КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2020



LA CIMBALI

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОДУКЦИИ La CIMBALI

КОФЕ

GT

Эксклюзивная тепловая система, в основе которой бойлер с двумя последовательно соединенными теплообменниками. Вода для кофе предварительно нагревается и распределяется в кофейные бойлеры, где она доводится до требуемой температуры заваривания кофе.

HD

Позволяет персонализировать и корректировать профиль давления воды во время экстракции кофе. Профиль давления может быть запрограммирован отдельно для каждой кнопки подачи в соответствии с кофейной смесью и желаемым напитком.

Thermodrive

Регулируемая система теплового баланса LaCimbali позволяет регулировать температуру воды и адаптировать каждую группу к различным сортам кофе.

МОЛОКО

TurboSteam

Нагрев или вспенивание большого количества молока в автоматическом режиме без ручного вмешательства. В версии Milk4 позволяет автоматически готовить 4 различных рецепта молока.
В версии Cold Touch трубка подачи паровоздушной смеси покрыта материалом на основе кремния, предотвращающим любой ручной контакт с горячими частями устройства с целью защиты от ожогов.

TurboMilk

Эта инновационная система позволяет пользователю вспенивать горячее и холодное молоко и раздавать его непосредственно в чашку, или обычный молочный кувшин.

HQ Milk

Технология HQ Milk, реализованная в суперавтоматических машинах LaCimbali последнего поколения, позволяет получать вспененное молоко высшего качества
непосредственно в чашку.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

PGS

Автоматическая подстройка помола кофе в кофемолках при работе как с традиционными так и суперавтоматическими кофемашинами.

BDS

Интегрированная система, которая облегчает работу бариста, поддерживая диалог между машиной и кофемолкой. Эта инновационная технология шаг за шагом направляет бариста на всех этапах приготовления напитка, от помола кофе до розлива.

Smart Boiler

Эта запатентованная технология позволяет управлять сохранением энергии в бойлере, чтобы обеспечить постоянную максимальную подачу пара и воды, даже когда машина интенсивно эксплуатируется. Эта экологически чистая технология означает, что бариста никогда не окажется в ситуации, когда пара недостаточно для приготовления требуемых напитков.

RUVECOTECK

Для обеспечения максимальной безопасности пищевых продуктов обработка Ruveco Teck - это процесс, который значительно снижает количество металла в приготавливаемых напитках.


AUTOTAMPER

Технология Autotamper, доступная в кофемолке Elective AT, позволяет установить идеальное давление трамбовки и обеспечить постоянное трамбование кофе, гарантируя стабильное качество в чашке.

TELEMERTY

Эта технология обеспечивает передачу данных и удаленный мониторинг всех функций и производительности машины через Wi-Fi соединение.

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

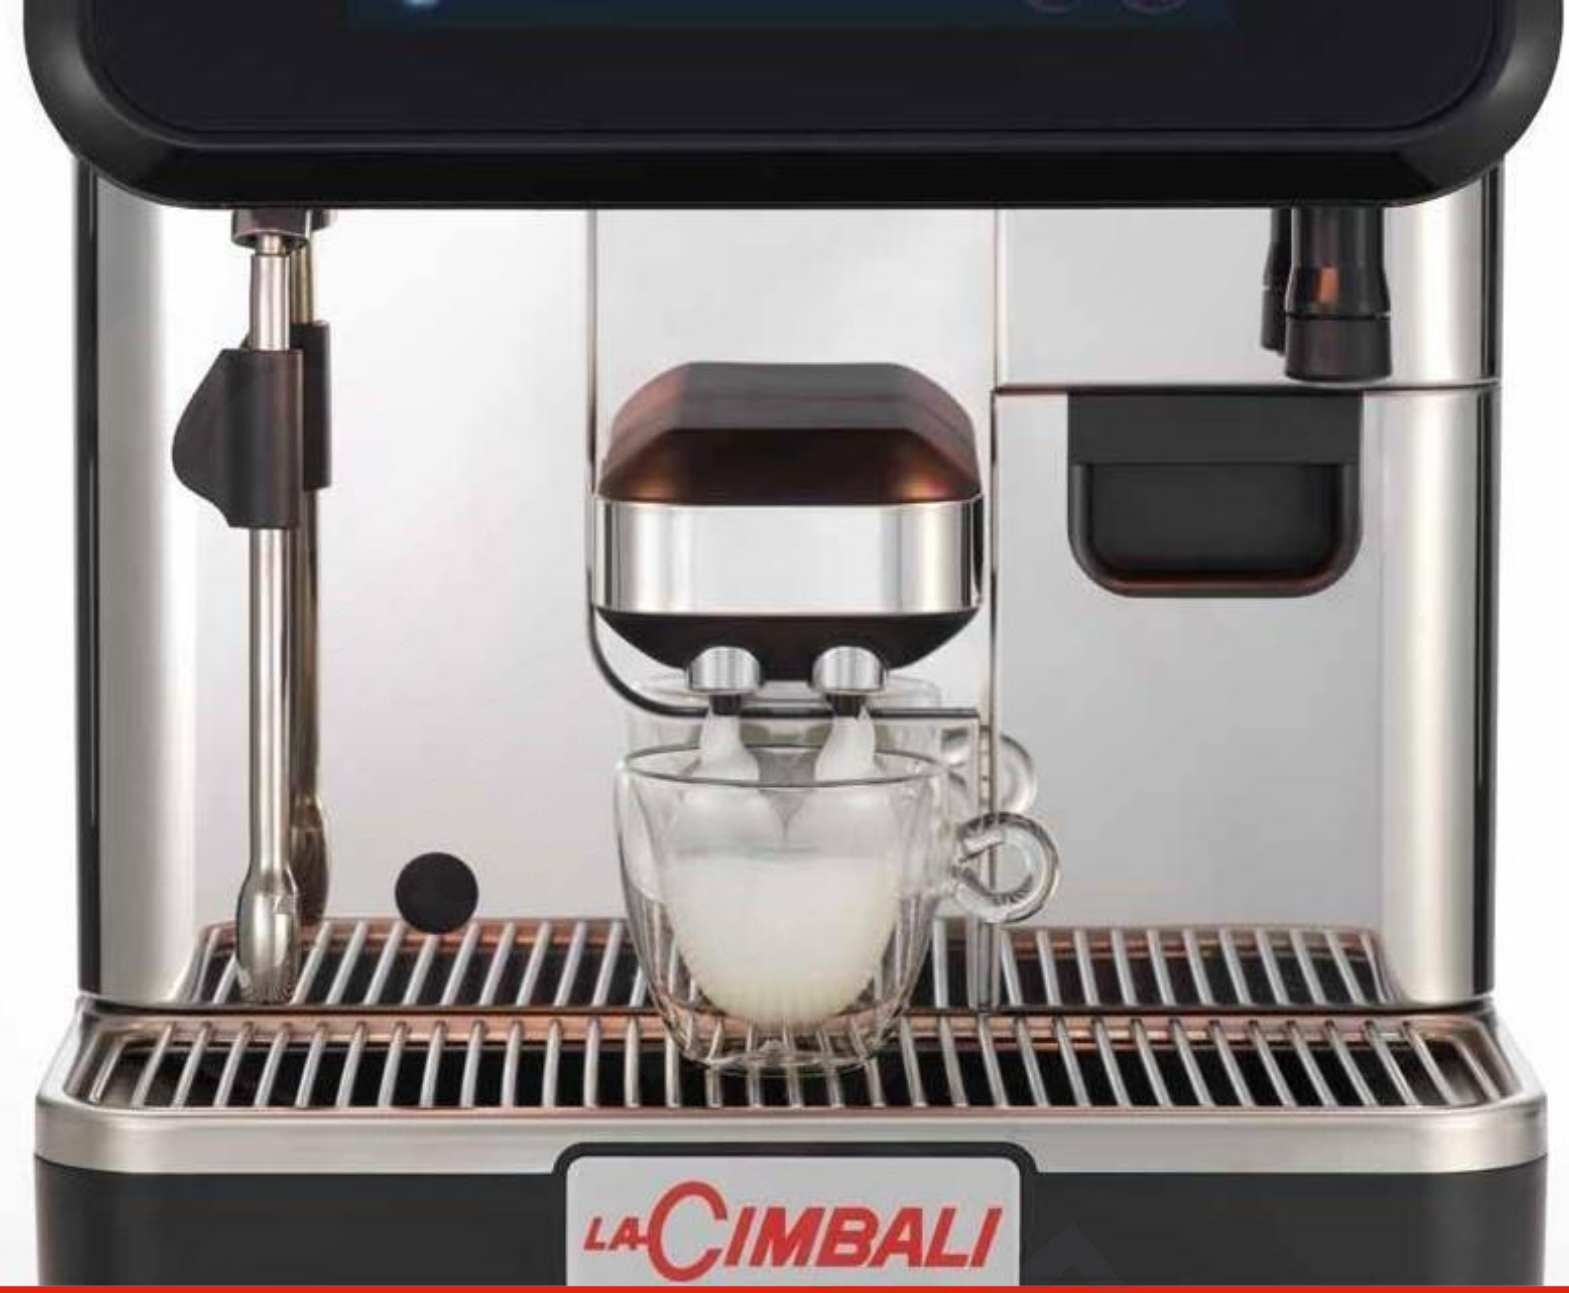

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ ЭСПРЕССО КОФЕМАШИНЫ

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S54 DOLCEVITA MilkPS



Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**260**
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	**190**
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	**50**
Подогрев/вспенивание молока (литров/час, порциями по 500 мл):	**40**

LaCimbali S54 гарантирует максимальную производительность благодаря двум мощным кофемолкам и позволяет достичь высочайшего качества в чашке.

- Рекомендуемая производительность в день: до 500.
- MilkPS.
- Металлическая кофейная группа.
- Револьверный рабочий стол.
- Jug Facility.
- Турбо-функция.
- Smart Boiler.
- AWS – Автоматическая система промывки.
- ThermoDrive.
- PGS – Система идеального помола (опция).
- Wi-Fi Связь (опция).

Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект Wi-Fi телеметрии
Комплект смарт-карт для разграничения прав доступа (1+1+12)
CSI / CCI Интерфейс для подключения к компьютеру
Опции
Perfect Grinding System – автоматическая подстройка помола

Особенности

Количество программируемых напитков	**8 или 2x7**
Количество программируемых доз кипятка	**2**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 4 + 1 x 1**
Кофемолки-дозаторы	**2**
Объем бункеров для зерна (кг)	**2 x 1,3**
Диаметр кофейной группы (мм)	**42 or 50**
Кран подачи пара	**1**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**510 x 660 x 830**
Вес (кг)	**97**
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	**7000 - 9000**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

LA CIMBALI
www.cimbali.com

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S54 DOLCEVITA TurboSteam

€ 18.170,00

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**260**
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	**50**
Подогрев/вспенивание молока паровым краном (литров/час, порциями по 500 мл):	**40**
Подогрев/вспенивание молока Turbosteam (литров/час, порциями по 500 мл):	**26**

В этой версии оснащенной системой TurboSteam, LaCimbali S54 гарантирует максимальную производительность благодаря двум мощным кофемолками и позволяет достичь высочайшего качества в чашке.



- Рекомендуемая производительность в день: до 500.
- Система TurboSteam.
- Металлическая кофейная группа.
- Револьверный рабочий стол.
- Jug Facility.
- Турбо-функция.
- Smart Boiler.
- AWS – Автоматическая система промывки.
- ThermoDrive.
- PGS – Система идеального помола (опция).
- Wi-Fi Связь (опция).

Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект Wi-Fi телеметрии
Комплект смарт-карт для разграничения прав доступа (1+1+12)
CSI / CCI Интерфейс для подключения к компьютеру
Опции
Perfect Grinding System – система идеального помола

Особенности

Количество программируемых напитков	**8 или 2x7**
Количество программируемых доз кипятка	**2**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 4 + 1 x 1**
Кофемолки-дозаторы	**2**
Объем бункеров для зерна (кг)	**2 x 1,3**
Диаметр кофейной группы (мм)	**42 или 50**
Кран подачи пара	**1+TurboSteam**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**510 x 660 x 830**
Вес (кг)	**97**
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	**7000 - 9000**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

LA CIMBALI
www.cimbali.com

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S30 CS10 MilkPS - Solubles



Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**200**
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	**190**
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	**28**
Подогрев/вспенивание молока паровым краном (литров/час, порциями по 500 мл)	**26**

LaCimbali S30 разработан специально для обеспечения надежности, высокого качества кофе и простоты использования и предлагает широкий выбор напитков. Встроенный Wi-Fi-монитор расходных материалов, приготовленных напитков, состояния очистки и требований к техническому обслуживанию. Интуитивно понятный 10,4-дюймовый сенсорный экран также позволяет настраивать графику, экранные заставки, иконки напитков и брендинг.

- Рекомендуемая производительность в день: до 300.
- 10,4” цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
- Система дозирования сыпучих ингредиентов.
- HQ Milk
- Превосходная холодная молочная пена.
- Металлическая кофейная группа.
- Smart Boiler.
- ThermoDrive (опция).
- TurboSteam Cold Touch (опция).
- PGS – Система идеального помола.
- AWS – Система автоматической промывки.
- Wi-Fi Связь.
- Двунаправленная телеметрия.
- USB-порт.

Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект «Холодная молочная пена»
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой»
Комплект «Силовая станция»
Комплект «Сенсор молока»
CSI / CCI Кабель

Опции

TurboSteam Cold Touch (TSCT)
ThermoDrive
Группа с электроприводом

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	**96**
Количество программируемых доз кипятка	**2**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 0,7 + 1 x 1,25**
Кофемолки-дозаторы	**2**
Вместимость бункеров для зерна (кг)	**1 x 1,2 + 1 x 1,0**
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	**1 x 1,10**
Диаметр кофейной группы (мм)	**44 или 50**
Кран подачи пара	**1**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**370 x 620 x 762**
Вес (кг)	**79**
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	**4800 - 5700**
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	**4800 - 5700**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S30 CS11 MilkPS - Solubles



Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**200**
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	**190**
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	**28**

LaCimbali S30 разработан специально для обеспечения надежности, высокого качества кофе и простоты использования и предлагает широкий выбор напитков. Встроенный Wi-Fi-монитор расходных материалов, приготовленных напитков, состояния очистки и требований к техническому обслуживанию. Интуитивно понятный 10,4-дюймовый сенсорный экран также позволяет настраивать графику, экранные заставки, иконки напитков и брендинг.

- Рекомендуемая производительность в день: до 300.
- 10,4” цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
- HQ Milk.
- Превосходная холодная молочная пена.
- Система дозирования сыпучих ингредиентов.
- Металлическая кофейная группа.
- Smart Boiler.
- ThermoDrive (опция).
- PGS – Система идеального помола.
- AWS – Система автоматической промывки.
- Wi-Fi Связь.
- Двунаправленная телеметрия.
- USB-порт.

Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект «Холодная молочная пена»
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой»
Комплект «Силовая станция»
Комплект «Сенсор молока»
CSI / CCI Кабель

Опции

Третья кофемолка
ThermoDrive
TurboSteam Cold Touch (TSCT)
Группа с электроприводом

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	**96**
Количество программируемых доз кипятка	**2**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 0,7 + 1 x 1,25**
Кофемолки-дозаторы	**2**
Вместимость бункеров для зерна (кг)	**1 x 1,2 + 1 x 1,0**
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	**1 x 1,10**
Диаметр кофейной группы (мм)	**44 или 50**
Кран подачи пара	**-**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**370 x 620 x 762**
Вес (кг)	**79**
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	**4800 - 5700**
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	**4800 - 5700**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S30 CP10 MilkPS

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**200**
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	**190**
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	**28**
Подогрев/вспенивание молока паровым краном (литров/час, порциями по 500 мл):	**26**

LaCimbali S30 разработан специально для обеспечения надежности, высокого качества кофе и простоты использования и предлагает широкий выбор напитков. Встроенный Wi-Fi-монитор расходных материалов, приготовленных напитков, состояния очистки и требований к техническому обслуживанию. Интуитивно понятный 10,4-дюймовый сенсорный экран также позволяет настраивать графику, экранные заставки, иконки напитков и брендинг.



- Рекомендуемая производительность в день: до 300.
- 10,4” цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
- HQ Milk.
- Превосходная холодная молочная пена.
- Металлическая кофейная группа.
- Smart Boiler.
- ThermoDrive (опция).
- TurboSteam Cold Touch (опция).
- PGS – Система идеального помола.
- AWS – Система автоматической промывки.
- Wi-Fi Связь.
- Двунаправленная телеметрия.
- USB-порт.

Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект «Холодная молочная пена»
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой
Комплект «Силовая станция»
Комплект «Сенсор молока»
CSI / CCI Кабель

Опции

Третья кофемолка
ThermoDrive
Motorized spout
TurboSteam Cold Touch (TSCT)

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	**96**
Количество программируемых доз кипятка	**2**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 0,7 + 1 x 1,25**
Кофемолки-дозаторы	**2**
Вместимость бункеров для зерна (кг)	**2 x 1,2**
Диаметр кофейной группы (мм)	**44 или 50**
Кран подачи пара	**1**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**370 x 620 x 762**
Вес (кг)	**79**
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	**4800 - 5700**
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	**4800 - 5700**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S30 CP11 MilkPS

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**200**
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	**190**
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	**28**

LaCimbali S30 разработан специально для обеспечения надежности, высокого качества кофе и простоты использования и предлагает широкий выбор напитков. Встроенный Wi-Fi-монитор расходных материалов, приготовленных напитков, состояния очистки и требований к техническому обслуживанию. Интуитивно понятный 10,4-дюймовый сенсорный экран также позволяет настраивать графику, экранные заставки, иконки напитков и брендинг.

- Рекомендуемая производительность в день: до 300.
- 10,4” цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
- HQ Milk.
- Превосходная холодная молочная пена.
- Металлическая кофейная группа.
- Smart Boiler.
- ThermoDrive (опция).
- PGS – Система идеального помола.
- AWS – Система автоматической промывки.
- Wi-Fi Связь.
- Двунаправленная телеметрия.
- USB-порт.



Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект «Холодная молочная пена»
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой
Комплект «Силовая станция»
Комплект «Сенсор молока»
CSI / CCI Кабель

Опции

Третья кофемолка
ThermoDrive
TurboSteam Cold Touch (TSCT)
Электропривод группы

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	**96**
Количество программируемых доз кипятка	**2**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 0,7 + 1 x 1,25**
Кофемолки-дозаторы	**2**
Вместимость бункеров для зерна (кг)	**2 x 1,2**
Диаметр кофейной группы (мм)	**44 или 50**
Кран подачи пара	**-**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**370 x 620 x 762**
Вес (кг)	**79**
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	**4800 - 5700**
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	**4800 - 5700**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S30 S10 TurboSteam Cold Touch



Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**200**
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	**28**
Подогрев/вспенивание молока системой Turbosteam (литров/час, порциями по 500 мл):	**26**

LaCimbali S30 разработан специально для обеспечения надежности, высокого качества кофе и простоты использования и предлагает широкий выбор напитков. Встроенный Wi-Fi-монитор расходных материалов, приготовленных напитков, состояния очистки и требований к техническому обслуживанию. Интуитивно понятный 10,4-дюймовый сенсорный экран также позволяет настраивать графику, экранные заставки, иконки напитков и брендинг.

- Рекомендуемая производительность в день: до 300.
- 10,4” цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
- Металлическая кофейная группа.
- Smart Boiler.
- ThermoDrive (опция).
- TurboSteam Cold Touch (опция).
- PGS – Система идеального помола.
- Wi-Fi Связь.
- Двунаправленная телеметрия.
- USB-порт.

Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
CSI / CCI Кабель

Опции

Третья кофемолка
ThermoDrive
Электропривод группы

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	**96**
Количество программируемых доз кипятка	**2**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 0,7 + 1 x 1,25**
Кофемолки-дозаторы	**2**
Вместимость бункеров для зерна (кг)	**2 x 1,2**
Диаметр кофейной группы (мм)	**44 или 50**
Кран подачи пара	**-**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**370 x 620 x 762**
Вес (кг)	**79**
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	**4800 - 5700**
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	**4800 - 5700**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S20 CS10



Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**200**
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	**100**
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	**30**
Подогрев/вспенивание молока паровым краном (литров/час, порциями по 500 мл):	**29**

Разработанная на основе знаний и опыта в области традиционных машин, S20 расширяет диапазон суперавтоматов LaCimbali, предлагая идеальное решение для мест, с потребностью около 200 чашек в день. Благодаря встроенной системе растворимого горячего шоколада, машина расширяет ассортимент напитков, а металлическая кофейная группа всегда гарантирует высочайшее качество.

- Рекомендуемая производительность в день: до 200.
- 7,0” цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
- Система дозирования сыпучих ингредиентов.
- MilkPS
- HQ Milk.
- Металлическая кофейная группа.
- Smart Boiler.
- AWS – Система автоматической промывки.
- Wi-Fi Связь.
- Двунаправленная телеметрия.
- USB-порт.

Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект «Холодная молочная пена»
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой
Комплект «Силовая станция»
Датчик отсутствия кофе
Комплект «Сенсор молока»
CSI / CCI Кабель

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	**96**
Количество программируемых доз кипятка	**2**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 2,6**
Кофемолки-дозаторы	**1 или 2**
Вместимость бункеров для зерна (кг)	**1 x 1,2 или 1 x 1,2 + 1,0**
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	**1 x 1,0**
Диаметр кофейной группы (мм)	**44 или 50**
Кран подачи пара	**1**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**370 x 620 x 762**
Вес (кг)	**71**
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	**3200 - 3800**
Мощность при 220~ 60Hz (W)	**3400**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

LA CIMBALI
www.cimbali.com

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S20 CS11

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**200**
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	**100**
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	**30**

Разработанная на основе знаний и опыта в области традиционных машин, S20 расширяет диапазон суперавтоматов LaCimbali, предлагая идеальное решение для мест, с потребностью около 200 чашек в день. Благодаря встроенной системе растворимого горячего шоколада, машина расширяет ассортимент напитков, а металлическая кофейная группа всегда гарантирует высочайшее качество.



- Рекомендуемая производительность в день: до 200.
- 7,0” цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
- Система дозирования сыпучих ингредиентов.
- MilkPS
- HQ Milk.
- Металлическая кофейная группа.
- Smart Boiler.
- AWS – Система автоматической промывки.
- Wi-Fi Связь.
- Двунаправленная телеметрия.
- USB-порт.

Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект «Холодная молочная пена»
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой
Комплект «Силовая станция»
Датчик отсутствия кофе
Комплект «Сенсор молока»
CSI / CCI Кабель

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	**96**
Количество программируемых доз кипятка	**2**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 2,6**
Кофемолки-дозаторы	**1 или 2**
Вместимость бункеров для зерна (кг)	**1 x 1,2 или 1 x 1,2 + 1,0**
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	**1 x 1,0**
Диаметр кофейной группы (мм)	**44 или 50**
Кран подачи пара	**-**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**370 x 620 x 762**
Вес (кг)	**71**
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	**3200 - 3800**
Мощность при 220~ 60Hz (W)	**3400**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S20 CP10 MilkPS

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**200**
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	**100**
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	**30**
Подогрев/вспенивание молока паровым краном (литров/час, порциями по 500 мл):	**29**

Разработанная на основе знаний и опыта в области традиционных машин, S20 расширяет диапазон суперавтоматов LaCimbali, предлагая идеальное решение для мест, с потребностью около 200 чашек в день. Благодаря встроенной системе растворимого горячего шоколада, машина расширяет ассортимент напитков, а металлическая кофейная группа всегда гарантирует высочайшее качество.



- Рекомендуемая производительность в день: до 200.
- 7,0” цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
- MilkPS
- HQ Milk.
- Металлическая кофейная группа.
- Smart Boiler.
- AWS – Система автоматической промывки.
- Wi-Fi Связь.
- Двунаправленная телеметрия.
- USB-порт.

Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект «Холодная молочная пена»
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой
Комплект «Силовая станция»
Датчик отсутствия кофе
Комплект «Сенсор молока»
CSI / CCI Кабель

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	**96**
Количество программируемых доз кипятка	**2**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 2,6**
Кофемолки-дозаторы	**1 или 2**
Вместимость бункеров для зерна (кг)	**1 x 1,2 или 2 x 1,2**
Диаметр кофейной группы (мм)	**44 или 50**
Кран подачи пара	**1**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**370 x 620 x 762**
Вес (кг)	**71**
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	**3200 - 3800**
Мощность при 220~ 60Hz (W)	**3400**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S20 CP11 MilkPS



Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**200**
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	**100**
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	**30**

Разработанная на основе знаний и опыта в области традиционных машин, S20 расширяет диапазон суперавтоматов LaCimbali, предлагая идеальное решение для мест, с потребностью около 200 чашек в день. Благодаря встроенной системе растворимого горячего шоколада, машина расширяет ассортимент напитков, а металлическая кофейная группа всегда гарантирует высочайшее качество.

- Рекомендуемая производительность в день: до 200.
- 7,0” цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
- MilkPS
- HQ Milk.
- Металлическая кофейная группа.
- Smart Boiler.
- AWS – Система автоматической промывки.
- Wi-Fi Связь.
- Двунаправленная телеметрия.
- USB-порт.

Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Комплект «Холодная молочная пена»
Комплект «Очистка молочной линии / модуль для охладителя под стойкой
Комплект «Силовая станция»
Датчик отсутствия кофе
Комплект «Сенсор молока»
CSI / CCI Кабель

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	**96**
Количество программируемых доз кипятка	**2**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 2,6**
Кофемолки-дозаторы	**1 или 2**
Вместимость бункеров для зерна (кг)	**1 x 1,2 или 2 x 1,2**
Диаметр кофейной группы (мм)	**44 или 50**
Кран подачи пара	**-**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**370 x 620 x 762**
Вес (кг)	**71**
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	**3200 - 3800**
Мощность при 220~ 60Hz (W)	**3400**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

S20 S10 TurboSteam Cold Touch

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**200**
Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл):	**30**
Подогрев/вспенивание молока системой TurboSteam (литров/час, порциями по 500 мл):	**29**

Разработанная на основе знаний и опыта в области традиционных машин, S20 расширяет диапазон суперавтоматов LaCimbali, предлагая идеальное решение для мест, с потребностью около 200 чашек в день. Благодаря встроенной системе растворимого горячего шоколада, машина расширяет ассортимент напитков, а металлическая кофейная группа всегда гарантирует высочайшее качество.



- Рекомендуемая производительность в день: до 200.
- 7,0” цветной сенсорный дисплей, 24 настройки напитков.
- Металлическая кофейная группа.
- Smart Boiler.
- AWS – Система автоматической промывки.
- Wi-Fi Связь.
- Двунаправленная телеметрия.
- USB-порт.

Аксессуары

Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Датчик отсутствия кофе
CSI / CCI Кабель

Особенности

Количество программируемых напитков на сенсорном экране	**96**
Количество программируемых доз кипятка	**2**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 2,6**
Кофемолки-дозаторы	**1 или 2**
Вместимость бункеров для зерна (кг)	**1 x 1,2 или 2 x 1,2**
Диаметр кофейной группы (мм)	**44 или 50**
Кран подачи пара	**TurboSteam Cold Touch**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**370 x 620 x 762**
Вес (кг)	**71**
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	**3200 - 3800**
Мощность при 220~ 60Hz (W)	**3400**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

Q10 CS13 “SELF” MilkPS - Solubles

Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**200**
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	**140**
Горячая вода (литров/час, порциями по 250 мл):	**18**

Простой в использовании, универсальный суперавтомат с уменьшенными габаритами. Q10 - это отличный выбор для предприятий с потребностью до 100 напитков в день - от кофе до шоколада.

- Рекомендуемая производительность в день: до 100.
- 7” цветной сенсорный дисплей.
- MilkPS.
- Smart Boiler.
- Система дозирования сыпучих ингредиентов.
- Компактный размер
- Заменяемая кофейная группа
- Wi-Fi Связь (опция).



Аксессуары

Комплект Wi-Fi телеметрии
Считыватель смарт-карт
Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Датчик отсутствия молока

Опции

Второй бункер для растворимых ингредиентов

Особенности

Количество программируемых напитков (7” сенсорный дисплей)	**6 x 3**
Диаметр кофейной группы (мм)	**42 или 48**
Кран подачи горячей воды	**-**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 0,9 + 1 x 1,1**
Кофемолки-дозаторы	**2**
Вместимость бункеров для зерна (кг)	**2 x 0,6**
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	**1 x 1,8 или 2 x 0,9**
Кран подачи пара	**-**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**350 x 630 x 670**
Вес (кг)	**48,5**
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	**2000 - 2300**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

Q10 CS11 Touch MilkPS - Solubles



Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**200**
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	**140**
Горячая вода (литров/час, порциями по 250 мл):	**18**

Простой в использовании, универсальный суперавтомат с уменьшенными габаритами. Q10 - это отличный выбор для предприятий с потребностью до 100 напитков в день - от кофе до шоколада.

- Рекомендуемая производительность в день: до 100.
- 7” цветной сенсорный дисплей.
- MilkPS.
- Smart Boiler.
- Система дозирования сыпучих ингредиентов.
- Компактный размер
- Заменяемая кофейная группа
- Wi-Fi Связь (опция).

Аксессуары

Комплект Wi-Fi телеметрии
Считыватель смарт-карт
Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Датчик отсутствия молока

Особенности

Количество программируемых напитков (7” сенсорный дисплей)	**6 x 3**
Диаметр кофейной группы (мм)	**42 или 48**
Кран подачи горячей воды	**1**
Количество программируемых доз кипятка	**2**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 0,9 + 1 x 1,1**
Кофемолки-дозаторы	**2**
Вместимость бункеров для зерна (кг)	**2 x 0,6**
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	**1 x 1,8 или 2 x 0,9**
Кран подачи пара	**-**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**350 x 630 x 670**
Вес (кг)	**48,5**
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	**2000 - 2300**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

Q10 CS11 MilkPS - Solubles



Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**200**
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	**140**
Горячая вода (литров/час, порциями по 250 мл):	**18**

Простой в использовании, универсальный суперавтомат с уменьшенными габаритами. Q10 - это отличный выбор для предприятий с потребностью до 100 напитков в день - от кофе до шоколада.

- Рекомендуемая производительность в день: до 100.
- MilkPS.
- Smart Boiler.
- Система дозирования сыпучих ингредиентов.
- Компактный размер
- Заменяемая кофейная группа
- Wi-Fi Связь (опция).

Аксессуары

Комплект Wi-Fi телеметрии
Считыватель смарт-карт
Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Датчик отсутствия молока

Опции

Дополнительный бункер для растворимых ингредиентов

Особенности

Количество программируемых напитков	**8 или 7 x 2**
Диаметр кофейной группы (мм)	**42 или 48**
Кран подачи горячей воды	**1**
Количество программируемых доз кипятка	**2**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 0,9 + 1 x 1,1**
Кофемолки-дозаторы	**1 или 2**
Вместимость бункеров для зерна (кг)	**1 или 2 x 0,6**
Вместимость бункера для растворимых ингредиентов (кг)	**1 x 1,8 или 2 x 0,9**
Кран подачи пара	**-**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**350 x 630 x 670**
Вес (кг)	**48,5**
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	**2000 - 2300**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

Q10 CP11 Touch MilkPS



Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**200**
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	**140**
Горячая вода (литров/час, порциями по 250 мл):	**18**

Простой в использовании, универсальный суперавтомат с уменьшенными габаритами. Q10 - это отличный выбор для предприятий с потребностью до 100 напитков в день - от кофе до шоколада.

- Рекомендуемая производительность в день: до 100.
- 7” цветной сенсорный дисплей.
- MilkPS.
- Smart Boiler.
- Компактный размер
- Заменяемая кофейная группа
- Wi-Fi Связь (опция).

Аксессуары

Комплект Wi-Fi телеметрии
Считыватель смарт-карт
Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Датчик отсутствия молока

Особенности

Количество программируемых напитков (7” сенсорный дисплей)	**6 x 3**
Диаметр кофейной группы (мм)	**42 или 48**
Кран подачи горячей воды	**1**
Количество программируемых доз кипятка	**2**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 0,9 + 1 x 1,1**
Кофемолки-дозаторы	**2**
Вместимость бункеров для зерна (кг)	**2 x 0,6**
Кран подачи пара	**-**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**350 x 630 x 670**
Вес (кг)	**48,5**
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	**2000 - 2300**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

LA CIMBALI
www.cimbali.com

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

Q10 CP11 MilkPS



Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**200**
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	**140**
Горячая вода (литров/час, порциями по 250 мл):	**18**

Простой в использовании, универсальный суперавтомат с уменьшенными габаритами. Q10 - это отличный выбор для предприятий с потребностью до 100 напитков в день - от кофе до шоколада.

- Рекомендуемая производительность в день: до 100.
- MilkPS.
- Smart Boiler.
- Компактный размер
- Заменяемая кофейная группа
- Wi-Fi Связь (опция).

Аксессуары

Комплект Wi-Fi телеметрии
Считыватель смарт-карт
Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Датчик отсутствия молока

Особенности

Количество программируемых напитков	**8 или 7 x 2**
Диаметр кофейной группы (мм)	**42 или 48**
Кран подачи горячей воды	**1**
Количество программируемых доз кипятка	**2**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 0,9 + 1 x 1,1**
Кофемолки-дозаторы	**1 или 2**
Вместимость бункеров для зерна (кг)	**1 или 2 x 0,6**
Кран подачи пара	**-**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**350 x 630 x 670**
Вес (кг)	**48,5**
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	**2000 - 2300**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ

Q10 CP13 MilkPS



Производительность

Эспрессо (чашек/час):	**200**
Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл):	**140**

Простой в использовании, универсальный суперавтомат с уменьшенными габаритами. Q10 - это отличный выбор для предприятий с потребностью до 100 напитков в день - от кофе до шоколада.

- Рекомендуемая производительность в день: до 100.
- MilkPS.
- Smart Boiler.
- Компактный размер
- Заменяемая кофейная группа
- Wi-Fi Связь (опция).

Аксессуары

Комплект Wi-Fi телеметрии
Считыватель смарт-карт
Устройство для сброса кофейных отходов во внешний контейнер
Датчик отсутствия молока

Особенности

Количество программируемых напитков	**8 или 7 x 2**
Диаметр кофейной группы (мм)	**42 или 48**
Кран подачи горячей воды	**-**
Объем бойлеров (литры)	**1 x 0,9 + 1 x 1,1**
Кофемолки-дозаторы	**1 или 2**
Вместимость бункеров для зерна (кг)	**1 или 2 x 0,6**
Кран подачи пара	**-**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**350 x 630 x 670**
Вес (кг)	**48,5**
Мощность при 200-240~ 50Hz (W)	**2000 - 2300**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

АКСЕССУАРЫ – Серия S30/S20

REFRIGERATED UNIT WITH CUPWARMER



- Устройство охлаждения молока с компрессором.
- Вместимость – до 4 литров молока.
- Цифровой термостат: функция ON/OFF; контроль температуры молока (+/- 0,1°).
- **2** полки для подогрева посуды.

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**290 x 435 x 738**
Мощность при 220-240V 50Hz (W)	**360**
Мощность при 220V 60Hz (W)	**360**

REFRIGERATED UNIT



- Устройство для охлаждения молока с компрессором.
- Вместимость – до 8 литров молока.
- Цифровой термостат: функция ON/OFF; контроль температуры молока (+/- 0,1°).

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**290 x 435 x 738**
Мощность при 220-240V 50Hz (W)	**360**
Мощность при 220V 60Hz (W)	**360**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

АКСЕССУАРЫ – Серия S30/S20

CUPWARMER



- Устройство для подогрева посуды.
- Съемные корзины для посуды из нержавеющей стали (опция).
- Регулятор уровня нагрева полок.

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**290 x 435 x 738**
Мощность при 220-240V 50Hz (W)	**230**

REFRIGERATED UNIT DUAL MILK



- Устройство для охлаждения молока с компрессором.
- Вместимость – до 8 литров молока.
- Цифровой термостат: функция ON/OFF; контроль температуры молока (+/- 0,1°).

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**290 x 435 x 738**
Мощность при 220-240V 50Hz (W)	**360**
Мощность при 220V 60Hz (W)	**360**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

АКСЕССУАРЫ – Серия S30

MILK COOLER BR9C



- Устройство для охлаждения молока со стеклянной дверцей.
- Запираемая дверца
- Цифровой термостат: функция ВКЛ/ВЫКЛ, настройка температуры
- Вместимость – до 4,2 литра молока.

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**220 x 512 x 446**
Ширина x Глубина x Высота (мм) внутреннего пространства	**160 x 190 x 280**
Мощность при 220-240V 50/60Hz (W)	

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

АКСЕССУАРЫ – Серия Q10

REFRIGERATED UNIT WITH CUP WARMER



- Устройство для охлаждения молока с компрессором.
- Вместимость – до 4 литров молока.
- Две полки для подогрева посуды.
- Корпус из нержавеющей стали

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**255 x 444 x 670**
Мощность при 220-240V 50/60Hz (W)	**70-90**

REFRIGERATED UNIT WITH CUP WARMER and WATER TANK



- Устройство для охлаждения молока с компрессором.
- 1 полка для подогрева посуды.
- Емкость для воды: позволяет использовать кофемашину в местах с отсутствием водопровода.

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**255 x 444 x 670**
Мощность при 220-240V 50/60Hz (W)	**180**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

АКСЕССУАРЫ – Серия Q10

REFRIGERATED UNIT WITH COLD MILK FOAM FUNCTION

- Устройство для охлаждения молока с компрессором.
- Функция вспенивания холодного молока и получения холодной пены.
- Вместимость – до 4 литров молока.



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**255 x 444 x 670**
Мощность при 220-240V 50/60Hz (W)	**130**

АКСЕССУАРЫ

ELECTRICAL CUP WARMER “SLIM”

- Устройство для подогрева посуды.
- Съемные корзины из нержавеющей стали (опция, заказывается как запчасть, код 430232019).
- Корпус из нержавеющей стали.



Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**240 x 445 x 615**
Вес, кг	**18,5**
Мощность при 220-240V 50/60Hz (W)	**230**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

АКСЕССУАРЫ

REFRIGERATED UNIT “SLIM”



• Устройство для охлаждения молока с компрессором.
• Емкость – до 8 (4+4) литров молока.
• Корпус из нержавеющей стали.
• Съемная корзина из нержавеющей стали (опция, заказывается как запасная часть, код 430232019).

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**220 x 350 x 320**
Вес, кг	**5,5**
Мощность при 220V	**70**

FRIGOMILK



Устройство для охлаждения молока.
• Емкость – до 3 литров.

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**220 x 350 x 320**
Вес, кг	**5,5**
Мощность при 220V	**70**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

M100 ATTIVA HDA



M100 Attiva Black HDA DT3 с 3-х кнопочной группой

Серия M100 Attiva с новой теплосистемой HDA, интерфейсом, дизайном, эргономическими функциями и аксессуарами гарантирует максимальную гибкость. Серия разработана с целью проложить путь для нового поколения профессиональных аппаратов для приготовления эспрессо.

- HDA система.
- Настраиваемая температура горячей воды.
- PGS – Система идеального помола.
- Smart Boiler.
- Экономайзер.
- Bluetooth.
- Green machine.
- USB порт.
- Система TurboMilk (опция).
- Версия «Высокие стаканы» (опция).
- Система TurboSteam Milk4 Cold Touch (опция).
- Wi-Fi Связь.





Матовый серый Матовый черный Белый глянец

Особенности	DT/2	DT/3	DT/4
Кран подачи пара Cold Touch	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	3	3	3
Объем основного бойлера, литров	10	10	10
Независимые кофейные бойлеры	2	3	4
Объем каждого независимого кофейного бойлера, мл	400	400	400
Мощность каждого ТЭНа независимого кофейного бойлера, Вт	800	800	800
3-х уровневый электроподогрев посуды	Есть	Есть	Есть

Техническая информация				
Ширина x Глубина x Высота (мм)		832 x 567 x 582	1032 x 567 x 582	1232 x 567 x 582
Вес (кг)		89	105	120
Мощность при	220-240V~	6000 - 7000	6700 - 8000	7800 - 9200
	220-240V3~ 50/60Hz (W)			
	380-415V3N~			

Опции

Двойной TSCT (только для версии с сенсорными дисплеями)
Turbosteam Milk4 Cold Touch
Tall Cup (только с TSCT и не для версии с 3 кнопками на группе)
TurboMilk (только для версии с сенсорными дисплеями)
Frigo Vitrifrigo FG12i

Аксессуары

Wi-Fi телеметрия
Комплект весов

*в этой комплектации машина оснащается сенсорным дисплеем

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M100 ATTIVA GTA



Серия M100 Attiva с новой теплосистемой GTA, интерфейсом, дизайном, эргономическими функциями и аксессуарами гарантирует максимальную гибкость. Серия разработана с целью проложить путь для нового поколения профессиональных аппаратов для приготовления эспрессо.

- GTA система.
- Настраиваемая температура горячей воды.
- PGS – Система идеального помола.
- Smart Boiler.
- Экономайзер.
- Bluetooth.
- Green machine.
- USB порт.
- Система TurboMilk (опция).
- Версия «Высокие стаканы» (опция).
- Система TurboSteam Milk4 Cold Touch (опция).
- Wi-Fi Связь.





Матовый серый *Матовый черный* *Белый глянец*

Особенности	DT/2	DT/3	DT/4
Кран подачи пара Cold Touch	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	3	3	3
Объем основного бойлера, литров	10	10	10
Независимые кофейные бойлеры	2	3	4
Объем каждого независимого кофейного бойлера, мл	400	400	400
Мощность каждого ТЭНа независимого кофейного бойлера, Вт	800	800	800
3-х уровневый электроподогрев посуды	Есть	Есть	Есть

Техническая информация				
Ширина x Глубина x Высота (мм)		832 x 567 x 582	1032 x 567 x 582	1232 x 567 x 582
Вес (кг)		89	105	120
Мощность при	220-240V~	6000 - 7000	6700 - 8000	7800 - 9200
	220-240V3~ 50/60Hz (W)			
	380-415V3N~			

Опции

Двойной TSCT (только для версии с сенсорными дисплеями)
Turbosteam Milk4 Cold Touch
Tall Cup (только с TSCT и не для версии с 3 кнопками на группе)
TurboMilk (только для версии с сенсорными дисплеями)
Frigo Vitrifrigo FG12i

Аксессуары

Wi-Fi телеметрия
Комплект весов

*в этой комплектации машина оснащается сенсорным дисплеем или кнопочным блоком с 6 кнопками.

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M100 ATTIVA TDA

Серия M100 Attiva с новой теплосистемой TDA, интерфейсом, дизайном, эргономическими функциями и аксессуарами гарантирует максимальную гибкость. Серия была разработана, чтобы переписать правила целой категории кофемашин и проложить путь для нового поколения профессиональных аппаратов для приготовления эспрессо.

- TDA система.
- Настраиваемая температура горячей воды.
- PGS – Система идеального помола.
- Smart Boiler.
- Экономайзер.
- Bluetooth.
- Green machine.
- USB порт.
- Версия «Высокие стаканы» (опция).
- Система TurboSteam Milk4 Cold Touch (опция).
- Wi-Fi Связь (опция).



M100 Attiva TDA DT3 с 6-кнопочным блоком





Матовый серый *Матовый черный* *Белый глянец*

Особенности		DT/2	DT/3	DT/4
Кран подачи пара Cold Touch		2	2	2
Кран подачи горячей воды		1	1	1
Количество программируемых доз кипятка		3	3	3
Объем бойлера, литров		10	15	20
3-х уровневый электроподогрев посуды		Есть	Есть	Есть
Техническая информация				
Ширина x Глубина x Высота (мм)		832 x 567 x 582	1032 x 567 x 582	1232 x 567 x 582
Вес (кг)		89	105	120
Мощность при	220-240V~	6000 - 7000	6700 - 8000	7800 - 9200
	220-240V3~ 50/60Hz (W)			
	380-415V3N~			

Опции
Turbosteam Milk4 Cold Touch
Tall Cup + Turbosteam Milk4 Cold Touch

Аксессуары
Wi-Fi телеметрия
Комплект весов

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M39 DOSATRON RE



M39RE DT3 Turbosteam Milk4 Cold Touch

Автоматическая кофемашина эспрессо в новым черном матовом цвете и в отделке из глянцевой стали, оснащенная электроникой, которая обеспечивает подключение через Wi-Fi и Bluetooth, например, с помощью кофемолки Magnum On Demand Wireless.

- Система TurboSteam Milk4 Cold Touch (опция).
- PGS – Система идеального помола.
- Smart Boiler.
- Экономайзер.
- ThermoDrive
- Green machine.
- USB порт.
- Bluetooth.
- Wi-Fi Связь.

Особенности		DT/2	DT/3	DT/4
Кран подачи пара		2	2	2
Кран подачи горячей воды		1	1	1
Количество программируемых доз кипятка		3	3	3
Объем бойлера, литров		10	15	20
Жидкокристаллический дисплей		Есть	Есть	Есть
3-х уровневый электроподогрев посуды		Есть	Есть	Есть
Техническая информация				
Ширина x Глубина x Высота (мм)		855 x 570 x 597	1055 x 570 x 597	1255 x 570 x 597
Вес (кг)		86	104	125
Мощность при	220-240V~	4200 - 5000	6300 - 7500	6300 - 7500
	220-240V3~ 50/60Hz (W)			
	380-415V3N~			

Опции
Turbosteam Milk4 Cold Touch
Версия «высокие стаканы»

Аксессуары
Wi-Fi телеметрия
EVO-интерфейс подключения к компьютеру

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M39 CLASSIC RE



Особенности	C/2	C/3
Кран подачи пара	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1
Объем бойлера, литров	10	15
Электроподогрев посуды	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)		855 x 570 x 597	1055 x 570 x 597
Вес (кг)		86	104
Мощность при	220-240V~	4200 - 5000	6300 - 7500
	220-240V3~ 50/60Hz (W)		
	380-415V3N~		

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 TE

Black with Thermodrive







Автоматическая кофемашина эспрессо, оснащенная микропроцессором для простого программирования дозировки кофе и горячей воды.

- TurboSteam 2-х режимный (**опция** для DT/1 и DT2 Compact)
- TurboSteam Milk4 (**опция** для DT/2 и DT/3).
- PGS – Система идеального помола (только в DT/2 и DT/3).
- Экономайзер.
- Smart Boiler (только в DT/2 и DT/3).
- ThermoDrive
- Green machine (только в DT/2 и DT/3).
- USB порт (только в DT/2 и DT/3).
- Bluetooth (только в DT/2 и DT/3).
- Wi-Fi Связь (**опция** для DT/2 и DT/3).

Особенности	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Кран подачи пара	1	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	1	1	1	1
Объем бойлера, литров	5	5	10	15
Жидкокристаллический дисплей	-	-	Есть	Есть
Подсветка рабочей зоны	-	-	Есть	Есть
3-х уровневый электроподогрев посуды	-	-	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	450 x 528 x 548	594 x 528 x 548	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)	48	62	75	87
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	3000 - 3500	3000 - 3500	-	-
Мощность при 380-415V3N~	-	-	4200 - 4900	6200 - 7300

Опции

Turbosteam Milk4
Turbosteam 2 selections
Tall Cup
Tall Cup DT1 + Turbosteam
Tall Cup DT2 Compact + Turbosteam
Фриз под дерево*

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 TE

White







Автоматическая кофемашина эспрессо, оснащенная микропроцессором для простого программирования дозировки кофе и горячей воды.

- TurboSteam 2-х режимный (**опция** для DT/1 и DT2 Compact)
- TurboSteam Milk4 (**опция** для DT/2 и DT/3).
- PGS – Система идеального помола (только в DT/2 и DT/3).
- Экономайзер.
- Smart Boiler (только в DT/2 и DT/3).
- ThermoDrive
- Green machine (только в DT/2 и DT/3).
- USB порт (только в DT/2 и DT/3).
- Bluetooth (только в DT/2 и DT/3).
- Wi-Fi Связь (**опция** для DT/2 и DT/3).

Особенности	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Кран подачи пара	1	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	1	1	1	1
Объем бойлера, литров	5	5	10	15
Жидкокристаллический дисплей	-	-	Есть	Есть
Подсветка рабочей зоны	-	-	Есть	Есть
3-х уровневый электроподогрев посуды	-	-	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	450 x 528 x 548	594 x 528 x 548	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)	48	62	75	87
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	3000 - 3500	3000 - 3500	-	-
Мощность при 380-415V3N~	-	-	4200 - 4900	6200 - 7300

Опции

Turbosteam Milk4
Turbosteam 2 selections
Tall Cup
Tall Cup DT1 + Turbosteam
Tall Cup DT2 Compact + Turbosteam
Фриз под дерево*

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 SE



Автоматическая кофемашина эспрессо, оснащенная микропроцессором для простого программирования дозировки кофе и горячей воды.

- Экономайзер.
- Smart Boiler.
- Green machine.
- USB порт.
- Wi-Fi Связь.

Особенности	DT/2	DT/3
Кран подачи пара	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1
Количество программируемых доз кипятка	1	1
Объем бойлера, литров	10	15
Подсветка рабочей зоны	Есть	Есть
Жидкокристаллический дисплей	Есть	Есть
3-х уровневый электроподогрев посуды	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)		794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)		75	87
Мощность при	220-240V~	4200 - 4900	6200 - 7300
	220-240V3~ 50/60Hz (W)		
	380-415V3N~		

Опции

Версия «высокие стаканы»

Аксессуары

Wi-Fi телеметрия
EVO-интерфейс подключения к компьютеру
Комплект наклеек под дерево
Комплект наклеек «Красное&Белое»

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 BE DT

Black

Автоматическая кофемашина эспрессо, оснащенная микропроцессором для простого программирования дозировки кофе и горячей воды.





Особенности	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Кран подачи пара	1	2	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1	1	1
Количество программируемых доз кипятка	1	1	1	1
Объем бойлера, литров	5	5	10	15
Электроподогрев посуды	-	-	Есть	Есть

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	450 x 528 x 548	594 x 528 x 548	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)	48	62	75	87
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	3000 - 3500	3000 - 3500	-	-
Мощность при 380-415V3N~	-	-	4200 - 4900	6200 - 7300

Опции

Версия «высокие стаканы»

Аксессуары

Комплект наклеек под дерево
Комплект наклеек «Красное&Белое»

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 BE DT

White

Автоматическая кофемашина эспрессо, оснащенная микропроцессором для простого программирования дозировки кофе и горячей воды.





Особенности	DT/2	DT/3
Кран подачи пара	2	2
Кран подачи горячей воды	1	1
Количество программируемых доз кипятка	1	1
Объем бойлера, литров	10	15
Электроподогрев посуды	Есть	Есть

Техническая информация		
Ширина x Глубина x Высота (мм)	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)	75	87
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	-	-
Мощность при 380-415V3N~	4200 - 4900	6200 - 7300

Опции
Версия «высокие стаканы»

Аксессуары
Комплект наклеек под дерево
Комплект наклеек «Красное&Белое»

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M26 BE
White

Полуавтоматическая эспрессо кофемашина



Особенности		C/2	C/3
Кран подачи пара		2	2
Кран подачи горячей воды		1	1
Количество программируемых доз кипятка		1	1
Объем бойлера, литров		10	15
Электроподогрев посуды		Есть	Есть
Техническая информация			
Ширина x Глубина x Высота (мм)		794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Вес (кг)		75	87
Мощность при	220-240V~	4200 - 4900	6200 - 7300
	220-240V3~ 50/60Hz (W)		
	380-415V3N~		

Аксессуары

Комплект наклеек под дерево
Комплект наклеек «Красное&Белое»

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M21 JUNIOR DT/1



- Компактная 1-групповая автоматическая эспрессо машина для заведений с небольшой проходимостью.
- Занимает мало места, идеальное решение для заведений с ограниченным пространством.
- Система программирования доз кофе «Touch memory».
- **1** стандартный кран подачи пара.
- **1** кран подачи кипятка.
- Корпус – полированная нержавеющая сталь**.**

Особенности

Кран подачи пара	**1**
Кран подачи горячей воды	**1**
Объем бойлера, литров	**2,5**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**320 x 470 x 430**
Вес (кг)	**33**
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	**1900 - 2300**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМАШИНЫ

M21 JUNIOR S/1



- Компактная 1-групповая полуавтоматическая эспрессо машина для заведений с небольшой проходимостью, не требующая подключения к водопроводу.
- Занимает мало места, идеальное решение для заведений с ограниченным пространством.
- **1** стандартный кран подачи пара.
- **1** кран подачи кипятка.
- Корпус – полированная нержавеющая сталь**.**
- Встроенный резервуар для воды**.**
- Встроенный декальцинатор воды**.**

Особенности

Кран подачи пара	**1**
Кран подачи горячей воды	**1**
Объем бойлера, литров	**2,5**
Объем резервуара для воды, литров	**3,5**
Встроенный декальцинатор водопроводной воды	**Есть**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**320x470x430**
Вес (кг)	**33**
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	**1900 - 2300**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

ELECTIVE AT Autotamper



Кофемолка-дозатор с прямым помолом. Благодаря встроенной системе, использующей технологию Bluetooth, обеспечивает постоянный диалог с кофемашиной. Система проверяет корректность параметров экстракции кофе, автоматически корректирует степень помола и дозу кофе для гарантированного оптимального качества приготавливаемого кофе.

- Автотемпер.
- 4,3” цветной сенсорный дисплей.
- Новый мотор с инвертором.
- PGS – Система идеального помола.
- Плоско-параллельные жернова с покрытием Red Speed.
- Инновационный дизайн.
- USB-порт
- Bluetooth

Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	**3,5-4,1**
Емкость бункера для зерна, кг	**1,5-1,7**
Диаметр жерновов, мм	**64**
Red Speed покрытие	**есть**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**215 x 400 x 580**
Вес, кг	**19**
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	**320**
Motor Service	**15s ON 20s OFF**

Опции

Белый цвет

Аксессуары

Комплект BDS для 3-групповой кофемашины
Комплект BDS для 2-групповой кофемашины
Фильтродержатель BDS 1-порционный
Фильтродержатель BDS 2-порционный
Комплект BDS датчик с кабелем

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

ELECTIVE



Кофемолка-дозатор с прямым помолом. Благодаря встроенной системе, использующей технологию Bluetooth, обеспечивает постоянный диалог с кофемашиной. Система проверяет корректность параметров экстракции кофе, автоматически корректирует степень помола и дозу кофе для гарантированного оптимального качества приготавливаемого кофе.

- 4,3” цветной сенсорный дисплей.
- Новый мотор с инвертором.
- PGS – Система идеального помола.
- Плоско-параллельные жернова с покрытием Red Speed.
- Инновационный дизайн.
- USB-порт
- Bluetooth

Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	**3,5-4,1**
Емкость бункера для зерна, кг	**1,5-1,7**
Диаметр жерновов, мм	**64**
Red Speed покрытие	**есть**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**215 x 400 x 580**
Вес, кг	**19**
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	**320**
Motor Service	**15s ON 20s OFF**

Опции

Белый цвет

Аксессуары

Комплект BDS для 3-групповой кофемашины
Комплект BDS для 2-групповой кофемашины
Фильтродержатель BDS 1-порционный
Фильтродержатель BDS 2-порционный
Комплект BDS датчик с кабелем

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

ELECTIVE

BDS





Кофемолка-дозатор с прямым помолом. Интегрированная система BDS (Barista Drive System) связывает кофемашину и кофемолку в единый комплекс, позволяющий повысить эффективность бариста и снизить до минимума ошибки, связанные с человеческим фактором. Благодаря встроенной системе, использующей технологию Bluetooth, обеспечивает постоянный диалог с кофемашиной. Система проверяет корректность параметров экстракции кофе, автоматически корректирует степень помола и дозу кофе для гарантированного оптимального качества приготавливаемого кофе.

- BDS
- 4,3” цветной сенсорный дисплей.
- Новый мотор с инвертором.
- PGS – Система идеального помола.
- Плоско-параллельные жернова с покрытием Red Speed.
- Инновационный дизайн.
- USB-порт
- Bluetooth

Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	**3,5-4,1**
Емкость бункера для зерна, кг	**1,5-1,7**
Диаметр жерновов, мм	**64**
Red Speed покрытие	**есть**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**215 x 400 x 580**
Вес, кг	**19**
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	**320**
Motor Service	**15s ON 20s OFF**

Опции

Белый цвет

Аксессуары

Фильтродержатель BDS 1-порционный	
Фильтродержатель BDS 2-порционный	

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

ELECTIVE

Autotemper BDS





Кофемолка-дозатор с прямым помолом. Интегрированная система BDS (Barista Drive System) связывает кофемашину и кофемолку в единый комплекс, позволяющий повысить эффективность бариста и снизить до минимума ошибки, связанные с человеческим фактором. Благодаря встроенной системе, использующей технологию Bluetooth, обеспечивает постоянный диалог с кофемашиной. Система проверяет корректность параметров экстракции кофе, автоматически корректирует степень помола и дозу кофе для гарантированного оптимального качества приготавливаемого кофе.

- BDS
- 4,3” цветной сенсорный дисплей.
- Автотемпер
- Новый мотор с инвертором.
- PGS – Система идеального помола.
- Плоско-параллельные жернова с покрытием Red Speed.
- Инновационный дизайн.
- USB-порт
- Bluetooth

Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	**3,5-4,1**
Емкость бункера для зерна, кг	**1,5-1,7**
Диаметр жерновов, мм	**64**
Red Speed покрытие	**есть**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**215 x 400 x 580**
Вес, кг	**19**
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	**320**
Motor Service	**15s ON 20s OFF**

Опции

Белый цвет

Аксессуары

Фильтродержатель BDS 1-порционный
Фильтродержатель BDS 2-порционный

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

CONIK TE Wireless



Автоматическая кофемолка-дозатор с коническими жерновами. Благодаря встроенной системе, использующей технологию Bluetooth, обеспечивает постоянный диалог с кофемашиной. Система проверяет корректность параметров экстракции кофе, автоматически корректирует степень помола и дозу кофе для гарантированного оптимального качества приготавливаемого кофе.

- Сенсорный дисплей.
- PGS – Система идеального помола.
- Bluetooth.

Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	**4,4**
Емкость бункера для зерна, кг	**1,8**
Диаметр жерновов, мм	**68**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**250 x 451 x 728**
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	**420**
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	**400**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

CONIK TE Automatic



Автоматическая кофемолка-дозатор с коническими жерновами.
Корпус из нержавеющей стали с порошковым алюминиевым напылением.
Высокая производительность

Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	**4,4**
Емкость бункера для зерна, кг	**1,8**
Диаметр жерновов, мм	**68**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**250 x 451 x 728**
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	**420**
Мощность при 380-415V3N~ 50Hz (W)	**400**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

MAGNUM

On Demand Touch Bluetooth BDS



Скоростная автоматическая кофемолка-дозатор с прямым помолом.

- Сенсорный дисплей.
- BDS – система помощи бариста.
- PGS – Система идеального помола.
- Bluetooth.

Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	**4**
Емкость бункера для зерна, кг	**1,6**
Диаметр жерновов, мм	**64**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**220 x 442 x 620**
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	**300**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

MAGNUM

On Demand Touch Bluetooth

Скоростная автоматическая кофемолка-дозатор с прямым помолом.



- Сенсорный дисплей.
- PGS – Система идеального помола.
- Bluetooth.

Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	**4**
Емкость бункера для зерна, кг	**1,6**
Диаметр жерновов, мм	**64**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**220 x 442 x 620**
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	**300**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

MAGNUM

On Demand Touch



Скоростная автоматическая кофемолка-дозатор с прямым помолом.

Сенсорный дисплей.

Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	**4**
Емкость бункера для зерна, кг	**1,6**
Диаметр жерновов, мм	**64**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**220 x 442 x 620**
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	**300**

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

MAGNUM

Automatic



- Автоматическая кофемолка-дозатор.
- Плоскопараллельные жернова.
- Счетчик выданных порций.
- Копус: полированный алюминий, покрытый эмалью.

Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	**4,4**
Емкость бункера для зерна, кг	**1,6**
Диаметр жерновов, мм	**64**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**220 x 442 x 620**
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	**300**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

MAGNUM

Silver



- Автоматическая кофемолка-дозатор.
- Плоскопараллельные жернова.
- Счетчик выданных порций.
- Копус: полированный алюминий, «Silver Style».

Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	**4**
Емкость бункера для зерна, кг	**1,6**
Диаметр жерновов, мм	**75**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**220 x 442 x 620**
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	**350**

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.

LA CIMBALI
www.cimbali.com

КОФЕМОЛКИ-ДОЗАТОРЫ

7/S A



- Автоматическая кофемолка-дозатор.
- Плоскопараллельные жернова.
- Счетчик выданных порций.
- Копус: окрашенный алюминий.

Особенности

Производительность, грамм/сек (помол для итальянского эспрессо)	**2,3**
Емкость бункера для зерна, кг	**2,0**
Диаметр жерновов, мм	**64**

Техническая информация

Ширина x Глубина x Высота (мм)	**260 x 470 x 640**
Мощность при 220-240V3~ 50/60Hz (W)	**300**

Аксессуары

Комплект Easy Open адаптер

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления.