SPD500S

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Undercounter dishwashers
Line	Ecoline с кнопками
Размеры корзин	500x500 мм
Washing pump	Standard



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	**Заливной шланг**	Да - 1,5 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR

Программы

Программы	3 автоматических программы; Программы самоочистки
Характеристики программы	85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720

Интерфейс

Количество кнопок	4	**Индикатор отсутствия соли**	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый

Конструкция	Частичная двойная стенка
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Гальванизированный
Дверца	Двойные стенки
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel
Нижняя система мойки	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic
Фильтр моечного бака	Пластик
Уплотнитель дверцы	Только сверху
Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Система подъема капота	Ручная
Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Объем моечного бака	16 л
Объем бойлера	6 л
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

Возможность мытья противней	Да
Количество противней	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)
Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	6100 Вт
Мощность помпы	700 Вт
Заводская установка	6800 Вт
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l
Минимальный расход воды на цикл	3,2 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Максимальная температура поступающей воды	60°C
Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Давление на входе	250-1000 kPa
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	340 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1000 мм
Размеры (ВхШхГ)	578x600x814 мм


Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка
Плавный старт	Да
Режим Stand-by	Да
Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да

Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	**Диаметр заливного шланга**	16 мм
		Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
		Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Встроенный водоумягчитель	Да		
Бойлер термостоп	Yes - default		
Емкость термостоп	Да		

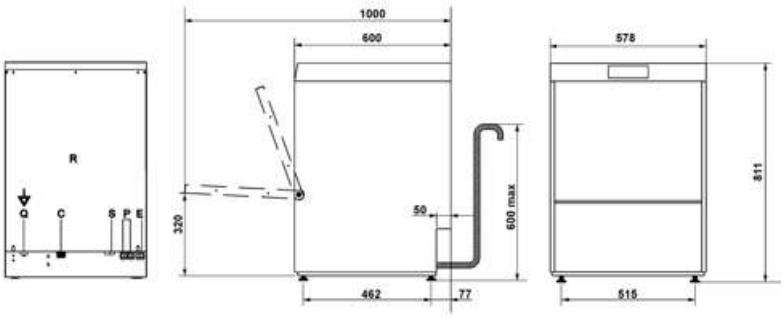


R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories

PB50D01



PB50G02



PHOOGR5

Glass basket for 400x400 glasswashers



PHOOS01



PHOOS02



WB50D01



WB50G01



WB50G02



WB50G03



WB50G04



WB50PG5



WB50T02



WH00S01



WS5

