Витрины пристенные
F16-08 (Tokyo)



- Идеальное предложение для магазинов любого формата.
- Благодаря своим небольшим размерам при увеличенной выкладке товара, может быть использована для промопродаж.
- Витрина представлена как в холодильном, так и в тепловом решении, возможно универсальное исполнение тепло/холод


Carboma®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Длина с боковинами,мм	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура,°С
	→мм	→мм	м²	м³	
1,0	1042	1000	1,89	0,38	+2...+7
1,3	1342	1300	2,47	0,49	
1,9	1942	1900	3,59	0,72	
1,0	1042	1000	1,89	0,6	до +45
1,3	1342	1300	2,47	0,78	
1,9	1942	1900	3,59	1,14	
1,0 тепло/холод*	1042	1000	1,89	0,38 / 0,6	+2...+7/до +45
1,3 тепло/холод*	1342	1300	2,47	0,49 / 0,78	
1,9 тепло/холод*	1942	1900	3,59	0,72 / 1,14	

* витрина тепло/холод работает либо в холодильном,либо в тепловом режиме


ХОЛОДИЛЬНАЯ

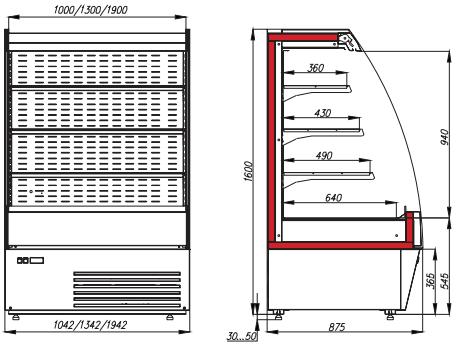

ТЕПЛОВАЯ

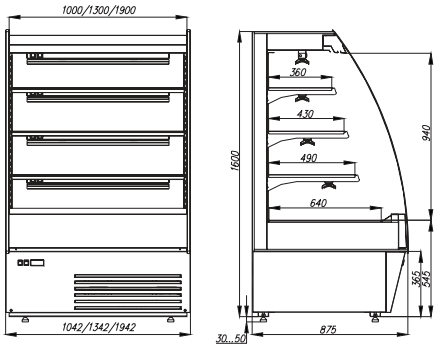

ТЕПЛО-ХОЛОД

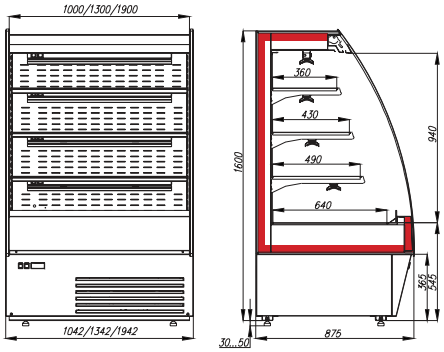

Климатический класс оборудования: 3.
Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха +12°С до +25°С и относительной влажности не более 60%.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

RAL9003 RAL9006 RAL9005 RAL1015

RAL1023 RAL6029 RAL3020 RAL5017

ОПЦИИ:
- дополнительная полка с кронштейнами
- бампер защитный (труба нерж)
- подсветка каждой полки (LED)
- ограничители на полку
- ценникодержатели h-39 мм
- любое цветовое решение (по RAL)
- исполнение INOX









1 Энергосберегающая шторка в базовой комплектации

2 Полка с изменением угла наклона

3 Декоративные элементы из нержавеющей стали

4 Тонированный стеклопакет

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления