SPG405MS



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Стаканомоечная машина с фронтальной загрузкой
Размеры корзин	400x400 мм
Интерфейс	Ecoline 2016
Сливная помпа с тройным динамическим фильтром	Да
Заливная помпа	Да
Высота рабочего проема	300 мм
Электрическое подключение	230 V~ / 14 A / 3,1 kW /50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм
Размеры (ВхШхГ)	440x555x695 мм

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе

Эстетика

Серия	Ecoline	**Панель управления**	Электронный

Функции

Функции	Трехступенчатый фильтр; HTR; Высота рабочего проема 330 мм

Программы

Программы

3 automatic	1 programmable

Опции

Extra rinse	Clean water cycle

Программы

85°C / 60°C - 1' 30"	85°C / 60°C - 2' 30"	85°C / 60°C - 4'

Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	40

Интерфейс

Количество кнопок	5	**Индикатор отсутствия соли**	Да
Опция	Да	**Ручная диагностика**	Да

Конструкция

Моечный бак	Цельнотянутый	**Уплотнитель дверцы**	Только сверху
Конструкция моечного бака	Одинарные стенки	**Направляющие для кассет**	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Объем моечного бака**	7 л
Задняя панель	Гальванизированный	**Объем бойлера**	4 л
Напряжение	Двойные стенки	**Класс защиты**	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	**Вес нетто**	43.000 кг
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	**Регулируемые по высоте ножки**	0-25 mm
Ополаскивающий рукав	Нижняя часть из пластика и верхняя часть из нержавеющей стали	**Максимальная высота точки слива**	600 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	1400 Вт	**Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию**	50°C
ТЭН бойлера	2700 Вт	**Максимальная температура поступающей воды**	60°C
Помпа мойки	290 Вт	**Максимальная жесткость воды**	54°fH - 30°dH
Заводская установка	3000 Вт	**Давление на входе**	100-1000 kPa
Потребление воды на цикл мойки	2,3 l		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Оборудование

		Термостоп бойлера	Да


Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Встроенный водоумягчитель	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Плавный старт	Да

Счетчик циклов	Да
Дозирование средств	г/л
Система "Break tank"	Да
Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Диаметр заливного шланга	16 мм
Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	PHOOS01
Кассета с плоским дном	2x PB40G01

Заливной шланг	Да - 1,5 м
Сливной шланг	Да - 2,0 м

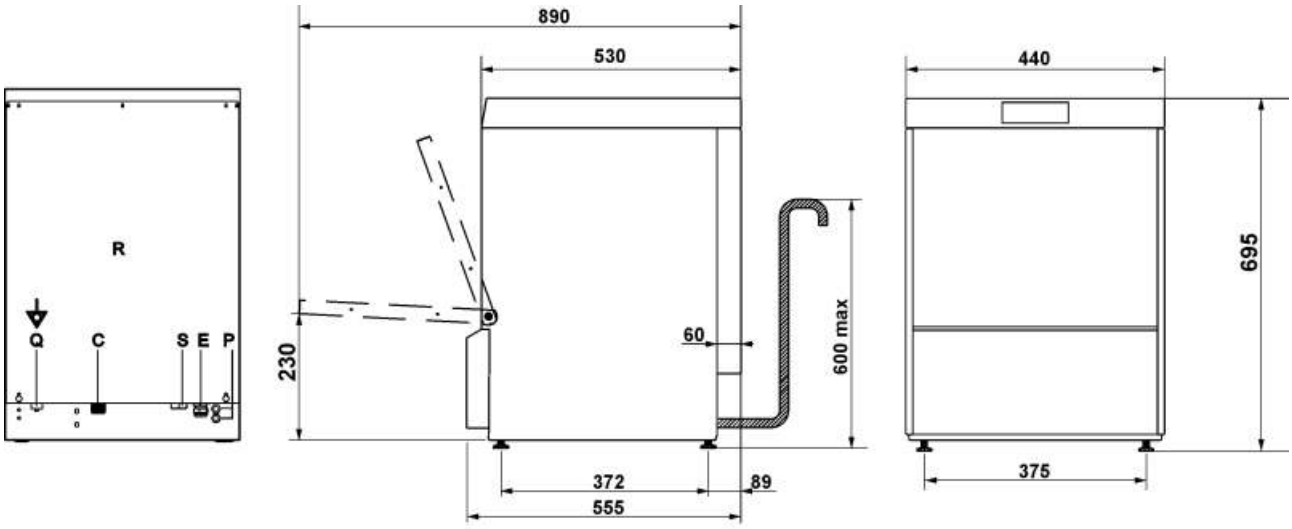

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories

RB40G01



RB40A3



WH00S01



PHOOS01



WB40G01

WB40G02



KITRB40G01

WB40PG4

WS4



WB40G03

WB40D01



PHOOS02



Symbols glossary (TT)



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



СИСТЕМА ЧАСТИЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ВОДЫ



ВЫСОТА РАБОЧЕГО ПРОЕМА 330 мм