SPH505S



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Купольная посудомоечная машина
Серия	Ecoline
Размеры корзин	500x500 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Система одновременного нагрева	Да
Ширина изделия (мм)	635 мм
Глубина изделия (мм)	750 мм
Высота изделия (мм)	1510 мм
Максимальная высота с открытым куполом	2102 мм
Высота рабочего проема	470 мм

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Школы; QSR

Эстетика

Панель управления	Электронный	**Цвет светодиодной подсветки**	Красный

Функции



Функции	GN1/1; Трехступенчатый фильтр; HTR; Высота рабочего проема 470 мм

Программы

Программы

85°C / 60°C - 1' 30" | 85°C / 60°C - 2' 30" | 85°C / 60°C - 4'

Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720

Интерфейс

Интерфейс	Ecoline 2016
Дисплей	4 цифры
Количество кнопок	5
Индикатор вкл. /выкл.	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Ручная диагностика	Да

Конструкция

Моечный бак	Цельнотянутый
Конструкция моечного бака	Двойные стенки
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Окрашенная
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь
Моющий рукав	Нержавеющая сталь
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь
Конструкция купола	Одинарные стенки
Объем моечного бака	14 л
Объем бойлера	8 л
Класс защиты	IPX4
Вес нетто	120.000 кг
Регулируемые по высоте ножки	95 мм
Максимальная высота точки слива	1000 мм

Подключение и потребление

ТЭН моечного бака	2200 Вт
ТЭН бойлера	9000 Вт
Помпа мойки	700 Вт
Заводская установка	9700 Вт
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz
Потребление воды на цикл мойки	2,7 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	15°C
Максимальная температура поступающей воды	60°C
Максимальная жесткость воды	54°fH - 30°dH
Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	Отсутствует

Инструкции и сертификаты

Сертификат	CE


Оборудование

Дозирование средств	г/л

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	**Сливная помпа с тройным динамическим фильтром**	Да
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м	**Заливная помпа**	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	**Система "Break tank"**	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	**Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа**	Да
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	**Диаметр заливного шланга**	16 мм
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м	**Диаметр сливного шланга**	21,5 мм
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч	**Автоматический старт**	Да, по умолчанию выключено
Плавный старт	Да	**Возможность мойки GN1/1 530x325 мм**	Да
Термостоп бойлера	Да		
Счетчик циклов	Да		

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	**Заливной шланг**	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

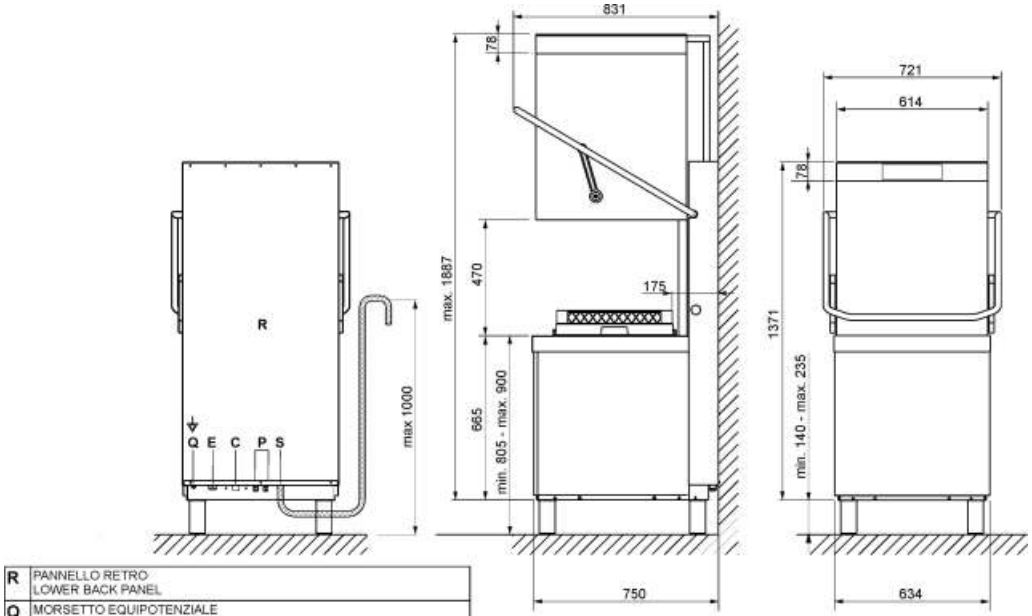

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



WT5700SR



WTX51200



PHOOS03

WG4646



WH00S01



WTX5700R



WTX51200L



WB50G01



PB50D01



WTX51200R

WH00C01



WT51200SR



WT5700SL



WT51200SHL



PHOOS01



WB50T02



WT51200SHR



WT51200SL



WB50G02



PB50G01





WB50G04



PHOOS02



WB50G03



WTX5700

WB50D01





WTX5700L

Symbols glossary (TT)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



СИСТЕМА ЧАСТИЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ВОДЫ

