POLAIR


| | |
|---|---|
| ПРОЕКТ: | |
| МОДЕЛЬ: | CM110-Sm |
| КОЛИЧЕСТВО: | |
| СОГЛАСОВАНИЕ: | |
| ДАТА: | 18.09.2020 |

POLAIR GROUP

# CM110-Sm

Холодильный шкаф CM110-Sm среднетемпературный Надежный и вместительный шкаф удобен для использования в помещениях различных назначений и размеров предприятий торговли и общепита. Благодаря продуманной конструкции корпуса легко пройдет в дверной проем любой ширины. CM110-Sm предназначен для хранения охлажденных гастрономических изделий, молочных продуктов, полуфабрикатов различной степени готовности, кондитерских изделий и т.п.



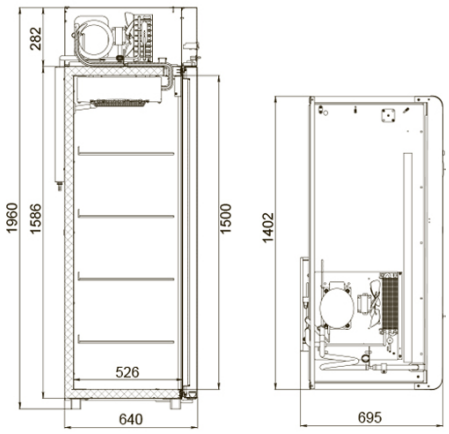


## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Корпус: | цельнозаливной |
| Микропереключатель: | клавишный |
| Материал обшивок корпуса: | сталь с полимерным покрытием |
| Диапазон рабочих температур, °С: | 0…+6 |
| Объем, л: | 1000 |
| Габаритные размеры, мм: | 1402x695x1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм: | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°С,/вл-сть, %): | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения : | динамический |
| Хладагент: | R134a |
| Расположение агрегата: | верхнее |
| Терморегулятор: | эл.блок |

| | |
|---|---|
| Тип оттайки: | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера: | + |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 550 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более: | 5,5 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг: | 40 |
| Размер полки, мм: | 595x455 |
| Подсветка: | + |
| Колесные опоры: | опция |
| Замок: | + |
| Педаль: | + |
| Система электропитания, В/Гц: | 230/50 |

## Логистическая информация

| | |
|---|---|
| Вес нетто, кг: | 155 |
| Вес брутто, кг: | 182 |
| Размеры в упаковке, мм: | 1490x744x2125 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.