
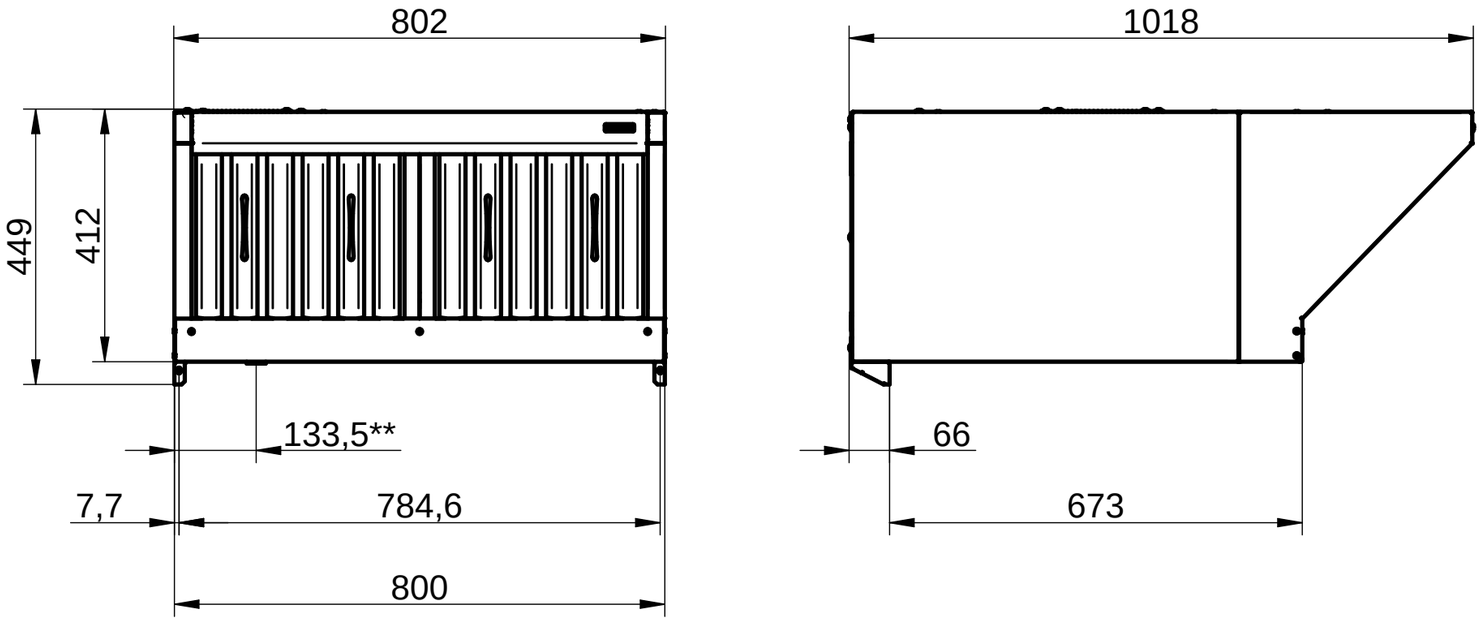


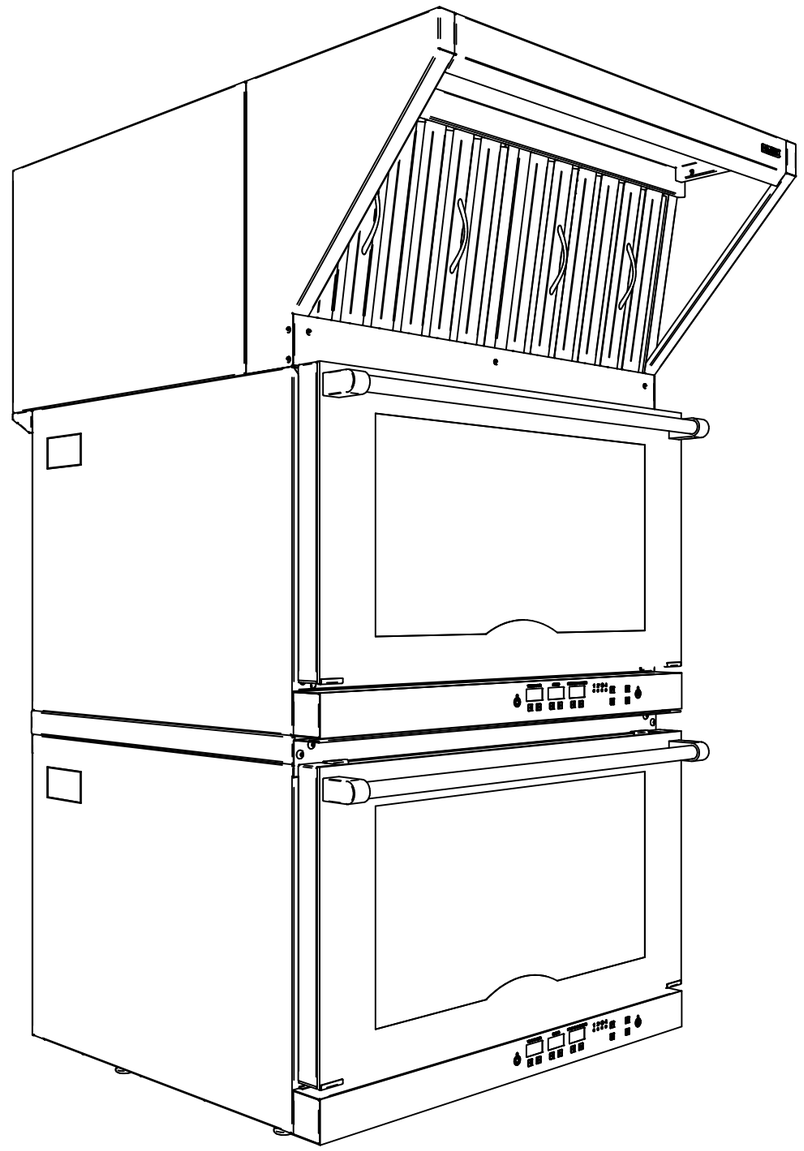

Зонт вытяжной встраиваемый с пароконденсатором ЗВВ-4-6/4П для конвекционной печи КЭП-4П (КЭП-4) предназначен для вытяжки и конденсации отработанного пара конвекционной печи типа КЭП-4П или КЭП-4 на объектах общественного питания, а также очистки воздуха от аэрозолей жира, масла и производственных запахов в закрытых помещениях.

Наименование параметра	Величина параметра	
Код изделия	21000002118	
Род тока	однофазный, переменный	
Номинальное напряжение, В	230	
Частота, Гц	50	
Установленный номинальный ток, А (мощность, Вт), не более: - электродвигателя вентилятора - лампы освещения - суммарный	 0,7 (160) 0,03 (8) 0,73 (168)	
Эффективность очистки воздуха от аэрозоля, прошедшего через лабиринты фильтров, %, не менее	95	
Тип фильтра	лабиринтный	угольный
Количество установленных фильтров, шт.	2	2
Воздухопроизводительность, куб.м/ч	1400	
Скорость движения воздуха в рабочей зоне зонта, м/с, не более	0,3	
Количество установленных вентиляторов, шт.	1	
Суммарное количество хладагента R134A, кг	0,252	
Масса, кг, не более	51	
Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	60	