

ВАННА-РУКОМОЙНИК
ВРН-600
С ПЕДАЛЬЮ (БЕЗ ПЕДАЛИ)

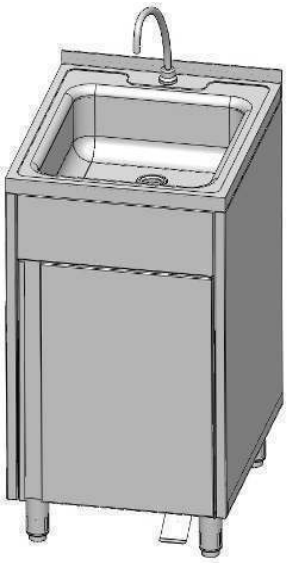

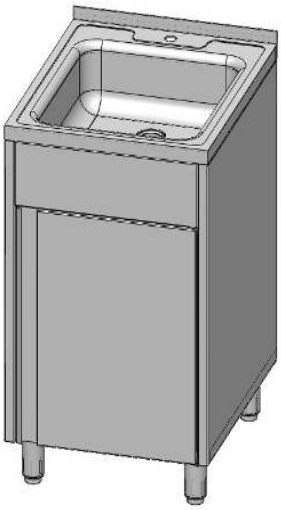

Руководство по эксплуатации

ATESY®

Ванна-рукомойник ВРН-600

с педалью (без педали)

Благодарим Вас за покупку нашей установки.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.

Техническое описание.

Ванны-рукомойники предназначены для использования в производственном и моечном отделении предприятия общественного питания, а также в передвижных киосках–тонерах для мытья рук работников.

Раковина и корпус ванн-рукомойников выполнены из пищевой нержавеющей стали. Корпус имеет закрытый объем, который можно использовать для хранения средств очистки и гигиены.

Ванны-рукомойники выпускаются двух видов: с педалью и без педали. Подача воды в ванне-рукомойнике с педалью осуществляется с помощью педального механизма, который расположен в нижней части корпуса рукомойника, и служит для регулирования напора воды. Механизм приводится в действие нажатием на педаль ногой работника, обеспечивая быструю подачу воды.

Подача воды в ванне-рукомойнике без педали должна осуществляется с помощью смесителя (в комплект поставки не входит).

Слив воды из ванны-рукомойника в канализацию производится через сифон.

Приобретая рукомойник, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это позволит Вам успешно его использовать в Вашем бизнесе.

Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие указания

1.1. Ванна-рукомойник размещается на полу с подключением к водопроводной сети и канализации.
1.2. Рукомойник устанавливается и подключается к водопроводной сети и канализации соответствующими специалистами.

2. Технические характеристики

Наименование параметра	ВРН-600 (с педалью)	ВРН-600 (без педали)
Габаритные размеры (без носика для мойки), (длина х ширина х высота) мм	500х600х870	500х600х870
Давление воды в водопроводной сети, кПа	От 50 до 600	От 50 до 600
Глубина раковины, мм	150	150
Ширина борта, мм	50	50
Масса, кг	26,0	21,6

3. Подготовка к работе.

3.1. Ванна-рукомойник ВРН-600 (с педалью)

3.1.1. Распаковать изделие. Отвернув крепежные саморезы, снять изделие с поддона.
3.1.2. Вывернуть из ножек четыре болта 9 - М10х80 (М12х80), убрать транспортные фиксаторы.
3.1.3. Вскрыть пакет со втулками 8 для ножек - (4 шт.).
3.1.4. Снятые болты М10х80 (М12х80) вставить во втулки 8 для ножек и вкрутить в неподвижные части ножек.
3.1.5. Отрегулировать горизонтальность ванны-рукомойника вращением втулок 8 для ножек.
3.1.6. Сифон 4 установить в сливную горловину мойки 2, и соединить его с системой канализации с помощью гофрированной трубки.

3.1.7. Носик 1 для мойки закрепить на резьбовом штуцере мойки.
3.1.8. Входные фитинги (G1/2”-гайка) смесителя 12 подключить к водопроводной сети с холодной и горячей водой с помощью шлангов (шланги не входят в комплект поставки).
3.1.9. Подача воды в мойку 2 производится нажатием ногой на педаль 10 поворотного механизма 7.
3.1.10. После сборки ванны-рукомойника необходимо провести его санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.

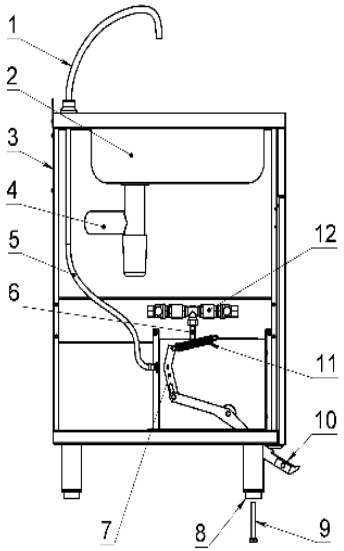


Рис.1 ВРН-600 (с педалью)

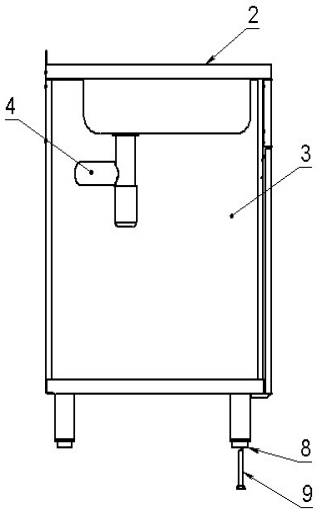


Рис.2 ВРН-600 (без педали)

Поз.	Наименование	Поз.	Наименование
1	Носик для мойки	7	Поворотный механизм
2	Мойка	8	Втулка для ножки
3	Корпус	9	Болт М10х80 (М12х80)
4	Сифон	10	Педаль
5	Шланг (носик-кран)	11	Пружина
6	Шланг (смеситель-кран)	12	Смеситель

3.2. Ванна-рукомойник ВРН-600 (без педали)

3.2.1. Распаковать изделие. Отвернув крепежные саморезы, снять изделие с поддона.
3.2.2. Вывернуть из ножек четыре болта 9 — М10х80 (М12х80), убрать транспортные фиксаторы.
3.2.3. Вскрыть пакет со втулками 8 для ножек - (4 шт.).
3.2.4. Снятые болты М10х80 (М12х80) вставить во втулки 8 для ножек и вкрутить в неподвижные части ножек.
3.2.5. Отрегулировать горизонтальность ванны-рукомойника вращением втулок 8 для ножек.
3.2.6. Сифон 4 установить в сливную горловину мойки 2, и соединить его с системой канализации с помощью гофрированной трубки.
3.2.7. Установить в отверстие на мойке стандартный смеситель и подключить его к водопроводной сети с холодной и горячей водой с помощью шлангов для воды (смеситель и шланги не входят в комплект поставки).
3.2.8. После сборки ванны-рукомойника необходимо провести его санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.

4. Правила эксплуатации.

4.1. Производите очистку нержавеющих поверхностей не реже 1...2-х раз в неделю, используя средства очистки, не содержащие хлор. После очистки протрите все поверхности сухими тканями.
4.2. Не храните внутри корпуса влажные предметы.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Предприятие «Атеси» гарантирует нормальную работу аппарата в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, изложенных в настоящем руководстве.
5.2. Гарантия не распространяется в случае выхода аппарата из строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

5.3. Обмен и возврат изделий надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих условий:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня выпуска.

5.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока заключает договор на послегарантийное обслуживание по телефону:

(495) 995-95-99

По этому телефону Вы можете узнать полный перечень выпускаемой предприятием продукции.

6. Возможные неисправности и методы их устранения

Характерные неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Кран не закрывается полностью при ненажатой педали	Ослабло натяжение пружины 11 поворотного механизма 7	Увеличить натяжение, переставив зацеп пружины 11 на 1-2 отверстия
Наличие воды на дне корпуса ванны-рукомойника	Нарушена герметичность в местах соединения элементов подачи воды	Восстановить герметичность в месте утечки воды

7. Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Количество	
		ВРН-600 (с педалью)	ВРН-600 (без педали)
1	Корпус ванны-рукомойника	1 шт.	1 шт.
2	Мойка	1 шт.	1 шт.
3	Сифон (с гофрированной трубкой)	1 шт.	1 шт.
4	Носик для мойки	1 шт.	-
5	Смеситель	1 компл.	-
6	Поворотный механизм	1 компл.	-
7	Втулка для ножки	4 шт.	4 шт.
8	Болт М10х80 (М12х80)	4 шт.	4 шт.

8. Сведения о приемке.

Ванна-рукомойник: «ВРН-600 (с педалью)» ,

«ВРН-600 (без педали)» ,

заводской номер _____, соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска_____201 г.

Принято ОТК м.п.

ATESY®
140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д.1
т/ф (495) 995-95-99

info@atesy.ru **www.atesy.ru**