


Кипятильник электрический непрерывного действия типа КЭН

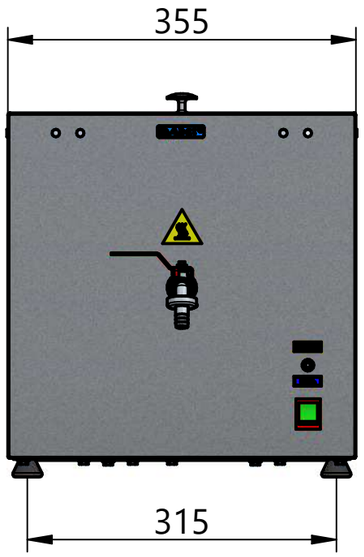

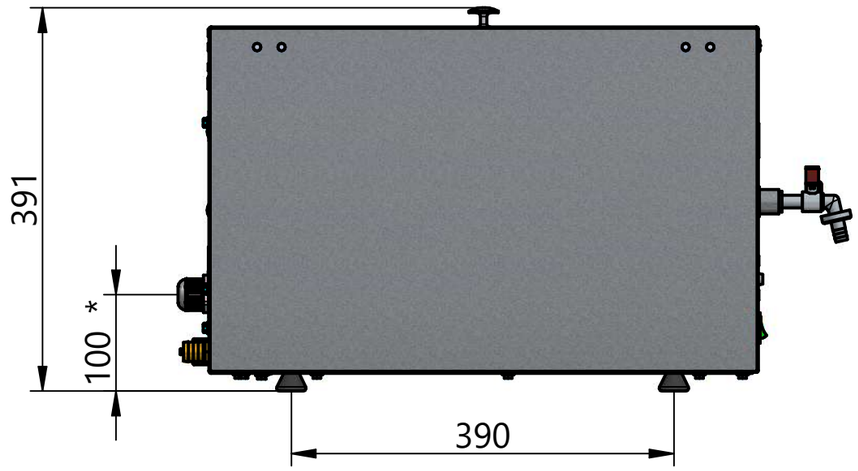

Кипятильник воды электрический непрерывного действия типа КЭН предназначен для приготовления кипяченой воды на предприятиях общественного питания.

Кипятильник используется на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологических линий.

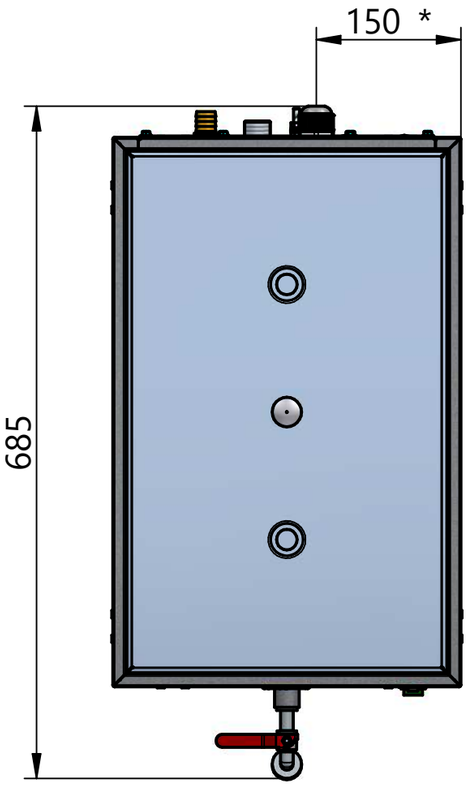

* подвод электропитания

Наименование параметра		Величина параметра	
		КЭН- 50	КЭН-100
1	Номинальная потребляемая мощность, кВт	6,6	13,2
2	Номинальное напряжение, В	400	
3	Род тока	трехфазный переменный, с нейтралью	
4	Частота тока, Гц	50	
5	Номинальная мощность ТЭН-а, кВт	2,2	
6	Время нагрева воды до кипения, мин., не более	12	6
7	Расход электроэнергии для поддерживания в рабочем режиме, кВт · ч, не более	6,6	13,2
8	Объем кипятильного сосуда, л	11,0	
9	Объем сборника кипятка, л	6,0	
10	Производительность, л/ч, не менее	50	100
11	Допустимый диапазон давления водопроводной системе, кПа (кг/см²)	от 49 до 589 (от 0,5 до 6)	
12	Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота	 355 685 391	 355 685 391
13	Масса, кг, не более	17	18
14	Срок службы, лет	10	