Всегда стремимся к самому лучшему результату.

e line

Самое высокое качество глажения встречает простоту в использовании и надежность. Создаете решение глажения, подходящее к Вашему бизнесу, выбирая среди 6 различных вариантов.

e 100.25 e 120.25 e 140.25
e 140.30 e 160.30 e 200.30





Уникальный дизайн для несравненной надежности и безопасности

eline

01 Запатентованная Система Замены Вала: Быстрый и Легкий Техосмотр

Техосмотр Вашей гладильной машины и полное восстановление оригинального качества глажения сейчас возможно менее чем за час благодаря запатентованной системе «замены вала». Покрытие оригинальной запчасти GMP осуществляется на специально разработанном автоматическом оборудовании завода-изготовителя в соответствии с самыми жесткими стандартами качества. Все это гарантирует безупречное качество глажения.

02 Стальная Мульда: Непрерывная Производительность

Во время глажения, алюминий остывает очень быстро, а сталь сохраняет постоянную температуру и быстро нагревается. За несколько минут каток будет готов к работе!

03 Толстослойная Хромированная Мульда с Трехлетней Гарантией!

Толстослойная хромированная сталь оказалась лучшим выбором для глажения: она устойчива к истиранию и химическому воздействию, и долговечна. Защита с трехлетней гарантией!

04 Безопасность Прежде Всего!

Безопасность - на первом месте во всех проектах GMP. Кнопка аварийного останова, система защиты пальцев и профил, защищающий от случайного контакта с нагретыми частями, позволяют оператора безопасно пользоваться гладильной машине.





Главное:

- ПРОСТОЙ И ПРОЧНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ДОЛГОГО СРОКА СЛУЖБЫ
- ПРОЧНАЯ СВАРНАЯ СТРУКТУРА, ОКРАШЕННАЯ ЭПОКСИДНОЙ КРАСКОЙ
- ПОКРЫТИЕ ВАЛА ИЗ МЕТА-АРАМИДА, УСТОЙЧИВОЕ К ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
- РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ ГЛАЖЕНИЯ, ЧЕРЕЗ ИНВЕРТОРОМ
- ДВА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
- ФРОНТАЛЬНЫЕ ВОЗВРАТ И ПОДАЧА БЕЛЬЯ
- ПОЭТАПНЫЕ ВИДЕОРУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
- ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КОРАБЛЯХ
- СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
- ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ

05 Два Датчика Температуры

Самая точная система контроля температуры, оснащенную 2 датчиками, которые контролируют температуру по всей длине вала.
Эксклюзивная система GMP избегает колебания и отключает автоматически нагрев при разбалансировке, либо достижении предельной температуры.
Конкретные преимущества:
•Защита белья от пожелтения.
•Увеличение срока службы покрытия вала.
•Экономия электроэнергии.

06 Экономия Электроэнергии

Сократите траты энергии! Система контроля температуры двумя датчиками наряду с эффективной системой теплоизоляции нагретых частей, препятствует рассеиванию тепла и способствует равномерному распределению его по всей гладильной поверхности. Функция спящего режима автоматически выключает каток, после заранее установленного периода простоя.

07 Алюминиевый Подающий Стол

Подача белья стала значительно проще благодаря специально сконструированному подающему столу. Алюминиевая поверхность легко чистится, что обеспечивает поддержание гигиены в прачечной.

08 Лоток для Белья

Вам необходимо гладить длинные изделия?
Подача белья стала проще, благодаря лотку, специально изготовленному GMP.

09 Удобная Ножная Педаль

Позволяет останавливать вращение вала, давая возможность оператору полностью сосредоточиться на подаче белья.

GMP. WE KNOW HOW

10 Интуитивная Панель Управления

Широкая, удобная и легкая в понимании. Установите идеальную скорость и температуру глажения в зависимости от типа ткани и их уровня влажности.

11 Система Вытяжки Паров

Сохраняет покрытие вала сухое в течение всего времени глажения. Благодаря специальному изготовленному двигателю, влажность, образовавшаяся во время глажения непосредственно устранена.
Стандарт для моделей E.30.

12 Различные Конфигурации (E.25)

Гладильные машины можно настроить на месте следующими напряжениями: 230В/1/50-60Гц, 230В/3/50-60Гц, 400В/3/50-60Гц.

Опции,создающие ценность

ПОКРЫТИЕ ВАЛА TENAX
Прочность и долговечность



100% нержавеющей стали

Никаких деформаций

Увеличенное гладильное давление

Никакого обслуживания

TENAX является обшивкой из нержавеющей стали и заменяет традиционное покрытие из металлической ваты. TENAX, специально разработанное GMP для своих катков, продержится на протяжении всего срока службы машины и, отличаясь от стальной ваты, не требует никакого обслуживания.

- Полностью построен из 100% нержавеющей стали, TENAX не поддается деформации: его прочная структура отличается долговечностью, гарантируя одинаковую производительность и постоянную контактную поверхность на протяжении целого срока службы машины.
- Окончательно устраняет: сокращение диаметра вала, складки, недостаточную сушку, и расходы на обслуживание.
- Гарантирует максимальную эффективность вытяжки паров: своя перфорированная структуря способствует непосредственную устранению влажности из гладильной поверхности.
- Средний срок службы войлока покрытия из Мета-Арамида: 4000+ часов.

СПЯЩИЙ РЕЖИМ:
Сокращаем траты

GMP всегда заботится о сохранении энергии, как показывает первое оборудование произведено в начале 90-х годов, уже соответствующее этому критерию. Поэтому недавно компания специально разработала микропроцессор для E.line с функцией “Спящего режима”. GMP не только ввела специальную функцию для сохранения энергии, но и сделала ее кастомизируемой, так что приспосабливаемой к специфическим, даже очень разнообразным, требованиям работы:

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОТКЛЮЧЕНИЯ
  Каток автоматически отключается после заранее устанавленного периода простоя.
- РЕЖИМ ГОТОВНОСТИ
  После предопределенного периода простоя температура постепенно снижается до заранее установленного значения. Таким образом, каток всегда будет готов к работе, если перерывы между сессиями короткие. Идеально для прачечных самообслуживания.
- РЕЖИМ ПОСТЕПЕННОГО СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
  После заранее установленного периода простоя установленная температура глажения поэтапно снижается на заданное значение.



ПРАЧЕЧНЫЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
Наше решение

Компания GMP разработала специальные решения для прачечных самообслуживания. Гладильное оборудование E.line может быть подключено к жетоноприемнику или платежному терминалу с различными функциями.



Можно разработать персонализированные боковые панели из АБС, соответствующие дизайна Вашей прачечной.

Технические данные

	e100.25	e120.25	e140.25	e140.30	e160.30	e200.30
Размеры Вала	1000 x Ø250 мм	1200 x Ø250 мм	1400 x Ø250 мм	1400 x Ø300 мм	1600 x Ø300 мм	2000 x Ø300 мм
Напряжение, *Настраиваемое	B.230/1/50-60Гц B.230/3/50-60Гц B.400/3N/50-60Гц	B.230/1/50-60Гц B.230/3/50-60Гц B.400/3N/50-60Гц	B.230/1/50-60Гц B.230/3/50-60Гц B.400/3N/50-60Гц	B.400/3N/50Гц	B.400/3N/50Гц	B.400/3N/50Гц
Мощность Нагрева	6 кВт	6,9 кВт	7,5 кВт	9,9 кВт	11,4 кВт	15 кВт
Мощность Двигателя	0,18 кВт	0,18 кВт	0,18 кВт 0,24 кВт для .A	1,1 кВт	1,1 кВт	1,1 кВт
Потребление (Ампер)	B.230/1: 27A B.230/3: 16A B.400/3: 10,5A	B.230/1: 31A B.230/3: 18A B.400/3: 12A	B.230/1: 34A B.230/3: 20A B.400/3: 13A	B.230/3: 32A B.400/3: 20A	B.230/3: 36,5A B.400/3: 21,5A	B.230/3: 46A B.400/3: 26,5A
Скорость Глажения, Регулируемая	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин	1 ÷ 5 м/мин
Всасывание Паров	н/д	н/д	опция Ø70 мм, 30 м³/час	стандарт Ø75 мм, 90 м³/час	стандарт Ø75 мм, 90 м³/час	стандарт Ø75 мм, 90 м³/час
Производительность (Рекомендуемая Влажность)	25 кг (15-20%)	30 кг (15-20%)	35 кг (20-25%)	40 кг (25%)	50 кг (25%)	60 кг (25%)
Габариты Машины (дхшхв)	1520x492x1050 мм	1720x492x1050 мм	1920x492x1050 мм	1970x592x1100 мм	2170x592x1100 мм	2570x592x1100 мм
Габариты в Упаковке (дхшхв)	1690x580x1250 мм	1890x580x1250 мм	2090x580x1250 мм	2140x690x1300 мм	2300x690x1300 мм	2740x730x1400 мм
Вес, Брутто/Нетто	140/104 кг	146/110 кг	189/151 кг	263/219 кг	278/231 кг	306/253 кг

* ВОЗМОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДРУГИЕ КОНФИГУРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ПРОДАЖ.

Выбор подходящей модели


Выбор подходящей модели является первым шагом к повышению эффективности Вашей прачечной. Прежде всего, измерьте самый широкий предмет, который Вы хотите гладить: чтобы получить наилучший результат и ускорить процесс глажения, нужно складывать ткань идеально не более чем в два слоя.

	e100.25	e120.25	e140.25	e140.30	e160.30	e200.30
Максимальная Рекомендуемая Ширина Белья	200 см	240 см	280 см	280 см	320 см	400 см

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ


Информация для установки

e 25

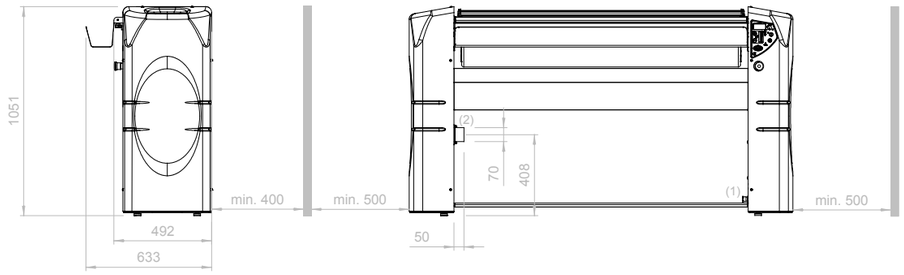

(1) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (PG13.5)
(2) ДИАМЕТР ВЫХОДА ПАРА - 70 ММ (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ".A")

e 30

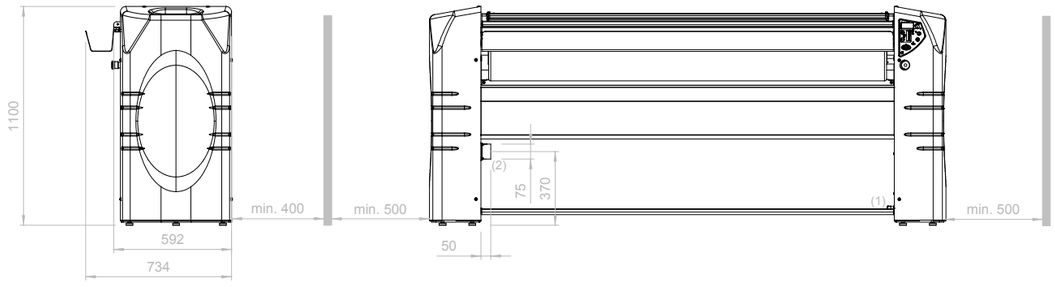

(1) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (PG21)
(2) ДИАМЕТР ВЫХОДА ПАРА - 75 ММ