


ПРОЕКТ: _____
 МОДЕЛЬ: CB114-Gm
 КОЛИЧЕСТВО: _____
 СОГЛАСОВАНИЕ: _____
 ДАТА: 21.09.2020



CB114-Gm

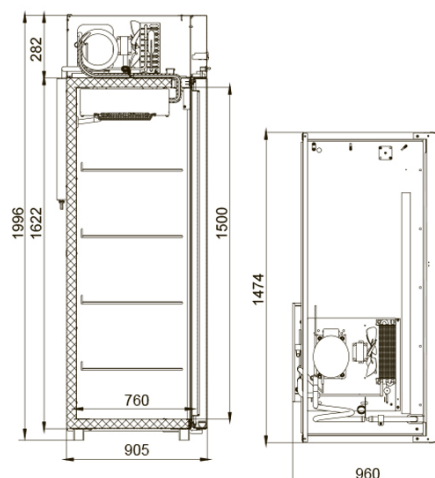

Технические характеристики

Микрореле:	клавишный
Диапазон рабочих температур, °C:	не выше -18
Объем, л:	1400
Материал обшивки корпуса снаружи:	нержавеющая сталь (кроме задней стенки)
Материал обшивки корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм:	1474x960x1996
Толщина стенки корпуса, мм:	61
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %):	до +40/до 80
Хладагент:	R404A
Температура окружающей среды, °C:	динамический
Расположение агрегата:	верхнее
Терморегулятор:	многофункциональная контрольная панель
Тип оттайки:	автоматическая с системой испарения конденсата
Клапан Шредера:	+
Потребляемая мощность, Вт, не более:	800/1200
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	20,5
ПЭН обогрева дверного проема:	+
ПЭН обогрева трубки слива конденсата:	+

Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева:	+
ТЭН поддона воздухоохладителя:	+
Стандарт Gastronorm:	GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг:	40
Размер полки, мм:	530x650
Подсветка:	светодиодная
Колесные опоры:	опция
Замок:	+
Педаль:	+
Система электропитания, В/Гц:	230/50

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	217
Вес брутто, кг:	247
Размеры в упаковке, мм:	1550x988x2160

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.

