


Зонт вытяжной встраиваемый с пароконденсатором ЗВВ-750П для пароварочно-конвективных аппаратов типа ПКА6-2/3

Зонт вытяжной встраиваемый для пароконвектомата (далее зонт) используется для очистки воздуха от аэрозолей жира, масла, водяного пара на объектах общественного питания. Зонт состоит из двух основных частей: каркаса теплообменника и воздухозаборника. Воздухозаборник крепится к каркасу теплообменника с помощью болтов М5, в них устанавливаются рабочие узлы и детали установки. В каркасе теплообменника установлен слот с тремя теплообменниками, сменный угольный фильтр, всасывающий вентилятор и часть электрооборудования. Отработанный пар пройдя через духовку пароконвектомата поступает через выходной патрубок в пароконденсатор зонта. В пароконденсаторе происходит конденсация воды с парами масла и жира. Конденсированная жидкость удаляется из сливного патрубка в канализацию. Охлаждённый воздух поступает из верхнего окошка пароконденсатора во внутреннюю область зонта, где очищается от запахов угольным фильтром и выбрасывается в атмосферу центробежным вентилятором. Зонт ЗВВ-750П устанавливают на пароконвектоматы типа ПКА6-2/3 с помощью кабеля питания.

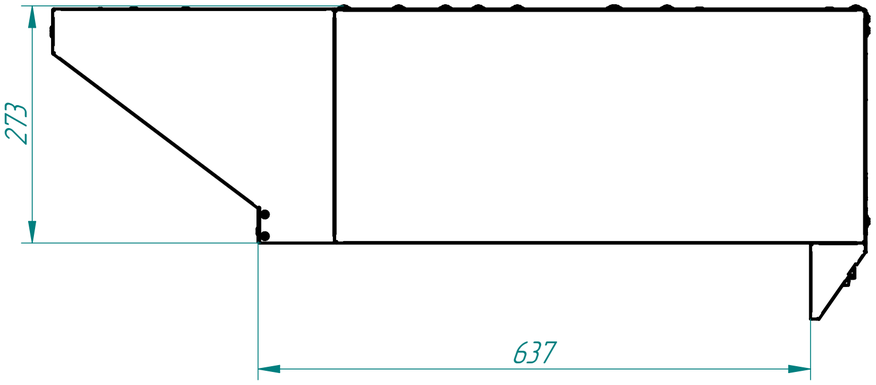

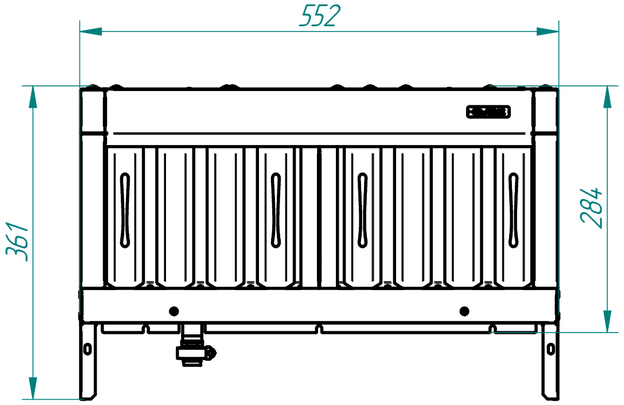

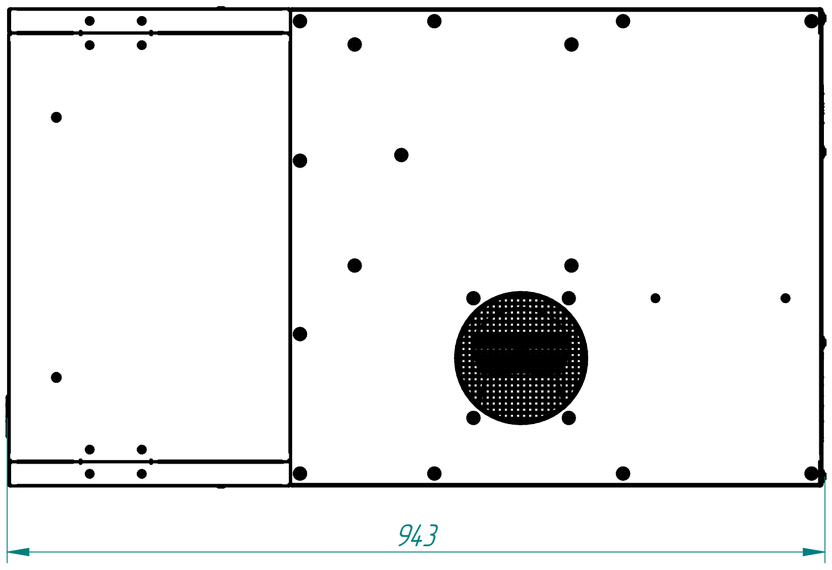

ЗВВ-750П	
Наименование параметра	*Величина параметра*
Номинальное напряжение, В	230, 50 ГЦ
Установленный номинальный ток в амперах, (мощность, Вт), не более: – электродвигателя вентилятора; – лампа освещения – суммарный	 0,39(87) 0,03(8) 0,42(95)
Тип фильтра	лабиринтный
Количество фильтров лабиринтный/угольный	2/2
Воздухопроизводительность, м3/ч	435
Скорость движения воздуха в рабочей зоне зонта, м/с, не более	0,3
Количество установленных вентиляторов, шт	1
Суммарное количество хладагента R134A, грамм	0,156
Габаритные размеры корпуса, мм, не более: ширина; длина; высота (общая высота)	 552 943 284/361
Масса, кг, не более	36,5
Срок службы, лет	10