

Зонт вытяжной встраиваемый ЗВВ-1500П с пароконденсатором для шкафов пекарских подовых ЭШП-Super

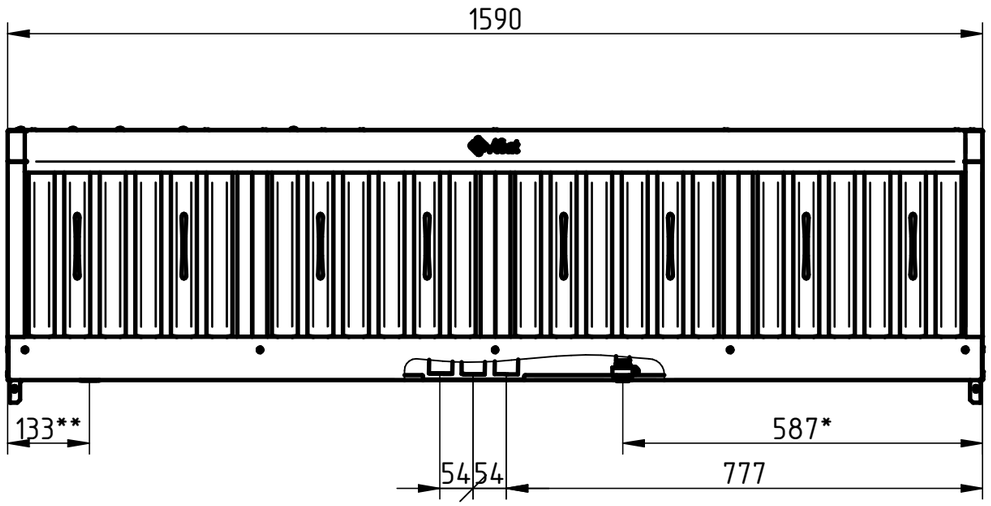

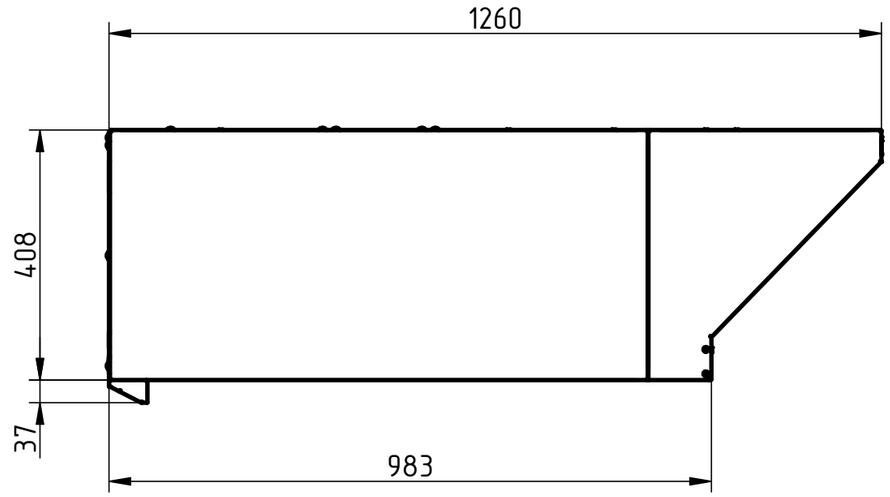

* - слив воды, ** - подвод электропитания

Зонт вытяжной встраиваемый ЗВВ-1500П с пароконденсатором для шкафов пекарских подовых ЭШП-Super предназначен для вытяжки и конденсации отработанного пара шкафов пекарских подовых: ЭШП-1-01КП 3EN Super, ЭШП-2-01КП 3EN Super, ЭШП-3-01КП 3EN Super на предприятиях общественного питания и торговли, а также очистки воздуха от аэрозолей жира, масла и производственных запахов в закрытых помещениях.

Наименование параметра	Величина параметра	
Код изделия	21000003116	
Род тока	однофазный, переменный	
Номинальное напряжение, В	230	
Частота, Гц	50	
Установленный номинальный ток, А (мощность, Вт), не более: - электродвигателя вентилятора - лампы освещения - суммарный	 0,7 (160) 0,07 (2x8=16) 0,77 (176)	
Эффективность очистки воздуха от аэрозоля, прошедшего через лабиринты фильтров, %, не менее	95	
Тип фильтра	лабиринтный	угольный
Количество установленных фильтров, шт.	4	4
Воздухопроизводительность, куб.м/ч	1400	
Скорость движения воздуха в рабочей зоне зонта, м/с, не более	0,3	
Количество установленных вентиляторов, шт.	1	
Суммарное количество хладагента R134A, грамм	760	
Масса, кг, не более	113	
Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	60	