
МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ SILANOS VS P109-86N С ДОЗАТОРАМИ



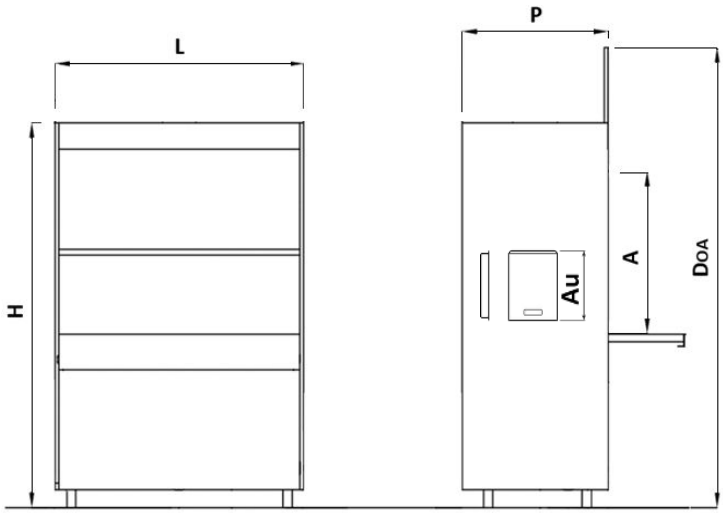

ОПИСАНИЕ

Панель управления	***Электронная EVO2***
Моющие рукава	***4 — Нержавеющая сталь + 2 боковых***
Ополаскивающие рукава	***4 — Нержавеющая сталь***
Дозатор моющего средства	***Стандарт***
Дозатор ополаскивающего средства	-
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	***Стандарт***
Система разрыва подачи воды в танке	***Стандарт***
Смягчитель воды	***Опция***
Помпа слива	***Опция***
Wi-Fi подключение	***Опция***

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры	***1335x785x2160***	***LxPxH***	[мм]
Высота с поднятой дверцей	***2440***	***D OA***	[мм]
Высота загрузки	***860***	***A***	[мм]
Максимальная высота посуды	***835***	***Au***	[мм]
Размеры кассеты	***615x1150***		[мм]
Объем танка	***96***		[л]
Потребление воды при ополаскивании	***8,0***		[л]
Мощность моющей помпы	***4,0***		[кВт]
Мощность нагревательного элемента танка	***8,0***		[кВт]
Мощность бойлера	***12,0***		[кВт]
Общая мощность	***16,0***		[кВт]
Циклы мойки	***180 / 360 / 540 / 600***		[с]
Производительность	***20 / 10 / 7 / 6***		[кассет/ч]
Подключение к электричеству	***3 фазы / 380 В / 50 Гц***		
Уровень шума	***73***		[дБ]
Вес	***300***		[кг]

Теоретическая производительность при температуре воды 55°C

Если жесткость воды превышает 8,43°e, то необходима установка смягчителя воды, который не подходит для подключения к горячей воде свыше 30°C

Вся информация, фотографии и технические характеристики, приведенные в данном техническом листе, предоставлены для ознакомления и могут быть изменены без предварительного уведомления.

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ SILANOS VS P109-86N С ДОЗАТОРАМИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект подключения: 1 шланг подачи воды, 1 трубка для подачи ополаскивающего средства, 1 трубка для подачи моющего средства.

Кассеты: 1 универсальная кассета, 1 кассета для пекарских листов.

ОПИСАНИЕ

- ***Двойная изоляция корпуса и двери машины сокращает затраты на электроэнергию, снижает уровень шума и позволяет поддерживать оптимальную температуру в помещении.***
- ***Корпус и дверца выполнены из нержавеющей стали AISI 304.***
- ***Цельнотянутый моющий танк с двойной системой фильтрации.***
- ***Цельнотянутые направляющие для кассет.***
- ***Дозатор ополаскивающего средства.***
- ***Независимо вращающиеся моющие и ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.***
- ***Дозатор моющего средства.***
- ***Электронная панель управления EVO2.***
- ***4 специально разработанных цикла мойки для различных видов посуды..***
- ***Система HY-NRG поддерживает заданные температуру и расход воды при ополаскивании.***
- ***Счетчик ежедневного и общего количества циклов мойки.***
- ***Два вида меню: для оператора и сервисного инженера, защищенное паролем.***

Вся информация, фотографии и технические характеристики, приведенные в данном техническом листе, предоставлены для ознакомления и могут быть изменены без предварительного уведомления.