MADE IN ITALY

CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE

EXTENDED 18 MONTHS WARRANTY



CP CS CV CQ SG SPS

ICE

ARISTARCO

CHI SIAMO
WHO WE ARE



ESPERIENZA E QUALITÀ DA PIÙ DI CINQUANT'ANNI

Grazie all'**esperienza nel settore** delle macchine bar e delle **attrezzature per la ristorazione**, negli **anni 50 Beniamino Aristarco fonda l'azienda** che successivamente prenderà il nome di famiglia.

Competenza, qualità industriale e ricerca continua contraddistinguono l'azienda da allora. Dal 2013, grazie al suo know-how, **Aristarco affina la produzione di macchine per il ghiaccio nell'ambito della ristorazione**; oggi è una solida realtà imprenditoriale con una struttura di 14.000 m^2, una capacità produttiva di 30.000 pezzi annui e oltre 80 dipendenti tra operai specializzati, tecnici ed ingegneri.

EXPERIENCE AND QUALITY FOR MORE THAN FIFTY YEARS

Thanks to **the experience acquired in the field of bar and catering equipment,** *Beniamino Aristarco* **founded the company during the 1950s** *, that later will take the family name. Competence, industrial standard quality and ongoing research have made the company stand out since then.*

As of 2013, thanks to its know-how, **Aristarco has developed the production of ice machines for the professional use** *in the catering field: today is a well established enterprise with premises of 14.000 m^2, operating with a manufacturing capacity of up to 30,000 units per annum, employing more than 80 skilled workers, technicians and engineers.*


CAMPI DI APPLICAZIONE
FIELDS OF APPLICATION

A sostegno di una rapida consultazione del catalogo prodotti, abbiamo sintetizzato in questa tabella i campi d'impiego relativi alle nostre tipologie di ghiaccio, secondo una scala di valore.

The following table is an easy reference summarising the ice type applications from the catalogue specifications. At a glance, a gradual scale shows the most suitable applications for each ice type.

						
	18 gr Cubetto pieno *Full ice cube*	**36 gr Cubetto pieno** *Full ice cube*	**21 gr Cubetto vuoto** *Hollow ice cube*	**6/10/17 gr Cubetto quadro** *Dice ice*	**- Ghiaccio granulare** *Granular ice*	**- Scaglie piatte** *Flat ice flakes*
Hotels	■■■■	■■■■	■■■■	■■□□	■■■■	□□□□
Restaurants	■■■■	■■■■	■■■■	■□□□	■■■■	■□□□
Fast Food	■□□□	■□□□	■□□□	■■■■	■■■□	□□□□
Bars	■■■■	■■■■	■■■■	■■■□	■■■□	□□□□
Discos	■■■■	■■■■	■□□□	■■■■	■■■□	□□□□
Spas	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	■■■■	■□□□
Fish Markets	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	■■■■	■■■■
Supermarkets	□□□□	□□□□	□□□□	■□□□	■■■■	■■■■
Medical	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	■■■■	■□□□
Industrial	□□□□	□□□□	□□□□	■□□□	■■■■	■■■■

07		**CP**	**CUBETTO PIENO** *FULL ICE CUBE* **18 gr**	
19		**CS**	**CUBETTO PIENO** *FULL ICE CUBE* **36 gr**	
29		**CV**	**CUBETTO VUOTO** *HOLLOW ICE CUBE* **21 gr**	
35		**CQ**	**CUBETTO QUADRO** *DICE ICE* **6/10/17 gr**	
39		**SG**	**GHIACCIO GRANULARE** *GRANULAR ICE*	
45		**SPS**	**SCAGLIE PIATTE** *FLAT ICE FLAKES*	
51		**ST**	**DEPOSITI** *ICE BINS*	



Cubetto pieno 18 gr
Full ice cube 18 gr



CP

CARATTERISTICHE DI GAMMA
RANGE FEATURES

I fabbricatori di ghiaccio a cubetto pieno della **gamma CP**, costruiti completamente in acciaio inox, rappresentano il top della gamma Aristarco e incorporano tutte le ultime tecnologie per garantire sempre il massimo delle prestazioni e lunga durata nel tempo.

La formazione dei cubetti avviene attraverso l'aspersione d'acqua su di un evaporatore orizzontale in rame il quale, raffreddandosi, forma dei cubetti di ghiaccio ad alta densità puri e cristallini.
Il **cubetto pieno**, più puro dell'acqua da cui deriva, è il più indicato per il raffreddamento prolungato di qualsiasi bevanda, senza annacquarla, in qualsiasi situazione d'uso.

The **CP series** *solid cube ice makers are made entirely of stainless steel. They are top of the Aristarco range and incorporate all the latest technology to ensure maximum efficiency and enduring performance.*

The ice cube is formed by water being sprinkled onto a horizontally mounted copper evaporator which then cools off forming high density, pure, crystal clear, solid ice cubes.
These **solid ice cubes** *end up purer than the water from which they are made and are ideally suitable for keeping drinks cool for an extended time frame without watering them down.*



18 gr



CUBETTO PIENO 18 gr
FULL ICE CUBE 18 gr



Modello · Model

	CP 20.6 UNDER COUNTER	**CP 25.6** UNDER COUNTER	**CP 30.10** UNDER COUNTER
Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)	365 x 495 x 600 mm	365 x 495 x 600 mm	365 x 495 x 690 mm
Produzione in 24h · 24 hr production (⌂ 21° C · 💧 15° C)	20 Kg (≈ 1111 ▢)	25 Kg (≈ 1388 ▢)	30 Kg (≈ 1666 ▢)
Capacità di immagazzinamento · Storage capacity	6 Kg (≈ 333 ▢)	6 Kg (≈ 333 ▢)	10 Kg (≈ 555 ▢)
Sistema di raffreddamento · Cooling system	A/W	A/W	A/W
Potenza assorbita · Power consumption	450 W	450 W	450 W
Peso netto · Net weight	32 Kg	32,5 Kg	34 Kg

W = Raffreddamento ad acqua · Water cooled
A = Raffreddamento ad aria · Air cooled
Piedino regolabile/Adjustable foot = 0 ÷ 20 mm



18 gr



CUBETTO PIENO 18 gr
FULL ICE CUBE 18 gr



Modello · Model

	CP 40.15 UNDER COUNTER	**CP 45.15** UNDER COUNTER	**CP 50.25** UNDER COUNTER
Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)	500 x 585 x 685 mm	500 x 585 x 685 mm	500 x 585 x 795 mm
Produzione in 24h · 24 hr production (⌂ 21° C · 💧 15° C)	40 Kg (≈ 2222 ☐)	45 Kg (≈ 2500 ☐)	50 Kg (≈ 2778 ☐)
Capacità di immagazzinamento · Storage capacity	15 Kg (≈ 833 ☐)	15 Kg (≈ 833 ☐)	25 Kg (≈ 1389 ☐)
Sistema di raffreddamento · Cooling system	A/W	A/W	A/W
Potenza assorbita · Power consumption	570 W	600 W	750 W
Peso netto · Net weight	45 Kg	46 Kg	49 Kg

W = Raffreddamento ad acqua · Water cooled
A = Raffreddamento ad aria · Air cooled
Piedino regolabile/Adjustable foot = 0 ÷ 20 mm



18 gr



CUBETTO PIENO 18 gr
FULL ICE CUBE 18 gr



Modello · Model

	CP 60.40 BACK COUNTER	**CP 85.40** BACK COUNTER	**CP 100.60** BACK COUNTER
Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)	740 x 605 x 915 mm	740 x 605 x 915 mm	740 x 605 x 1015 mm
Produzione in 24h · 24 hr production (⌂ 21° C · ◊ 15° C)	60 Kg (≈ 3333 ▢)	85 Kg (≈ 4722 ▢)	100 Kg (≈ 5556 ▢)
Capacità di immagazzinamento · Storage capacity	40 Kg (≈ 2222 ▢)	40 Kg (≈ 2222 ▢)	60 Kg (≈ 3333 ▢)
Sistema di raffreddamento · Cooling system	A/W	A/W	A/W
Potenza assorbita · Power consumption	780 W	1050 W	1200 W
Peso netto · Net weight	72 Kg	79 Kg	82 Kg

W = Raffreddamento ad acqua · Water cooled
A = Raffreddamento ad aria · Air cooled
Piedino regolabile/Adjustable foot = 40 ÷ 50 mm



18 gr



CUBETTO PIENO 18 gr
FULL ICE CUBE 18 gr



Modello · Model

	CP 130.75 BACK COUNTER	**CP 165.75** BACK COUNTER
Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)	840 x 745 x 1070 mm	840 x 745 x 1070 mm
Produzione in 24h · 24 hr production (⌂ 21° C · 💧 15° C)	130 Kg (≈ 7222 ▢)	165 Kg (≈ 9167 ▢)
Capacità di immagazzinamento · Storage capacity	75 Kg (≈ 4167 ▢)	75 Kg (≈ 4167 ▢)
Sistema di raffreddamento · Cooling system	A/W	A/W
Potenza assorbita · Power consumption	1250 W	1900 W
Peso netto · Net weight	105 Kg	107 Kg


W = Raffreddamento ad acqua · Water cooled
A = Raffreddamento ad aria · Air cooled
Piedino regolabile/Adjustable foot = 40 ÷ 50 mm



18 gr



CUBETTO PIENO 18 gr
FULL ICE CUBE 18 gr

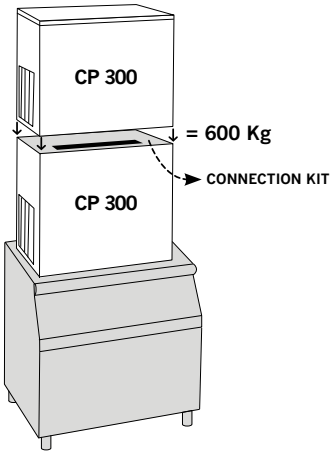




Modello · Model

	CP 165 BACK STAGE	**CP 300** BACK STAGE
Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)	865 x 560 x 810 mm	1255 x 595 x 860 mm
Produzione in 24h · 24 hr production (⌂ 21° C · 💧 15° C)	165 Kg (≈ 9167 ⬭)	300 Kg (≈ 16667 ⬭)
Sistema di raffreddamento · Cooling system	A/W	A/W
Potenza assorbita · Power consumption	1900 W	2700 W
Peso netto · Net weight	94 Kg	148 Kg
Deposito utilizzabile · Usable bin	ST S 250 · ST S 400	ST S 400

W = Raffreddamento ad acqua · Water cooled
A = Raffreddamento ad aria · Air cooled

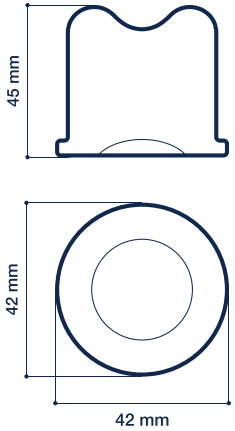

Cubetto pieno 36 gr
Full ice cube 36 gr



CS




CARATTERISTICHE DI GAMMA
RANGE FEATURES

I fabbricatori di ghiaccio a cubetto pieno della **gamma CS**, costruiti completamente in acciaio inox, rappresentano il top della gamma Aristarco e incorporano tutte le ultime tecnologie per garantire sempre il massimo delle prestazioni e lunga durata nel tempo.

La formazione dei cubetti avviene attraverso l'aspersione d'acqua su di un evaporatore orizzontale in rame il quale, raffreddandosi, forma dei cubetti di ghiaccio ad alta densità puri e cristallini. Il **cubetto pieno**, più puro dell'acqua da cui deriva, è il più indicato per il raffreddamento prolungato di qualsiasi bevanda, senza annacquarla, in qualsiasi situazione d'uso.

The **CS series** *solid cube ice makers are made entirely of stainless steel. They are top of the Aristarco range and incorporate all the latest technology to ensure maximum efficiency and enduring performance.*

The ice cube is formed by water being sprinkled onto a horizontally mounted copper evaporator which then cools off forming high density, pure, crystal clear, solid ice cubes.
These **solid ice cubes** *end up purer than the water from which they are made and are ideally suitable for keeping drinks cool for an extended time frame without watering them down.*



36 gr

CS




CUBETTO PIENO 36 gr
FULL ICE CUBE 36 gr



Modello · Model

	CS 25.6 UNDER COUNTER	**CS 30.10** UNDER COUNTER
Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)	365 x 495 x 600 mm	365 x 495 x 690 mm
Produzione in 24h · 24 hr production (⌂ 21° C · 💧 15° C)	25 Kg (≈ 625 ▢)	30 Kg (≈ 750 ▢)
Capacità di immagazzinamento · Storage capacity	6 Kg (≈ 167 ▢)	10 Kg (≈ 278 ▢)
Sistema di raffreddamento · Cooling system	A/W	A/W
Potenza assorbita · Power consumption	450 W	450 W
Peso netto · Net weight	32 Kg	34 Kg

W = Raffreddamento ad acqua · Water cooled
A = Raffreddamento ad aria · Air cooled
Piedino regolabile/Adjustable foot = 0 ÷ 20 mm



36 gr

CS




CUBETTO PIENO 36 gr
FULL ICE CUBE 36 gr



Modello · Model


	CS 37.15 UNDER COUNTER	**CS 45.15** UNDER COUNTER	**CS 50.25** UNDER COUNTER
Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)	500 x 585 x 685 mm	500 x 585 x 685 mm	500 x 585 x 795 mm
Produzione in 24h · 24 hr production (⌂ 21° C · ◊ 15° C)	37 Kg (≈ 1028 ☖)	45 Kg (≈ 1250 ☖)	50 Kg (≈ 1390 ☖)
Capacità di immagazzinamento · Storage capacity	15 Kg (≈ 417 ☖)	15 Kg (≈ 417 ☖)	25 Kg (≈ 694 ☖)
Sistema di raffreddamento · Cooling system	A/W	A/W	A/W
Potenza assorbita · Power consumption	570 W	600 W	750 W
Peso netto · Net weight	45 Kg	46 Kg	49 Kg

W = Raffreddamento ad acqua · Water cooled
A = Raffreddamento ad aria · Air cooled
Piedino regolabile/Adjustable foot = 0 ÷ 20 mm



36 gr

CS




CUBETTO PIENO 36 gr
FULL ICE CUBE 36 gr



Modello · Model

	CS 60.40 BACK COUNTER	**CS 80.40** BACK COUNTER	**CS 90.60** BACK COUNTER	**CS 130.75** BACK COUNTER
Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)	740 x 605 x 915 mm	740 x 605 x 915 mm	740 x 605 x 1015 mm	840 x 745 x 1070 mm
Produzione in 24h · 24 hr production (⌂ 21° C · 💧 15° C)	60 Kg (≈ 1667 ☖)	80 Kg (≈ 2222 ☖)	90 Kg (≈ 2500 ☖)	130 Kg (≈ 3611 ☖)
Capacità di immagazzinamento · Storage capacity	40 Kg (≈ 1111 ☖)	40 Kg (≈ 1111 ☖)	60 Kg (≈ 1667 ☖)	75 Kg (≈ 2083 ☖)
Sistema di raffreddamento · Cooling system	A/W	A/W	A/W	A/W
Potenza assorbita · Power consumption	780 W	1050 W	1200 W	1250 W
Peso netto · Net weight	72 Kg	79 Kg	82 Kg	107 Kg


W = Raffreddamento ad acqua · Water cooled
A = Raffreddamento ad aria · Air cooled
Piedino regolabile/Adjustable foot = 40 ÷ 50 mm




36 gr

CS

CUBETTO PIENO 36 gr
FULL ICE CUBE 36 gr



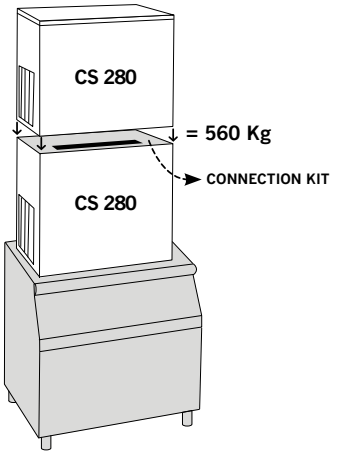




Modello · Model

	CS 140 BACK STAGE	**CS 280** BACK STAGE
Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)	865 x 560 x 810 mm	1255 x 595 x 860 mm
Produzione in 24h · 24 hr production (⌂ 21° C · 💧 15° C)	140 Kg (≈ 3889 ⌓)	280 Kg (≈ 7778 ⌓)
Sistema di raffreddamento · Cooling system	A/W	A/W
Potenza assorbita · Power consumption	1900 W	2700 W
Peso netto · Net weight	94 Kg	148 Kg
Deposito utilizzabile · Usable bin	ST S 250 · ST S 400	ST S 400

W = Raffreddamento ad acqua · Water cooled
A = Raffreddamento ad aria · Air cooled



Cubetto vuoto 21 gr
Hollow ice cube 21 gr



CV

CARATTERISTICHE DI GAMMA
RANGE FEATURES



I fabbricatori di ghiaccio a cubetto vuoto della **gamma CV**, costruiti completamente in acciaio inox, con deposito incorporato e grande capacità produttiva si caratterizzano per il design moderno e accattivante, e per la compattezza delle dimensioni che facilita il loro collocamento. Il sistema di produzione a palette con evaporatore a peduncoli è l'unico sistema in grado di garantire il corretto funzionamento del fabbricatore di ghiaccio anche in presenza di acque particolarmente dure, ricche di calcare ed impurità.

Il **cubetto cavo**, dotato di un'ampia superficie refrigerante, è particolarmente indicato per raffreddare rapidamente le bevande a consumo immediato. La presenza del foro interno facilita la triturazione, rendendolo quindi ideale per un impiego nei cocktail pestati.

The **CV series** *hollow ice cube makers, made entirely of stainless steel, have an incorporated storage space and boast a significant production capacity. This range stands out for its contemporary and striking design and for its compact size facilitating its positioning.*
The paddle production system with fingers evaporator ensures ultimate performance even in the presence of particularly hard water with elevated amounts of limestone and impurities.

The **hollow cubes** *have a more extended cooling surface therefore are especially suitable for the fast cooling of beverages intended for immediate consumption. Their hollow shape makes them easy to crush hence ideal for use in many types of cocktails.*



21 gr

CV

CUBETTO VUOTO 21 gr
HOLLOW ICE CUBE 21 gr





Modello · Model

	CV 20.5 UNDER COUNTER	**CV 25.7** UNDER COUNTER	**CV 35.12** UNDER COUNTER	**CV 45.16** UNDER COUNTER
Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)	340 x 545 x 620 mm	340 x 545 x 690 mm	450 x 545 x 690 mm	500 x 600 x 690 mm
Produzione in 24h · 24 hr production (⌂ 21° C · ◊ 15° C)	20 Kg (≈ 952 🧊)	25 Kg (≈ 1190 🧊)	35 Kg (≈ 1666 🧊)	45 Kg (≈ 2143 🧊)
Capacità di immagazzinamento · Storage capacity	5 Kg (≈ 238 🧊)	7 Kg (≈ 333 🧊)	12 Kg (≈ 571 🧊)	16 Kg (≈ 762 🧊)
Sistema di raffreddamento · Cooling system	A/W	A/W	A/W	A/W
Potenza assorbita · Power consumption	220 W	200 W	230 W	240 W
Peso netto · Net weight	36 Kg	37 Kg	37 Kg	41 Kg

W = Raffreddamento ad acqua · Water cooled
A = Raffreddamento ad aria · Air cooled
Piedino regolabile/Adjustable foot = 0 ÷ 10 mm



21 gr

CV

CUBETTO VUOTO 21 gr
HOLLOW ICE CUBE 21 gr






Modello · Model


	CV 50.21 BACK COUNTER	**CV 60.28** BACK COUNTER	**CV 90.40** BACK COUNTER
Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)	500 x 585 x 876 mm	600 x 585 x 880 mm	800 x 585 x 880 mm
Produzione in 24h · 24 hr production (⌂ 21° C · ◊ 15° C)	50 Kg (≈ 2380 ⍝)	60 Kg (≈ 2857 ⍝)	90 Kg (≈ 4285 ⍝)
Capacità di immagazzinamento · Storage capacity	21 Kg (≈ 1000 ⍝)	28 Kg (≈ 1333 ⍝)	40 Kg (≈ 1904 ⍝)
Sistema di raffreddamento · Cooling system	A/W	A/W	A/W
Potenza assorbita · Power consumption	310 W	460 W	600 W
Peso netto · Net weight	58 Kg	60 Kg	76 Kg

W = Raffreddamento ad acqua · Water cooled
A = Raffreddamento ad aria · Air cooled
Piedino regolabile/Adjustable foot = 80 ÷ 100 mm




Mezzo cubetto quadro 6 gr
Half dice ice 6 gr

STANDARD



Cubetto quadro 10 gr
Dice ice 10 gr



Cubetto quadro 17 gr
Dice ice 17 gr



CQ

CARATTERISTICHE DI GAMMA
RANGE FEATURES




I fabbricatori di ghiaccio a cubetto quadro con evaporatore verticale della **gamma CQ**, costruiti completamente in acciaio inox, si caratterizzano per il design lineare ed innovativo e per un'elevata affidabilità. La formazione dei cubetti avviene attraverso un getto uniforme e continuo di acqua che, scorrendo per caduta, viene distribuita su di un evaporatore verticale ad alto rendimento.

Il **cubetto quadro**, dotato di un ottimo potere di raffreddamento, oltre ad essere il più economico da produrre, rappresenta la soluzione migliore per tutte quelle attività con elevato consumo di ghiaccio.

The **CQ series** *solid dice ice makers feature a vertically mounted evaporator made entirely of stainless steel and an innovative linear design and extreme reliability. The ice cubes are produced by means of a uniform and continuous jet of water which flows downwards onto a highly efficient vertical evaporator where it is distributed uniformly.*

The **dice shape cube** *excels in cooling performance and further to having the lowest production costs, it is the most suitable choice for all situations requiring a high ice consumption.*

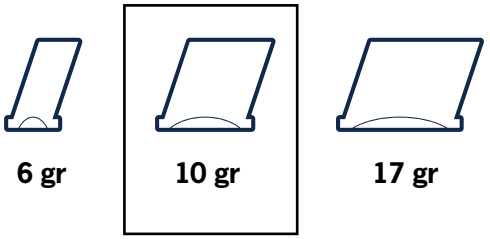

STANDARD




CUBETTO QUADRO 6/10/17 gr
DICE ICE 6/10/17 gr



Modello · Model

	CQ 150 BACK STAGE	**CQ 250** BACK STAGE	**CQ 320** BACK STAGE	**CQ 400** BACK STAGE	**CQ 450** BACK STAGE
Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)	560 x 620 x 575 mm	760 x 620 x 575 mm	760 x 620 x 575 mm	760 x 620 x 725 mm	760 x 620 x 725 mm
Produzione in 24h · 24 hr production (⌂ 21° C · ◊ 15° C)	140 Kg (≈23300 6 gr) (≈14000 10 gr) (≈8200 17 gr)	240 Kg (≈40000 6 gr) (≈24000 10 gr) (≈14100 17 gr)	300 Kg (≈50000 6 gr) (≈30000 10 gr) (≈17600 17 gr)	400 Kg (≈66600 6 gr) (≈40000 10 gr) (≈23500 17 gr)	450 Kg (≈76600 6 gr) (≈46000 10 gr) (≈27000 17 gr)
Sistema di raffreddamento · Cooling system	A/W	A/W	A/W	A/W	A/W
Potenza assorbita · Power consumption	850 W	1100 W	1400 W	2100 W	2350 W
Peso netto · Net weight	53 Kg	68 Kg	70,5 Kg	88 Kg	98 Kg
Deposito utilizzabile · Usable bin	ST S 150 · ST S 200	ST S 200 · ST S 250 ST S 400	ST S 200 · ST S 250 ST S 400	ST S 200 · ST S 250 ST S 400	ST S 250 · ST S 400

W = Raffreddamento ad acqua · Water cooled
A = Raffreddamento ad aria · Air cooled



Ghiaccio granulare
Granular ice



SG

CARATTERISTICHE DI GAMMA
RANGE FEATURES




I fabbricatori di ghiaccio a scaglie granulari della **gamma SG**, costruiti completamente in acciaio inox, adottano un innovativo concetto della meccanica interna. (Sono disponibili sia versioni con deposito incorporato che con deposito separato). La formazione del ghiaccio granulare avviene tramite un evaporatore cilindrico verticale dotato di una coclea che lo raschia dalla superficie interna e lo porta verso un rompighiaccio, il quale lo fa fuoriuscire abbassandone la quantità di acqua residua.

Il **ghiaccio granulare**, reso disponibile ad una temperatura appena sotto gli 0 °C, contiene un 25% d'acqua residuale. Questa sua caratteristica lo rende ideale per molte applicazioni, dall'esposizione e la presentazione degli alimenti alla creazione di cocktail, dall'utilizzo nei settori chimico e farmaceutico a quello nei centri benessere.

The **SG series** *granular ice makers, entirely made of stainless steel, boast an innovative mechanical concept. These ice makers are available either with built-in or separate ice storage bins. To produce granular ice an Archimedean screw's rotating blade scrapes the ice off the inner surface of a vertical cylindrical evaporator and then moves it into an ice crusher which processes it, lowering its residual water content.*

Granular ice *is obtained at just below 0 °C with 25% residual water. This feature makes it suitable for a number of uses ranging from food display and presentation, to the preparation of numerous cocktails, as well as use in the chemical and pharmaceutical industries and for therapeutic use in wellness centers.*



SG

GHIACCIO GRANULARE
GRANULAR ICE






Modello · Model

	SG 100.15 UNDER COUNTER	**SG 140.25** UNDER COUNTER	**SG 140.60** BACK COUNTER
Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)	500 x 670 x 696 mm	500 x 670 x 796 mm	740 x 700 x 934 mm
Produzione in 24h · 24 hr production (⌂ 21° C · 💧 15° C)	100 Kg	140 Kg	140 Kg
Capacità di immagazzinamento · Storage capacity	15 Kg	25 Kg	60 Kg
Sistema di raffreddamento · Cooling system	A/W	A/W	A/W
Potenza assorbita · Power consumption	700 W	700 W	700 W
Peso netto · Net weight	58 Kg	60 Kg	79 Kg

W = Raffreddamento ad acqua · Water cooled
A = Raffreddamento ad aria · Air cooled
Piedino regolabile/Adjustable foot = 40 ÷ 50 mm



SG

GHIACCIO GRANULARE
GRANULAR ICE





Modello · Model

	SG 140 BACK STAGE	**SG 300** BACK STAGE	**SG 600** BACK STAGE
Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)	560 x 525 x 560 mm	560 x 525 x 560 mm	605 x 570 x 725 mm
Produzione in 24h · 24 hr production (⌂ 21° C · ◊ 15° C)	140 Kg	300 Kg	600 Kg
Sistema di raffreddamento · Cooling system	A/W	A/W	A/W
Potenza assorbita · Power consumption	700 W	1300 W	2000 W
Peso netto · Net weight	47,5 Kg	66 Kg	102 Kg
Deposito utilizzabile · Usable bin	ST S 150 · ST S 200 ST S 250 · ST C 140	ST S 150 · ST S 200 ST S 250 · ST S 400 ST C 140 · ST C 300	ST S 200 · ST S 250 ST S 400 · ST SD 500 ST C 300 · ST C 600

W = Raffreddamento ad acqua · Water cooled
A = Raffreddamento ad aria · Air cooled



Scaglie piatte
Flat ice flakes



SPS

CARATTERISTICHE DI GAMMA
RANGE FEATURES



I fabbricatori di ghiaccio a scaglia piatta sottoraffreddata della **gamma SPS**, costruiti completamente in acciaio inox, sono stati pensati e realizzati secondo le più avanzate tecnologie senza trascurare la loro flessibilità d'uso. Oltre alle versioni classiche, Aristarco rende disponibili anche le versioni split. La formazione del ghiaccio a scaglia piatta avviene tramite un evaporatore a cilindro fisso verticale sulla cui superficie viene fatta scorrere dell'acqua che si ghiaccia istantaneamente e, dopo essere stata sottoraffreddata, viene rimossa da un raschiatore.

Il **ghiaccio a scaglia piatta**, caratterizzato da uno spessore di 1,5 mm, esce ad una temperatura che varia dai -5 °C ai -7 °C, che lo rende molto secco. Questa tipologia di ghiaccio risulta quindi ideale per l'utilizzo in processi industriali, esposizione e presentazione degli alimenti, trasporto e conservazione di prodotti alimentari.

The **SPS series** *of flat flake ice makers, with sub-cooling technology are built entirely of stainless steel. This series is manufactured according to the most advanced technology available and features extreme versatility. Two versions are available: the classic and the split. In order to obtain flat ice flakes, a stream of water flows onto a fixed vertical evaporator. This is then sub-cooled freezing the water instantly. At this point the ice is scraped off creating the flakes.*

Flat ice flakes *feature a 1,5 mm thickness and have a temperature ranging from -5 °C to -7 °C which is very dry. This type of ice is therefore best suited for use in industrial processes, food display and presentation as well as the transport and storage of food products.*



SPS

SCAGLIE PIATTE
FLAT ICE FLAKES







Modello · Model

	SPS 250 BACK STAGE	SPS 600 BACK STAGE	SPS 1000 BACK STAGE	SPS 1500 BACK STAGE
Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)	1015 x 590 x 765 mm	1110 x 640 x 800 mm	1110 x 640 x 840 mm	1380 x 740 x 970 mm
Produzione in 24h · 24 hr production (⌂ 21° C · ◊ 15° C)	250 Kg	600 Kg	1000 Kg	1500 Kg
Sistema di raffreddamento · Cooling system	A	A	A	A
Potenza assorbita · Power consumption	1000 W	2600 W	4500 W	5500 W
Peso netto · Net weight	170 Kg	205 Kg	231 Kg	381 Kg
Deposito utilizzabile · Usable bin	ST S 400 · ST SD 500 ST C 600	ST S 400 · ST SD 500 ST SD 1000 · ST C 600	ST S 400 · ST SD 500 ST SD 1000 · ST C 600	ST SD 1000 · ST C 600

W = Raffreddamento ad acqua · Water cooled
A = Raffreddamento ad aria · Air cooled
Piedino regolabile / Adjustable foot= 20 ÷ 50 mm



SPS



SCAGLIE PIATTE
FLAT ICE FLAKES



Modello · Model

	SPS 600 Split BACK STAGE	SPS 1000 Split BACK STAGE	SPS 1500 Split BACK STAGE
Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)	600 x 640 x 845 mm	600 x 640 x 845 mm	600 x 640 x 970 mm
Produzione in 24h · 24 hr production (⌂ 21° C · ◊ 15° C)	600 Kg	1000 Kg	1500 Kg
Potenza frigorifera richiesta · Required cooling power	2410 W (EN 12900)	4890 W (EN 12900)	6540 W (EN 12900)
Potenza assorbita · Power consumption	580 W	580 W	580 W
Peso netto · Net weight	115 Kg	160 Kg	235 Kg
Deposito utilizzabile · Usable bin	ST S 400 · ST SD 500 ST C 300 · ST C 600	ST S 400 · ST SD 500 ST SD 1000 · ST C 300 ST C 600	ST S 400 · ST SD 500 ST SD 1000 · ST C 300 ST C 600

W = Raffreddamento ad acqua · Water cooled
A = Raffreddamento ad aria · Air cooled
Piedino regolabile/Adjustable foot = 20 ÷ 50 mm



Depositi
Storage bins



ST

CARATTERISTICHE DI GAMMA
RANGE FEATURES

Per garantire una quantità di ghiaccio sufficiente in qualsiasi momento, Aristarco offre un'ampia gamma di depositi di varie dimensioni e capacità, che si **combinano perfettamente con i produttori di ghiaccio modulari di tutte le nostre gamme**.
La scelta del modello dipende da vari fattori: dalla dimensione del fabbricatore di ghiaccio, dalla sua capacità produttiva e dallo stock giornaliero di cui si necessita.
Un deposito adeguato evita problemi di spazio, consente di lavorare in modo più efficiente con un conseguente risparmio di denaro e di tempo.

Tutti **i depositi Aristarco**, costruiti completamente in acciaio inox, garantiscono un perfetto isolamento e una più duratura conservazione del ghiaccio grazie ad un sistema isolante costituito da una schiuma poliuretanica ad alta densità. **Tutti i modelli di depositi Aristarco sono provvisti, dove necessario, di pannello di chiusura superiore compreso nel prezzo**.

To warrant a sufficient quantity of ice in any given moment, Aristarco offers a wide range of ice storage solutions differing in dimensions and capacity, **perfectly compatible with the modular ice makers of all our ranges**. *The choice will depend on a number of factors including the dimensions of the ice maker, the production capacity and the daily quantity requirements.*
The correct storage solution avoids space problems and enables better work efficiency therefore saving time and money.

All **Aristarco storage bins** *are made entirely of stainless steel. Their high density polyurethane foam based isolation system, warrants excellent temperature insulation therefore better ice durability.* **All models are equipped, when required with a top closing panel which is included in the price.**











Modello · Model

Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)
Capacità di immagazzinamento · Storage capacity
Peso netto · Net weight
Utilizzabile con · Usable with

ST S 150

569 x 850 x 1048 mm
130 Kg
36 Kg
SG 140 · 300
CQ 150

ST S 200

769 x 850 x 1048 mm
180 Kg
43 Kg
SG 140 · 300 · 600
CQ 150 · 250 · 320
400

ST S 250

1081 x 824 x 968 mm
250 Kg
48 Kg
CP 165
CS 140
SG 140 · 300 · 600
CQ 250 · 320 · 400
450

ST S 400

1235 x 873 x 1270 mm
400 Kg
73 Kg
CP 165 · 300
CS 140 · 280
SG 300 · 600
CQ 250 · 320 · 400 · 450
SPS 250 · 600 · 1000





Modello · Model

Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)
Capacità di immagazzinamento · Storage capacity
Peso netto · Net weight
Utilizzabile con · Usable with

ST SD 500

1220 x 1128 x 1427 mm
550 Kg
142 Kg
SG 600
SPS 250 · 600 · 1000

ST SD 1000

1830 x 1470 x 1290 mm
1060 Kg
212 Kg
SPS 600 · 1000 · 1500



ST

DEPOSITI
STORAGE BINS







Modello · Model	**ST C 140**	**ST C 300**	**ST C 600**
Dimensioni (LxPxH) · Dimensions (WxDxH)	885 x 1025 x 1343 mm	885 x 1267 x 1803 mm	1753 x 1267 x 1803 mm
Capacità di immagazzinamento · Storage capacity	137 Kg	318 Kg	613 Kg
Capacità carrello · Cart capacity	73 Kg	73 Kg	73 Kg (x2)
Peso netto · Net weight	120 Kg	161 Kg	347 Kg
Utilizzabile con · Usable with	SG 140 · 300	SG 300 · 600	SG 600 SPS 250 · 600 · 1000 · 1500

ED 07/2023

Aristarco S.p.A.
Via del Lavoro 30 – 31033
Castelfranco V.to, TV – Italy
T + 39 0423 425611
F + 39 0423 425690
CF/PI IT01823140262

aristarco.it

Follow us on:

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV·GL
ISO 9001