Конвекционные печи
TecnoEKA (производство Италия)

Широкий модельный ряд конвекционных печей одного из крупнейших Итальянских производителей печей, фабрики Tecnoeka, призван удовлетворить потребности любых масштабов – от мини-пекарни или кафе до крупных супермаркетов и предприятий общественного питания.

Линейка Bakery – широкий ассортимент печей для профессиональных пекарен

Особенности:

- Пекарная камера из нержавеющей стали;
- Внутренний отсек с электронными компонентами печи принудительно вентилируется;
- Внутренняя подсветка и дверца с прозрачным двойным стеклом позволяет следить за процессом выпекания и нагревается до безопасных температур;
- Съемный жаростойкий уплотнитель в месте прилегания дверцы;
- Электромеханическое, программируемое электронное или сенсорное управление;
- Боковое открывание дверцы (для 4 уровневых печей - опционально);
- Вентиляторы с реверсом;
- Инжекторный парогенератор с регулировкой интенсивности подачи пара (кроме модели 664 P);
- Напольные модели EKF 1664 под вкатную тележку на 16 противней;



EKF 664 UD



EKF 464 D UD



EKF 664 E UD



EKF 464 TC

Фабрика оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструктивные особенности без предварительного уведомления.

Модель	Вместимость	Управление	Открывание дверцы	Вент.	Реверс	Пароувлажнение	Т, °С	Мощность	ШхГхВ, мм	Вес, кг
BAKERY LINE - электрические										
EKF 464 UD	4×(400×600 мм)	Электромеханика	Вертикальное*	2	да	Инжекторный	50 - 260	6,4 кВт / 380 В	784x752x634	58
EKF 464 D UD	4×(400×600 мм)	Электронное	Вертикальное*	2	да	Инжекторный	50 - 270	6,4 кВт / 380 В	784x752x634	58
EKF 464 TC	4×(400×600 мм)	Сенсорное	Горизонтальное	1	да	Инжекторный	30 - 260	8,2 кВт / 380 В	932x926x744	84
EKF 664 P	6×(400×600 мм)	Электромеханика	Горизонтальное	2	да	Нет	100 - 275	8,4 кВт / 380 В	932x926x824	91,6
EKF 664 UD	6×(400×600 мм)	Электромеханика	Горизонтальное	2	да	Инжекторный	100 - 275	8,4 кВт / 380 В	932x926x824	96,4
EKF 664 E UD	6×(400×600 мм)	Электронное	Горизонтальное	2	да	Инжекторный	50 - 270	8,4 кВт / 380 В	932x926x824	96,2
EKF 664.3 E UD	6×(400×600 мм)	Электронное	Горизонтальное	2	да	Инжекторный	50 - 270	10,5 кВт / 380 В	932x926x824	96,2
EKF 664 TC	6×(400×600 мм)	Сенсорное	Горизонтальное	2	да	Инжекторный	30 - 260	10,5 кВт / 380 В	932x926x824	98
EKF 1064 UD	10×(400×600 мм)	Электромеханика	Горизонтальное	3	да	Инжекторный	100 - 275	16 кВт / 380 В	932x926x1144	135
EKF 1064 E UD	10×(400×600 мм)	Электронное	Горизонтальное	3	да	Инжекторный	100 - 275	16 кВт / 380 В	932x926x1144	135
EKF 1064 TC	10×(400×600 мм)	Сенсорное	Горизонтальное	3	да	Инжекторный	30 - 260	16 кВт / 380 В	932x926x1144	136
EKF 1664 UD	16×(400×600 мм)	Электромеханика	Горизонтальное	5	да	Инжекторный	100 - 260	30 кВт / 380 В	986x1031x1920	211
EKF 1664 TC	16×(400×600 мм)	Сенсорное	Горизонтальное	5	да	Инжекторный	30 - 260	30 кВт / 380 В	986x1031x1920	244

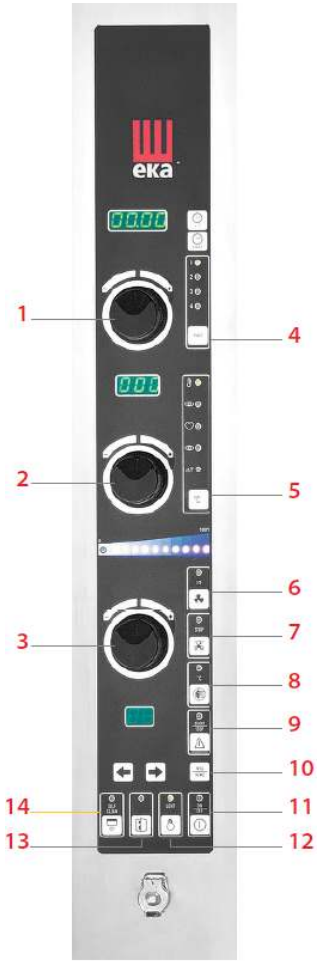
* - опционально возможно исполнение с горизонтальным открыванием дверцы (версия AL)

Специальные обозначения:

664 P - практичная (упрощенная EKF 664 UD, без пароувлажнения);
UD – инжекторное пароувлажнение;
D – электронная панель управления (горизонтальная);
E – электронная панель управления (вертикальная);
664.3 – увеличенная мощность
TC – сенсорное управление

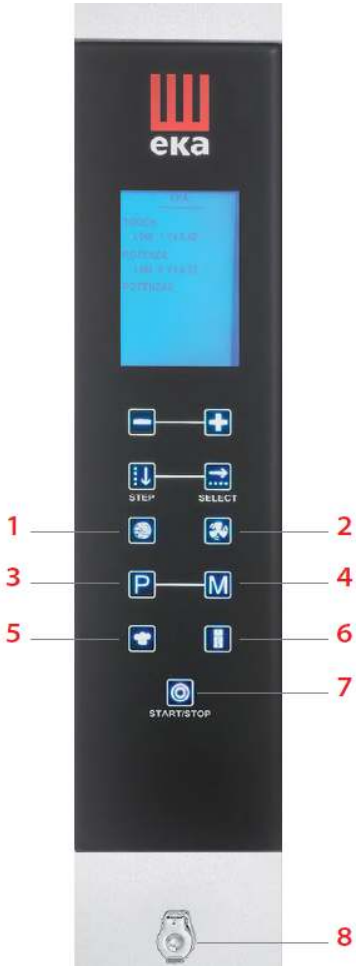
Фабрика оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструктивные особенности без предварительного уведомления.

Электронная (E UD) панель:



1 – Время
2 – Температура
3 – Управление пароувлажнением
4 – Шаг приготовления (4 шага на кажд.прогр.)
5 – Текущая температура пекарной камеры или термощупа
6 – Половинная скорость
7 – Стоп
8 – Предразогрев
9 – Старт-стоп
10 – Программа (99)
11 – Вкл-выкл
12 – Подсветка
13 – Быстрое охлаждение камеры

Сенсорная (TC) панель:



+ - увеличение текущего параметра
– - уменьшение текущего параметра
SELECT – выбор текущего параметра
STEP – следующий параметр
1 – настройка предразогрева
2 – настройка скорости вентилятора
3 – программирование
4 – меню основных настроек
5 – книга рецептур
6 – опции
7 – старт/стоп
8 – разъем для подключения термощуп

Фабрика оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструктивные особенности без предварительного уведомления.

Модель	Вместимость	Управление	Открывание дверцы	Вент.	Реверс	Пароувлажнение	Т, °С	Мощность	ШхГхВ, мм	Вес, кг
BAKERY LINE - ГАЗОВЫЕ										
KF 1001G IX AL	4×(400×600 мм)	Электромеханика	Горизонтальное	1	да	Непрямой впрыск	100 - 275	8 кВт	960x760x740	92
EKF 464 G UD	4×(400×600 мм)	Электромеханика	Горизонтальное	1	да	Инжекторный	100 - 260	9 кВт	935x978x989	99,2
EKF 464 G E UD	4×(400×600 мм)	Электронное	Горизонтальное	1	да	Инжекторный	50 - 260	9 кВт	935x978x989	99
EKF 464 G TC	4×(400×600 мм)	Сенсорное	Горизонтальное	1	да	Инжекторный	30 - 260	9 кВт	935x978x989	99
EKF 664 G UD	6×(400×600 мм)	Электромеханика	Горизонтальное	2	да	Инжекторный	100 - 260	13 кВт	935x978x1068	117
EKF 664 G E UD	6×(400×600 мм)	Электронное	Горизонтальное	2	да	Инжекторный	50 - 260	13 кВт	935x978x1068	117
EKF 664 G TC	6×(400×600 мм)	Сенсорное	Горизонтальное	2	да	Инжекторный	30 - 260	13 кВт	935x978x1068	119
EKF 1064 G UD	10×(400×600 мм)	Электромеханика	Горизонтальное	2	да	Инжекторный	100 - 260	18 кВт	935x978x1388	151
EKF 1064 G E UD	10×(400×600 мм)	Электронное	Горизонтальное	2	да	Инжекторный	50 - 260	18 кВт	935x978x1388	117
EKF 1064 G TC	10×(400×600 мм)	Сенсорное	Горизонтальное	2	да	Инжекторный	30 - 260	18 кВт	935x978x1388	119
EKF 1664 G TC	16×(400×600 мм)	Сенсорное	Горизонтальное	5	да	Инжекторный	30 - 260	30 кВт	984x1033x2173	240

Специальные обозначения:

AL – горизонтальное отркывание дверцы
UD – инжекторное пароувлажнение;
E – электронная панель управления (вертикальная);
TC – сенсорное управление;
IX – отделка из нерж. стали.

Могут использоваться как с с магистральным, так и с балонным газом



KF 1001G IX AL



EKF 664 G TC



EKF 464 G UD

Фабрика оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструктивные особенности без предварительного уведомления.

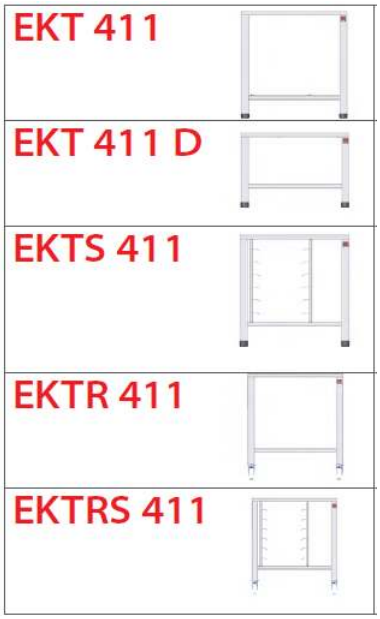
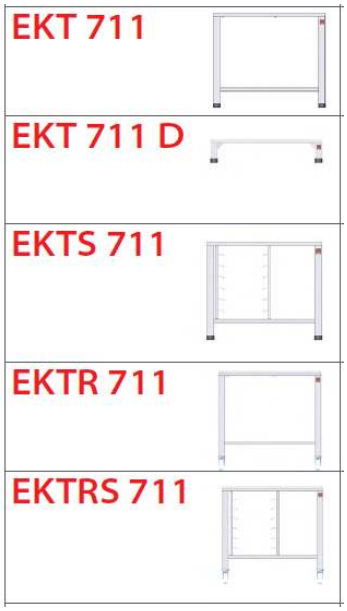
Аксессуары, опции:

Описание	Артикул
Алюминиевый противень 600x400 мм	KT9P/A
Алюминиевый перфорированный противень 600x400 мм	KTF8P/A
Печи совместимы с любыми противнями 600x400 от любых сторонних производителей	
Хромированная решетка 600x400	KG9P
Редуктор воздушного потока для печей EKF UD/ D UD / E UD / TC (кроме 1664)	EKRPA/A
Помпа со шлангом (для EKF 464 UD/ D UD)	KKPU
Бак для воды 7 л (для KKPU)	EKSA
Набор для установки 2 печей в колонну (EKF 464)	EKKM4
Набор для установки 2 печей в колонну (EKF 664)	EKKM6
Автомойка (для печей EKF 664-1064-1664 E UD/ TC)	KWT/A (необходимо заказывать вместе с печью)
Душ с держателем (для EKF UD/DUD/EUD)	EKKD
Термощуп (130 см)	EKSC
Термощуп с держателем (130 см)	EKSCS
Доп. тележка для EKF 1664	EKCR16TC

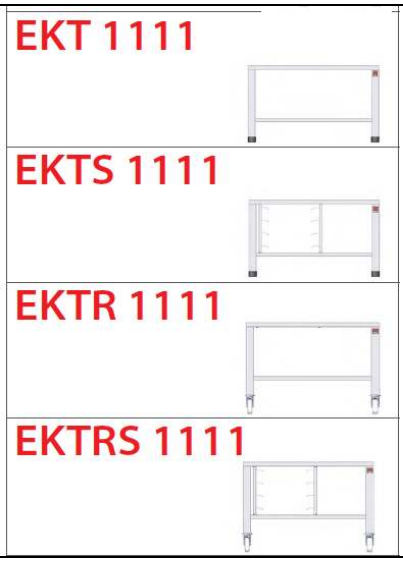
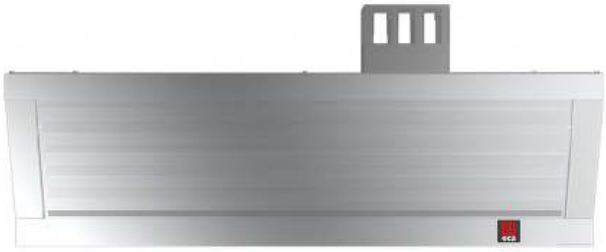
Расстойки, подставки и навесы:

Описание	Совместимость	Артикул, фото
Расстойка на 8 противней 600x400 - ручной долив воды - механическое управление - прозрачные стеклянные дверцы - регулировка температуры 30-60 °C - 1,2 кВт, 220В - 595x545x840 мм - аналогичная модель с колесами (EKL 864 R)	Все печи EKF 464	EKL 864 
Расстойка на 12 противней 600x400 - долив воды кнопкой - механическое управление - прозрачные стеклянные дверцы - регулировка температуры 30-60 °C - 2,4 кВт, 220В - 935x910x800 мм - аналогичная модель с колесами (EKL 1264 R)	Все печи EKF 664-1064 (кроме TC)	EKL 1264 

Фабрика оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструктивные особенности без предварительного уведомления.

Расстойка на 12 противней 600x400 - управление от ТС-панели - прозрачные стеклянные дверцы - регулировка температуры 30-60 °С - 2,4 кВт, 220В - 935x910x800 мм - аналогичная модель с колесами (EKL 1264 TC R)	EKF 464 TC EKF 664 TC EKF 1064 TC	EKL 1264 TC 
Подставки для EKF 364-464 EKT 411 – стандартная 785x670x791 мм EKT 411 D – низкая (для двух печей в колонну) 785x670x541 мм EKTS 411 – с направляющими на 6 противней 600x400) 785x670x791 мм EKTR 411 – стандартная с колесами 785x670x883 мм EKTRS 411 – с направляющими на 6 противней и с колесами 785x670x883 мм	Все печи EKF 364-464	
Подставки для EKF 664/1064 EKT 711 – стандартная (930x790x791 мм) EKT 711 D – низкая (для 2 печей в колонну) (930x790x191 мм) EKTS 711 – с направляющими на 6 противней 600x400 (930x790x791 мм) EKTR 711 – стандартная с колесами (930x790x883) EKTRS – с направляющими и с колесами (930x790x883)	EKF 664/1064	

Фабрика оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструктивные особенности без предварительного уведомления.

Закрытая подставка для EKF 664-1064 930x790x811 мм	EKF 664-1064	EKTCH 
Подставки сниженной высоты для 10-уровневых EKF 1064 EKT 1111 – стандартная (930x790x541 мм) EKTS 1111 – с направляющими на 4 противня 400x600 (930x790x541 мм) EKTR 1111 – стандартная с колесами EKTRS – с направляющими и с колесами	EKF 1064	
Навес для 4-уровневых печей - автоматический режим работы - устанавливается на печь - вытяжной вентилятор - 590x906x355 мм - 600 Вт, 220 В - выводной канал 120 мм - фильтр	EKF 464 UD / D UD	EKKC 4 
Навес для 6-уровневых печей - автоматический режим работы - устанавливается на печь - вытяжной вентилятор - 590x906x355 мм - 600 Вт, 220 В - выводной канал 120 мм - фильтр	EKF 664 UD / D UD	EKKC 6 
Навес для 10-уровневых печей - автоматический режим работы - устанавливается на печь - вытяжной вентилятор - 590x906x355 мм - 600 Вт, 220 В - выводной канал 120 мм - фильтр	EKF 1064 UD / D UD	EKKC 10 

Фабрика оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструктивные особенности без предварительного уведомления.