
МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ SILANOS VS P67-86N С ДОЗАТОРАМИ



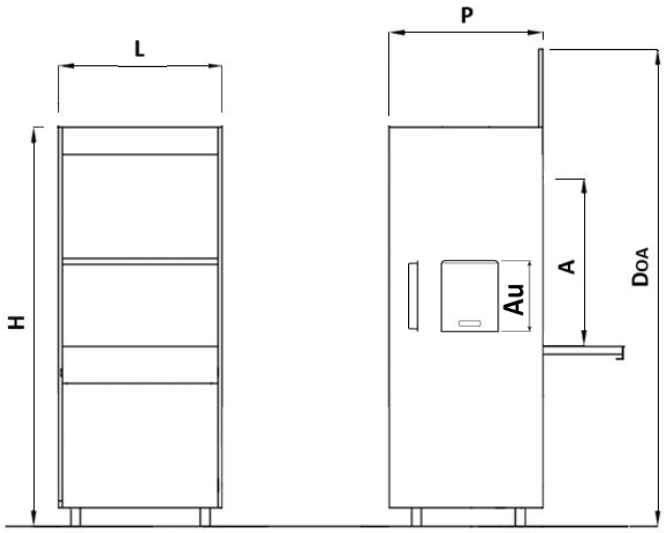

ОПИСАНИЕ

Панель управления	***Электронная EVO2***
Моющие рукава	***2 — Нержавеющая сталь***
Ополаскивающие рукава	***2 — Нержавеющая сталь***
Дозатор моющего средства	***Стандарт***
Дозатор ополаскивающего средства	-
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	***Стандарт***
Система разрыва подачи воды в танке	***Стандарт***
Смягчитель воды	***Опция***
Помпа слива	***Опция***
Wi-Fi подключение	***Опция***

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры	***855x820x2160***	***LxPxH***	[мм]
Высота с поднятой дверцей	***2440***	***D OA***	[мм]
Высота загрузки	***860***	***A***	[мм]
Максимальная высота посуды	***835***	***Au***	[мм]
Размеры кассеты	***665x665***		[мм]
Объем танка	***55***		[л]
Потребление воды при ополаскивании	***4,5***		[л]
Мощность моющей помпы	***3,2***		[кВт]
Мощность нагревательного элемента танка	***6,0***		[кВт]
Мощность бойлера	***9,0***		[кВт]
Общая мощность	***12,2***		[кВт]
Циклы мойки	***180 / 360 / 540 / 600***		[с]
Производительность	***20 / 10 / 7 / 6***		[кассет/ч]
Подключение к электричеству	***3 фазы / 380 В / 50 Гц***		
Уровень шума	***73***		[дБ]
Вес	***233***		[кг]

Теоретическая производительность при температуре воды 55°C.
Если жесткость воды превышает 8,43°e, то необходима установка смягчителя воды, который не подходит для подключения к горячей воде свыше 30°C.

Вся информация, фотографии и технические характеристики, приведенные в данном техническом листе, предоставлены для ознакомления и могут быть изменены без предварительного уведомления.

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ SILANOS VS P67-86N С ДОЗАТОРАМИ

Комплект поставки

Кассеты 1 универсальная кассета, 1 вставка для подносов и противней



Вставка для подносов и противней **TR0926***



Универсальная кассета **206708** (665x665 мм)*

ОПИСАНИЕ

• Двойная изоляция корпуса и двери машины сокращает затраты на электроэнергию, снижает уровень шума и позволяет поддерживать оптимальную температуру в помещении.
• Корпус и дверца выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
• Цельнотянутый моющий танк с двойной системой фильтрации.
• Цельнотянутые направляющие для кассет.
• Дозатор ополаскивающего средства.
• Независимо вращающиеся моющие и ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
• Дозатор моющего средства.
• Электронная панель управления EVO2.
• 4 специально разработанных цикла мойки для различных видов посуды..
• Система HY-NRG поддерживает заданные температуру и расход воды при ополаскивании.
• Счетчик ежедневного и общего количества циклов мойки.
• Два вида меню: для оператора и сервисного инженера, защищенное паролем.

Внешний вид кассет может отличаться в зависимости от партии товара.
Кроме того, поставщик оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию товара.