SPD505S

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Undercounter dishwashers
Line	Ecoline
Размеры корзин	500x500 мм
Помпа	HTR system
Washing pump	Standard



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	**Заливной шланг**	Да - 1,5 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR

Программы

Программы	3 автоматических программы; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Характеристики программы	85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 1' 30"
Максимальное количество кассет в час	40

Интерфейс

Кнопка Вкл/Выкл	Да	**Ручная диагностика**	Да
Индикатор отсутствия соли	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	**Направляющие для кассет**	Цельнотянутые
Конструкция	Частичная двойная стенка	**Система подъема капота**	Ручная
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Фильтр**	4-х ступенчатая система фильтрации
Задняя панель	Гальванизированный	**Объем моечного бака**	16 л
Дверца	Двойные стенки	**Объем бойлера**	6 л
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	**Уровень шума**	55,5 дБ(А)
Нижняя система мойки	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic	**Класс защиты**	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	**Регулируемые по высоте ножки**	Да
Уплотнитель дверцы	Только сверху	**Максимальная высота точки слива**	1000 мм

Технические характеристики

Возможность мытья противней	Да	**Максимальная температура поступающей воды**	60°C
Количество противней	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)	**Максимальная жесткость воды**	54°f - 30°dH
Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт	**Давление на входе**	100-1000 kPa
Мощность нагревательного элемента бойлера	6100 Вт	**Загрузка моющего средства**	1,5 л/ч
Мощность помпы	700 Вт	**Загрузка ополаскивающего средства**	0,4 л/ч
Заводская установка	7300 Вт	**Высота рабочего проема**	340 мм
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l	**Максимальная глубина с открытой дверцей**	1000 мм
Минимальный расход воды на цикл	3,2 l	**Размеры (ВхШхГ)**	578x600x814 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C		


Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz	**Вариант электрического соединения**	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да	**Режим Stand-by**	Да

Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка
Дозирование средств	г/л
Встроенный водоумягчитель	Да
Бойлер термостоп	Yes - default
Емкость термостоп	Да
Плавный старт	Да
Счетчик циклов	Да
Система "Break tank"	Да
Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Диаметр заливного шланга	16 мм
Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

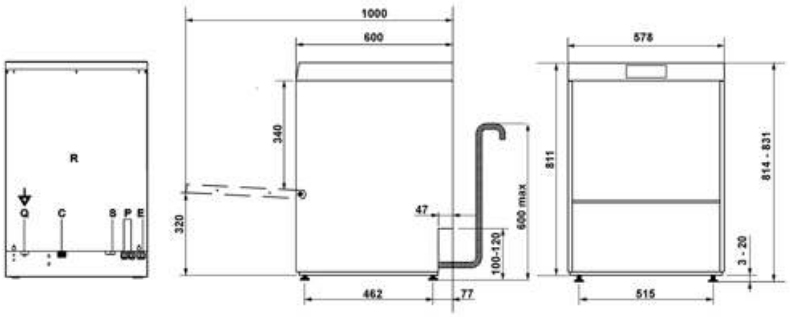


R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories

PB50D01



PB50G02



PHOOGR5

Glass basket for 400x400 glasswashers



PHOOS01



PHOOS02



WB50D01



WB50G01



WB50G02



WB50G03



WB50G04



WB50PG5



WB50T02



WH00S01



WS5

