

e²120.25

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ


СПЕРЕДИ

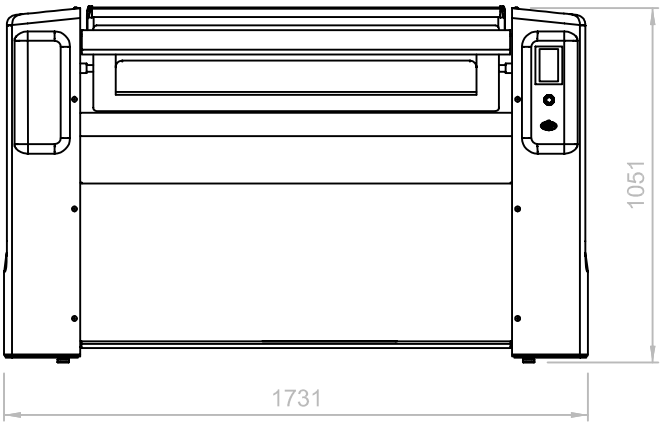

СБОКУ

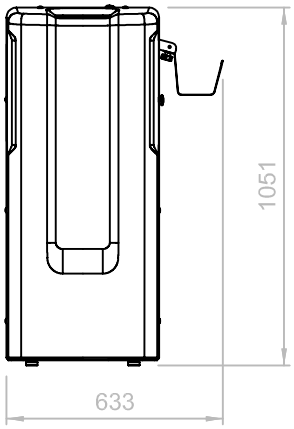

СВЕРХУ

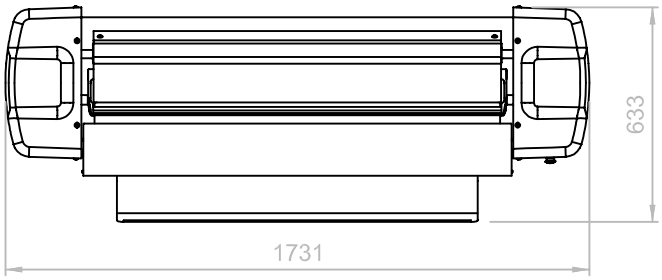

ТРЕБОВАНИЯ

Электропровод + вилка промышленная			
	230В/1/50-60Гц	230В/3/50-60Гц	400В/3N/50-60Гц
	31 A	18 A	12 A
Общая мощность	7,13 кВт	7,13 кВт	7,13 кВт
Дифференциальный выключатель	Idn = 0.03 A	Idn = 0.03 A	Idn = 0.03 A
Отвод паров	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади: нет	справа: 650 мм	слева: нет