POLAIR



МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ



Морозильные лари POLAIR представлены полным модельным рядом и предлагаются в двух вариантах исполнения:
климатического класса 4 – серии POLAIR Light – рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +30°С,
климатического класса 4+ – серия POLAIR Professionale – уверенно работают при высоких, до +35°С, температурах окружающего воздуха.

Морозильные лари POLAIR оснащены усиленной холодильной системой с озонобезопасными хладагентами. В качестве терморегулятора применен механический термостат.

Толщина термоизолирующих стенок корпусов всех ларей POLAIR составляет 60 мм.

Обшивки корпусов изготовлены из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Для удобства гигиенического ухода все лари имеют в дне отверстие, которое в режиме работы закрывается заглушкой.

Модельный ряд ларей POLAIR включает:

• Морозильные лари POLAIR со стеклянными раздвижными створками для демонстрации и продажи замороженных продуктов представлены ларями объемом от 190 до 540 л:
- с плоскими стеклами
- с изогнутыми стеклами

Диапазон рабочих температур ларей с раздвижными стеклами от -22° до -12°С.

• Морозильные лари POLAIR с глухими крышками – для хранения продуктов предлагаются широким ассортиментом моделей от 110 до 560 л.
Диапазон рабочих температур ларей с глухими крышками – от -25° до -18°С.
Лари малых и средних объемов имеют одну поднимающуюся крышку, лари больших объемов – две.

Схема условных обозначений ларей

DF120C-P

1 2 3 4 5

SF150dd-L

1 2 3 4 5

1. - назначение ларя, где:
   DF - ларь низкотемпературный для демонстрации продуктов с раздвижными стеклами
   SF - ларь низкотемпературный для хранения продуктов с глухой крышкой
   DC - ларь среднетемпературный для демонстрации продуктов с развижными стеклами
   SC - ларь среднетемпературный для хранения продуктов с глухой крышкой
2. - количество охлаждаемых отделений
3. - объем ларя в декалитрах
4. - вид крышек ларя, где
   F - плоские раздвижные стекла
   C - изогнутые раздвижные стекла
   dd - две глухие крышки
5. - серия ларя, где
   L - серия Light - лари климатического класса 4
   P - серия Professionale - лари климатического класса 4+

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ POLAIR

Морозильные лари со стеклянными раздвижными створками

Морозильные лари с плоскими стеклами

POLAIR Light
лари климатического класса 4



POLAIR Professionale лари климатического класса 4+



Стр. 72

Морозильные лари с изогнутыми стеклами

POLAIR Light лари климатического класса 4



POLAIR Professionale лари климатического класса 4+



Стр. 72

Морозильные лари с глухими поднимающимися крышками

POLAIR Light
лари климатического класса 4



Стр. 74

POLAIR Professionale
лари климатического класса 4+



Стр. 74

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ POLAIR

Два варианта исполнения:
Климатический класс 4 – серия POLAIR Light
Климатический класс 4+ – серия POLAIR Professionale



Механический термостат в качестве терморегуляторов

Хладагенты – озонобезопасные R404A и R134a

Толщина термоизолирующих стенок цельнозаливных корпусов - 60 мм

Обшивки корпусов ларей из оцинкованной стали с полимерным покрытием

Два типа остекления:
С плоскими раздвижными стеклами
С изогнутыми раздвижными стеклами



Стекла – закаленные с теплоотражающим покрытием



Корзины в комплекте стандартной поставки








Замок в составе поставки ларей с раздвижными стеклами



Термометр – в качестве опции

Подсветка ларей с раздвижными стеклами – в качестве опции



Отверстие в дне корпуса для удобства гигиенического ухода

Двойные крышки ларей с глухими крышками больших объемов



Рамы из АБС пластика надежно защищают корпус и стекла



Лари комплектуются поворотными колесами



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ POLAIR СО СТЕКЛЯННЫМИ РАЗДВИЖНЫМИ СТВОРКАМИ

Морозильные лари POLAIR со стеклянными раздвижными створками

Доступны двух исполнениях – климатических классов 4 и 4+.

Морозильные лари с плоскими и с изогнутыми раздвижными стеклами оснащены механическими термостатами для установки температуры.

Стекла ларей POLAIR:
• закаленные, прочные, а если разбиваются, то в безопасную крошку,
• имеют низкоэмиссионное покрытие, обладают теплоотражающими свойствами, гарантируют надежное охлаждение продуктов, экономию электроэнергии и прозрачность стекол во всех режимах работы.

Ручки:
• эргономичны,
• удобны.

Рамы:
• стильные и прочные, защищают стекла ларей и гармонично дополняют любой интерьер,
• выполнены из АБС-пластика универсального и актуального сегодня темно-серого цвета,
• технология изготовления линейных элементов рам SoftTouch привлекают покупателей и помогают увеличить продажи.


Поворотные колеса:
• позволяют легко перемещать лари,
• надежны и долговечны,
• не оставляют следов на полу.

Корзины и замок входят в состав поставки.



Лари с плоскими стеклами




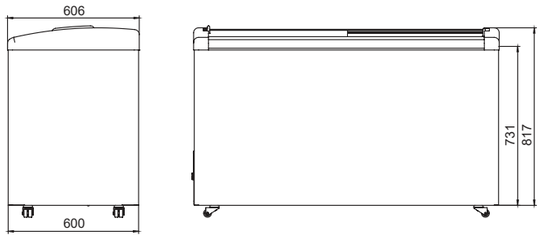

Наименование модели	DF120F-L/P	DF130F-L/P	DF135F-L/P	DF140F-L/P	DF150F-L/P	DF155F-L/P
Диапазон рабочих температур, °С	-22…-12	-22…-12	-22…-12	-22…-12	-22…-12	-22…-12
Объем, л	190	250	320	380	450	510
Габаритные размеры, мм	800x600x840	1000x600x840	1200x600x840	1400x600x840	1600x600x840	1800x600x840
Климатический класс	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+
Температура окружающей среды, °С	+30/+35	+30/+35	+30/+35	+30/+35	+30/+35	+30/+35
Хладагент	R134a/R404A	R134a/R404A	R134a/R404A	R134a/R404A	R134a/R404A	R134a/R404A
Терморегулятор	термостат	термостат	термостат	термостат	термостат	термостат
Тип оттайки	принудительная	принудительная	принудительная	принудительная	принудительная	принудительная
Система электропитания, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Корзины в комплекте поставки	2	3	4	5	6	7
Максимальное кол-во корзин	2	3	4	5	6	7
Размер корзин	505x238x250	505x238x250	505x238x250	505x238x250	505x238x250	505x238x250
Замок	+	+	+	+	+	+
Вес нетто/брутто, кг	47/55	54/62	64/72	78/80	81/88	86/96
Размеры в упаковке, мм	830x660x930	1030x660x930	1230x660x930	1430x660x930	1630x660x930	1830x660x930

Морозильные лари с изогнутыми стеклами



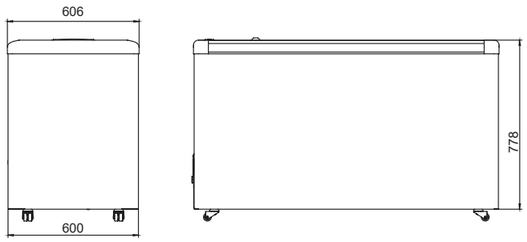

Наименование модели	DF120C-L/P	DF130C-L/P	DF135C-L/P	DF140C-L/P	DF150C-L/P	DF155C-L/P
Диапазон рабочих температур, °С	-22…-12	-22…-12	-22…-12	-22…-12	-22…-12	-22…-12
Объем, л	200	270	330	400	470	540
Габаритные размеры, мм	800x600x840	1000x600x840	1200x600x840	1400x600x840	1600x600x840	1800x600x840
Климатический класс	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+
Температура окружающей среды, °С	+30/+35	+30/+35	+30/+35	+30/+35	+30/+35	+30/+35
Хладагент	R134a/R404A	R134a/R404A	R134a/R404A	R134a/R404A	R134a/R404A	R134a/R404A
Терморегулятор	термостат	термостат	термостат	термостат	термостат	термостат
Тип оттайки	принудительная	принудительная	принудительная	принудительная	принудительная	принудительная
Система электропитания, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Корзины в комплекте поставки	2	3	4	5	6	7
Максимальное кол-во корзин	2	3	4	5	6	7
Размер корзин	505x238x250	505x238x250	505x238x250	505x238x250	505x238x250	505x238x250
Замок	+	+	+	+	+	+
Вес нетто/брутто, кг	47/55	54/62	64/72	78/80	81/88	86/96
Размеры в упаковке, мм	830x660x930	1030x660x930	1230x660x930	1430x660x930	1630x660x930	1830x660x930

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ С ГЛУХИМИ
ПОДНИМАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ

Морозильные лари с глухими поднимающимися крышками

Представлены широким модельным рядом ларей объемом от 110 до 560 л.

В двух исполнениях – климатических классов 4 и 4+.

Идеальное решения для хранения продуктов.


Диапазон рабочих температур от -25 до -18°С.

Лари больших объемов имеют двойную крышку при едином охлаждаемом объеме, что позволяет:
• надежно сохранять температуру продуктов даже при интенсивной эксплуатации ларей,
• минимизировать потери холода при открывании ларя,
• снизить энергопотребление,
• сделать комфортной работу с ларем для персонала.

Корзины включены в комплект поставки ларей:
• для ларей малых объемов – 1 шт.,
• для ларей больших объемов – 2 шт.



Морозильные лари с глухими поднимающимися крышками

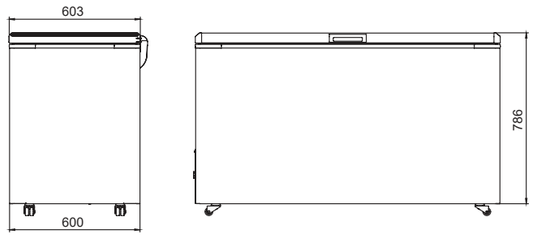



Наименование модели	SF110-L/P	SF120-L/P	SF130-L/P	SF135-L/P
Диапазон рабочих температур, °С	-25…-18С	-25…-18С	-25…-18С	-25…-18С
Объем, л	110	180	250	300
Габаритные размеры, мм	600x600x840	800x600x840	1000x600x840	1200x600x840
Климатический класс	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+
Температура окружающей среды, °С	+30/+35	+30/+35	+30/+35	+30/+35
Хладагент	R134a/R404A	R134a/R404A	R134a/R404A	R134a/R404A
Терморегулятор	термостат	термостат	термостат	термостат
Тип оттайки	принудительная	принудительная	принудительная	принудительная
Система электропитания, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Корзины в комплекте поставки	1	1	1	2
Максимальное кол-во корзин	1	2	3	4
Размер корзин	505x238x250	505x238x250	505x238x250	505x238x250
Замок	опция	опция	опция	опция
Вес нетто/брутто, кг	40/46	47/53	53/60	60/67
Размеры в упаковке, мм	630x680x900	830x680x900	1030x680x900	1230x680x900



Наименование модели	SF140-L/P	SF150-L/P	SF155dd-L/P	SF160dd-L/P
Диапазон рабочих температур, °С	-25…-18С	-25…-18С	-25…-18С	-25…-18С
Объем, л	370	430	490	560
Габаритные размеры, мм	1400x600x840	1600x600x840	1800x600x840	2000x600x840
Климатический класс	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+	4 / 4+
Температура окружающей среды, °С	+30/+35	+30/+35	+30/+35	+30/+35
Хладагент	R134a/R404A	R134a/R404A	R134a/R404A	R134a/R404A
Терморегулятор	термостат	термостат	термостат	термостат
Тип оттайки	принудительная	принудительная	принудительная	принудительная
Система электропитания, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Корзины в комплекте поставки	2	3	3	4
Максимальное кол-во корзин	4	6	5	6
Размер корзин	505x238x250	505x238x250	505x238x250	505x238x250
Замок	опция	опция	опция	опция
Вес нетто/брутто, кг	70/78	78/85	86/95	95/104
Размеры в упаковке, мм	1430x680x900	1630x680x900	1830x680x900	2030x680x900

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления

Подробную информацию о поставщиках оборудования
ТМ POLAIR в Вашем регионе
Вы можете узнать на сайте www.polair.com
в разделе “Где купить”

ГК “ПОЛАИР”
тел./факс: +7 (495) 937-64-07
www.polair.com