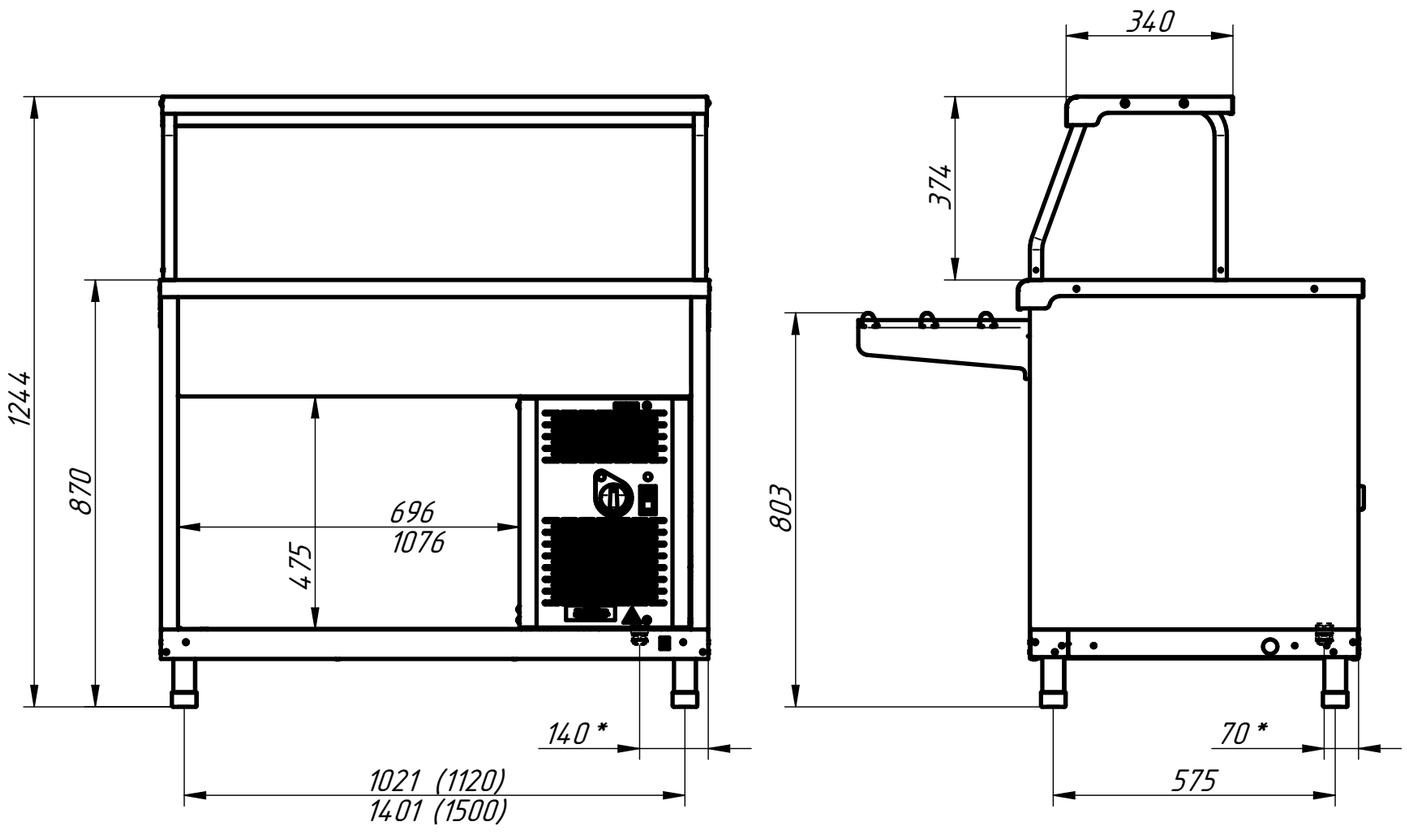
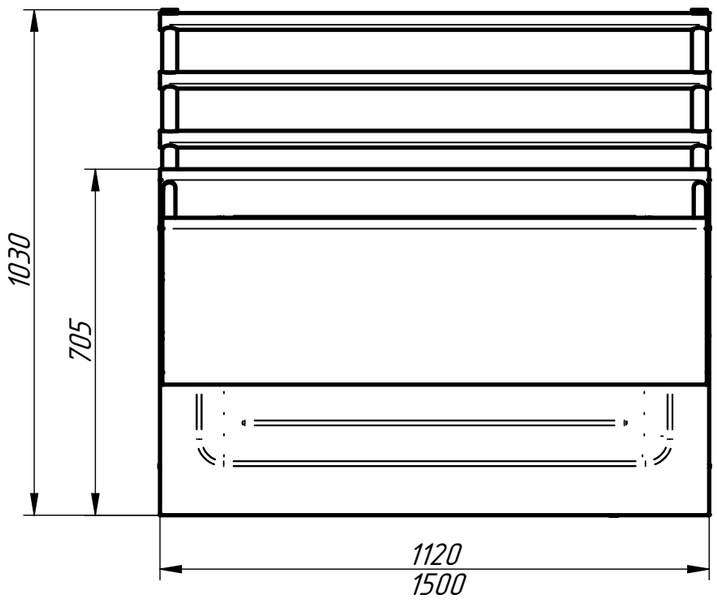



* – подвод электропитания

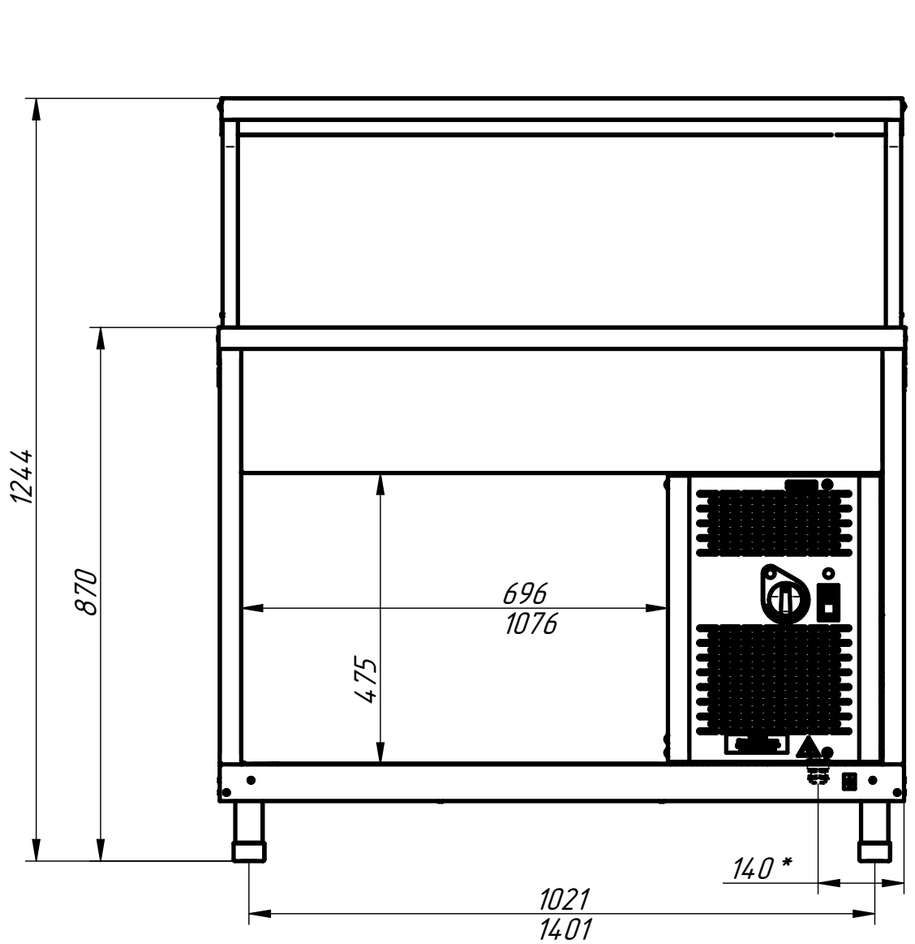
**Прилавок холодильный высокотемпературный** предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Плавная регулировка температуры от 1 до 10С.

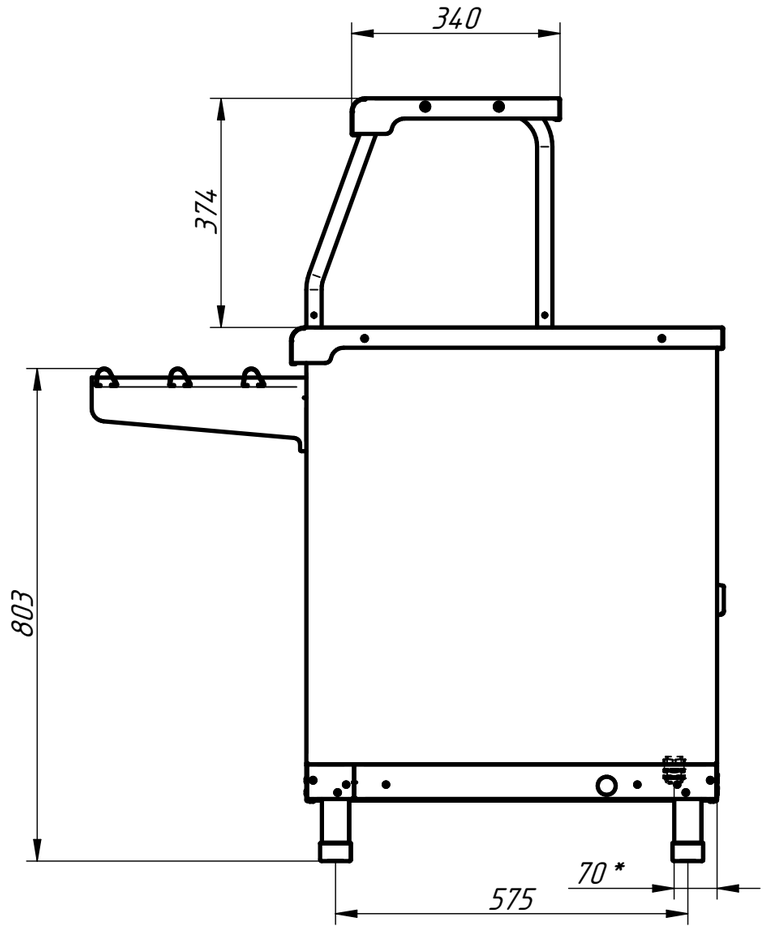
Ровная охлаждаемая столешница имеет большую полезную площадь и легко подвергается гигиенической обработке (ПВВ(Н)-70КМ-НШ и ПВВ(Н)-70КМ-01-НШ).

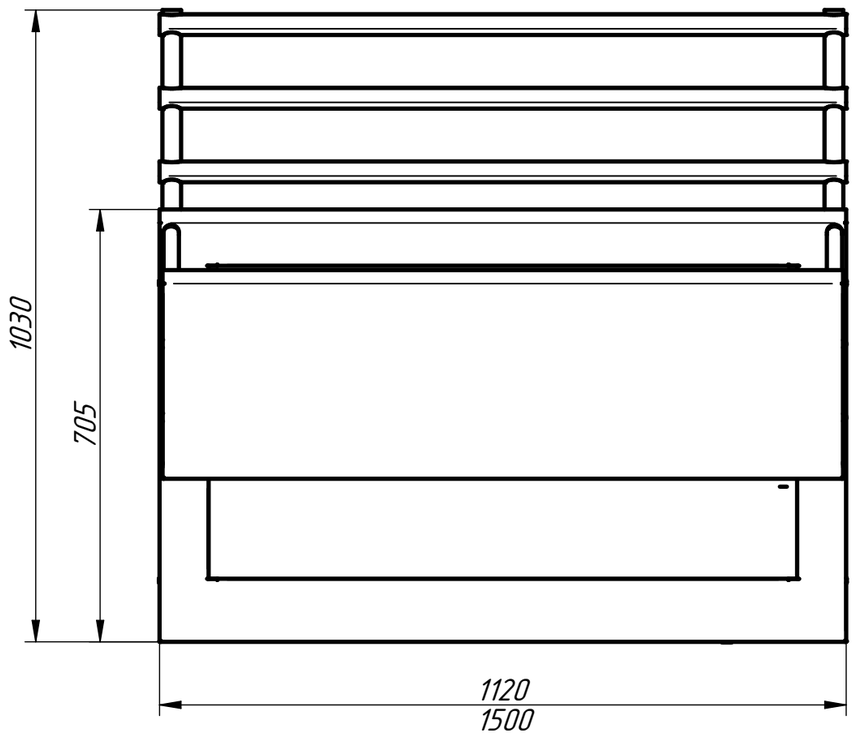
Охлаждаемая ванна глубиной 85 мм имеет большую полезную площадь и особенно удобна для выкладки напитков в бутылках (ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ и ПВВ(Н)-70КМ-03-НШ).

Полка над прилавком служит для выкладки неохлаждаемых порционных блюд или напитков и имеет лампу подсветки. Внизу нейтральный шкаф для хранения кухонного инвентаря. Прилавок имеет регулируемые по высоте ножки. Направляющие для подносов входят в комплект поставки. Полка внутри нейтрального шкафа поставляется по отдельному заказу.

| Наименование параметра | Величина параметра | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ПВВ(Н)-70КМ | | | |
| | -НШ | -01-НШ | -02-НШ | -03-НШ |
| Код изделия | 802820 | 802821 | 802822 | 802823 |
| Полезный объем ванны, $м^3$ | - | - | 0,042 | 0,059 |
| Демонстрационная площадь прилавка, $м^2$: | | | | |
| -ванны или столешницы; | 0,7 | 0,9 | 0,49 | 0,69 |
| -полки | 0,35 | 0,47 | 0,35 | 0,47 |
| Температура воздуха полезного объема, °С | +1...+10 | | | |
| Номинальное напряжение, В | 230 | | | |
| Хладагент | R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%) | | | |
| Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм | - | - | 960x510x89 | 1340x510x89 |
| Масса, кг, не более | 78 | 94 | 83 | 98 |


1244
870
696
1076
475
140 *
1021
1401


340
374
803
70 *
575


1030
705
1120
1500