

Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70Х-С-01-ОК с охлаждаемой камерой, плоский стол (1500мм)

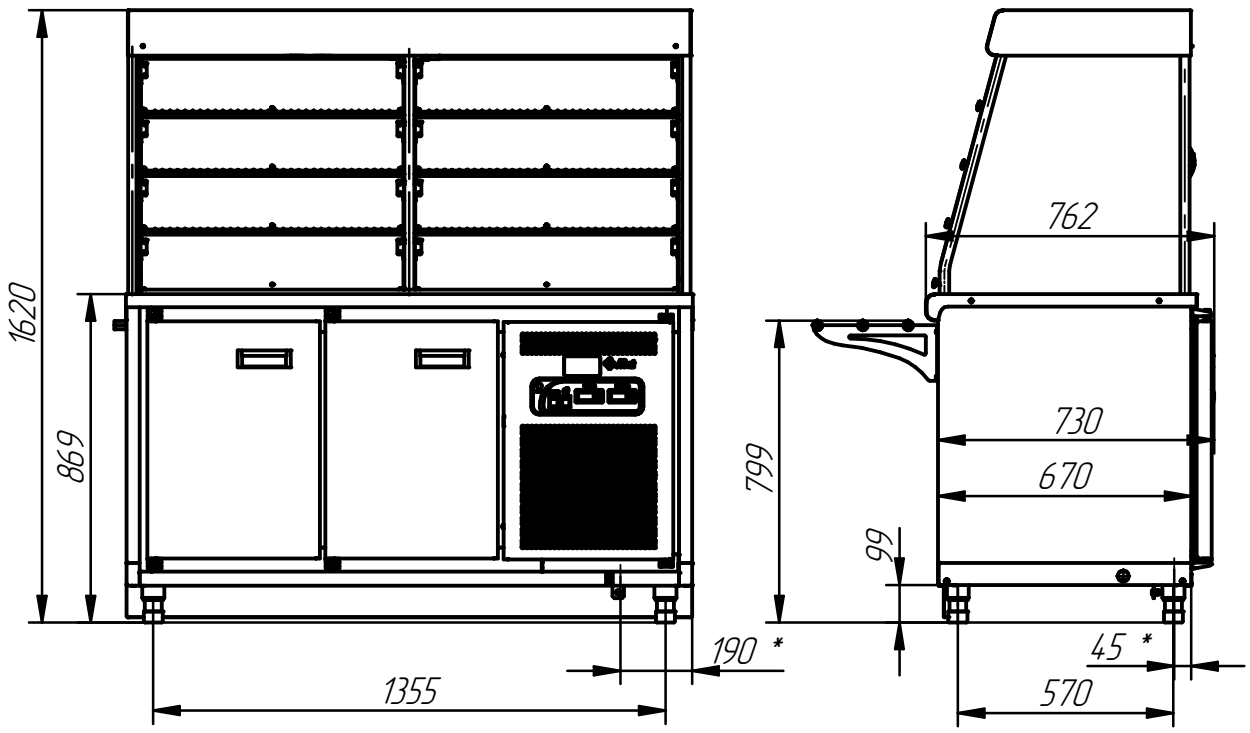

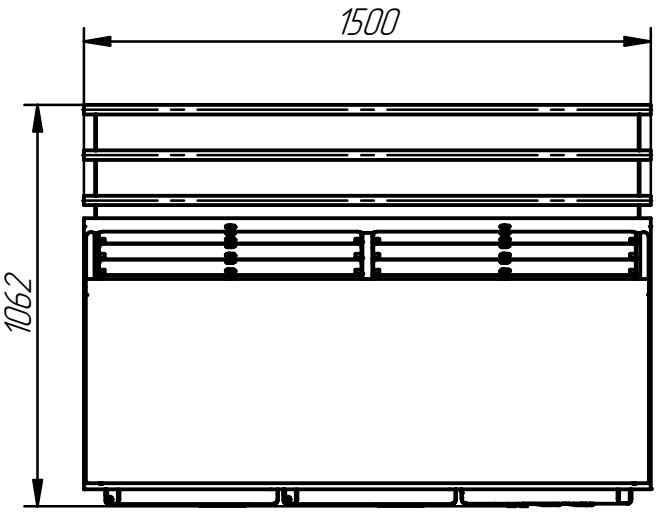

Прилавок-витрина холодильный высокотемпературный предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Плавная регулировка температуры от 5 до 15 С° . Закрытая охлаждаемая витрина имеет большую полезную площадь для выкладки блюд и напитков. Внутренние объемы витрины и камеры имеют принудительную циркуляцию охлаждаемого воздуха. Витрина имеет лампы подсветки. Ровная охлаждаемая столешница в витрине имеет большую полезную площадь и легко подвергается гигиенической обработке. Камера имеет две распашные дверки. Охлаждаемый рабочий объем камеры имеет две гастронормированные полки - решетки, с возможностью регулировки их по высоте. Все стенки и полости камеры изготовлены методом заливки теплоизоляционным материалом (пенополиуретан). Направляющие для подносов входят в комплект поставки. На ваш выбор имеется большое количество вариантов быстросъёмных фасадов. Прилавок имеет регулируемые по высоте ножки. С лицевой стороны ножки закрываются фартуком.

Регулируемые по высоте ножки легко можно заменить на поворотные колеса со стопором. Вариант с колесами особенно удобен при организации "мобильного" питания в гостиницах, ресторанах и организации буфетов и "шведских столов".

п/п	Наименование параметра	Величина параметра	
		ПВВ(Н)-70Х-С-01-ОК (нерж.)	ПВВ(Н)-70Х-С-01-ОК (кашир.)
1	Код изделия	21000005391	21000005399
2	Номинальное напряжение, В	~230	
3	Полезная площадь, м² - полок витрины - столешницы - суммарная	 1,82 0,78 2,60	
4	Полезный объем, м³ - витрины - камеры - суммарная	 0,52 0,31 0,83	
5	Температура полезного объема, ° С - витрины - камеры	 от +5 до +15 от +5 до +12	
6	L (длина), мм	1500	
7	Используемый охладитель	R404A	
8	Масса, кг не более	206	

Вариант с поворотными колесами

* подвод электропитания

