
POLAIR

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	CV114-Gm
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	21.09.2020

POLAIR GROUP

CV114-Gm



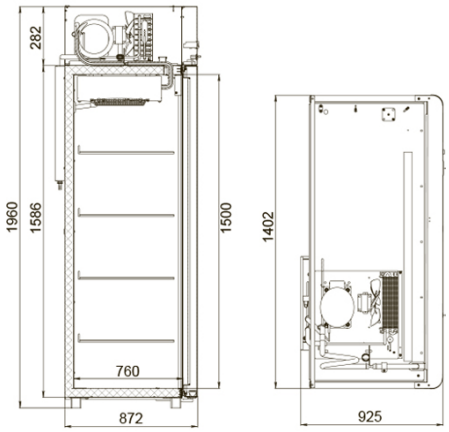

Технические характеристики

Микропереключатель:	клавишный
Диапазон рабочих температур, °C:	-5…+5
Объем, л:	1400
Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь (кроме задней стенки)
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм:	1402x925x1960
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %):	до +40/ до 80
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R134a
Расположение агрегата:	верхнее
Терморегулятор:	многофункциональная контрольная панель
Тип оттайки:	автоматическая с системой испарения конденсата
Клапан Шредера:	+
Потребляемая мощность, Вт, не более:	630
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	6,5
Стандарт Gastronorm:	GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг:	40

Размер полки, мм:	530*650
Подсветка:	светодиодная
Колесные опоры:	опция
Замок:	+
Педаль:	+
Система электропитания, В/Гц:	230/50

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	168
Вес брутто, кг:	218
Размеры в упаковке, мм:	1490x988x2125

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.