SPH505L



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Купольная посудомоечная машина
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Ecoline 2016
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Заливная помпа	Да
Система одновременного нагрева	Да
Высота рабочего проема	470 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Максимальная высота с открытым куполом	2055 мм
Размеры (ВхШхГ)	634x750x1440 мм
EAN-**код**	8017709339814

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Мясные лавки; Школы; QSR

Эстетика

Серия	Ecoline	**Цвет светодиодной подсветки**	Красный
Панель управления	Электронный		

Функции



Функции	GN1/1; 5-ступенчатый фильтр; HTR; Высота рабочего проема 470 мм

Программы

Программы	3 автоматических программы; Программы самоочистки
Опции	Extra rinse; Clean water cycle
Характеристики программы	Бойлер 87°C / Бак 58°C - 1' 30"; Бойлер 87°C / Бак 58°C - 2' 30"; Бойлер 87°C / Бак 58°C - 4'
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720

Интерфейс

Дисплей	4 цифры
Количество кнопок	5
Кнопка Вкл/Выкл	Да
Индикация выполнения программы	Да
Индикация окончания цикла	Да
Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Deep drawn
Конструкция	Частичная двойная стенка
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Окрашенная
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь
Моющий рукав	Нержавеющая сталь
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь
Конструкция купола	Одинарные стенки
Объем моечного бака	14 л
Объем бойлера	10 л
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	109.000 кг
Максимальная высота точки слива	1000 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2200 Вт
ТЭН бойлера	9000 Вт
Помпа мойки	700 Вт
Заводская установка	9700 Вт
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Максимальная температура поступающей воды	60°C
Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Давление на входе	100-1000 kPa

Электрическое подключение

Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz


Оборудование

Сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Счетчик циклов	Да
Система "Break tank"	Да

Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление
Дозирование средств	г/л
Термостоп бойлера	Да
Плавный старт	Да
Режим Stand-by	Да
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Диаметр заливного шланга	16 мм
Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	**Заливной шланг**	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

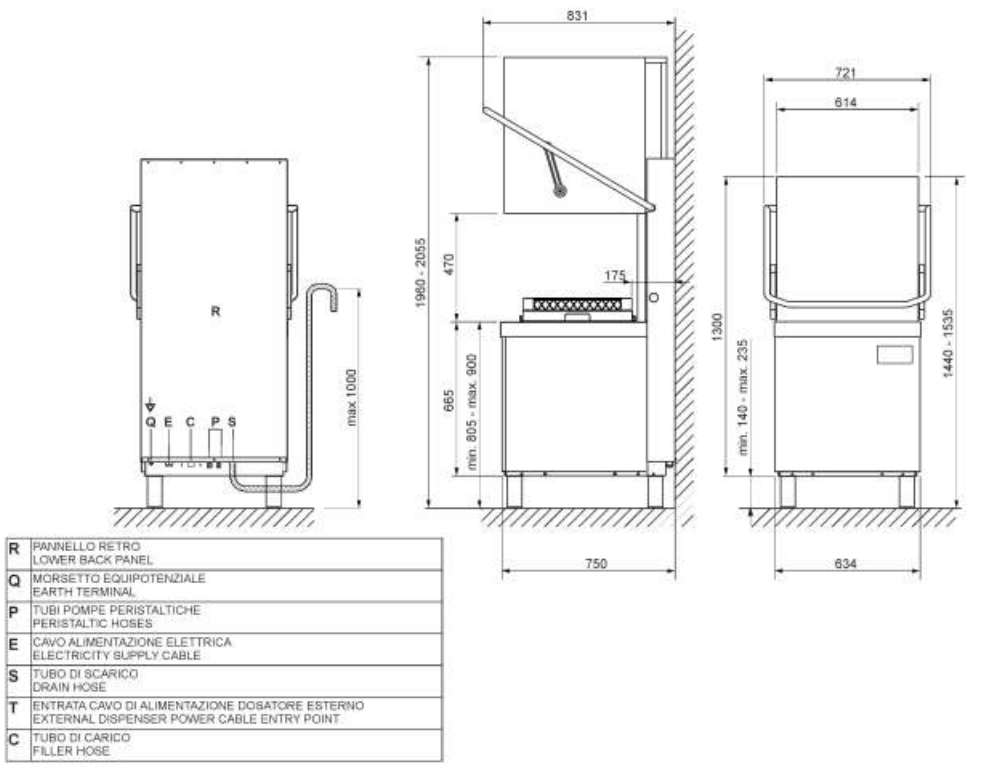

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



WT5700SR



WTX51200



WT51200SR

WB50PG5



PHOOS03



WT5700SL



PHOOGR5

Glass basket for 400x400 glasswashers



WT51200SHL



WH00S01



PHOOS01



WTX5700R

WB50T02





WTX51200L



WT51200SHR



WB50G01



WT51200SL



PB50D01



WB50G02



WTX51200R



PB50G01



WB50G04



PHOOS02



WB50G03



WTX5700

WB50D01





WTX5700L

Symbols glossary (TT)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



MAX. USABLE HEIGHT 470mm


СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR


5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР