

КОФЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

equip.me

ОГЛАВЛЕНИЕ

Итальянские рожковые кофемашины ROBUSTEZZA	1
BEZZERA — новинка 2024 года	13
Кофемашины суперавтоматы OPTIBEAN TOUCH из Нидерландов	21
Кофеварки для фильтр-кофе из Нидерландов	27
Кофеварки серии COMBI-LINE от ANIMO	29
Кофеварки серии ROUND FILTER от BRAVILOR BONAMAT	32
Экспресс-фильтр-кофеварки	35
Термосы для кофеварок	39
Греческие кофеварки для приготовления кофе на песке	41
Кофемолки в ассортименте	47
Традиционные кофемолки	48
Кофемолки ON DEMAND с жерновами 58–60 мм	49
Кофемолки ON DEMAND с жерновами 64–65 мм	50
Кофемолки ON DEMAND с жерновами 83 мм	52
Традиционные кофемолки с бункером	54
Кофемолки для магазинов	56
Кофемолки для фильтр-кофе	58



ИТАЛЬЯНСКИЕ РОЖКОВЫЕ КОФЕМАШИНЫ

Robustezza

ТРАДИЦИОННЫЕ РОЖКОВЫЕ КОФЕМАШИНЫ ROBUSTEZZA

100%-е итальянское производство.

Благодаря энтузиазму и целеустремленности группы менеджеров и инженеров, имеющих богатый опыт производства кофемашин, завод успешно начал свою деятельность в июле 1997 года.

Надёжность, простота в использовании и демократичные цены — всё это вы найдёте в кофемашинах Robustezza.

ПРЕИМУЩЕСТВА ROBUSTEZZA

- Нержавеющая сталь, медь и латунь гарантируют максимальную производительность и долгий срок службы оборудования.
- Минимум пластиковых деталей.
- Гарантируется превосходная термическая стабильность всей внутренней схемы.
- Двухгруппные машины мощнее многих аналогов, что влияет на термостабильность и производительность.

ROBUSTEZZA
Кофемашины с 1 группой

- Корпус из нержавеющей стали с пластиковыми боковыми панелями.
- Высокие группы — 135 мм со вставленным холдером — 105 мм.
- Подставка для маленьких чашек в комплекте.
- Цвет боковых панелей — чёрный.
- 1 кран подачи пара.
- 1 кран горячей воды.
- Чашка эспрессо заваривается за 22 секунды.





Название	ST1E	ST1M
Расшифровка	одногруппный автомат	одногруппный полуавтомат
Габариты нетто	415×535×500 мм	
Вес нетто	41 кг	
Группа	высокая	
Бойлер	4 л	
Напряжение	220 В	
Мощность	1,6 кВт	

ROBUSTEZZA COMPACT
Кофемашины с 2 группами

- Корпус из нержавеющей стали и пластиковыми боковыми панелями.
- Высокие группы — 135 мм; со вставленным холдером — 105 мм.
- Подставка для маленьких чашек в комплекте.
- Цвет боковых панелей — чёрный.
- 1 кран подачи пара.
- 1 кран горячей воды.
- Чашка эспрессо заваривается за 22 секунды.





Название	ST2E COMPACT	ST2M COMPACT
Расшифровка	компактный автомат 2 группы	компактный полуавтомат 2 группы
Габариты нетто	595×535×500 мм	
Вес Нетто	48 кг	
Группа	высокая	
Бойлер	4,9 л	
Напряжение	220 В	
Мощность	2,7 кВт	

ROBUSTEZZA
Кофемашины с 2 группами

- Корпус из нержавеющей стали и пластиковыми боковыми панелями.
- Высокие группы: со вставленным холдером — 105 мм или 155 мм.
- Подставка для маленьких чашек в комплекте.
- Цвет боковых панелей — чёрный.
- 2 крана подачи пара.
- 1 кран горячей воды.
- Чашка эспрессо заваривается 22 секунды.
- Двухгрупные автоматы есть с экономайзером и без.



Название	ST2E	ST2M
Расшифровка	двухгруппный автомат	двухгруппный полуавтомат
Габариты нетто	795×535×500 мм	
Вес нетто	57 кг	
Группа	высокая	
Бойлер	11 л	
Напряжение	220 В; 220 — 380 В	
Мощность	4,5 кВт	

ROBUSTEZZA
Кофемашины с 2 группами без пластиковых боковых вставок

- Корпус из нержавеющей стали.
- Высокие группы — 135 мм; со вставленным холдером — 105 мм.
- Подставка для маленьких чашек в комплекте.
- Цвет боковых панелей — чёрный.
- 2 крана подачи пара.
- 1 кран горячей воды.
- Чашка эспрессо заваривается за 22 секунды.



Название	STH2E	STH2M
Расшифровка	двухгруппный автомат	двухгруппный полуавтомат
Габариты нетто	795×535×500 мм	
Вес нетто	57 кг	
Группа	высокая	
Бойлер	11 л	
Напряжение	220 В; 220 — 380 В	
Мощность	4,5 кВт	

ROBUSTEZZA
Кофемашины с 2 группами с программированием t воды

- Корпус из нержавеющей стали и пластиковыми боковыми панелями.
- Высокие группы — 185 мм; со вставленным холдером — 155 мм.
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- Подсветка кнопок.
- Программирование уровня температуры воды в бойлере.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.
- Подставки для маленьких чашек в комплекте.
- Цвет боковых панелей — чёрный.





Название	DE2E	DE2E+Дисплей
Расшифровка	двухгруппный автомат	
Габариты нетто	830×564×544 мм	
Вес нетто	59 кг	
Группа	высокая	
Бойлер	11 л	
Напряжение	220 — 380 В	
Мощность	4,5 кВт	

ROBUSTEZZA
Кофемашины с 3 группами

- Корпус из нержавеющей стали и пластиковыми боковыми панелями.
- Высокие группы — 135 мм; со вставленным холдером — 105 мм.
- Подставка для маленьких чашек в комплекте.
- Цвет боковых панелей — чёрный.
- 2 крана подачи пара.
- 1 кран горячей воды.
- Чашка эспрессо заваривается за 22 секунды.





Название	ST3E	ST3M
Расшифровка	трёхгруппный автомат	трёхггруппный полуавтомат
Габариты нетто	1035×535×500 мм	
Вес нетто	83 кг	
Группа	высокая	
Бойлер	17 л	
Напряжение	220 — 380 В	
Мощность	5,4 кВт	

ROBUSTEZZA МУЛЬТИБОЙЛЕРНЫЕ
Кофемашины с 2 группами

- Корпус из нержавеющей стали и пластиковыми боковыми панелями.
- Высокие группы — 135 мм; со вставленным холдером — 105 мм.
- Цвет боковых панелей — чёрный.
- Откидные полочки для маленьких чашек.
- Краны подачи пара с поверхностью Cool Touch.
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.
- 2 крана подачи пара.
- 1 кран горячей воды.



Название	MI2E
Расшифровка	двухгруппный автомат
Габариты нетто	795×555×590 мм
Вес нетто	67 кг
Группа	высокая
Бойлер	паровой 11 л, 2 кофейных по 0,55 л
Напряжение	220 — 400 В
Мощность	4,5 кВт

ROBUSTEZZA МУЛЬТИБОЙЛЕРНЫЕ
Полупрофессиональные кофемашины с 1 группой

- Корпус из крашеной нержавеющей стали.
- Складской цвет: стальной.
- Низкие группы: со вставленным холдером — 75 мм.
- Можно использовать и как заливную, и как подключаемую к водопроводу.
- Без канализационного слива.
- Предсмачивание.
- Кран подачи пара с поверхностью Cool Touch.
- Программирование температуры бойлера.
- OLED-дисплей с 4 клавишами.
- 1 кран подачи пара.
- 1 кран горячей воды.



Название	SAD1E
Расшифровка	одногруппный автомат
Габариты нетто	274×475×379 мм
Вес нетто	23 кг
Группа	низкая
Бойлер	паровой 1,3 л, кофейный 0,55 л
Напряжение	220 В
Мощность	5,4 кВт
Контейнер для воды	3 л

ROBUSTEZZA ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
Кофемашины с 1 группой — автомат

- Корпус из крашеной нержавеющей стали.
- Складской цвет: черный.
- Высокие группы: со вставленным холдером — 102 мм.
- Подставки для маленьких чашек в комплекте.
- Программирование температуры бойлера.
- Заливная.
- Без канализационного слива.
- 1 кран подачи пара.
- 1 кран горячей воды.



Название	RES401E
Расшифровка	одногруппный автомат
Габариты нетто	250×430×350 мм
Вес нетто	18 кг
Группа	высокая
Бойлер	1,2 л
Напряжение	220 В
Мощность	1,45 кВт
Контейнер для воды	3 л

ROBUSTEZZA ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
Кофемашины с 1 группой — полуавтомат — подача кофе рычагом

- Корпус из нержавеющей стали.
- Заваривание кофе запускается рычагом.
- Низкие группы: со вставленным холдером — 75 мм.
- Кран подачи пара с поверхностью Cool Touch.
- Кран подачи горячей воды с поверхностью Cool Touch.
- Заливная.
- Без канализационного слива.
- 1 кран подачи пара.
- 1 кран горячей воды.



Название	SAP1M
Расшифровка	одногруппный полуавтомат
Габариты нетто	280×475×360 мм
Вес нетто	20 кг
Группа	низкая
Бойлер	1,3 л
Напряжение	220 В
Мощность	1,55 кВт
Контейнер для воды	3 л



BEZZERA — новинка 2024 года

- В 2024 году в ассортимент введены рожковые кофемашины BEZZERA.
- Сделаны в Италии.
- История компании BEZZERA началась в 1901 году, когда основатель компании Луиджи Беццера подал патент на первую модель эспрессо-кофемашины.
- Традиционные рожковые кофемашины – автоматы и полуавтоматы.
- Корпус из нержавеющей стали AISI 304.
- Высокие группы: с вставленным холдером – 130-140 мм.
- Подставка для маленьких чашек в комплекте.
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.
- Двойная система безопасности, гарантируемая термостатом отключения высокой температуры котла и гидравлическим клапаном избыточного давления.
- Благодаря гидравлическому контуру, отделенному от бойлера, кофе всегда готовится на свежей воде.
- Встроенная роторная помпа позволяет работать от бутылки.
- Электрическое сопротивление 50-100 Вт обеспечивает стабильную температуру в группе даже в тяжелых условиях эксплуатации.

BEZZERA MODA
1 группа

- Корпус из крашеной нержавеющей стали.
- Складские цвета: чёрный и белый.
- Высокие группы: со вставленным холдером — 130 мм.
- Подставка для маленьких чашек в комплекте.
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.
- 1 кран подачи пара.
- 1 кран горячей воды.





Название	MODA DE 1GR	MODA PM 1GR
Расшифровка	одногруппный автомат	одногруппный полуавтомат
Габариты нетто	570×550×515 мм	
Вес нетто	45 кг	
Группа	высокая	
Бойлер	5 л	
Напряжение	230 В	
Мощность	2,3 кВт	

BEZZERA OTTO
2 группы COMPACT

- Корпус из крашеной нержавеющей стали.
- Складской цвет: чёрный и белый.
- Высокие группы: со вставленным холдером — 130 мм.
- Подставки для маленьких чашек в комплекте.
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.
- 2 крана подачи пара.
- 1 кран горячей воды.






Название	OTTO DE 2GR COMPACT	OTTO PM 2GR COMPACT
Расшифровка	компактный автомат 2 группы	компактный полуавтомат 2 группы
Габариты нетто	500×495×535 мм	
Вес нетто	57 кг	
Группа	высокая	
Бойлер	8 л	
Напряжение	220 — 415 В	
Мощность	3,2 кВт	

BEZZERA MODA
2 группы

- Корпус из крашеной нержавеющей стали.
- Складские цвета: чёрный и белый.
- Высокие группы: со вставленным холдером — 130 мм.
- Подставки для маленьких чашек в комплекте.
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.
- 2 крана подачи пара.
- 1 кран горячей воды.

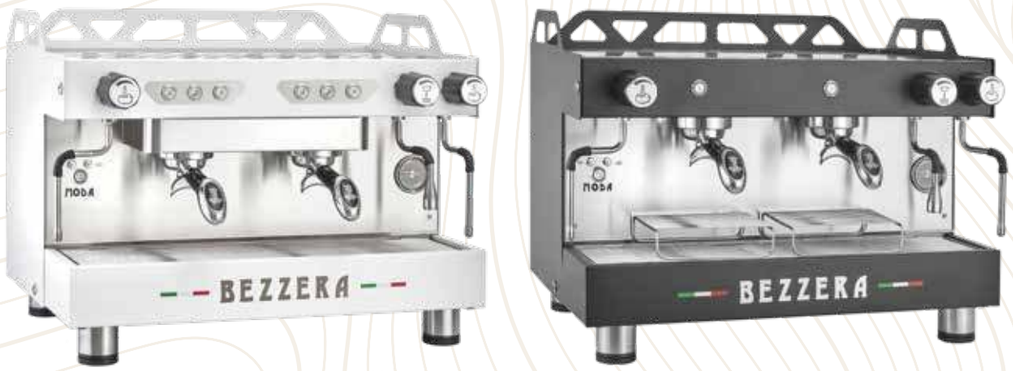

Название	MODA DE 2GR	MODA PM 2GR
Расшифровка	двухгруппный автомат	двухгруппный полуавтомат
Габариты нетто	750×550×515 мм	
Вес нетто	59 кг	
Группа	высокая	
Бойлер	11 л	
Напряжение	220 — 415 В	
Мощность	5,5 кВт	

ARCADIA DE PID
2 группы с программированием t воды

- Корпус из нержавеющей стали и пластиковыми боковыми панелями.
- Складские цвета: чёрный матовый и белый.
- Высокие группы: со вставленным холдером —140 мм.
- Подставки для маленьких чашек в комплекте.
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- Дисплей.
- Программирование уровня температуры воды отдельно для каждой группы.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.




Название	ARCADIA DE PID 2GR
Расшифровка	двухгруппный автомат
Габариты нетто	824×565×525 мм
Вес нетто	60кг
Группа	высокая
Бойлер	11л
Напряжение	220 — 415 В
Мощность	5,5 кВт

ARCADIA DE BREWING PROFILE
2 группы с возможностью заваривать кофе капельным способом

- Корпус из нержавеющей стали и пластиковыми боковыми панелями.
- Складской цвет: чёрный матовый.
- Запатентованная капельная система заваривания.
- До 6 программ разных вариантов заваривания чая.
- Возможность запрограммировать уровень давления.
- Высокие группы: со вставленным холдером — 140 мм.
- Подставки для маленьких чашек в комплекте.
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- Дисплей.
- Программирование уровня температуры воды отдельно для каждой группы.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.
- Wi-Fi порт.



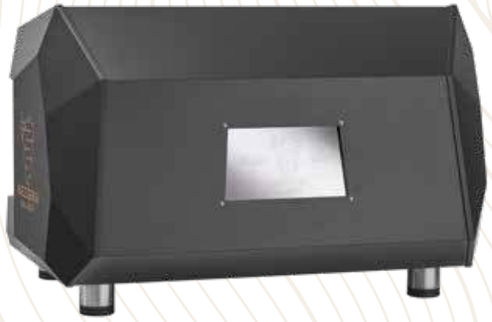


Название	ARCADIA DE BREWING PROFILE 2GR
Расшифровка	двухгруппный автомат
Габариты нетто	824×565×525 мм
Вес нетто	67 кг
Группа	высокая
Бойлер	11 л
Напряжение	220 — 415 В
Мощность	3,45 кВт

VICTORIA
2 группы мультибойлерная с возможностью заваривать кофе капельным способом

- Корпус из крашеной нержавеющей стали.
- Складской цвет: чёрный.
- Мультибойлерная (2 паровых бойлера по 6 л, по 1 кофейнобу бойлеру по 1 л на каждую группу).
- Запатентованная капельная система заваривания.
- Высокие группы: со вставленным холдером — 130 мм;
- Подставки для маленьких чашек в комплекте;
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- TFT дисплей.
- Программирование уровня температуры воды отдельно для каждой группы.
- Программирование уровня давления от 3 до 11 бар.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.
- Регенарация воды.
- WI-FI порт.



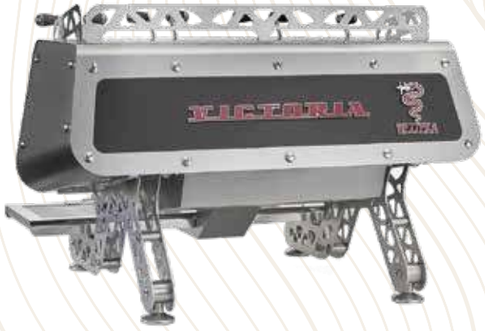

Название	VICTORIA 2 GR
Расшифровка	двухгруппный мультибойлерный автомат
Габариты нетто	820×680×560 мм
Вес нетто	100 кг
Группа	высокая
Бойлер	2×6 л, 2×1 л
Напряжение	220 — 415 В
Мощность	7,3 кВт



КОФЕМАШИНЫ СУПЕРАВТОМАТЫ OPTIBEAN TOUCH ИЗ НИДЕРЛАНДОВ

ANIMO

Суперавтоматы для сухого молока от ANIMO OPTIBEAN TOUCH

Идеальный кофе начинается с идеальной машины. Вот почему Animo с гордостью представляет модель OptiBean Touch.
Интеллектуальная эспрессо-машина с сенсорным экраном, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и оригинальным дизайном.
Аппарат, простой в использовании и в обслуживании.




СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

- Простота в управлении благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу.
- 24 легко программируемых напитка.
- Следите за процессом заваривания на экране.
- Личные предпочтения в силе легко регулируются.
- Заставка для логотипа, изображений, видео или рекламы.
- Регулируемое яркое светодиодное освещение.

Суперавтоматы для сухого молока от ANIMO OPTIBEAN TOUCH

ЧИСТЫЙ ВКУС

- OptiBean варит свежемолотый кофе.
- Выбирайте из множества сортов напитков на основе эспрессо.
- Отдельный кран для горячей воды.

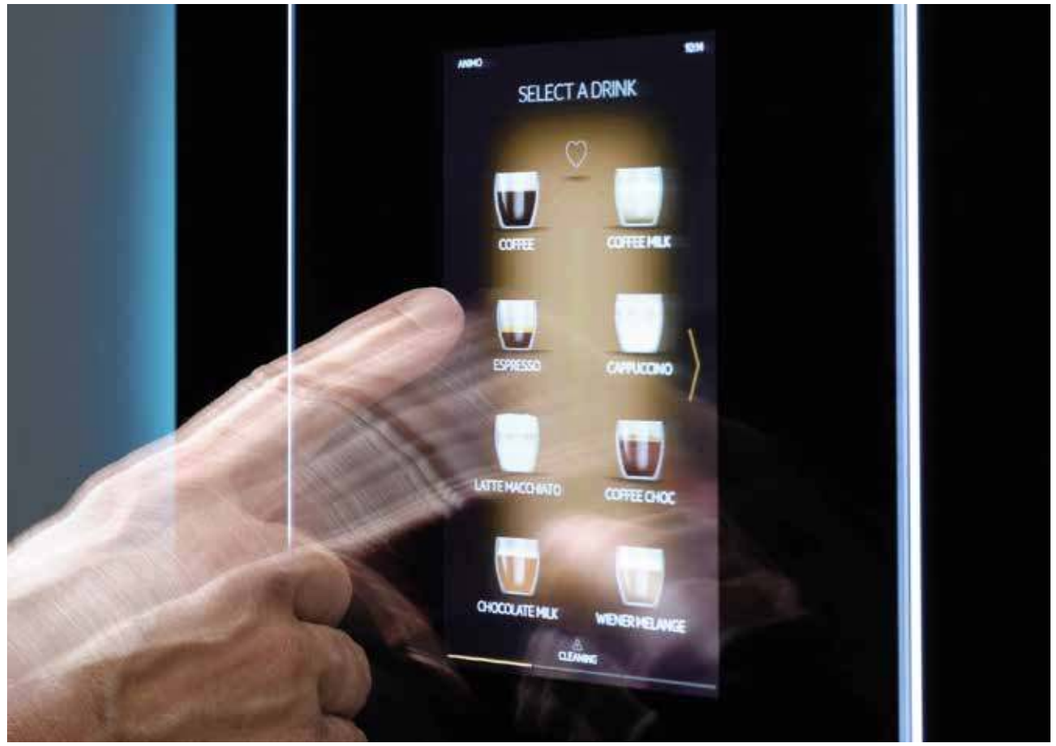

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО

- OptiBean Touch остается надёжным даже при интенсивном использовании.
- Перевернутый заварной узел, бесшумный в работе и без капель.
- Керамические диски кофемолки прослужат всю жизнь.
- Доступно со стандартным или XL заварным узлом для заваривания больших чашек.

Суперавтоматы для сухого молока от ANIMO OPTIBEAN TOUCH

Виды напитков	OPIBEAN 2 (XL) /TOUCH	OPIBEAN 3 (XL) /TOUCH
Кофе (термосы)	v	v
Кофе с молоком	v	v
Эспрессо	v	v
Капучино	v	v
Латте Макиато	v	v
Шоколадный кофе	◊	v
Шоколадное молоко	◊	v
Венский меланж		v
Горячая вода	v	v
Эспрессо шок	◊	v
Без кофеина	◊	◊
Чай	◊	◊
Кофе с сахаром	◊	◊
Горячее молоко	◊	◊
Горячий шоколад	◊	◊
Двойной эспрессо	◊	◊
Холодная вода	○	○

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

v — стандартные заводские настройки.
◊ — настраивается (в зависимости от выбранных ингредиентов).
○ — возможно с блоком охлаждения.

Суперавтоматы для сухого молока от ANIMO OPTIBEAN TOUCH

ОСОБЕННОСТИ:

- Обратная система приготовления эспрессо.
- Двойная доза для настоящего эспрессо.
- Готовый к пролистыванию сенсорный дисплей с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.
- Логотип компании, изображение, видео или реклама в качестве заставки.
- Швейцарский керамический механизм кофемолки (Ditting®).
- Канистра для свежих кофейных зёрен.
- Доступно с 1 или 2 канистрами для быстрорастворимых ингредиентов.
- Система миксера с регулируемой скоростью миксера (об./мин.).
- Возможность приготовления двух чашек сразу (за 2 цикла заваривания).
- Отдельные краны для кофе и горячей воды.
- Контроль температуры воды.
- Контроль крепости (также количества молока и сахара).
- Регулируемое светодиодное освещение Optilight.
- Интеллектуальный режим энергосбережения.
- Программа очистки (доступ на панели управления).
- Счётчик использования.
- Изолированный бойлер из нержавеющей стали с защитой от сухого кипения.
- Регулируемый поднос для чашек.
- Подходит для чашек и термосов.
- Энергетическая метка A+.

ТРИ ЦВЕТА




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Время заваривания кофе в одной чашке объемом 120 мл: 25–30 сек.
- Почасовая производительность: 120 чашек (120 мл)/14 л.
- Вместимость кофеварки для эспрессо: 6,5–9,5 г/50–150 мл.
- Ёмкость для приготовления эспрессо XL: 9,5–13,4 г/150–230 мл.
- Ёмкость бойлера: 1,1 л (1800 Вт).
- Дисплей: 7" сенсорный экран.
- Регулируемый лоток для чашек: 60–155 мм.
- Максимальная высота крана: 167 мм.
- Роторный насос (Procon®): 10 бар.
- Источник питания: 220–240 В/50–60 Гц/2275 Вт.
- Подключение к воде: 3/4".
- Объём контейнера для отходов: 7 л (± 130 чашек).



	OPTIBEAN 2 (XL) / TOUCH	OPTIBEAN 3 (XL) / TOUCH	OPTIBEAN 4 (XL) / TOUCH
Кофейные зёрна	± 1500 г/ 200 чашек	± 1500 г/ 200 чашек	± 1500 г/ 200 чашек
Количество и ёмкость канистр	1×3,8 л	2×1,6 л	2×1,6 л + 1×1 л
Количество миксеров	1	1	2
Топпинг	± 2300 г/ 150 чашек	± 970 г/ 63 чашки	± 970 г/ 63 чашки
Шоколад	± 2440 г/ 140 чашек	± 1000 г/ 60 чашек	± 1000 г/ 60 чашек
Сахар	—	—	± 750 г /250 чашек
Растворимый кофе	—	—	± 200 г /100 чашек
Габариты, мм	409×565×792	409×565×792	409×565×792

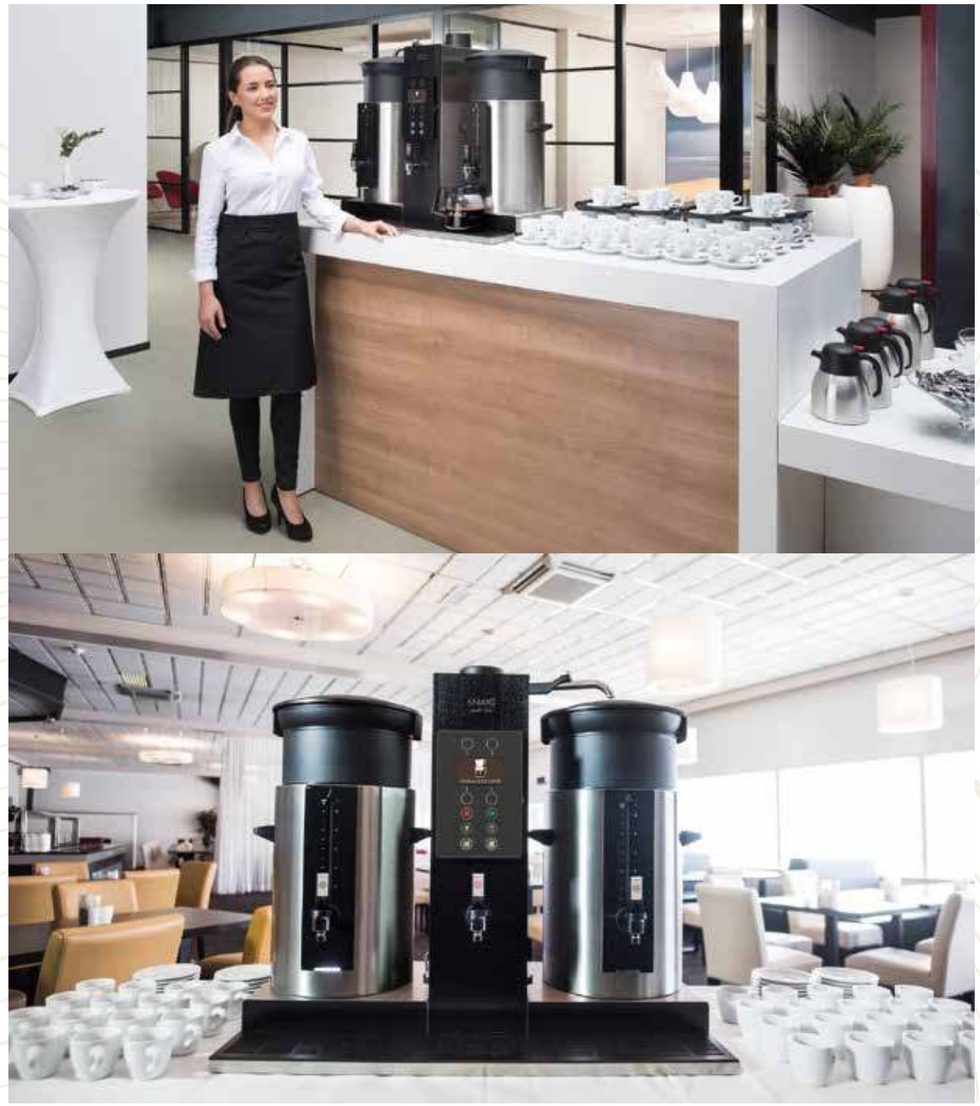

КОФЕВАРКИ ДЛЯ ФИЛЬТР-КОФЕ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ

ANIMO

BRAVILOR BONAMAT

АППАРАТЫ ДЛЯ ВАРКИ ФИЛЬТР-КОФЕ

Вам требуется много свежесваренного кофе, приготовленного за считанные секунды? Тогда кофеварки Round filter, производимые компанией Bravilor Bonamat и Combl-Line от ANIMO помогут вам. Данные аппараты идеально подходят для мест скопления народа, где необходимо большое количество кофе, например, во время антракта в театрах, а также в столовых или больницах. Наши кофеварки можно устанавливать в различных помещениях. Кофе готовится легко и быстро. Программа настройки аппаратов проста в применении, а дизайн и используемые материалы (нержавеющая сталь) сами по себе уже говорят о качестве кофеварок.

Комбинированная линия оснащена системой быстрой фильтрации. Соответствующие фильтры, содержащие молотый кофе, помещаются в специальные синтетические фильтродержатели. Вода проходит точно при нужной температуре, чтобы быть собранной в контейнер. Данные аппараты также заботятся о любителях чая: опционально можно заказать специальный чайный фильтр с наполнительной трубкой, чтобы заваривать чай так же легко, как кофе. Без чайных листьев в чае или использованных чайных пакетиков, которые нужно убрать. Идеальный чай с той же машиной.



КОФЕВАРКИ СЕРИИ COMBI-LINE ОТ ANIMO



- Оригинальный фильтрованный кофе с великолепным вкусом.
- Безопасен в использовании (сертифицирован CB).
- Предварительное смачивание и пульсирующее заваривание.
- Готовит кофе на 25-500 персон.
- Идеально подходит и для больших объёмов чая.
- Регулируемый объём до 0,1 литра.
- Сенсорный дисплей.
- Сигнал готовности кофе и уведомление на дисплее.
- Интерфейс контейнера со светодиодной подсветкой.
- Счётчик кофе: за день или общее количество напитков.
- Отслеживание процесса заваривания на экране.
- Несколько языков.
- Таймер для предварительного планирования процесса заваривания.
- Управление настройками заваривания, такими как температура и обслуживание.
- Рекомендации по дозированию кофе для идеального вкуса.
- Корпус и котлы из нержавеющей стали.
- Все остальные компоненты изготовлены из высококачественных и прочных материалов.
- Краны без капель и другие хорошо продуманные детали.
- Встроенная программа удаления накипи для ликвидации известкового налёта.
- Синтетические держатели фильтров лёгкие и теплоизоляционные.
- Можно мыть в посудомоечной машине.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: COMBI-LINE ОТ ANIMO

МОДЕЛЬ	CB 2X5	CB 2X10	CB 2X20	CB 2X40
Артикул № 2×5/10/20	1005390	1005398	1005406	1007173
Время заваривания (время добавления воды)	около 10 мин/5 л	около 10 мин/10 л	около 14 мин/20 л	около 14 мин/40 л
Производительность в час (объём воды)	30 л	60 л	90 л	180 л
Резервная ёмкость 2 x 5/10/20	10 л	20 л	40 л	80 л
Температура хранения	80–85°C	80–85°C	80–85°C	80-85°C
Бумажный фильтр	Ø 101/317	Ø 152/457	Ø 203/533	Ø 280/635
Подключение электричества	1-фазн. ~220–240 В 50–60 Гц 3175 Вт	3-фазн. ~380–415 В 50–60 Гц 6275 Вт	3-фазн. ~380–415 В 50–60 Гц 9275 Вт	3-фазн. ~380–415 В 50–60 Гц 18375 Вт
ГАБАРИТЫ НЕТТО, мм	815×470×700	980×470×790	1095×500×895	1320×685×975

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: COMBI-LINE ОТ ANIMO

МОДЕЛЬ	CB2XSW/ Горячая вода	CB2X10W/ Горячая вода	CB2X20W/ Горячая вода
Артикул № 2×5/10/20 W	1005394	1005402	1005410
Время заваривания (время добавления воды)	около 10 мин. /5 л	около 10 мин. /10 л	около 14 мин. /20 л
Производительность в час (объём воды)	30 л	60 л	90 л
Резервная ёмкость 2x5/10/20	10 л	20 л	40 л
Температура хранения	80–85°C	80–85°C	80–85°C
Бумажный фильтр	Ø101/317	Ø152/457	Ø203/533
Объём кипятильника	около 4,2 л	около 5,6 л	около 5,6 л
Резервный объём горячей воды	около 2,6 л	около 4,1 л	около 4,1 л
Производительность в час (горячая вода)	около 33 л/ч	около 60 л/ч	около 60 л/ч
Время нагрева (15–96°C)	около 9 мин.	около 9 мин.	около 9 мин.
Восстановление после макс. слива	около 6 мин.	около 6 мин.	около 6 мин.
Подключение электричества	1-фазн. ~220-240 В 50–60 Гц 3475 Вт	3-фазн. ~380-415 В 50–60 Гц 6275 Вт	3-фазн. ~380-415 В 50–60 Гц 9275 Вт
ГАБАРИТЫ НЕТТО, мм	815×470×700	980×470×790	1095×500×895

КОФЕВАРКИ СЕРИИ ROUND FILTER ОТ BRAVILOR BONAMAT



- Вкусный свежесваренный кофе.
- Аппараты идеальны для мест, где быстро требуется приготовить большое количество кофе.
- Фильтр из нержавеющей стали: надёжность и привлекательный вид.
- Отдельные резервуары, которые легко можно перенести в любое место.
- Удобная панель с экраном LCD, простая в использовании.
- Сигнал о готовности кофе.
- Выбор розлива: чашка, кофейник, литр, галлон.
- Устройство подсчёта общего количества кофе и кофе, приготовленного в течение 1 дня.
- Система очистки от накипи.
- Встроенный таймер: возможность приготовления кофе при отсутствии персонала.
- Настройка времени заваривания для достижения оптимального качества кофе.
- Механизм безопасности: сигнал заполнения резервуара и подачи кружки.
- Выбор аппаратов для использования в различных местах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ROUND FILTER ОТ BRAVILOR BONAMAT

Производительность кофемашины	B5	B10	B20	B40
Время заваривания (время добавления воды)	около 10 мин./5 л	около 10 мин./10 л	около 14 мин./20 л	около 17 мин./40 л
Производительность в час (объём воды)	30 л	60 л	90 л	145 л
Резервная ёмкость 2×5/10/20	10 л	20 л	40 л	80 л
Бумажный фильтр	Ø 110/360	Ø 152/437	Ø 203/535	Ø 280/635
Электрическаям система				
Подключение электричества	3-фазн. 400 В 50-60 Гц 3130 Вт	3-фазн. 400 В 50-60 Гц 6180 Вт	3-фазн. 400 В 50-60 Гц 9240 Вт	3-фазн. 400 В 50-60 Гц 15120 Вт
ГАБАРИТЫ НЕТТО, мм	635×440×799	955×512×840	1173×600×947	1305×652×1101

МОДЕЛЬ	B5 HW / Горячая вода	B10 HW / Горячая вода	B20HW / Горячая вода
Артикул	4.102.601.110	4.213.101.110	4.323.001.110
Производительность кофемашины			
Время заваривания (время добавления воды)	около 10 мин./5 л	около 10 мин./10 л	около 14 мин./20 л
Производительность в час (объём воды)	30 л	60 л	90 л
Резервная ёмкость 2×5/10/20	10 л	20 л	40 л
Бумажный фильтр	Ø 110/360	Ø 152/437	Ø 203/535
Производительность водонагревателя			
Объём кипятильника	около 3 л	около 3,3 л	около 4,6 л
Производительность в час (горячая вода)	около 20 л/ч	около 20 л/ч	около 20 л/ч
Подключение электричества	3-фазн. 400 В 50-60 Гц 5330 Вт	3-фазн. 400 В 50-60 Гц 8380 Вт	3-фазн. 400 В 50-60 Гц 11 440 Вт
Габариты НЕТТО, мм	790×570×799	989×570×840	1173×600×947









ЭКСПРЕСС-ФИЛЬТР-КОФЕВАРКИ

ANIMO BRAVILOR BONAMAT

ЭКСПРЕСС-ФИЛЬТР-КОФЕВАРКИ БАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА

Неповторимый аромат сразу же выдаёт... только что сваренный кофе! Кофеварки моделей Novo и Iso, производимые фирмой Bravilor Banomat, с современным дизайном. С их помощью вы можете быстро сварить необходимое количество кофе. Такого же класса модели Excelso и Excelso T от ANIMO. Аппараты имеют систему ручного залива воды, нет необходимости подсоединения к водопроводу. Кофе можно приготовить в любом месте.
Оборудование выполнено из высококачественной нержавеющей стали, чёрные детали из пластика подчёркивают дизайн.
Данные модели укомплектованы пластмассовым держателем фильтров.

Характеристики	EXCELSO	NOVO	EXCELSO T	ISO
Артикул	10380	8.010.080.31002	10385	8.010.090.31002
Бренд	Animo	Bravilor Bonamat	Animo	Bravilor Bonamat
Страна производства	Нидерланды	Польша	Нидерланды	Польша
Фото				
Стандартная комплектация	1 кувшин 1,8 л / 14 чашек	1 кувшин 1,7 л / 12 чашек	1 термос 2 л / 16 чашек	1 термос 2 л / 16 чашек
Кол-во плиток	2	2	0	0
Подключение к водопроводу	нет	нет	нет	нет
Производитель-ность в час	18 л/ 144 чашек	18 л/ 144 чашек	18л/ 144 чашек	18 л/ 144 чашек
Время заваривания	5–6 мин. / 1 кувш.	5 мин. / 1 кувш.	6–7 мин. / 2 л	6 мин. / 2 л
Мощность 230V/50-60 Гц	2250 W	2130 W	2100 W	2000 W
Габариты (ш×г×в)	190×370×430 мм	214×391×424 мм	190×370×430 мм	214×391×465 мм
D бумажных фильтров	Ø 90/250	Ø 85/245	Ø 90/250	Ø 85/245

ЭКСПРЕСС-ФИЛЬТР-КОФЕВАРКИ СО СТЕКЛЯННЫМИ КОЛБАМИ

Профессиональные кофеварки от ANIMO и Bravilor Bonamat со съёмными фильтрами — это ваша возможность наслаждаться свежезаваренным ароматным кофе. Ассортимент продукции включает в себя кофеварки, которые можно быстро и легко использовать где угодно, независимо от наличия централизованного водоснабжения. Благодаря высококачественной нержавеющей стали и чёрной контрастной окраске кофеварки имеют современный вид.

ОСОБЕННОСТИ

- Светодиодная подсветка во время работы кофеварки.
- Для одних моделей требуется подключение водоснабжения, для других в нём нет необходимости.
- Сигнал готовности кофе.
- Сигнал о необходимости удаления накипи — BRAVILOR.
- Саморегулируемые подогреватели обеспечивают сохранение необходимой температуры кофе.
- Датчик наличия кувшина запускает и останавливает процесс приготовления кофе-ANIMO.

Характеристики	M100	MONDO	M200	MATIC
Артикул	10502	8.010.020.31002	10552	8.010.050.31002
Бренд	Animo	Bravilor Bonamat	Animo	Bravilor Bonamat
Страна производства	Нидерланды	Польша	Нидерланды	Польша
Фото				
Стандартная комплектация	2 кувшина по 1,8 л / 28 чашек	2 кувшина по 1,7 л/ 24 чашки	2 кувшина по 1,8 л/ 28 чашек	2 кувшина по 1,7 л/ 24 чашки
Кол-во плиток	2	2	2	2
Подключение к водопроводу	нет	нет	да (3/4 дюйма)	да (3/4 дюйма)
Производитель-ность в час	18 л/ 144 чашек	18 л/ 144 чашек	18л/ 144 чашек	15 л/ 120 чашек
Время заваривания	6 мин. / 1 кувш.	5 мин. / 1 кувш.	6 мин. / 1 кувш	6 мин. / 1 кувш
Мощность 230V/50-60 Гц	2250 W	2140 W	2250 W	2140 W
Габариты (ш×г×в)	205×380×460 мм	195×406×446 мм	205×380×460 мм	195×406×446 мм
D бумажных фильтров	Ø 90/250	Ø 85/245	Ø 90/250	Ø 85/245

ЭКСПРЕСС-ФИЛЬТР-КОФЕВАРКИ С ТЕРМОСАМИ

Характеристики	MT100	TH	MT200	THa
Артикул	10522	8.010.040.31002	10572	8.010.070.31002
Бренд	Animo	Bravilor Bonamat	Animo	Bravilor Bonamat
Страна производства	Нидерланды	Польша	Нидерланды	Польша
Фото				
Стандартная комплектация	термос не входит	термос не входит	термос не входит	термос не входит
Подключение к водопроводу	нет	нет	да (3/4 дюйма)	да (3/4 дюйма)
Производитель-ность в час	18 л/ 144 чашек	19 л/ 152 чашек	18л/ 144 чашек	18 л/ 144 чашек
Время заваривания	7,5 мин. /1 терм. 2,1 л	7 мин. /1 терм. 2,2 л	7,5 мин. /1 терм. 2,1 л	8 мин. /1 терм. 2,2 л
Мощность 230V/50-60 Гц	2250 W	2130 W	2250 W	2310 W
Габариты (ш×г×в)	205×380×460 мм	235×406×545 мм	205×380×460 мм	235×406×545 мм
D бумажных фильтров	Ø 90/250	Ø 85/245	Ø 90/250	Ø 85/245

ТЕРМОСЫ ДЛЯ КОФЕВАРОК

Характеристики	ТЕРМОС ANIMO 2,1 Л 10419	ТЕРМОС FURENTO INOX	ТЕРМОС ANIMO 2,1 Л 10420	ТЕРМОС FURENTO
Артикул	10419	7.171.331.101	10420	7.171.330 .101
Бренд	Animo	Bravilor Bonamat	Animo	Bravilor Bonamat
Страна производства	Нидерланды	Польша	Нидерланды	Польша
Фото				
Внутренний слой	нерж. сталь	нерж. сталь	стекло	стекло
Наличие помпы	да	да	да	да
объём	2,1 л	2,2 л	2,1 л	2,2 л
Габариты (ш×г×в)	155×155×455 мм	164×164×378 мм	155×155×455 мм	164×164×378 мм





ГРЕЧЕСКИЕ КОФЕВАРКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ НА ПЕСКЕ

JOHNY®

КОФЕВАРКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ НА ПЕСКЕ

КОФЕВАРКА JOHNY AK/8-2

Аппарат пригоден для двойного использования: для приготовления кофе и для подогрева воды.

В комплекте:

- Нагреватель 1500 Вт, отлитый из алюминия для поддержания постоянной температуры и достаточной теплопередачи.
- Улучшенная внутренняя изоляция для предотвращения передачи тепла внутри устройства.
- Термостат 50°C–300°C для регулировки температуры нагревателя.
- Предохранитель, срабатывающий при 370°C, для защиты аппарата.
- Отдельный выключатель для ёмкости для нагрева воды.
- Нагреватель 500 Вт под ёмкость для нагрева воды.
- Возможность регулировки и контроля температуры воды (можно нагревать воду для приготовления чая).
- Ёмкость для нагрева воды из нержавеющей стали.
- Ёмкость для песка из нержавеющей стали для большей прочности.
- Индикатор уровня воды.
- Съёмный водосборник.
- Поставляется с небольшой медной туркой и мешком специального песка.



КОФЕВАРКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ НА ПЕСКЕ

КОФЕВАРКА JOHNY AK/8-1



В комплект устройства входят:

- Нагреватель 1500 Вт, отлитый из алюминия для поддержания постоянной температуры и достаточной теплопередачи.
- Улучшенная внутренняя изоляция для предотвращения передачи тепла внутри устройства.
- Термостат 50°C–300°C для регулировки температуры нагревателя.
- Предохранитель, срабатывающий при 370°C, — для защиты аппарата .
- Ёмкость для песка из нержавеющей стали для большей прочности.
- Съёмный водосборник.
- Поставляется с небольшой медной туркой и мешком специального песка.

КОФЕВАРКА JOHNY AK/8-3



В комплект устройства входят:

- Нагреватель 1500 Вт, отлитый из алюминия, — для поддержания постоянной температуры и достаточной теплопередачи.
- Улучшенная внутренняя изоляция для предотвращения передачи тепла внутри устройства.
- Термостат 50°C-300°C для регулировки температуры нагревателя.
- Предохранитель, срабатывающий при 370°C, — для защиты аппарата.
- Ёмкость для песка из нержавеющей стали для большей прочности.
- Поставляется с небольшой медной туркой и мешком специального песка.

КОФЕВАРКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ НА ПЕСКЕ

КОФЕВАРКА JOHNY AK/8-4

В комплект устройства входят:

- Нагреватель 1500 Вт.
- Улучшенная внутренняя изоляция для предотвращения передачи тепла внутри устройства.
- Восьмиступенчатая регулировка температуры .
- Поставляется с небольшой медной туркой и мешком специального песка.



КОФЕВАРКА JOHNY AK/8-5

В комплект устройства входят:

- Нагреватель 600 Вт, отлитый из алюминия для поддержания постоянной температуры и достаточной теплопередачи.
- Регулятор мощности для контроля температуры нагревателя.
- Эффектный внешний вид 2 оттенков: золотистый и хромированный.
- Поставляется с небольшой медной туркой и мешком специального песка.
- Исключительное качество кофе обеспечивается благодаря постоянной температуре, поддерживаемой в песке.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	AK/8-2	AK/8-1	AK/8-3	AK/8-4	AK/8-5
Напряжение	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц	230 В/50 Гц
Мощность	2,1 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	0,6 кВт
Вес нетто	12,43 кг	7,67 кг	8,12 кг	6,49 кг	2,94
Вес брутто	13,89 кг	8,41 кг	8,555 кг	7,285 кг	3,34 кг
Габариты нетто, мм (Д×Ш×В)	345×420×855	345×420×255	320×320×245	290×290×240	210×210×195













КОФЕМОЛКИ В АССОРТИМЕНТЕ

MACAP®

ceado coffee

Cunill DESDE 1957

LEON

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМОЛКИ

Традиционные кофемолки CUNILL осуществляют помол в рожок.

ОСОБЕННОСТИ:

- Доза не программируется.
- Нет сенсорного дисплея.
- Держатель портафильтра с длинным упором.
- Корпус из единого куска пластика (защита от царапин).
- С системой вентиляции.
- Мотор с термозащитой.
- Максимальное время работы: 30минут
- Пластиковый поднос для отходов вмонтирован в корпус.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОФЕМОЛКА CUNILL TRANQUILO
Жернова	60 мм плоские — закалённая сталь
Фото	
Складские цвета	Серый, чёрный
Скорость	1300 об./мин.
Корпус	ABS пластик
Ёмкость бункера для зёрен	0,5 кг
Бункер для молотого кофе	нет
Мощность, кВт	0,275
Напряжение, V	220
Счётчик доз	Нет
Микрометрическая регулировка помола	Да
Настройка дозы	Нет
Производительность в секунду	1,39 г/с
Рекоменд. производит. кофемолки в день	Максимум 1 кг без остановки
Жизненный цикл жерновов	500 Кг
Уровень шума	77 Db
Сенсорный дисплей	Нет
Страна производства	Испания
Габариты нетто (ш×г×в)	170×340×410 мм
Вес нетто	6 кг

КОФЕМОЛКИ ON DEMAND С ЖЕРНОВАМИ 58–60 мм

Кофемолки ON DEMAND осуществляют помол в рожок.

ОСОБЕННОСТИ:

- Программируется 1 и 2 дозы — в секундах.
- Возможна ручная настройка дозы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	MACAP M42M	CUNILL TRANQUILO TRON
Производитель	Macap	Cunill
Страна производства	Италия	Испания
Жернова	58 мм плоские	60 мм плоские
Фото		
Складские цвета	Чёрный	Белый, серый, чёрный, красный
Сенсорный дисплей	нет	да
Скорость	1400 Об./мин.	1300 Об/.мин.
Корпус	Металлический	ABS пластик
Ёмкость бункера для зёрен	0,5 кг	0,5 кг
Мощность, кВт	0,3	0,275
Напряжение, V	220	220
Счётчик доз	Есть	Есть
Микрометрическая регулировка помола	Нет	Да
Производительность в секунду	2 г/с	1,39 г/с
Сенсорный дисплей	нет	да
Рекоменд. производит. кофемолки в день		Максимум 2 кг без остановки
Жизненный цикл жерновов		500 Кг
Уровень шума	78 Db	77 Db
Особенности		Макс. время работы: 30мин; мотор с термозащитой; корпус из единого куска пластика (защита от царапин) с системой вентиляции

КОФЕМОЛКИ ON DEMAND С ЖЕРНОВАМИ 64–65 мм

Кофемолки ON DEMAND осуществляют помол в рожок.

ОСОБЕННОСТИ:

- **Программируется 1, 2 и 3 дозы.**
- **Возможна ручная настройка дозы.**
- **Сенсорный дисплей.**

ХАРАКТЕРИСТИКИ	MACAP MI40 TOUCH	LEON 600
Производитель	Macap	CEADO SRL
Страна производства	Италия	Италия
Жернова плоские	65 мм	64 мм
Фото		
Складские цвета	чёрный	чёрный
Скорость	1400 об./мин.	1380 об./мин.
Корпус	металлич.	металлич.
Ёмкость бункера для зёрен	1,2 кг	0,6 кг
Мощность, кВт	0,48	0,3
Напряжение, V	220	220
Счётчик доз	есть	есть
Микрометрическая регулировка помола	нет	есть
Настройка дозы	4 дозы	3 дозы
Производительность в секунду	2,6-3,3 г/с	1,7 г/ с
Рекоменд. производит. кофемолки в день		1 кг/ день
Жизненный цикл жерновов	400-450 кг	400-450 кг
Уровень шума	78 dB	70 dB
Запуск помола	портафильт.	кнопка
Фен для мотора	да	нет
Особенности	Работа «без рук», вентилятор двигателя, подсветка, USB порт	термозащита, работа «без рук», неизмен. размер помола

КОФЕМОЛКИ ON DEMAND С ЖЕРНОВАМИ 64–65 мм

LEON 700	CEADO COFFEE E7P	CEADO COFFEE E37R
CEADO SRL	CEADO SRL	CEADO SRL
Италия	Италия	Италия
64 мм	64 мм	64 мм
		
чёрный, белый	чёрный	чёрный
1480 об./мин.	1480 об./мин.	1480 об./мин.
металлич.	металлич.	металлич.
1,6 кг	1,6 кг	1,6 кг
0,4	0,4	0,4
220	220	220
есть	есть	есть
есть	есть	есть
3 дозы	3 дозы	3 дозы
3 г/ с	3 г/ с	3 г/ с
2 кг/ день	2 кг/ день	2 кг/ день
400-450 кг	400-450 кг	400-450 кг
70 dB	70 dB	70 dB
кнопка	кнопка	кнопка
нет	нет	нет
термозащита, работа «без рук», неизмен. размер помола	термозащита, работа «без рук», неизмен. размер помола	термозащита, работа «без рук», неизмен. размер помола

КОФЕМОЛКИ ON DEMAND С ЖЕРНОВАМИ 83 мм

Кофемолки ON DEMAND осуществляют помол в рожок.

ОСОБЕННОСТИ:

- **Программируется до 3 доз – в секундах.**
- **Возможна ручная настройка дозы.**
- **Сенсорный дисплей.**

ХАРАКТЕРИСТИКИ	LEON 800
Производитель	Ceado srl
Страна производства	Италия
Жернова	83 мм плоские
Фото	
Складские цвета	Чёрный
Скорость	1480 Об./мин.
Корпус	Металлический
Ёмкость бункера зёрен	1,6 Кг
Мощность, кВт	0,5
Напряжение, V	220
Счётчик доз	Есть
Регулировка помола	Микрометрическая
Настройка дозы	В секундах
Производство в секунду	3,5 г/с
Рекоменд. производит. кофемолки в день	До 4 кг/день
Жизненный цикл жерновов	600 Кг
Уровень шума	70 Db
Габариты нетто (ш×г×в)	178×212×620 мм
Вес нетто	11 Кг
Запуск помола	Кнопкой
Рычаг быстрой установки размера помола	Нет
Особенности	Термозащита, работа «без рук», неизмен. размер помола

КОФЕМОЛКИ ON DEMAND С ЖЕРНОВАМИ 83 мм

E37S	E37T
Ceado srl	Ceado srl
Италия	Италия
83 мм плоские	83 мм -титановое покрытие
	
Чёрный	Чёрный
1480 Об./мин.	1480 Об./мин.
Металлический	Металлический
1,6 Кг	1,6 Кг
0,5	0,74
220	220
Есть	Есть
Бесконечно малая	Бесконечно малая
В секундах	В секундах
4 г/с	5 г/с
До 4 кг/день	Более 4 кг/день
600 Кг	2000 Кг
70 Db	70 Db
212X309×557 мм	212×309×645 мм
12,3 Кг	16,3 Кг
Портафильтром	Портафильтром
Да	Да
Термозащита, работа «без рук», неизмен. размер помола	Термозащита, работа «без рук», неизмен. размер помола, вентиляция мотора

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМОЛКИ С БУНКЕРОМ

ОСОБЕННОСТИ:

- **Кофемолки осуществляют помол в бункер для молотого кофе**

ХАРАКТЕРИСТИКИ	MACAP M42	CUNILL BRASIL
Производитель	Macap	Cunill
Страна производ.	Италия	Испания
Жернова плоские	58 мм	60 мм
Фото		
Складские цвета	чёрный	светло серый, чёрный
Скорость	1400 об./мин.	1300 об./мин.
Корпус	металличес.	ABS пластик
Бункер зёрен	0,5 кг	0,5 кг
Бункер кофе	0,2 кг	0,3 кг
Мощность, кВт	0,3	0,28
Напряжение, V	220	220
Счётчик доз	есть	модели без и со счётчиком
Микромет. регул.	нет	да
Настройка дозы	5,5-8,5 грамм	5-12 грамм
Производит.		0-500г/6 мин.
Производ. жерн.	1,5 кг/час	
Реком. производ. в день	1,5 кг/день	максимум 2 кг без остан.
Жизн. цикл жерн.	400-450 кг	500 кг
Уровень шума	78 dB	77 dB
Сенсор. дисплей	нет	нет
Особенности	ручная версия	ручная версия; максимальное время работы: 30мин; мотор с термозащитой, корпус из единого куска пластика (защита от царапин) с системой вентиляции
Габариты нетто (Ш×Г×В)	194×308×430 мм	210×380×470 мм
Вес нетто	8,5 кг	8 кг

ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМОЛКИ С БУНКЕРОМ

CUNILL BRASIL СТАЛЬНАЯ	LEON 700D	CUNILL MOVIE
Cunill	CEADO SRL	Cunill
Испания	Италия	Испания
60 мм	64 мм	65 мм
		
стальной	чёрный	чёрный
1300 об./мин.	1380 об./мин.	1300 об./мин.
стальной	металличес.	ABS пластик
0,5 кг	1,6 кг	1,5 кг
0,3 кг	0,28 кг	0,6 кг
0,28	0,4	0,5
220	220	220
модели без и со счётчиком	нет	есть
да	да	да
5-12 грамм	6-9,5 грамм	5-12 грамм
0-500г/6 мин.		0-500г/3 мин
максимум 2 кг без остан.	до 2 кг/день	максимум 4 кг без остан.
500 кг	500 кг	500 кг
77 dB	70 dB	63 dB
нет	нет	нет
ручная версия; максимальное время работы: 30мин; мотор с термозащитой, корпус стальной с системой вентиляции	автоматическая версия; Кофемолка начнет работать, чтобы заполнить дозатор до максимального уровня; после этого выключатель выключит двигатель. Измельчение кофе возобновится автоматически после того, как будет извлечено шесть доз молотого кофе.	ручная версия; максимальное время работы: 30мин; мотор с термозащитой, корпус из единого куска пластика (защита от царапин) с системой вентиляции
210×380×470 мм	200×275×590 мм	270×460×630 мм
8 кг	11 кг	13 кг

КОФЕМОЛКИ ДЛЯ МАГАЗИНОВ

ОСОБЕННОСТИ:

- **Кофемолки осуществляют помол в пакет.**

Характеристики	MACAP MC6
Производитель	Macap
Страна производства	Италия
Жернова	64 мм плоские
Фото	
Складские цвета	чёрный
Скорость	1400 об./мин.
Корпус	металлический
Ёмкость бункера для зёрен	1,4 кг
Мощность, кВт	0,34
Напряжение, V	220
Счётчик доз	нет
Регулировка помола	ступенчатая
Настройка дозы	нет
Производительность	1 кг/час
Рекоменд. производит. кофемолки в день	
Жизненный цикл жерновов	400 кг
Сенсорный дисплей	нет
Уровень шума	78 dB
Особенности	ручная версия
Габариты нетто (ш×г×в)	230×370×600 мм
Вес нетто	10,6 кг

КОФЕМОЛКИ ДЛЯ МАГАЗИНОВ

MACAP MC7	CEADO COFFEE E8D
Macap	CEADO SRL
Италия	Италия
75 мм плоские	83 мм плоские
	
чёрный	чёрный
1400 об./мин.	1480 об./мин.
металлический	металлический
1,4 кг	1,6 кг
0,8	0,74
220	220
нет	нет
ступенчатая	Бесконечно малая
нет	таймер
	270 г/мин.
	Более 4 кг/день
500 кг	1000 кг
нет	нет
78 dB	70 dB
ручная версия	термозащита, неизмен. размер помола, вентиляция мотора
250×360×635 мм	212×309×635 мм
15 кг	15,8 кг

КОФЕМОЛКИ ДЛЯ ФИЛЬТР-КОФЕ

ОСОБЕННОСТИ:

- **Контейнер для дозирования фильтрованного кофе**
- **Держатель контейнера.**

Характеристики	CEADO COFFEE E8P BREWING
Производитель	CEADO SRL
Страна производства	Италия
Жернова	64 мм плоские
Фото	
Складские цвета	чёрный
Скорость	1380 об./мин.
Корпус	металлический
Ёмкость бункера для зёрен	0,6 кг
Бункер для молотого кофе	нет, в комплекте ёмкость для фильтр-кофе
Мощность, кВт	0,3
Напряжение, V	220
Счётчик доз	есть
Микрометрическая регулировка помола	да
Настройка дозы	в секундах
Производительность в секунду	2,5 г/с
Рекоменд. производит. кофемолки в день	более 4 кг/день
Жизненный цикл жерновов	500–600 кг
Сенсорный дисплей	да
Уровень шума	70 dB
Особенности	мотор с термозащитой; неизменный размер помола
Габариты нетто (ш×г×в)	178×212×440 мм
Вес нетто	8,7 кг



equip.me

125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 2
+7 (495) 234-00-33
equip.me