

- Тропическое исполнение среднетемпературных столов гарантирует эксплуатацию при температуре окружающей среды до + 43°С
- Цельнозаливной корпус обеспечивает минимальные хладопотери и жесткость конструкции
- Принудительная вентиляция обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение внутреннего объема
- Облегченный доступ к агрегату обеспечивает удобство сервисного обслуживания
- Эргономичная панель управления
- Компрессоры ведущих мировых производителей
- Электронный блок управления
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей

С боковым расположением агрегата



GN 1 / SN 1



GN 11 / SN 11 / BN 11



GNG 11 / SNG 11 / BNG 11



GN 13 / SN 13 / BN 13



GN 123 / SN 123 / BN 123 гранит



GN 1111 / SN 1111 / BN 1111

С боковым расположением агрегата

Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 1/TN	900x700x850	150	-2…+10	150	до +43	1 распашная дверь
GN 11/TN	1390x700x850	310	-2…+10	220	до +43	2 распашные двери
GN 111/TN	1835x700x850	500	-2…+10	460	до +43	3 распашные двери
GN 1111/TN	2280x700x850	650	-2…+10	480	до +43	4 распашные двери
SN 1/TN	900x600x850	120	-2…+10	150	до +43	1 распашная дверь
SN 11/TN	1390x600x850	260	-2…+10	220	до +43	2 распашные двери
SN 111/TN	1835x600x850	420	-2…+10	460	до +43	3 распашные двери
SN 1111/TN	2280x600x850	550	-2…+10	480	до +43	4 распашные двери
BN 11/TN	1390x500x850	210	-2…+10	220	до +43	2 распашные двери
BN 111/TN	1835x500x850	320	-2…+10	460	до +43	3 распашные двери
BN 1111/TN	2280x500x850	430	-2…+10	480	до +43	4 распашные двери

Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 1/BT	900x700x850	150	-10…-18	220	до +32	1 распашная дверь
GN 11/BT	1390x700x850	310	-10…-18	575	до +32	2 распашные двери
GN 111/BT	1835x700x850	500	-10…-18	600	до +32	3 распашные двери
GN 1111/BT	2280x700x850	650	-10…-18	750	до +32	4 распашные двери
SN 1/BT	900x600x850	120	-10…-18	220	до +32	1 распашная дверь
SN 11/BT	1390x600x850	260	-10…-18	575	до +32	2 распашные двери
SN 111/BT	1835x600x850	420	-10…-18	600	до +32	3 распашные двери
SN 1111/BT	2280x600x850	550	-10…-18	750	до +32	4 распашные двери

Опции для холодильных столов
с боковым расположением агрегата

Двери и ящики



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков



Секция из трех выдвижных ящиков



Распашная стеклянная дверь


Столешницы




Нержавеющая сталь с бортом
Возможно усиленное исполнение




Нержавеющая сталь без борта
Возможно усиленное исполнение

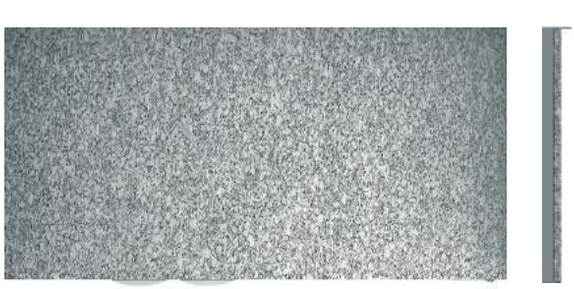


Гранит с бортом

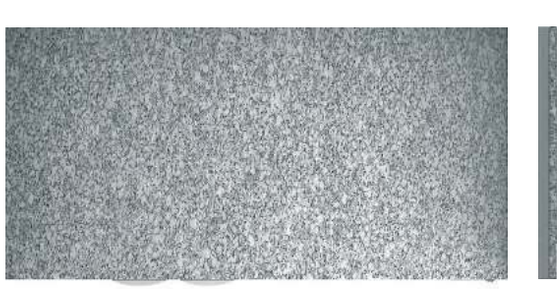

Гранит без борта

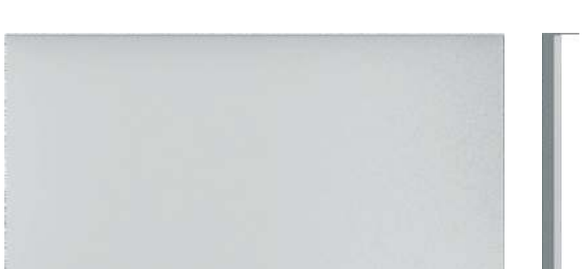

Полипропилен с бортом

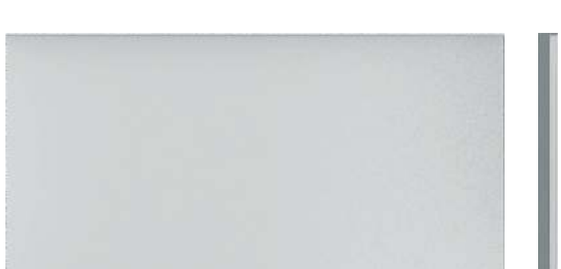

Полипропилен без борта

Опции для холодильных столов
с боковым расположением агрегата

Прочие опции



Замки на двери и ящики



Нейтральная секция с рукомойником



Колеса



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней стенкой



С нижним расположением агрегата



GNE 1 / SNE 1 камень



GNE 1 / SNE 1 пропилен



GNE 2 / SNE 2



GNE 1 / SNE 1 BOX



GNE 11 / SNE 11



GNE 112 / SNE 112
без борта



GNE 1111 / SNE 1111

С нижним расположением агрегата

Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GNE 1/TN	565x700x850	110	-2…+10	150	до +43	1 распашная дверь
GNE 11/TN	1000x700x850	220	-2…+10	150	до +43	2 распашные двери
GNE 111/TN	1485x700x850	350	-2…+10	220	до +43	3 распашные двери
GNE 1111/TN	1970x700x850	480	-2…+10	460	до +43	4 распашные двери
SNE 1/TN	565x600x850	100	-2…+10	150	до +43	1 распашная дверь
SNE 11/TN	1000x600x850	200	-2…+10	150	до +43	2 распашные двери
SNE 111/TN	1485x600x850	290	-2…+10	220	до +43	3 распашные двери
SNE 1111/TN	1970x600x850	400	-2…+10	460	до +43	4 распашные двери

Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GNE 1/BT	565x700x850	110	-10…-18	240	до +32	1 распашная дверь
GNE 11/BT	1000x700x850	220	-10…-18	255	до +32	2 распашные двери
GNE 111/BT	1485x700x850	350	-10…-18	570	до +32	3 распашные двери
GNE 1111/BT	1970x700x850	480	-10…-18	660	до +32	4 распашные двери
SNE 1/BT	565x600x850	100	-10…-18	240	до +32	1 распашная дверь
SNE 11/BT	1000x600x850	200	-10…-18	255	до +32	2 распашные двери
SNE 111/BT	1485x600x850	290	-10…-18	570	до +32	3 распашные двери
SNE 1111/BT	1970x600x850	400	-10…-18	660	до +32	4 распашные двери

Опции для охлаждаемых столов
с нижним расположением агрегата

Двери и ящики



Распашная
глухая дверь



Выдвижная
секция



Секция из двух
выдвижных
ящиков


Столешницы




Нержавеющая сталь с бортом
Возможно усиленное исполнение



Нержавеющая сталь без борта
Возможно усиленное исполнение

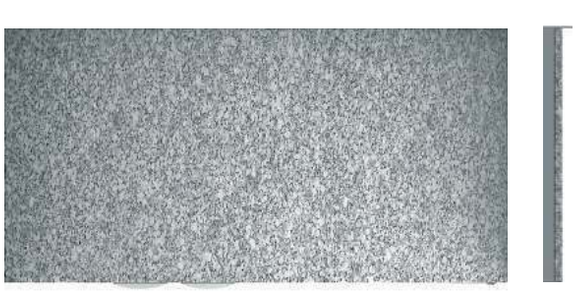

Гранит с бортом

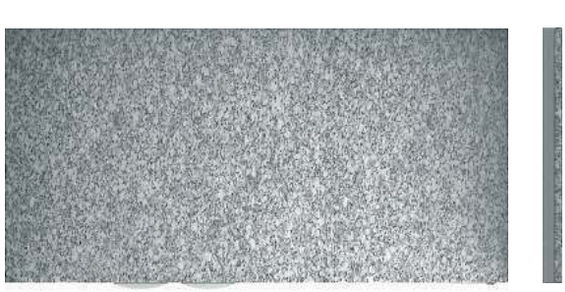

Гранит без борта



Полипропилен с бортом



Полипропилен без борта

Опции для охлаждаемых столов
с нижним расположением агрегата

Прочие опции



Замки на двери и ящики



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней стенкой



Столешница — нержавеющая сталь, корпус — пластификат RAL 7004



GN 1 W / SN 1 W



GN 11 W / SN 11 W



GN 111 W / SN 111 W



GNE 1 W / SNE 1 W



GNE 11 W / SNE 11 W



GNE 111 W / SNE 111 W

Столы холодильные/морозильные с боковым расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 1/TN W	900x700x850	150	-2…+10	150	до +43	1 распашная дверь
GN11/TN W	1390x700x850	310	-2…+10	220	до +43	2 распашные двери
GN 111/TN W	1835x700x850	500	-2…+10	460	до +43	3 распашные двери
GN 1111/TN W	2280x700x850	650	-2…+10	480	до +43	4 распашные двери
SN 1/TN W	900x600x850	120	-2…+10	150	до +43	1 распашная дверь
SN 11/TN W	1390x600x850	260	-2…+10	220	до +43	2 распашные двери
SN 111/TN W	1835x600x850	420	-2…+10	460	до +43	3 распашные двери
SN 1111/TN W	2280x600x850	550	-2…+10	480	до +43	4 распашныедвери
GN 1/BT W	900x700x850	150	-10…-18	220	до +32	1 распашная дверь
GN 11/BT W	1390x700x850	310	-10…-18	575	до +32	2 распашные двери
GN 111/BT W	1835x700x850	500	-10…-18	600	до +32	3 распашные двери
GN 1111/BT W	2280x700x850	650	-10…-18	750	до +32	4 распашные двери
SN 1/BT W	900x600x850	120	-10…-18	220	до +32	1 распашная дверь
SN 11/BT W	1390x600x850	260	-10…-18	575	до +32	2 распашные двери
SN 111/BT W	1835x600x850	420	-10…-18	600	до +32	3 распашные двери
SN 1111/BT W	2280x600x850	550	-10…-18	750	до +32	4 распашные двери

Столы холодильные/морозильные с нижним расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GNE 1/TN W	565x700x850	110	-2…+10	150	до +43	1 распашная дверь
GNE 11/TN W	1000x700x850	220	-2…+10	150	до +43	2 распашные двери
GNE 111/TN W	1485x700x850	350	-2…+10	220	до +43	3 распашные двери
GNE 1111/TN W	1970x700x850	480	-2…+10	460	до +43	4 распашные двери
SNE 1/TN W	565x600x850	100	-2…+10	150	до +43	1 распашная дверь
SNE 11/TN W	1000x600x850	200	-2…+10	150	до +43	2 распашные двери
SNE 111/TN W	1485x600x850	290	-2…+10	220	до +43	3 распашные двери
SNE 1111/TN W	1970x600x850	400	-2…+10	460	до +43	4 распашные двери
GNE 1/BT W	565x700x850	110	-10…-18	240	до +32	1 распашная дверь
GNE 11/BT W	1000x700x850	220	-10…-18	255	до +32	2 распашные двери
GNE 111/BT W	1485x700x850	350	-10…-18	570	до +32	3 распашные двери
GNE 1111/BT W	1970x700x850	480	-10…-18	660	до +32	4 распашные двери
SNE 1/BT W	565x600x850	100	-10…-18	240	до +32	1 распашная дверь
SNE 11/BT W	1000x600x850	200	-10…-18	255	до +32	2 распашные двери
SNE 111/BT W	1485x600x850	290	-10…-18	570	до +32	3 распашные двери
SNE 1111/BT W	1970x600x850	400	-10…-18	660	до +32	4 распашные двери

Под централизованное хладоснабжение



GN 11 P / SN 11 P



GN111 P / SN 111 P



GN 1111 P / SN 1111 P



GNG 11 P / SNG 11 P



GNG 111 P / SNG 111 P



GNG 1111 P / SNG 1111 P

Под централизованное хладоснабжение

Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Особенности модели
GN 11/TN P	1055x700x850h	310	-2…+10 °C	19	2 распашные двери
GN 111/TN P	1500x700x850h	500	-2…+10 °C	19	3 распашные двери
GN 1111/TN P	1945x700x850h	650	-2…+10 °C	38	4 распашные двери
SN 11/TN P	1055x600x850h	260	-2…+10 °C	19	2 распашные двери
SN 111/TN P	1500x600x850h	420	-2…+10 °C	19	3 распашные двери
SN 1111/TN P	1945x600x850h	550	-2…+10 °C	38	4 распашные двери

Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Особенности модели
GN 11/BT P	1055x700x850h	310	-10…-18 °C	60	2 распашные двери
GN 111/BT P	1500x700x850h	500	-10…-18 °C	80	3 распашные двери
GN 1111/BT P	1945x700x850h	650	-10…-18 °C	120	4 распашные двери
SN 11/BT P	1055x600x850h	260	-10…-18 °C	60	2 распашные двери
SN 111/BT P	1500x600x850h	420	-10…-18 °C	80	3 распашные двери
SN 1111/BT P	1945x600x850h	550	-10…-18 °C	120	4 распашные двери

Столы холодильные со стеклянными дверями

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GNG 11 HT P	1055x700x850	310	+2…+10	35	до +37	2 распашные двери, подсветка
GNG 111 HT P	1500x700x850	500	+2…+10	50	до +37	3 распашные двери, подсветка
GNG 1111 HT P	1945x700x850	650	+2…+10	85	до +37	4 распашные двери, подсветка
SNG 11 HT P	1055x600x850	260	+2…+10	35	до +37	2 распашные двери, подсветка
SNG 111 HT P	1500x600x850	420	+2…+10	50	до +37	3 распашные двери, подсветка
SNG 1111 HT P	1945x600x850	550	+2…+10	85	до +37	4 распашные двери, подсветка

Сквозные



GNT 11



GNT 111



GNGT 1111



SL2T 11 GN



SL2T 111



SL2T 1111

Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GNT 11 HT	1390x700x850	260	+2…+10	230	до +32	4 распашные двери
GNT 111 HT	1835x700x850	400	+2…+10	470	до +32	6 распашных дверей
GNT 1111 HT	2280x700x850	530	+2…+10	510	до +32	8 распашных дверей
SL2T-11GN	1390x700x850	250	+2…+10	220	до +32	4 распашные двери
SL2T-111GN	1835x700x850	390	+2…+10	460	до +32	6 распашных дверей
SL2T-1111GN	2280x700x850	520	+2…+10	480	до +32	8 распашных дверей

С охлаждаемой поверхностью



Столы с охлаждаемой поверхностью

Модель	Габариты, мм	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C
SO-10/6	1000x600x850h	+2…+7	310	до +32
SO-11/6	1100x600x850h	+2…+7	310	до +32
SO-12/6	1200x600x850h	+2…+7	310	до +32
SO-13/6	1300x600x850h	+2…+7	310	до +32
SO-14/6	1400x600x850h	+2…+7	310	до +32
SO-15/6	1500x600x850h	+2…+7	310	до +32
SO-10/7	1000x700x850h	+2…+7	310	до +32
SO-11/7	1100x700x850h	+2…+7	310	до +32
SO-12/7	1200x700x850h	+2…+7	310	до +32
SO-13/7	1300x700x850h	+2…+7	310	до +32
SO-14/7	1400x700x850h	+2…+7	310	до +32
SO-15/7	1500x700x850h	+2…+7	310	до +32







Со встроенной витриной



PZ1-1 / PZ2-1



PZ1-11 / PZ2-11



PZ1-111 / PZ2-111 гранит



PZE1-11 / PZE2-11



PZE1-111 / PZE2-111



PZE1-1111 / PZE2-1111





Со встроенной витриной

Столы холодильные с боковым расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZ1-1GN	900x700x1100h (850 до стол.)	150	+2…+10	150	4 x 1/3	2 распашные двери
PZ2-1GN	900x700x1100h (850 до стол.)	150	+2…+10	150	4 x 1/6	3 распашные двери
PZ1-11GN	1390x700x1100h (850 до стол.)	310	+2…+10	320	7 x 1/3	4 распашные двери
PZ2-11GN	1390x700x1100h (850 до стол.)	310	+2…+10	320	8 x 1/6	2 распашные двери
PZ1-111GN	1835x700x1100h (850 до стол.)	500	+2…+10	410	10 x 1/3	3 распашные двери
PZ2-111GN	1835x700x1100h (850 до стол.)	500	+2…+10	410	11 x 1/6	4 распашные двери
PZ1-1111GN	2280x700x1100h (850 до стол.)	650	+2…+10	510	12 x 1/3	2 распашные двери
PZ2-1111GN	2280x700x1100h (850 до стол.)	650	+2…+10	510	13 x 1/6	3 распашныедвери

Столы холодильные с нижним расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZE1-11GN	1000x700x990h (850 до стол.)	220	+2…+10	150	5 x 1/3	2 распашные двери
PZE2-11GN	1000x700x990h (850 до стол.)	220	+2…+10	150	5 x 1/6	2 распашные двери
PZE1-111GN	1485x700x990h (850 до стол.)	350	+2…+10	220	8 x 1/3	3 распашные двери
PZE2-111GN	1485x700x990h (850 до стол.)	350	+2…+10	220	8 x 1/6	3 распашные двери
PZE1-1111GN	1970x700x990h (850 до стол.)	480	+2…+10	460	10 x 1/3	4 распашные двери
PZE2-1111GN	1970x700x990h (850 до стол.)	480	+2…+10	460	10 x 1/6	4 распашные двери





С отдельной витриной



PZ3 11



PZ3 111



PZ4 111



PZE3 11



PZE3 111



PZE3 1111





С отдельной витриной

Столы холодильные с боковым расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZ3-11 GN	1390x700x1050h (850 до стол.)	310	+2…+10	220	6 x 1/3	4 распашные двери
PZ3-111 GN	1835x700x1050h (850 до стол.)	500	+2…+10	460	7 x 1/3 + 1 x 1/2	2 распашные двери
PZ3-1111 GN	2280x700x1050h (850 до стол.)	650	+2…+10	480	11 x 1/3	3 распашныедвери

Столы холодильные с боковым расположением агрегата и нейтральной секцией

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZ4-1 GN 6R	1425x700x1050h (850 до стол.)	150	+2…+10	150	6 x 1/3	1 распаш. двери, доп.модуль «пицца» с 6 секциями.
PZ4-11 GN 6R	1915x700x1050h (850 до стол.)	310	+2…+10	224	7 x 1/3 +1 x 1/2	2 распаш. двери, доп.модуль «пицца» с 6 секциями.
PZ4-111 GN 6R	2360x700x1050h (850 до стол.)	500	+2…+10	460	10 x 1/3 + 1 x 1/2	3 распаш. двери, доп.модуль «пицца» с 6 секциями.

Столы холодильные с нижним расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZE3-11 GN	1000x700x1050h (850 до стол.)	220	+2…+10	150	2 x 1/3GN, 1 x 1/2	2 распашные двери
PZE3-111 GN	1485x700x1050h (850 до стол.)	350	+2…+10	220	5 x 1/3GN, 1 x 1/2	3 распашные двери
PZE3-1111 GN	1970x700x1050h (850 до стол.)	480	+2…+10	460	9 x 1/3	4 распашные двери





Опции для холодильных столов (пицца)

Двери и ящики



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков




**Секция из трех выдвиж-ных ящиков



*Распашная стеклянная дверь

Столешницы

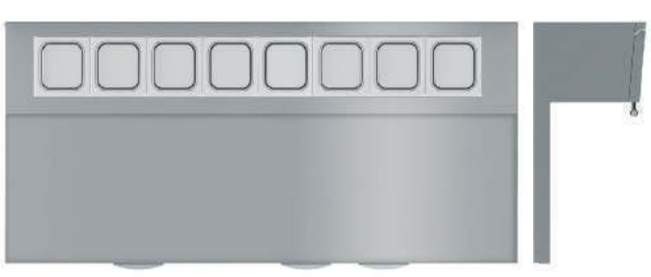

Нержавеющая сталь
Гастроемкость GN 1/6




Нержавеющая сталь
Гастроемкость GN 1/3



Гранит
Гастроемкость GN 1/6



Гранит
Гастроемкость GN 1/3

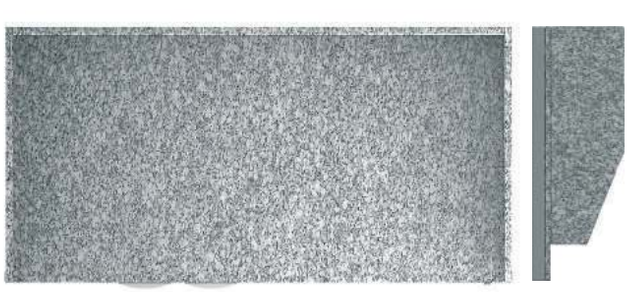

Гранит с бортом с трех сторон

* Только для столов PZ3 и PZ4
** Только для столов с боковым агрегатом





Опции для холодильных столов (пицца)

Прочие опции



Возможность установки замков на двери и ящики



Колеса



Стандартное исполнение






Исполнение со сплошной задней стенкой



*Вариант исполнения с нижним агрегатом см. на странице 9






СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ

HICOLD	МОДЕЛЬ	GN 1/3	GN 1/6	GN 1/3 - GN 1/6
	PZ1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 * * — 4		
	PZ2 (1/6)		1/6 1/6 1/6 1/6 * * — 4	
	PZ1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 * * — 7		
	PZ2 (1/6)	1/3 1/3 1/3 1/3 * — 4	1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 * * — 8	1/3 1/3 1/6 1/6 1/6 1/6 * * — 2+4
	PZ1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 * * — 10		
	PZ2 (1/6)		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 * * — 11	1/3 1/3 1/3 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 * * — 3+5
	PZ1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 * * — 12		
	PZ2 (1/6)		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 * * — 13	1/3 1/3 1/3 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 * * — 3+7

HICOLD	МОДЕЛЬ	GN 1/3	GN 1/6	GN 1/1 - GN 1/3
	PZE1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 — 5		1/1 1/3 1/3 — 1+2
	PZE2 (1/6)		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 — 5	
	PZE1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 — 8		1/1 1/1 1/3 1/3 — 2+2
	PZE2 (1/6)		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 — 8	
	PZE1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 — 10		1/1 1/1 1/3 1/3 — 2+2
	PZE2 (1/6)		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 — 10	

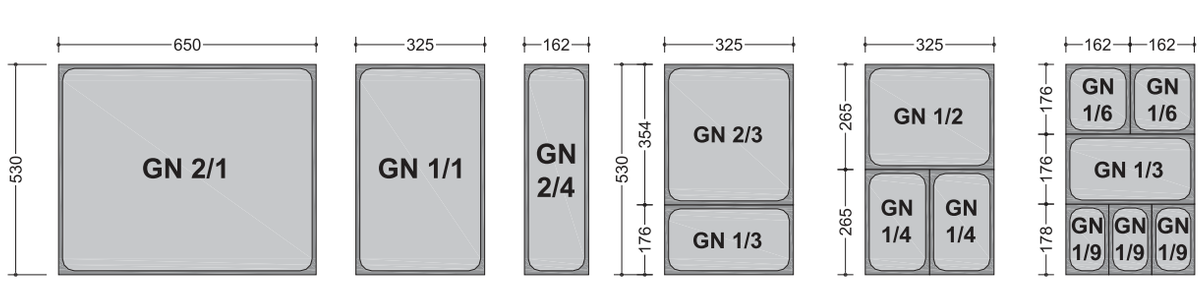







С отверстием под GN 1/6 и GN 1/3



SL1-11 / SL2-11



SLE1-11 / SLE2-11



SL1-111 / SL2-111



SLE1-111 / SLE2-111



SL1-1111 / SL2-1111



SLE1-1111 / SLE2-1111

С отверстием под GN 1/6 и GN 1/3

Столы холодильные с боковым расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Размер отв. в столешнице, мм	Особенности модели
SL1-11GN (1/3)	1390x700x850	310	+2…+10	220	5 x 1/3	860x300	2 расп. двери
SL1-111GN (1/3)	1835x700x850	500	+2…+10	460	8 x 1/3	1384x300	3 расп. двери
SL1-1111GN (1/3)	2280x700x850	650	+2…+10	480	10 x 1/3	1734x300	4 расп. двери
SL2-11GN (1/6)	1390x700x850	310	+2…+10	220	5 x 1/6	790x156	2 расп. двери
SL2-111GN (1/6)	1835x700x850	500	+2…+10	460	8 x 1/6	1280x156	3 расп. двери
SL2-1111GN (1/6)	2280x700x850	650	+2…+10	480	11 x 1/6	1770x156	4 расп. двери
SL1-11SN (1/3)	1390x600x850	260	+2…+10	220	5 x 1/3	860x300	2 расп. двери
SL1-111SN (1/3)	1835x600x850	420	+2…+10	460	8 x 1/3	1384x300	3 расп. двери
SL1-1111SN (1/3)	2280x600x850	550	+2…+10	480	10 x 1/3	1734x300	4 расп. двери
SL2-11SN (1/6)	1390x600x850	260	+2…+10	220	5 x 1/6	790x156	2 расп. двери
SL2-111SN (1/6)	1835x600x850	420	+2…+10	460	8 x 1/6	1280x156	3 расп. двери
SL2-1111SN (1/6)	2280x600x850	550	+2…+10	480	11 x 1/6	1770x156	4 расп. двери

Столы холодильные с нижним расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Размер отв. в столешнице, мм	Особенности модели
SLE1-11GN (1/3)	1000x700x850	220	+2…+10	150	5 x 1/3	859x303	2 расп. двери
SLE1-111GN (1/3)	1485x700x850	350	+2…+10	220	8 x 1/6	1384x303	3 расп. двери
SLE1-1111GN (1/3)	1970x700x850	480	+2…+10	460	10 x 1/3	1736x303	4 расп. двери
SLE2-11GN (1/6)	1000x700x850	220	+2…+10	150	5 x 1/6	792x156	2 расп. двери
SLE2-111GN (1/6)	1485x700x850	350	+2…+10	220	8 x 1/6	1280x156	3 расп. двери
SLE2-1111GN (1/6)	1970x700x850	480	+2…+10	460	11 x 1/6	1769x156	4 расп. двери
SLE1-11SN (1/3)	1000x600x850	200	+2…+10	150	5 x 1/3	859x303	2 расп. двери
SLE1-111SN (1/3)	1485x600x850	290	+2…+10	220	8 x 1/6	1384x303	3 расп. двери
SLE1-1111SN (1/3)	1970x600x850	400	+2…+10	460	10 x 1/3	1736x303	4 расп. двери
SLE2-11SN (1/6)	1000x600x850	200	+2…+10	150	5 x 1/6	792x156	2 расп. двери
SLE2-111SN (1/6)	1485x600x850	290	+2…+10	220	8 x 1/6	1280x156	3 расп. двери
SLE2-1111SN (1/6)	1970x600x850	400	+2…+10	460	11 x 1/6	1769x156	4 расп. двери

С отверстием под GN 1/1



SLE3-2



SLE3-1111
высокое стекло



SLE3-111



SLE3-1
низкое стекло



SLE3-11 пропилен



SLE3-111
низкое стекло

С отверстием под GN 1/1



Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Размер отв. в столешнице, мм	Особенности модели
SLE3-1GN	525x700x850	110	+2…+10	150	1 x 1/1 + 3 x 1/9	465x508	1 распашная дверь
SLE3-11GN	1000x700x850	220	+2…+10	150	2 x 1/1 + 3 x 1/6	785x508	2 распашные двери
SLE3-111GN	1485x700x850	350	+2…+10	220	4 x 1/1	1279x508	3 распашные двери
SLE3-1111GN	1970x700x850	480	+2…+10	460	5 x 1/1 + 3 x 1/6	1766x508	4 распашные двери

Опции для холодильных столов (салат)

Двери и ящики



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков



*Секция из трех выдвижных ящиков



Распашная стеклянная дверь

Столешницы



Нержавеющая сталь с бортом для столов с боковым расположением агрегата. Гастроемкость GN 1/6. Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь без борта для столов с боковым расположением агрегата. Гастроемкость GN 1/3. Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь с бортом для столов с нижним расположением агрегата. Гастроемкость GN 1/6. Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь без борта для столов с нижним расположением агрегата. Гастроемкость GN 1/3. Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь для столов с нижним расположением агрегата. Гастроемкость GN 1/1. Возможно исполнение с крышкой.

*Только для столов с боковым расположением агрегата

Опции для холодильных столов (салат)

Прочие опции



Возможность установки замков на двери и ящики



Колеса



Стандартное исполнение







Исполнение со сплошной задней стенкой


*Вариант исполнения с нижним агрегатом см. на странице 9



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ

	МОДЕЛЬ	GN 1/3	GN 1/6	GN 1/3 - GN 1/6
	SL1 (SN GN)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 — 5		
	SL2 (SN GN)		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 — 5	1/3 1/3 1/6 — 2+1
	SL1 (SN GN)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 — 8		
	SL2 (SN GN)	— 4	1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 — 8	1/3 1/3 1/3 1/6 1/6 — 3+2
	SL1 (SN GN)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 — 10		
	SL2 (SN GN)		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 — 11	1/3 1/3 1/3 1/6 1/6 1/6 1/6 — 3+5

	МОДЕЛЬ	GN 1/3	GN 1/6	GN 1/3 - GN 1/6	GN 1/1	GN 1/1 - GN 1/3	GN 1/1 - GN 1/6
	SLE3		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 — 9				
	SLE2 (1/6)		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 — 5	1/3 1/3 1/6 — 2+1			
	SLE1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 — 5				1/1 1/3 1/3 — 1+2	
	SLE3						1/1 1/1 1/6 1/6 1/6 1/6 — 2+3
	SLE2 (1/6)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 — 4	1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 — 8				
	SLE1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 — 8					
	SLE3				1/1 1/1 1/1 1/1 — 4		
	SLE2 (1/6)		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 — 11				
	SLE1 (1/3)	1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 — 10					
	SLE3						1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/6 1/6 1/6 — 5+3

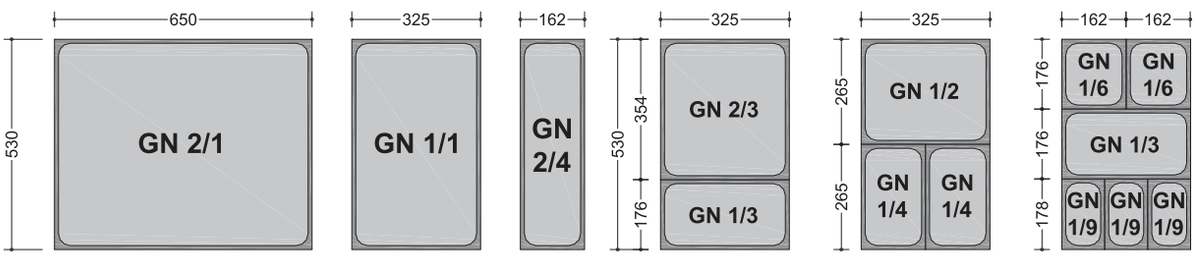



С боковым расположением агрегата

Стандартные (BR3) или укороченные (BR2) ножки



GN 1 BR3 / SN 1 BR3



GN 1111 BR3 / BN 1111 BR3



GN 11 BR3 / BN 11 BR3



GN 133 BR3 / BN 133 BR3



GNG 111 BR3 / BNG 111 BR3



GNG 11111 BR3

С боковым расположением агрегата

Стандартные (BR3) или укороченные (BR2) ножки

Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 1 BR3 TN	900x700x950	170	-2…+10	150	до +43	1 распашная дверь
GN 11 BR3 TN	1505x700x950	360	-2…+10	220	до +43	2 распашные двери
GN 111 BR3 TN	1950x700x950	550	-2…+10	460	до +43	3 распашныедвери
GN 1111 BR3 TN	2395x700x950	740	-2…+10	480	до +43	4 распашныедвери
GN 11111 BR3 TN	2840x700x950	930	-2…+10	480	до +32	5 распашных дверей
SN 1 BR3 TN	900x600x950	150	-2…+10	150	до +43	1 распашная дверь
SN 11 BR3 TN	1390x600x950	300	-2…+10	220	до +43	2 распашные двери
SN 111 BR3 TN	1835x600x950	460	-2…+10	460	до +43	3 распашныедвери
SN 1111 BR3 TN	2280x600x950	620	-2…+10	480	до +43	4 распашныедвери
BN 11 BR3 TN	1390x500x950	240	-2…+10	220	до +43	2 распашные двери
BN 111 BR3 TN	1835x500x950	370	-2…+10	460	до +43	3 распашныедвери
BN 1111 BR3 TN	2280x500x950	500	-2…+10	480	до +43	4 распашныедвери

Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 1 BR3 BT	900x700x950	170	-10…-18	255	до +32	1 распашная дверь
GN 11 BR3 BT	1505x700x950	360	-10…-18	520	до +32	2 распашные двери
GN 111 BR3 BT	1950x700x950	550	-10…-18	710	до +32	3 распашныедвери
GN 1111 BR3 BT	2395x700x950	740	-10…-18	750	до +32	4 распашныедвери
GN 11111 BR3 BT	2840x700x950	930	-10…-18	760	до +32	5 распашных дверей
SN 1 BR3 BT	900x600x950	150	-10…-18	255	до +32	1 распашная дверь
SN 11 BR3 BT	1390x600x950	300	-10…-18	520	до +32	2 распашные двери
SN 111 BR3 BT	1835x600x950	460	-10…-18	710	до +32	3 распашныедвери
SN 1111 BR3 BT	2280x600x950	620	-10…-18	750	до +32	4 распашныедвери

Опции для охлаждаемых столов увеличенного объема
с боковым расположением агрегата

Двери и ящики



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков



Секция из трех выдвижных ящиков



Распашная стеклянная дверь


Столешницы




Нержавеющая сталь с бортом
Возможно усиленное исполнение



Нержавеющая сталь без борта
Возможно усиленное исполнение

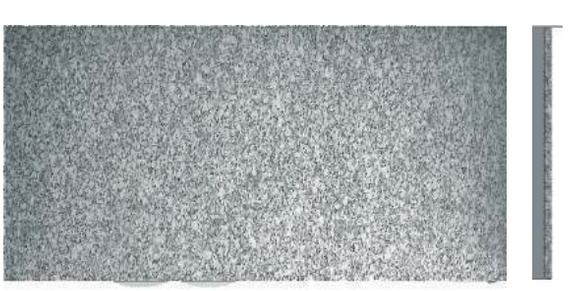

Гранит с бортом

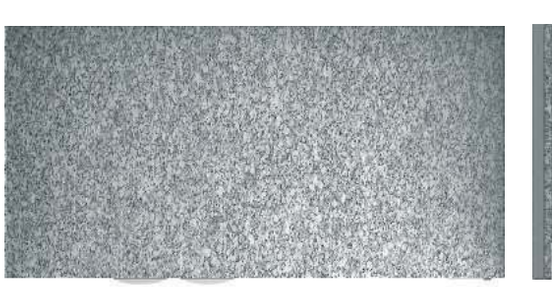

Гранит без борта



Полипропилен с бортом



Полипропилен без борта

Опции для охлаждаемых столов увеличенного объема
с боковым расположением агрегата

Прочие опции



Возможность установки замков на двери и ящики



Секция с рукомойником



Укороченные ножки



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней стенкой



СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПОД ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

с боковым расположением агрегата

Стандартные (LT) или укороченные (LT Sh) ножки
Возможно исполнение любой комбинации дверей и ящиков



GN 11 LT / SN 11 LT



GN 22 LT / SN 22 LT



GN 111 LT /SN 111 LT



GN 211 LT Sh / SN 211 LT Sh



GN 1111 LT / SN 1111 LT



GN 2211 LT Sh / SN 2211 LT Sh


с боковым расположением агрегата

Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 11/TN LT	1390x700x675	230	-2…+10	220	до +43	2 распашные двери
GN 111/TN LT	1835x700x675	350	-2…+10	460	до +43	3 распашные двери
GN 1111/TN LT	2280x700x675	470	-2…+10	480	до +43	4 распашные двери
SN 11/TN LT	1390x600x675	200	-2…+10	220	до +43	2 распашные двери
SN 111/TN LT	1835x600x675	290	-2…+10	460	до +43	3 распашные двери
SN 1111/TN LT	2280x600x675	390	-2…+10	480	до +43	4 распашные двери
GN 11/TN LT SH	1390x700x610	230	-2…+10 °C	220	до +43	2 распашные двери
GN 111/TN LT SH	1835x700x610	350	-2…+10 °C	460	до +43	3 распашные двери
GN 1111/TN LT SH	2280x700x610	470	-2…+10 °C	480	до +43	4 распашные двери
SN 11/TN LT SH	1390x600x610	200	-2…+10 °C	220	до +43	2 распашные двери
SN 111/TN LT SH	1835x600x610	290	-2…+10 °C	460	до +43	3 распашные двери
SN 1111/TN LT SH	2280x600x610	390	-2…+10 °C	480	до +43	4 распашные двери

Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 11/BT LT	1390x700x675	230	-10…-18	575	до +32	2 распашные двери
GN 111/BT LT	1835x700x675	350	-10…-18	575	до +32	3 распашные двери
GN 1111/BT LT	2280x700x675	470	-10…-18	600	до +32	4 распашные двери
SN 11/BT LT	1390x600x675	200	-10…-18	575	до +32	2 распашные двери
SN 111/BT LT	1835x600x675	290	-10…-18	575	до +32	3 распашные двери
SN 1111/BT LT	2280x600x675	390	-10…-18	600	до +32	4 распашные двери
GN 11/BT LT SH	1390x700x610	230	-10…-18 °C	575	до +32	2 распашные двери
GN 111/BT LT SH	1835x700x610	350	-10…-18 °C	575	до +32	3 распашные двери
GN 1111/BT LT SH	2280x700x610	470	-10…-18 °C	600	до +32	4 распашные двери
SN 11/BT LT SH	1390x600x610	200	-10…-18 °C	575	до +32	2 распашные двери
SN 111/BT LT SH	1835x600x610	290	-10…-18 °C	575	до +32	3 распашные двери
SN 1111/BT LT SH	2280x600x610	390	-10…-18 °C	600	до +32	4 распашные двери

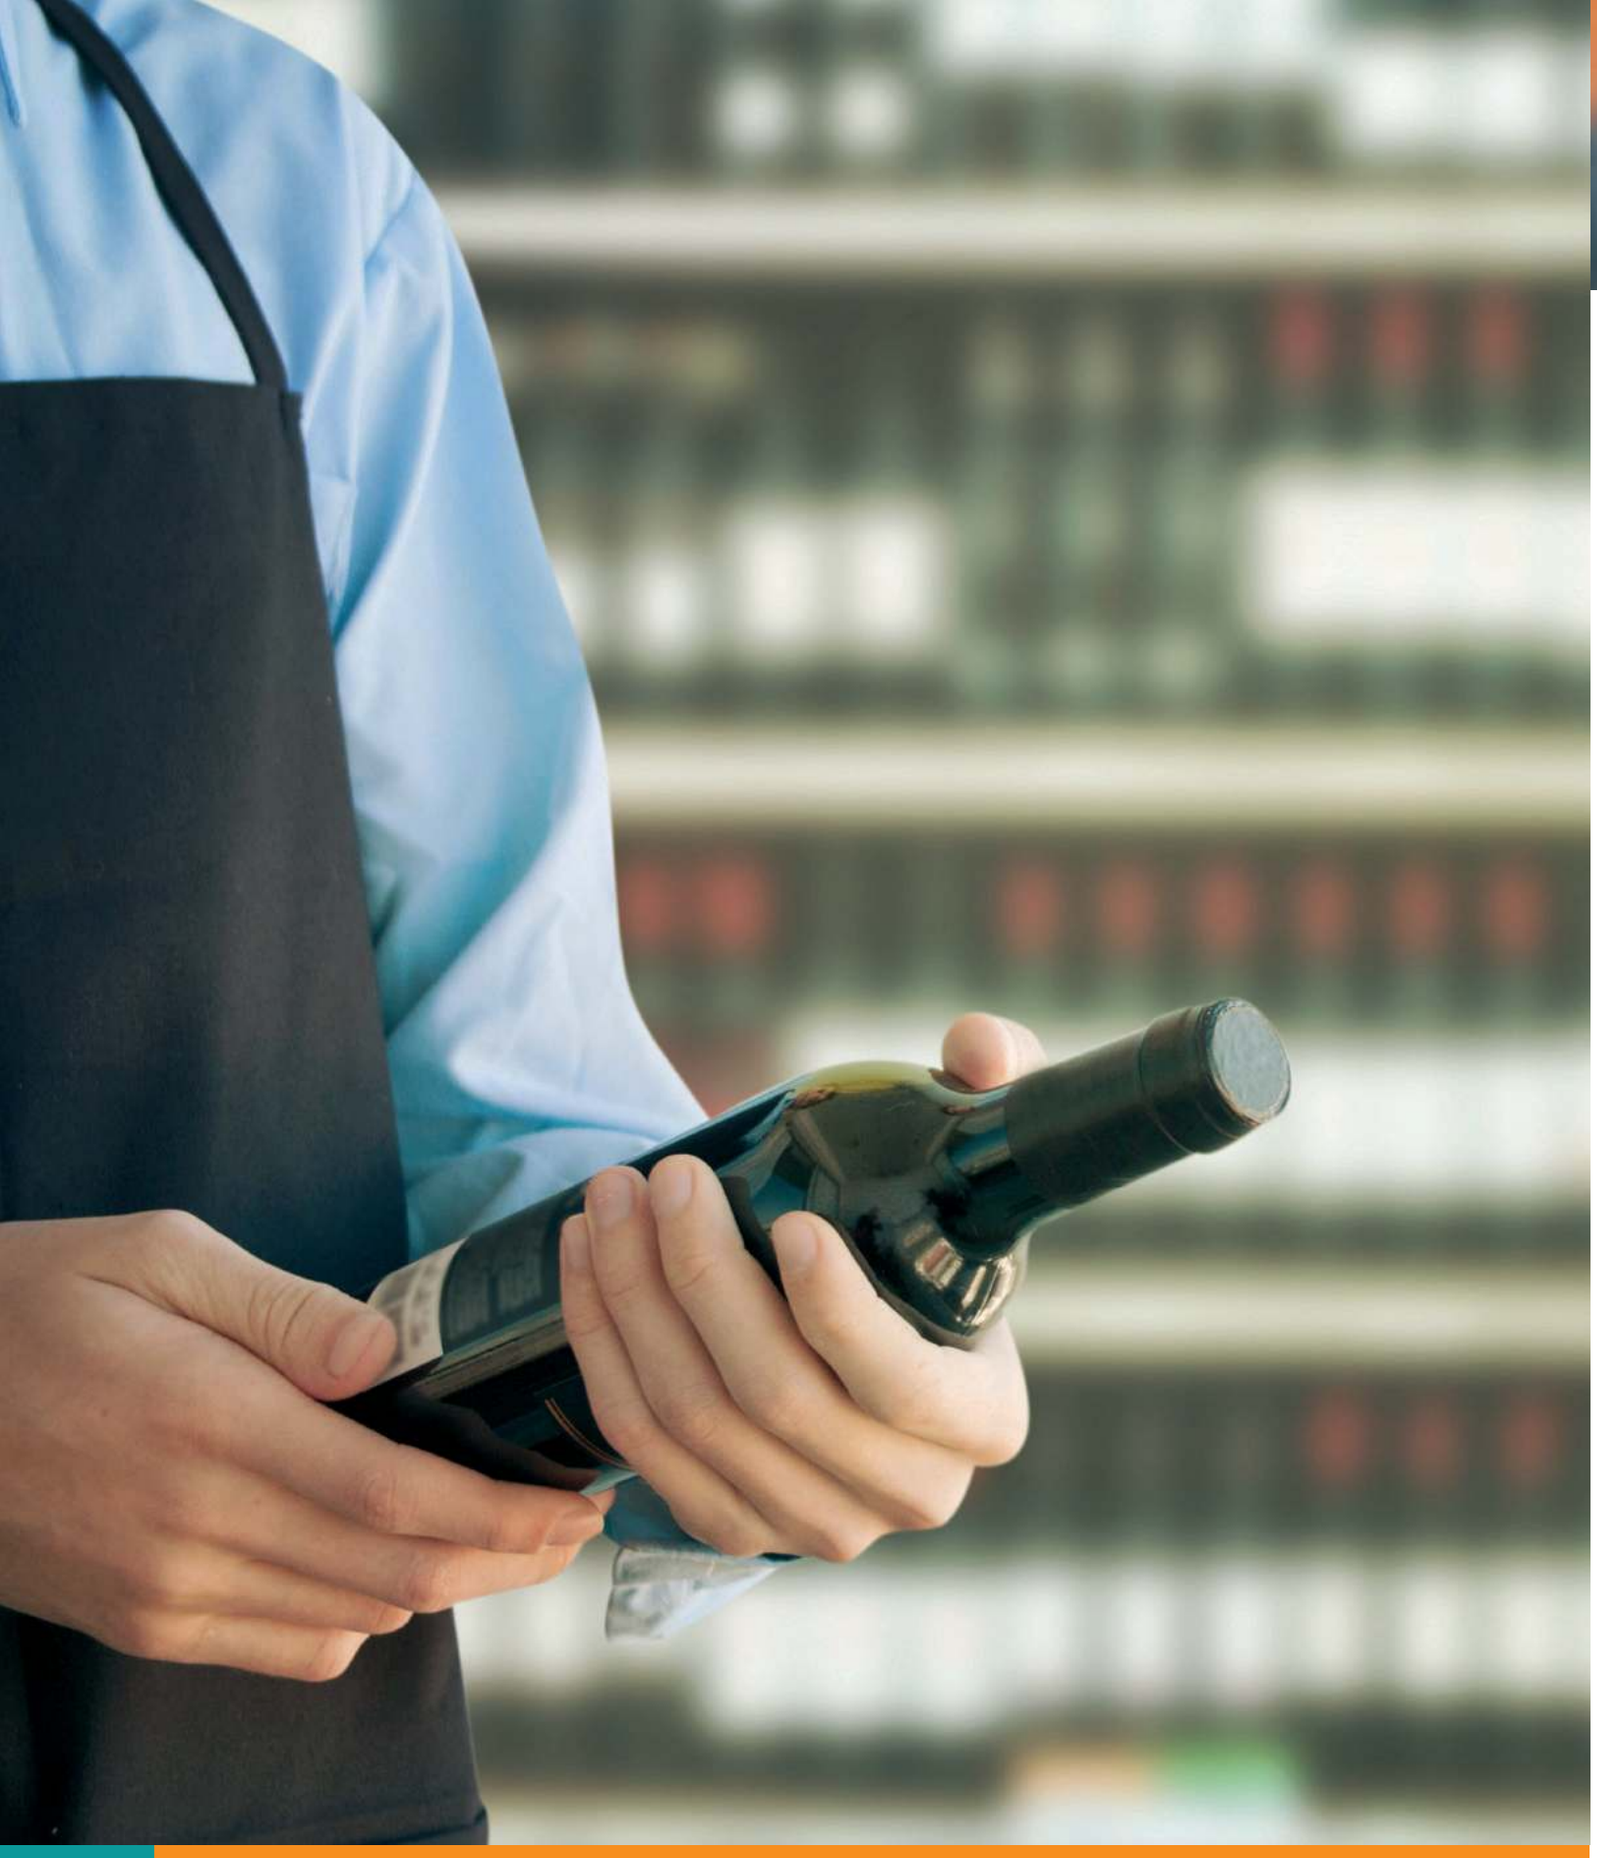

Холодильные шкафы
барные




XW-55



XR-55



XW-85

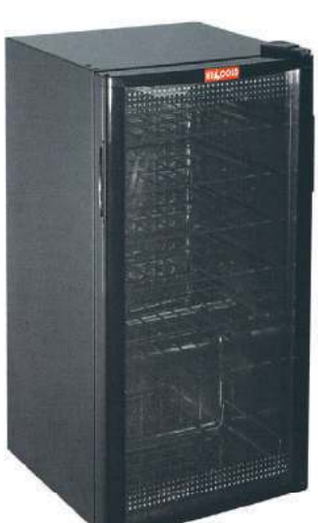

XW-105

Барные холодильные шкафы

	Габариты, мм	Объём, л	Т С	Мощность, Вт	Вес, кг
XR-55	450x510x510	48	0...+10	215	20
XW-55	450x510x510	52	+8...+14	215	23
XW-85	450x520x680	72	+8...+14	215	29
XW-105	450x520x830	92	+8...+14	215	31

Холодильные и морозильные шкафы



A 30



A 60
A 70
A 80
A 90



A 70
стеклянная дверь



A 120
A 140



A 140
стеклянные двери

Холодильные и морозильные шкафы

Универсальные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T°C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Тип полки	Тип двери
A30/1N	535 x 715 x 2085	350	0 … +10	328	до +40	GN1/1	глухая
A60/1NE	740 x 715 x 2085	600	0 … +10	328	до +40	полка-решетка 530 x 530 мм	глухая
A60/1ME	740 x 715 x 2085	600	-2 … +8	328	до +40	полка-решетка 530 x 530 мм	глухая
A60/1BE	740 x 715 x 2085	600	-18 … -22	854	до +32	полка-решетка 530 x 530 мм	глухая
A70/1NE	740 x 815 x 2085	700	0 … +10	328	до +40	GN2/1	глухая
A70/1NEV	740 x 815 x 2085	700	0 … +10	328	до +40	GN2/1	стеклянная
A70/1ME	740 x 815 x 2085	700	-2 … +8	328	до +40	GN2/1	глухая
A70/1BE	740 x 815 x 2085	700	-18 … -22	854	до +32	GN2/1	глухая
A70/1BEV	740 x 815 x 2085	700	-18 … -22	854	до +32	GN2/1	стеклянная
A120/2NE	1480 x 715 x 2085	1200	0 … +10	653	до +40	полка-решетка 530x530 мм	глухая
A120/2ME	1480 x 715 x 2085	1200	-2 … +8	653	до +40	полка-решетка 530x530 мм	глухая
A120/2BE	1480 x 715 x 2085	1200	-18 … -22	1708	до +32	полка-решетка 530x530 мм	глухая
A140/2NE	1480 x 815 x 2085	1400	0 … +10	653	до +40	GN2/1	глухая
A140/2NEV	1480 x 815 x 2085	1400	0 … +10	653	до +40	GN2/1	стеклянная
A140/2ME	1480 x 815 x 2085	1400	-2 … +8	653	до +40	GN2/1	глухая
A140/2BES	1480 x 815 x 2085	1400	-18 … -22	1708	до +32	GN2/1	глухая
A140/2BEV	1480 x 815 x 2085	1400	-18 … -22	1564	до +32	GN2/1	стеклянная

Кондитерские

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Тип полки	Тип двери
A80/1M	810 x 715 x 2085	650	-5 … +10	653	до +40	EN60/40	глухая
A80/1B	810 x 715 x 2085	650	-18 … -22	1066	до +32	EN60/40	глухая
A90/1M	810 x 1015 x 2085	900	-5 … +10	653	до +40	EN60/80	глухая
A90/1B	810 x 1015 x 2085	900	-18 … -22	1066	до +32	EN60/80	глухая

Для рыбы

Модель	Габариты, мм	Объём, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Тип полки	Тип двери
A30/1P	535 x 715 x 2085	350	-6 … +4	328	до +32	GN1/1	глухая
A70/1P	740 x 815 x 2085	700	-6 … +4	486	до +32	GN1/1	глухая
A140/2P	1480 x 815 x 2085	1400	-6 … +4	653	до +32	GN1/1	глухая

Шкафы шоковой заморозки



W3TGO



W5TGO
W5TEO



W6TGN
W6TEN



W7TEN
W7TGN



W10TEN
W10TGN



W14TEN
W14TGN



W20TGNR
W20TERN



W20KGNR
W20KERN



W40KGNR
W40KERN



Шкафы шоковой заморозки

Шкафы шоковой заморозки гастронормированные

Модель	Габариты, (Д × Ш × В), мм	Мощность, кВт	Температура окружающей среды, °С	Шоковое охлаждение +90...+3 °С, кг	Шоковая заморозка +90 ... –18 °С, кг
W3TGO	625 × 600 × 421	0,363	до +32	7	5
W5TGO	710 × 700 × 840	0,886	до +32	14	10
W6TGN	710 × 700 × 900	1,088	до +32	18	14
W7TGN	710 × 700 × 1080	1,096	до +32	25	18
W10TGN	710 × 800 × 1545	3,345	до +32	40	28
W14TGN	780 × 800 × 1765	2,2	до + 32	50	35
W20TGNR	810 × 1015 × 2085	*	до + 32	*	*
W20KGNR	810 × 1015 × 2115	*	до +32	*	*
W40KGNR	1400 × 1298 × 2340	*	до +32	*	*

*Мощность в зависимости от агрегата. Агрегат в комплектность не входит.

Шкафы шоковой заморозки кондитерские

Модель	Габариты, (Д × Ш × В), мм	Мощность, кВт	Температура окружающей среды, °С	Шоковое охлаждение +90...+3 °С, кг	Шоковая заморозка +90 ... –18 °С, кг
W5TEO	780 × 800 × 840	0,886	до + 32	14	10
W6TEN	780 × 800 × 840	1,088	до + 32	18	14
W7TEN	780 × 800 × 1080	1,096	до + 32	25	18
W10TEN	780 × 800 × 1545	3,345	до + 32	40	28
W14TEN	780 × 800 × 1765	3,44	до + 32	50	35
W20TERN	810 × 1015 × 2085	*	до + 32	*	*
W20KERN	810 × 1015 × 2115	*	до + 32	*	*
W40KERN	1400 × 1298 × 2340	*	до + 32	*	*

*Мощность в зависимости от агрегата. Агрегат в комплектность не входит.





Витрины охлаждаемые настольные

и к столам PZ3, PZ4, PZE3



VRTU



VRTO



VRTG

Открытые

Модель	Габариты, мм	Вместимость GN	T °C	Мощность, Вт	Температура окружающей среды, °C
VRTO 1	1000 x 385 x 248	2 x 1/3 + 1/2	+2 … +7	150	до +37
VRTO 2	1390 x 385 x 248	6 x 1/3	+2 … +7	150	до +37
VRTO 3	1485 x 385 x 248	5 x 1/3 + 1/2	+2 … +7	150	до +37
VRTO 4	1835 x 385 x 248	8 x 1/3 + 1/2	+2 … +7	310	до +37
VRTO 5	1970 x 385 x 248	9 x 1/3	+2 … +7	310	до +37
VRTO 6	2280 x 385 x 248	11 x 1/3	+2 … +7	310	до +37

С крышкой

VRTU 1	1000 x 385 x 279	2 x 1/3 + 1/2	+2 … +7	150	до +37
VRTU 2	1390 x 385 x 279	6 x 1/3	+2 … +7	150	до +37
VRTU 3	1485 x 385 x 279	5 x 1/3 + 1/2	+2 … +7	150	до +37
VRTU 4	1835 x 385 x 279	8 x 1/3 + 1/2	+2 … +7	310	до +37
VRTU 5	1970 x 385 x 279	9 x 1/3	+2 … +7	310	до +37
VRTU 6	2280 x 385 x 279	11 x 1/3	+2 … +7	310	до +37

Со стеклом

VRTG 1	1000 x 385 x 459	2 x 1/3 + 1/2	+2 … +7	150	до +37
VRTG 2	1390 x 385 x 459	6 x 1/3	+2 … +7	150	до +37
VRTG 3	1485 x 385 x 459	5 x 1/3 + 1/2	+2 … +7	150	до +37
VRTG 4	1835 x 385 x 459	8 x 1/3 + 1/2	+2 … +7	310	до +37
VRTG 5	1970 x 385 x 459	9 x 1/3	+2 … +7	310	до +37
VRTG 6	2280 x 385 x 459	11 x 1/3	+2 … +7	310	до +37



Витрины кондитерские вертикальные



VRC 350 RI
нержавеющая сталь



VRC 350
бронза

Кондитерские витрины

		Габариты, мм	Тип полок	Подстветка фриза
VRC 350	на колёсах (на ножках)	600x600x1915 (1810)	стационарные	нет
VRC 350 R	на колёсах (на ножках)	600x600x1915 (1810)	вращающающиеся	нет
VRC 350 I	на колёсах (на ножках)	600x600x1915 (1810)	стационарные	есть
VRC 350 RI	на колёсах (на ножках)	600x600x1915 (1810)	вращающающиеся	есть



Столы тепловые



TS



TS без борта



TS сквозной

Столы тепловые

	Габариты, мм	Внутренний объём, л	t °C воздуха в объёме, °C	Напряжение питания	Мощность, кВт	Тип
TS 10 SN	1000x600x850	220	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 10 GN	1000x700x850	250	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 11 SN	1100x600x850	230	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 11 GN	1100x700x850	280	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 12 SN	1200x600x850	260	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 12 GN	1200x700x850	310	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 13 SN	1300x600x850	280	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 13 GN	1300x700x850	350	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 14 SN	1400x600x850	310	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 14 GN	1400x700x850	360	+65	220В	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 15 SN	1500x600x850	340	+65	220В	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 15 GN	1500x700x850	410	+65	220В	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 16 SN	1600x600x850	360	+65	220В	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 16 GN	1600x700x850	450	+65	220В	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 17 SN	1700x600x850	390	+65	220В	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 17 GN	1700x700x850	480	+65	220В	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 18 SN	1800x600x850	420	+65	220В	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 18 GN	1800x700x850	510	+65	220В	2,025	с бортом / без борта / сквозной



Настольные тепловые полки



TP2K



TP2



TP1

Настольные тепловые полки

		Длина	Глубина	Высота	Мощность, Вт
TP1	один подогреваемый уровень	от 600 до 1800	300/400	400	от 500 до 2000
TP2	два подогреваемых уровня	от 600 до 1800	300/400	800	от 1000 до 4000
TP2K	один подогреваемый уровень	от 600 до 1835	300/400	800	от 500 до 2000



Посудомоечные машины



BS 40



BS 50



BS 1000

Посудомоечные машины

	Габариты, мм	Размер корзин, мм.	Производительность, корзин/ч	Мощность, КВт	Питание, В
BS40	495x515x735	400x400	30	2,8	220
BS50	580x600x825	500x500	18-60	3,4	220
BS1000	685x825x1490	500x500	18-60	10	380









Широкий выбор функциональных модулей



Каркас обеспечивает удобства монтажа коммуникаций
и декоративных элементов







Модульная конструкция позволяет организовывать ниши для оборудования,
в т.ч. для розлива пива



Стандартное исполнение
с каркасом



Специальное исполнение
с увеличенной столешницей





Барные столы открытые



НБМСО



НБМСЗ



НБМСЗК



НБМТ-3

Столы

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМСО	стол открытый	от 400 до 1200	500/600/700	850
НБМСЗ	стол с распашными дверцами	от 600 до 800	500/600/700	850
НБМСЗК	стол с дверцами купе	от 700 до 1200	500/600/700	850
НБМТ 3	стол с выдвижными ящиками	от400 до 600	500/600/700	850



Столы с моечными ваннами / под блендер



НБМС3О



НБМС3О



НБМБП



НБМС3М



НБМС3М

Столы с моечными ваннами / под блендер

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМС3М	Стол открытый с накладной моечной ванной	400/500	500/600/700	850
НБМС3ОМ	Стол закрытый с накладной моечной ванной	400/500	500/600/700	850
НБМС3М	Стол открытый с вварной моечной ванной	600/700	500/600/700	850
НБМС3ОМ	Стол закрытый с вварной моечной ванной	600/700	500/600/700	850
НБМБП	Стол под блендер	400	500/600/700	850



Ванны для льда / ликёрные лестницы / модули под мусорные баки



НБМВЛ с крышкой



НБМВЛ с карманом



НБМЛЛ



НБМЛЛ с карманом



НБММБ с вертушкой



НБМДСО



НБММБ

Ванны для льда / ликёрные лестницы / модули под мусорные баки

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМВЛ	Ванна для льда	от 600 до 1000	500/600/700	850
НБМЛЛ	Ликёрная лестница	от 400 до 1000	500/600/700	850
НБММБ	Модуль под мусорный бак	400	500/600/700	850
НБМДСО	Модуль под мусорный бак с отверстием в столешнице	400	500/600/700	850





Модули под кофемашину



НБМКМО-8
НБМКМО-10



НБМКМО-12



НБМКМ-8
НБМКМ-10



НБМКМ-12

Модули под кофемашину

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМКМ	Модуль под кофемашину	800/1000	500/600/700	850
НБМКМ	Модуль под кофемашину	1200	500/600/700	850
НБМКМО	Модуль под кофемашину	800/1000	500/600/700	850
НБМКМО	Модуль под кофемашину	1200	500/600/700	850





Модули угловые / под посудомоечную машину



НБМСЗУН



НБМСУН



НБМСЗКП



НБМКБКП

Модули угловые / под посудомоечную машину

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМСУН	Стол угловой открытый	500/600/700	500/600/700	850
НБМСЗУН	Стол угловой с распашной дверцей	900/1000	900/1000	850
НБМСЗОКП	Стол открытый с крылом	1200	500/600/700	850
НБМСЗКП	Стол с распашными дверцами с крылом	1200	500/600/700	850
НБМКБКП	Стол для посудомоечных корзин с крылом	1200	500/600/700	850





Модули с каплесборником / для кран-пистолетов / для посудомоечных корзин



НБМС3ОКС



НБМС3КСО



НБМПК



НБМКБ

Модули с каплесборником / для кран-пистолетов / для посудомоечных корзин

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМС3ОКС	Стол открытый с каплесборником	700	500/600/700	850
НБМС3КСО	Стол закрытый с каплесборником и ополаскивателем	700	500/600/700	850
НБМПК	Стол с отверстиями для кран-пистолетов	600	500/600/700	850
НБМКБ	Стол для посудомоечных корзин	600	500/600/700	850





Барные станции закрытые



НБМКС-12



НБМКС-15
НБМКС-16



НБМКС-12
без ящиков



НБМКС-15
НБМКС-16
без ящиков и вертушки

Барные станции закрытые

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМКС	Рукомойник, ванна для льда, полка под блендер, карман	1200	500/600/700	850
НБМКС	Рукомойник, ванна для льда, место под мусорный бак, полка под блендер, карман	1500/1600	500/600/700	850





Барные станции открытые



НКС-10
НКС-12



НКС-14
НКС-15



НКС-10
НКС-12
с полкой под блендер



НКС-14
НКС-15
с полкой под блендер

Барные станции открытые

Модель		Длина	Глубина	Высота
НКС	Рукомойник, ванна для льда, полка под блендер и/или карман	1000/1200	500/600/700	850
НКС	Отверстие для отходов, рукомойник, ванна для льда, полка под блендер и/или карман	1400/1500	500/600/700	850





Холодильные столы барные / под пивные кеги



GN 11 V / SN 11 V



GNG 111 V / SNG 111 V



GN 1111 V / SN 1111 V



BR V 11



BR 1 - 11 L



BR - 111





Холодильные столы барные под пивные кеги

Холодильные столы под бутылки

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GN 11 HT V	1390x700x850	310	+2…+10	220	до +43	2 распашные двери
GN 111 HT V	1835x700x850	500	+2…+10	460	до +43	3 распашныедвери
GN 1111 HT V	2280x700x850	650	+2…+10	480	до +43	4 распашныедвери
SN 11 HT V	1390x600x850	260	+2…+10	220	до +43	2 распашные двери
SN 111 HT V	1835x600x850	420	+2…+10	460	до +43	3 распашныедвери
SN 1111 HT V	2280x600x850	550	+2…+10	480	до +43	4 распашныедвери

Холодильные столы для хранения пивных кег

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
BR1-11/GNK	1835x700x850	505	+2…+10	460	до +43	2 распашные двери
BR1-11/GNK L	2280x700x850	660	+2…+10	480	до +43	3 распашныедвери
BR1-11/SNK	1835x600x850	435	+2…+10	460	до +43	4 распашныедвери
BR1-11/SNK L	2280x600x850	570	+2…+10	480	до +43	2 распашные двери

Холодильные столы для розлива пива

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
BR-11/GNK	1950x700x850	556	+2…+10	460	до +43	2 распашные двери
BR-11/GNK L	2395x700x850	730	+2…+10	480	до +43	2 распашные двери
BR-111/GNK	2840x700x850	904	+2…+10	480	до +43	3 распашныедвери








70 мм

Столы производственные открытые



НСО ЭН/ЭЦ
с полкой без борта



НСО ЭН/ЭЦ



НСО с двумя полками

Столы производственные открытые

	Длина	Глубина	Высота	Каркас	Полка	Борт
НСО	от 400 до 2000	600/700	850	нержавеющая труба 40х40 мм	есть/нет	есть/нет
НСО ЭН	от 400 до 1500	600/700	850	нержавеющий уголок 40х40 мм	решётка/сплошная	есть/нет
НСО ЭЦ	от 400 до 1500	600/700	850	оцинкованный уголок 40х40 мм	решётка/сплошная	есть/нет

Столы производственные закрытые



НСЗ-6



НСЗО



НСЗ



НСЗК

Столы производственные закрытые

	Длина	Глубина	Высота	Двери	Борт
НСЗО	от 600 до 1800	600/700	850	нет	есть/нет
НСЗ	от 700 до 1800	600/700	850	распашные	есть/нет
НСЗК	от 800 до 1800	600/700	850	купе	есть/нет

Столы производственные специальные и аксессуары для производственных столов



НСО



НСОК



НСОМ



НСО с полкой



НДСО

Столы производственные специальные / аксессуары для производственных столов

		Длина	Глубина	Высота
НСО	стол угловой	600/700	600/700	850
НСВ	стол-вставка в тепловую линию	от 350 до 800	700/900	850
НСОК	стол кондитерский	1200/1500/1800	800	850
НСОМ	стол для разделки мяса и рыбы	1000/1200/1500	600/700	850
НДСО	стол для сбора отходов	от 600 до 1500	600/700	850
НКЯ	комплект ящиков	500	413/513	603



Ванны моечные открытые



НСО1М



НСО2М ЭН/ЭЦ



НСО3М

Ванны моечные открытые

	Длина	Глубина	Высота	Каркас	Полка	Кол-во ванн
НСО1М	от 500 до 1800	600/700	850	нержавеющая труба 40х40 мм	нет	1
НСО1М ЭН	от 600 до 1600	600/700	850	нержавеющий уголок 40х40 мм	решётка/сплошная	1
НСО1М ЭЦ	от 600 до 1600	600/700	850	оцинкованный уголок 40х40 мм	решётка/сплошная	1
НСО2М	от 1000 до 1800	600/700	850	нержавеющая труба 40х40 мм	нет	2
НСО2М ЭН	от 1000 до 1600	600/700	850	нержавеющий уголок 40х40 мм	решётка/сплошная	2
НСО2М ЭЦ	от 1000 до 1600	600/700	850	оцинкованный уголок 40х40 мм	решётка/сплошная	2
НСО3М	от 1600 до 1800	600/700	850	нержавеющая труба 40х40 мм	нет	3
НСО3М ЭН	1600	600/700	850	нержавеющий уголок 40х40 мм	решётка/сплошная	3
НСО3М ЭЦ	1600	600/700	850	оцинкованный уголок 40х40 мм	решётка/сплошная	3

Ванны моечные закрытые



НС3К1М



НС32М



НС3К2М



НС33М

Ванны моечные закрытые

	Длина	Глубина	Высота	Двери	Кол-во ванн
НС31М	от 700 до 1800	600/700	850	распашные	1
НС3К1М	от 800 до 1800	600/700	850	купе	1
НС32М	от 1000 до 1800	600/700	850	распашные	2
НС3К2М	от 1000 до 1800	600/700	850	купе	2
НС33М	от 1600 до 1800	600/700	850	распашные	3
НС3К3М	от 1600 до 1800	600/700	850	купе	3

Моечные ванны специальные



Н1ВМ



НДСО1М
правое отверстие



НРМГ



НСО1МП
правое крыло



НРМВГ

Моечные ванны специальные

		Длина	Глубина	Высота
Н1ВМ	ванна моечная сварная	600/700	600/700	850
НДСО1М	моечная ванна с отвестием для сбора отходов	1200/1500	600/700	850
НСО1МП	моечная ванна с крылом под посудомоечную машину	1200	700	850
НРМГ	рукомойник настенный	450	450	170
НРМВГ	рукомойник напольный	450	450	850

I Котломойки



H1MKC



H2MKC



H3MKC

Котломойки

	Длина	Глубина	Высота	Кол-во ванн
H1MKC	от 700 до 1400	600/700/800	850	1
H2MKC	от 1400 до 1600	700/800	850	2
H3MKC	от 2100 до 2400	700/800	850	3

Стеллажи
Полки сплошные и перфорированные



НСК / НСКУ / НСК ЭЦ



НСКУ В



НСК
перфорированные полки

Стеллажи кухонные

	Длина	Глубина	Высота	Каркас	Нагрузка на полку
НСК	от 600 до 2000	от 300 до 700	1800	нержавеющий уголок 40х40 мм	100 кг
НСКУ	от 600 до 2000	от 300 до 700	1800	нержавеющий уголок 40х40 мм	150 кг
НСК ЭЦ	от 600 до 1800	от 400 до 700	1800	оцинкованный уголок 40х40 мм	100 кг
НСКУВ	от 800 до 1100	от 800 до 1100	1800	нержавеющий уголок 40х40 мм	100 кг

Стойка стеллажа
усиленная



Полки настенные



НПС с перфорацией



НПД



НПО



НПК



НПНК с перфорацией

Полки настенные

		Длина	Глубина	Высота
НПС	полка-косынка	от 600 до 1500	300/400	300
НПД	полка двойнкая	от 600 до 1500	300/400	600
НПНК	полка каскадная	от 800 до 1500	300/400	835
НПО	полка открытая	от 600 до 1500	300/400	600
НПК	полка с дверями купе	от 600 до 1500	300/400	600

I Стеллажи для сушки / полки для сушки



НПДСТ



НСДСТ



НПСД

Стеллажи для сушки / полки для сушки

		Длина	Глубина	Высота
НСДСТ	стеллаж для сушки тарелок	от 500 до 1000	400	1600
НПДСТ	полка для сушки тарелок	от 420 до 920	340	277
НПСД	полка для сушки досок	600	360	370

Подставки / подтоварники / настольные полки



НППК



НППКР



НПУ



НСО



НПСТ 1



НПСТ 2

Подставки / подтоварники / настольные полки

		Длина	Глубина	Высота
НПУ	подставка универсальная	400/500/600	400/500/600	300/500/700
НППК	подставка под пароконвектомат	900	900	610/900
НППКР	подставка под Rational	850	730	720/900
НСО	подтоварник	от 600 до 1800	600/700	150/200/250
НПСТ1	полка настольная одноуровневая	от 400 до 2000	300/400	400
НПСТ2	полка настольная двухуровневая	от 400 до 2000	300/400	800



Шкафы закрытые / Тележки-шпильки / Грузовая тележка



НТГ



НШ3



НТШ

Шкафы закрытые / Тележки-шпильки / Грузовая тележка

		Длина	Глубина	Высота
НШ3	шкаф с распашными дверьми	1200/1500	600/700	1800
НШ3К	шкаф с дверьми купе	1200/1500	600/700	1800
НТШ1Т	тележка шпилька (поднос 455x355 мм)	520	720	1700
НТШ2Т	тележка шпилька (EN60x40)	460	610	1700
НТШ3Т	тележка шпилька (GN2/1)	600	650	1700
НТШ4Т	тележка шпилька (GN1/1)	530	390	1700
НТГ	тележка грузовая	1000	600	931







Пристенные вытяжные зонты

Подсветка (влагозащищенная), блок приточной вентиляции, вытяжной вентилятор устанавливаются дополнительно.



ЗВПОК



ЗВПО



ЗКВПО

Вытяжные зонты пристенные

	Длина	Глубина	Высота
ЗВПО	от 800 до 1500	от 600 до 1000	400
ЗВПОК	от 800 до 1500	от 800 до 1200	400
ЗКВПО	от 800 до 1500	от 900 до 1300	400

Островные вытяжные зонты

Подсветка (влагозащищенная), блок приточной вентиляции, вытяжной вентилятор устанавливаются дополнительно.



3BOOK



3BOO



3KBOO

Вытяжные зонты острованые

	Длина	Глубина	Высота
3BOO	от 800 до 1500	от 600 до 2000	400
3BOOK	от 800 до 1500	от 1000 до 2400	400
3KBOO	от 800 до 1500	от 1200 до 2400	400

Схема воздухопотоков


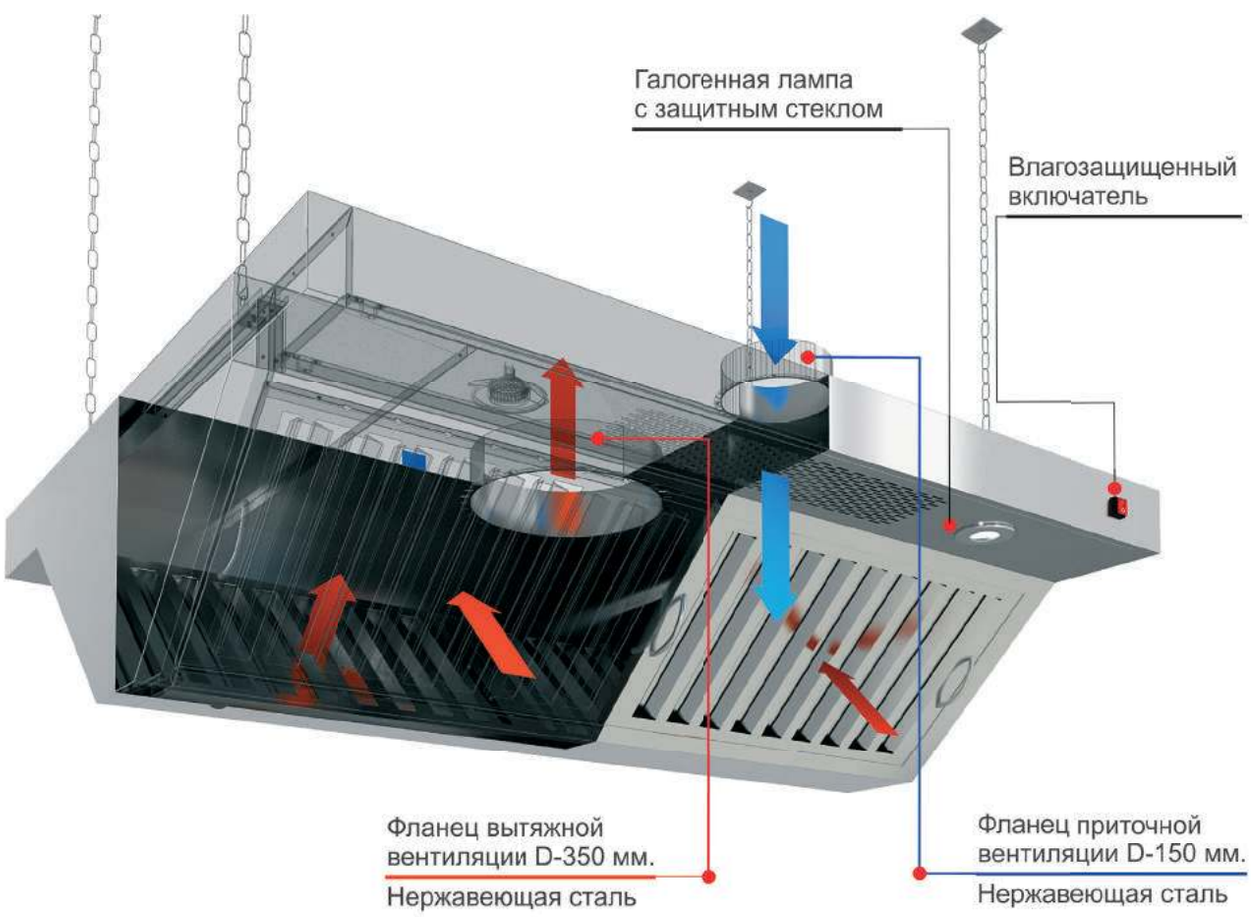


Схема воздухопотоков

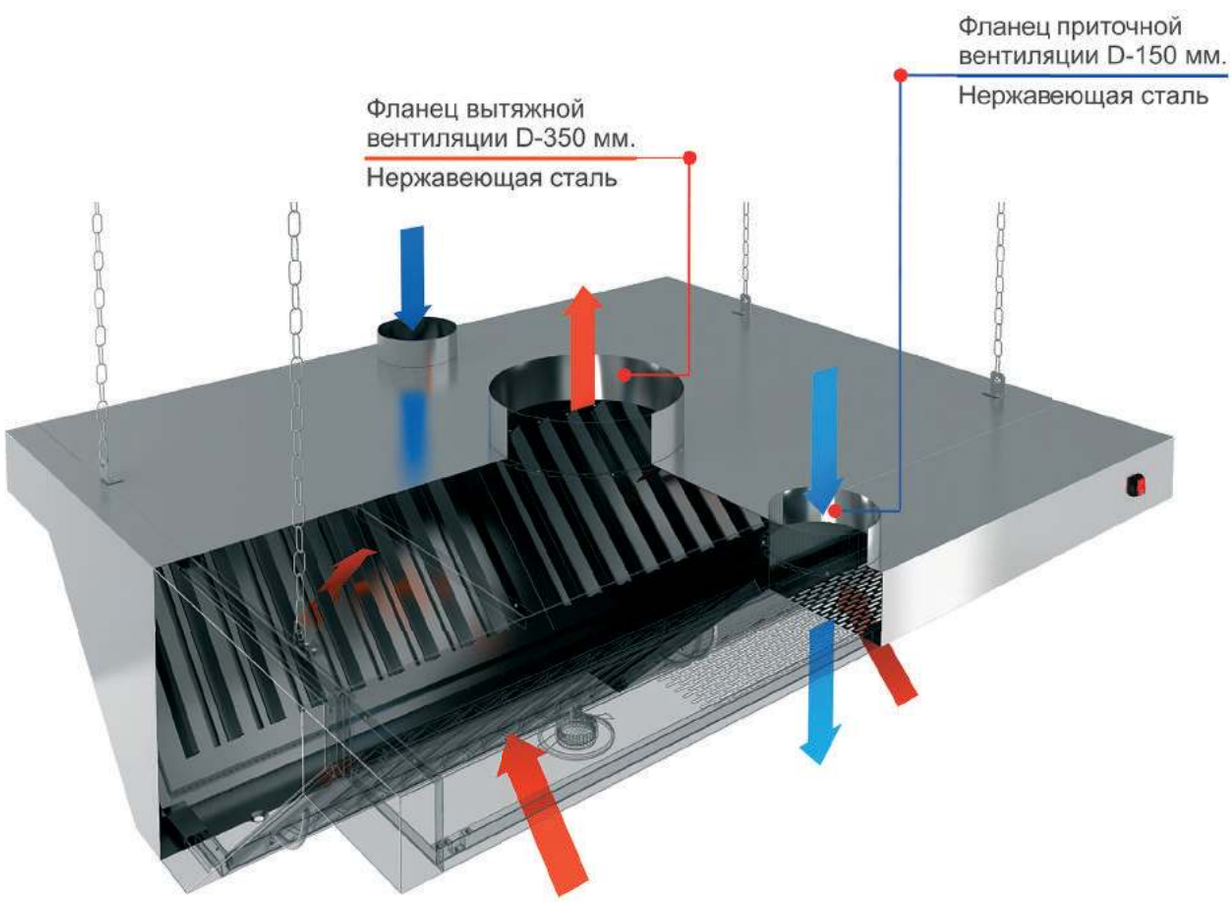

ОГЛАВЛЕНИЕ

Столы холодильные 2
Столы холодильные «пицца» 16
Столы холодильные «салат» 26
Столы холодильные увеличенного объема 36
Столы холодильные под тепловое оборудование 40
Холодильные и морозильные шкафы 42
Шкафы шоковой заморозки 46
Витрины охлаждаемые 48
Витрины кондитерские 50
Столы тепловые 52
Настольные тепловые полки 54
Посудомоечные машины 56
Барная линия 58
Нейтральное оборудование 72
Вентиляционное оборудование 90