

e²140.25

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ


СПЕРЕДИ

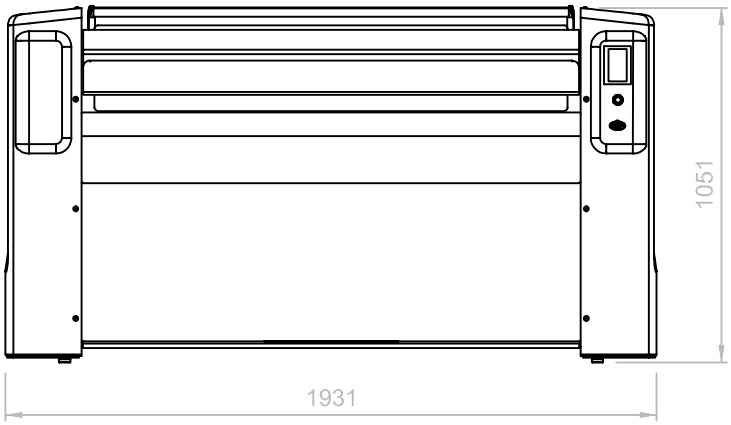

СБОКУ

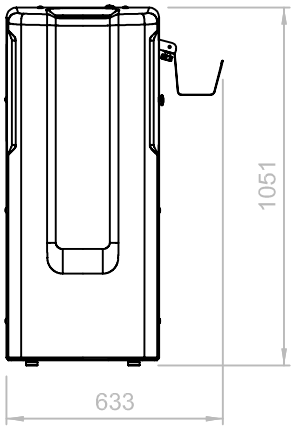

СВЕРХУ

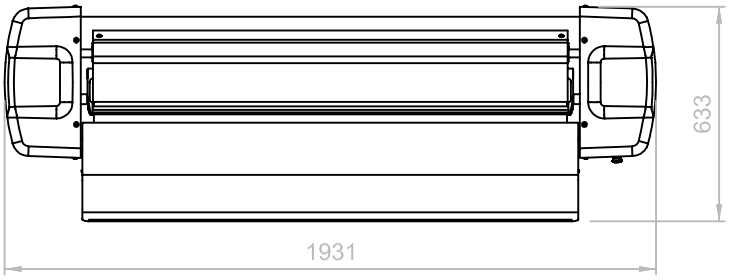

ТРЕБОВАНИЯ

Электропровод + вилка промышленная			
	230В/1/50-60Гц	230В/3/50-60Гц	400В/3N/50-60Гц
	34 А	20 А	13 А
Общая мощность	7,73 кВт	7,73 кВт	7,73 кВт
Дифференциальный выключатель	Idn = 0.03 А	Idn = 0.03 А	Idn = 0.03 А
Отвод паров	опция Ø70 мм, 30 м³/час	опция Ø70 мм, 30 м³/час	опция Ø70 мм, 30 м³/час
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади: нет	справа: 650 мм	слева: нет