
Столы тепловые
серии МЭ 278

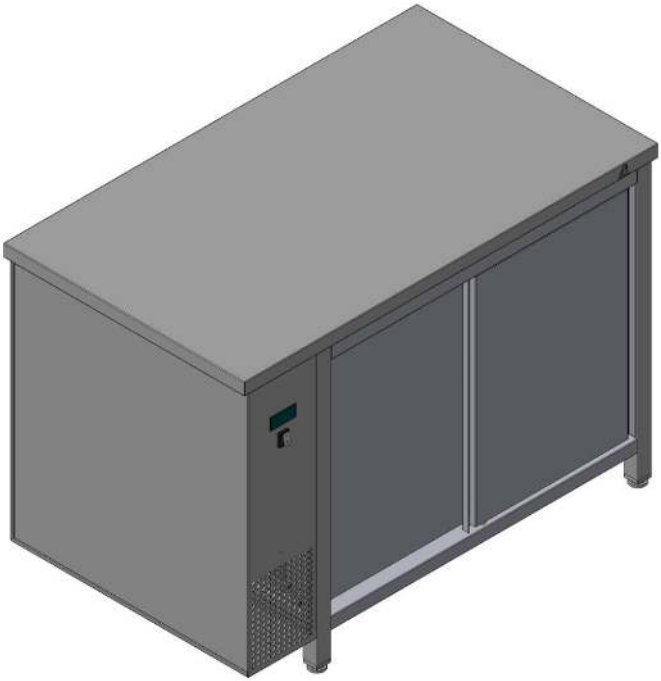

ПАСПОРТ
и руководство по эксплуатации

1160.00.000 ПС

Ярославль

1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Изделие предназначено для подогрева тарелок перед сервировкой, а также для кратковременного сохранения блюд в горячем виде, на предприятиях общественного питания

Каркас и рабочие поверхности выполнены из нержавеющей стали.

Подогрев рабочего пространства и конвекция воздуха осуществляется с помощью кольцевого ТЭНа и вентилятора.

Контроль и поддержание температуры в рабочем объеме осуществляется с помощью электронного контроллера с термочувствительным датчиком.

Внутри стола расположена перфорированная полка. Стол оснащен дверями купе. В зависимости от исполнения стол может иметь сквозные двери купе (рисунок 1 и 2).

Предприятие «Итерма» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

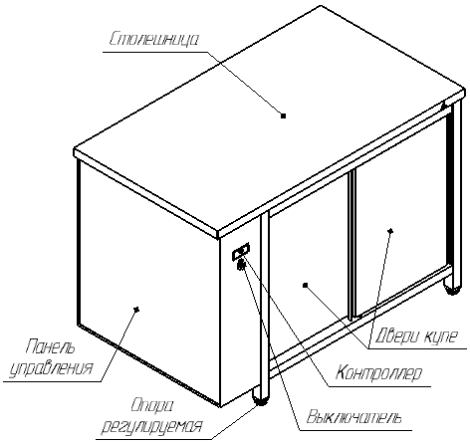


Рисунок 1 — Общий вид

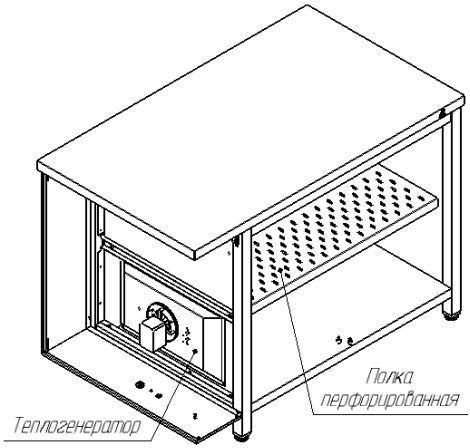


Рисунок 2 — Общий вид (панель управления и двери не показаны)

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики представлены в таблице 1

Таблица 1 — Технические характеристики

Параметры	**МЭ 278-1207-23 Ш430 (сквозной)**	**МЭ 278-1507-23 Ш430 (сквозной)**	**МЭ 278-1807-23 Ш430 (сквозной)**
	Значение		
Потребляемая мощность, кВт, ± 10%	1,8	2,0	2,0
Напряжение, В	230		
Частота, Гц	50		
Температура воздуха в рабочем объеме, ºС, не более	65		
Время выхода на рабочий режим, мин.	15		
Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота	 1200 700 850	 1500 700 850	 1800 700 850
Масса, кг, не более	85	100	116

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ

Комплект поставки изделия представлен в таблице 2

Таблица 2 — Комплект полставки изделия

Наименование	Количество, шт.
Стол тепловой	1
Паспорт	1
Упаковка	1

4 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

4.1 Изделие предназначено для установки в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 10 до 35ºС, с относительной влажностью не более 60% при 20ºС.

4.2 После хранения в холодном помещении изделие необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 30 мин.

4.3 Расстояние до источников тепла (плиты, жарочные шкафы и т. д. и легковоспламеняющихся предметов должно быть не менее 500 мм.

4.4 Подключение изделия производится к электрической сети напряжением 230В переменного тока с частотой 50 Гц.

4.5 Перед пуском в эксплуатацию снять защитную пленку со всех поверхностей и придать изделию горизонтальное положение относительно пола с помощью регулируемых опор.

5 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Включение изделия производится установкой выключателя в положение «1»

5.2 Во включенном состоянии в изделии поддерживается заданная температура автоматически. Наблюдение за работой осуществляет сотрудник, обслуживающий оборудование, который должен быть проинструктирован о режиме работы изделия, правилах и особенностях эксплуатации, техники безопасности, а также о способах включения и отключения изделия.

5.3 По окончании работы следует установить выключатель в положение «0».

6 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0-75.

6.2 Регулировку, чистку и ремонт изделия производить только после отключения его от электрической сети.

6.3 Очистка изделия выполняется следующим образом:

- установить выключатель в положение «0», затем изделие следует оставить до полного остывания;
- отключить изделие от электросети;
- поверхности изделия очищаются мокрой тряпкой, смоченной в теплой воде или в растворе моющего средства;
- перед началом эксплуатации изделия после очистки следует тщательно протереть его сухой тряпкой, а затем – высушить.

ВНИМАНИЕ!
Очистка изделия с применением водяной струи или высоконапорного чистящего устройства запрещается!
Во время очистки не допускается применение проволочных губок, проволочных щеток либо других абразивных приспособлений!

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие

_____,

номер _____ соответствует ТУ 5151-003-55319869-2011 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Изделие упаковано ООО «Итерма» согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.

Упаковку произвел _____м.п.
(дата, подпись)

Изделие принял _____м.п.
(дата, подпись)

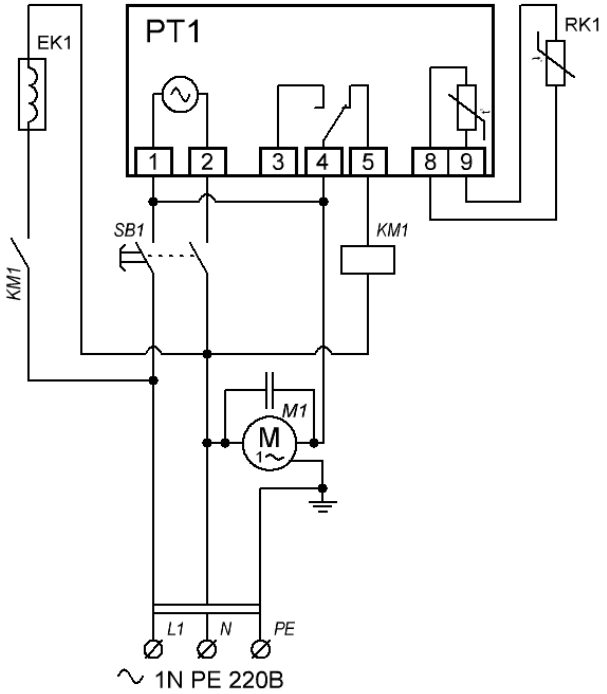


Схема электрическая принципиальная

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
PT1	Контроллер EVK 201 P7	1	
RK1	Датчик PTC 100	1	
SB1	Выключатель	1	
EK1	ТЭН 170 В 6,5/2,0 К 230	1	Для модулей длиной 1500 и 1800 мм
	ТЭН 170 В 6,5/1,8 К 230	1	Для модулей длиной 1200 мм
KM1	Контактор КМЭ 11810	1	18А
M1	Вентилятор горячего воздуха	1	230В

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Наименование продукции:_____
Дата выпуска:_____
Наименование компании продавца:_____
печать и подпись продавца
Наименование компании покупателя:_____
печать и подпись покупателя
Дата покупки: _____
Адрес монтажа:_____

1. Предприятие - изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, изложенных в настоящем паспорте.

2. Срок службы изделия -10 лет.

3. Гарантия не распространяется в случае выхода изделия из строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем паспорте.

4. Обмен и возврат изделий надлежащего качества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. В течение гарантийного срока поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

6. Все рекламационные детали, узлы и комплектующие изделия должны быть переданы поставщику для анализа и принятия мер к дальнейшему предотвращению их появления.

7. Рекламация поставщиком рассматривается с обязательным предоставлением следующих документов:

7.1. Копия рекламации от потребителя (заявление, претензия)

7.2. Акт диагностики от поставщика (сервисной обслуживающей организации) с указанием:

- наименование продукции и его серийный номер
- дата выпуска
- дата ввода в эксплуатацию
- обнаруженные специалистом неисправности
- причины выхода из строя (поломки)

7.3. Фотография шильда изделия или копия страниц паспорта с отметкой о упаковке и датой выпуска

7.4. Копия акта пуска в эксплуатацию (при наличии формы акта в паспорте).

8. Рекламации поставщику направляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.