SCHEDA TECNICA
Mod. **AU 55.80^{E} PRS**



DOTAZIONE
- 1 cesto inox 56.5x69 cm con ruote
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 mt)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2 mt)

OPTIONAL
- Pompa di scarico
- Alimentazione ad acqua calda
- Versione in 60 Hz
- Versione HD (P.Tot. 13,5 kW, solo in 380-415V3N ~)

ACCESSORI PER TRATTAMENTO ACQUA
- Addolcitore esterno

ACCESSORI
- Supporti inox portateglie speciali

INFORMAZIONI GENERALI
- Cesto **56.5x69 cm**
- Peso lordo: 212 Kg
- Cicli/cesti ora: 2'-3'-6'-9'/30-20-10-7
- Bracci di lavaggio/risciacquo inferiori e superiori con tubi in acciaio inox
- Pompa di lavaggio: 1,5 Kw
- Capacità boiler: 11 litri
- Capacità vasca: 65 litri
- Resistenza boiler: 6 Kw
- Resistenza vasca: 6 Kw
- Consumo di acqua per ciclo: 3,5 litri
- Comandi elettronici con display LCD
- Altezza utile di lavaggio: 800 mm
- Micro di sicurezza porta
- Riempimento automatico e diretto in vasca
- Doppio dosatore elettrico di detergente e brillantante di serie
- Risciacquo a caldo
- Funzione Thermostop
- Pompa verticale autopulente
- Sistema PRS (Boiler Atmosferico+Break tank)
- Funzione Green per risparmio energetico
- Ciclo di autopulizia vasca di fine giornata

FILTRAZIONE
- Pre-filtraggio dell'acqua della vasca per mezzo di nr. 1 filtro inox dotato di cestello di raccolta
- Filtro pompa in acciaio inox, facilmente removibile

CARROZZERIA
- In acciaio inox AISI 304
- Struttura e porta a doppia parete coibentata
- Maniglia porta in acciaio inox
- Vasca stampata con angoli arrotondati di lavaggio in acciaio inox AISI 316
- Bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox facilmente smontabili per la pulizia interna
- Boiler in acciaio inox AISI 316


INSTALLAZIONE
- Livellare la macchina agendo sugli appositi piedini

COLLEGAMENTO ELETTRICO
- La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata nella matricola della macchina.
- La macchina deve essere collegata ad un idoneo impianto di messa a terra.
- Collegare la presa di alimentazione ad un idoneo interruttore a muro omnipolare.

COLLEGAMENTO IDRICO
- Collegare un addolcitore nel caso di acqua con durezza elevata
- La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 0.1MPa (1 bar), e 0.5MPa (5bar).
- La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 10 e 50°C

SPECIFICHE TECNICHE
- Tensione: **380-415V3N~ 50 Hz/220-240V3~50Hz**
- Potenza totale**: 7,5 kW**
- Amperaggio: **11 A** / **19 A**
- Sez. cavo alimentaz.**: 5 x 4 mmq**

AU 55.80^{E} PRS

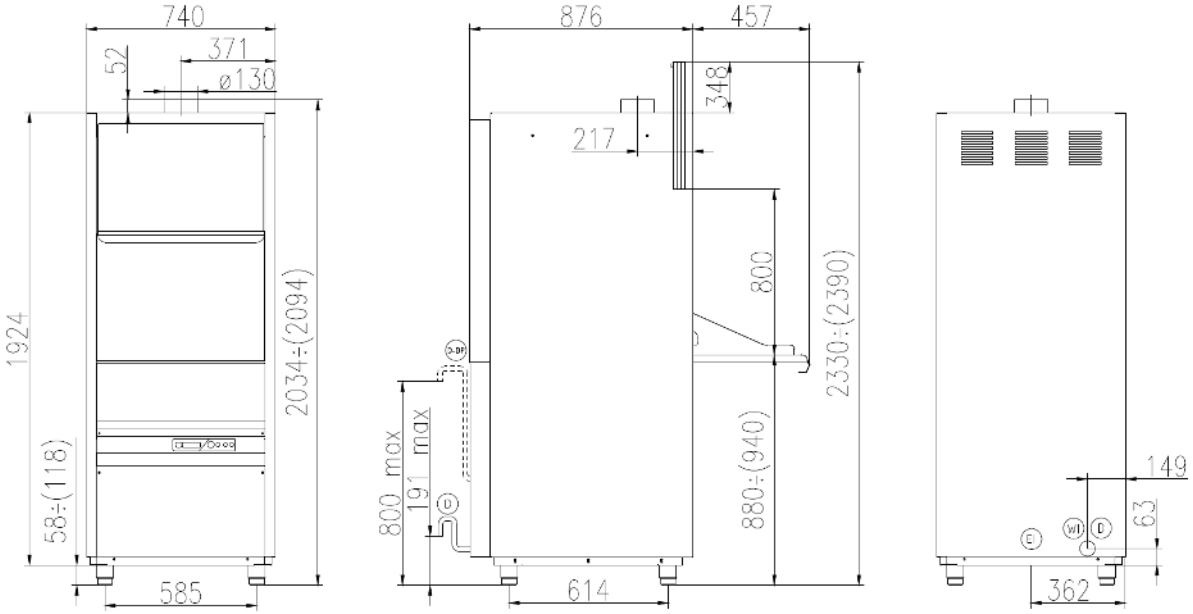

EI CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION

WI CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm

D TUBO DI SCARICO ø 40 mm L=2000 mm
DRAIN HOSE ø 40 mm L=2000 mm
TUYAU DE VIDANGE ø 40 mm L=2000 mm
TUBO DE DESAGUE ø 40 mm L=2000 mm

D-DP TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)

	Min. 10°C–MAX. 50°C
	Min. 10°C–MAX. 25°C with ENERGY RECOVERY
	200÷500kPa(2÷5 Bar)
	100÷500kPa(1÷5 Bar) with ATMOSPHERIC BOILER
°f °d	HARDNESS 5÷20°f–2.8÷11°d