UG400DM



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Стаканомоечная машина с фронтальной загрузкой
Размеры корзин	400x400 мм
Интерфейс	Механический Ecoline
Сливная помпа с тройным динамическим фильтром	Да
Высота рабочего проема	330 мм
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм
Размеры (ВхШхГ)	440x530x670 мм

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе

Эстетика

Серия	Ecoline с механическим управлением	**Панель управления**	Механический

Функции



Функции	Трехступенчатый фильтр; Рабочий проем 330 мм

Программы

Программы

85°C / 60°C - 1' 30"

85°C / 60°C - 2' 30"

Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	40

Интерфейс

Количество кнопок	4	**Опция**	Да

Конструкция

Моечный бак	Цельнотянутый	**Уплотнитель дверцы**	Только сверху
Конструкция моечного бака	Одинарные стенки	**Направляющие для кассет**	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Объем моечного бака**	8 л
Задняя панель	Гальванизированный	**Объем бойлера**	4 л
Напряжение	Двойные стенки	**Класс защиты**	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	**Вес нетто**	39,000 кг
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	**Регулируемые по высоте ножки**	0-15 mm
Ополаскивающий рукав	Пластик	**Максимальная высота точки слива**	600 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт	**Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию**	50°C
ТЭН бойлера	2700 Вт	**Максимальная температура поступающей воды**	60°C
Помпа мойки	290 Вт	**Максимальная жесткость воды**	12°fH - 7°dH
Заводская установка	3000 Вт	**Давление на входе**	2,5-6 бар / 250-600 кПа
Потребление воды на цикл мойки	2,3 l		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko


Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	**Плавный старт**	Да
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м	**Термостоп бойлера**	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	**Дозирование средств**	г/л
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	**Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа**	Да
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м	**Диаметр заливного шланга**	16 мм
		Диаметр сливного шланга	21,5 мм

Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	PHOOS01	**Заливной шланг**	Да - 1,5 м
		Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	2x PB40G01		

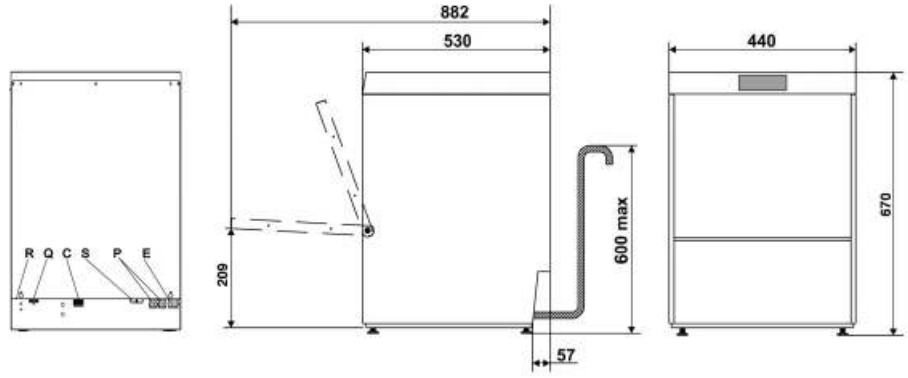

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL

Not included accessories

RB40G01



RB40A3



WH00S01



PHOOS01



WB40G01

WB40G02



KITRB40G01

WB40PG4

WS4



WB40G03

WB40D01



PHOOS02



Symbols glossary (TT)



СИСТЕМА ЧАСТИЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ВОДЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 330 мм