


# КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ ОПРОКИДЫВАЮЩИЙСЯ

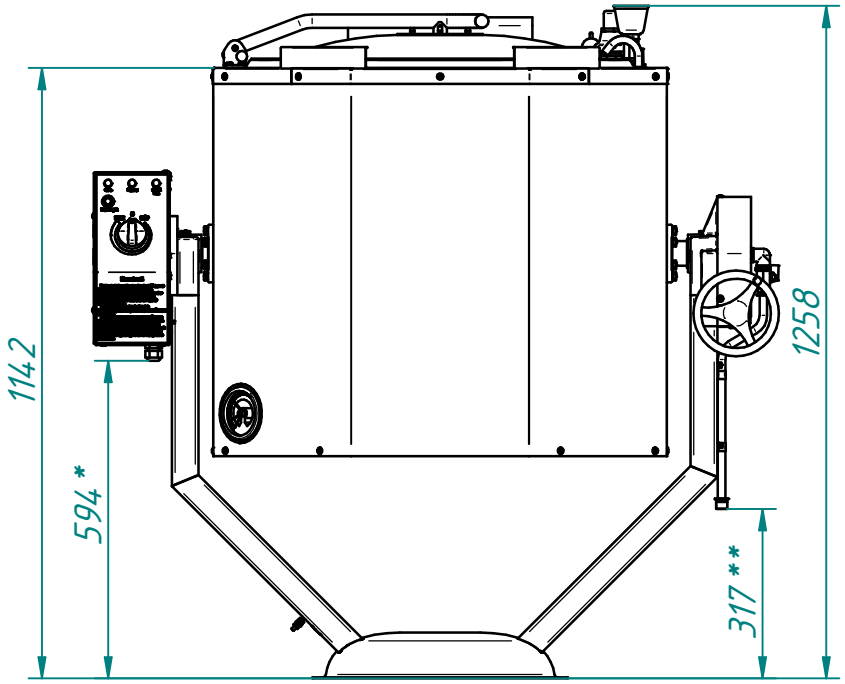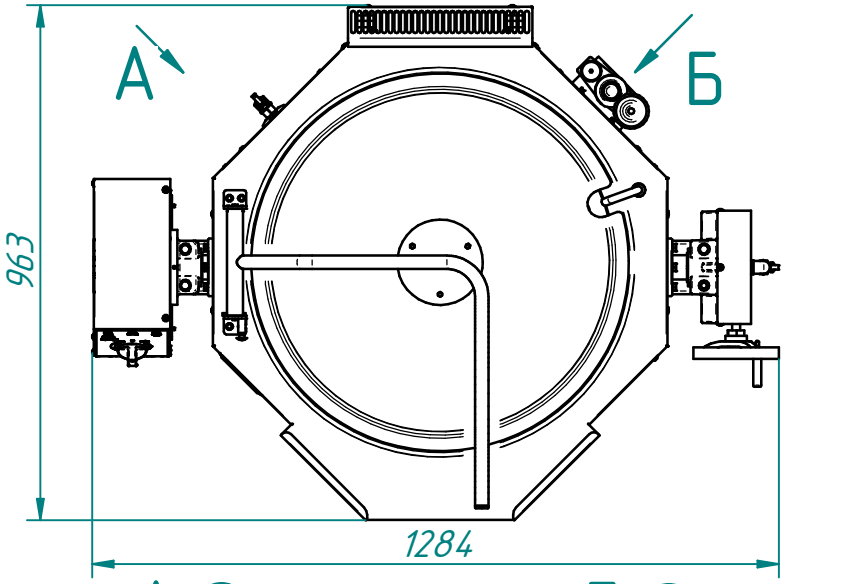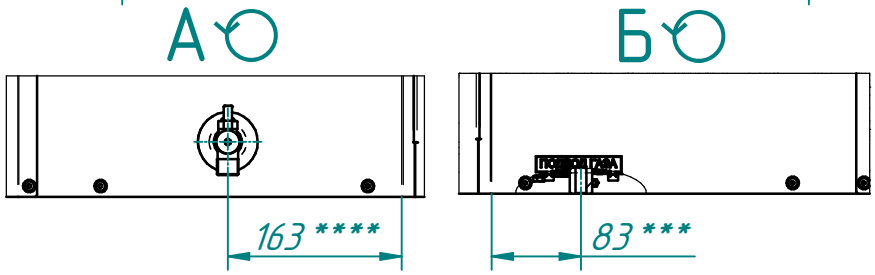


*Котлы пищеварочные газовые типа КПГМ предназначены для приготовления бульонов, первых блюд, вторых и третьих блюд. Котлоы используются на предпприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий. Тигель котлов изготовлен из корозионностойкой стали AISI 304, имеется откидная крышка с фиксатором. Слив готового продукта происходит путем ручного опрокидывания варочного сосуда с помощью червячной передачи. Котлы поставляются с монтажной бетонируемой в пол подставкой, под фундаментные болты М10х100 мм.*

** - подвод электропитания;*
*** - подвод холодной воды;*
**** - подвод газа (G 1/2");*
***** - переливной кран пароводяной рубашки.*

| п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
|---|---|---|
| 1 | Код изделия | 10323 |
| 2 | Наименование изделия | 100-ОР |
| 3 | Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
| 4 | Номинальное напряжение | 230 В |
| 5 | Род тока | Однофазный с нейтралью, переменный |
| 6 | Частота тока, Гц | 50/60 |
| 7 | Максимальный угол опрокидывания, град. | 100 |
| 8 | Рабочее давление пара в пароводяной рубашке, КПа, (кгс/см2) | от 50 (0,05) до 500 (0,5) |
| 9 | Время необходимое для повышения температуры воды на 70 град., мин. не более | 70 |
| 10 | Давление воды в водопроводной системе, кПа (кгс/см2) | от 100 (0,1) до 598 (0,598) |
| 11 | Номинальная тепловая мощность, кВт | 13,5 |
| 12 | Количество горелок, шт. | 2 |
| 13 | Номинальный объем, л. | 100 |
| 14 | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 963х1284х1258 |
| 15 | Масса, кг. | 146 |