
图 号：CG9129C-GS-00-20

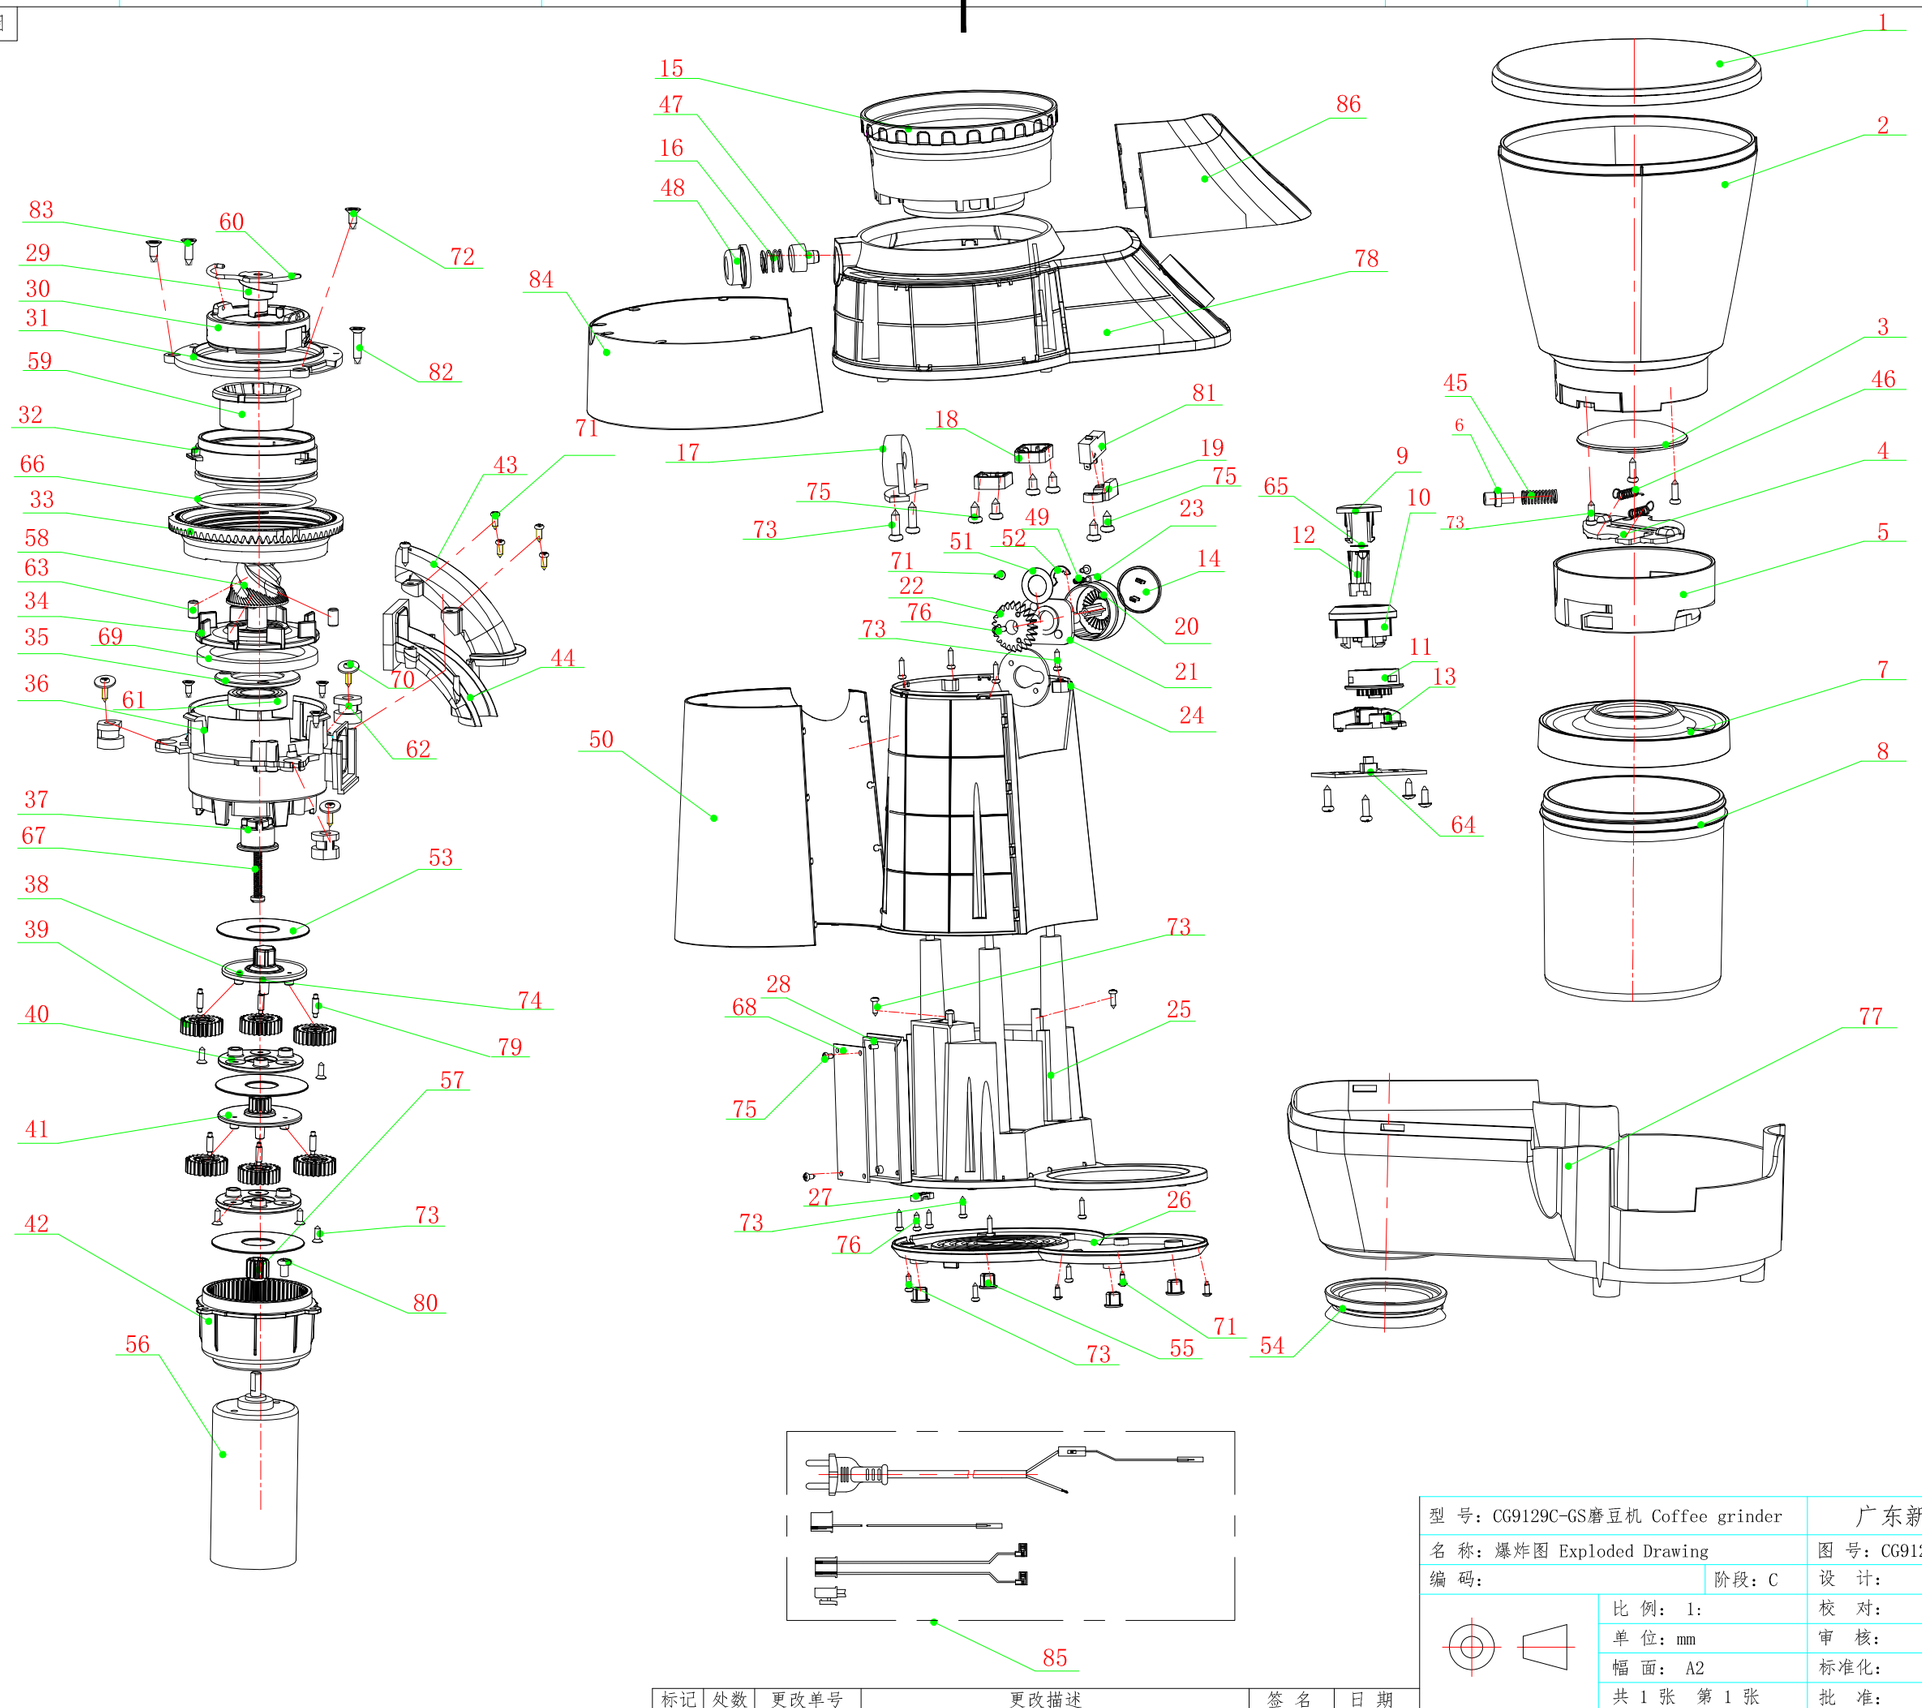

标记	处数	更改单号	更改描述	签 名	日 期

型 号：CG9129C-GS磨豆机 Coffee grinder	广东新宝电器股份有限公司	
名 称：爆炸图 Exploded Drawing	图 号：CG9129C-GS-00-20	版次：A
编 码： 阶段：C	设 计：	日 期：
比 例： 1:	校 对：	日 期：
单 位：mm	审 核：	日 期：
幅 面： A2	标准化：	日 期：
共 1 张 第 1 张	批 准：	日 期：

Form No.01-165-E

序号	代 号	名 称	数量	材料及规格	备 注
86	CG9129C-GS-20-01	装饰片1 Decoration 1	1	t0.6/SUS430	
85	CG9129-GS-02-04	内配线组件 Lead Wire Asm	1		
84	CG9129C-GS-20-02	装饰片2 Decoration 2	1	t0.3/SUS430	
83		自攻螺钉Screw	1	ST3×10/十字槽/沉头/B/不锈钢SUS304/SV/R	转轮盖2（1）
82		自攻螺钉Screw	1	ST3×16/十字槽/沉头/A/不锈钢SUS304/SV/R	转轮盖2（1）
81		微动开关Micro Switch	1	250(125)V/5A/常开(不带弹片)	
80		机制螺钉 Screw	2	M4×6/一十字槽/平圆头/B/不锈钢SUS304/SV/R	齿轮盒2
79	CG9129C-GS-80-01	齿轮轴 Gear shaft	6	SUS304 ¢3.0×11.75	
78	CG9129C-GS-10-12	顶盖 TOP COVER	1	ABS 750	
77	CG9129C-GS-10-13	漏斗支架 Funnel bracket	1	ABS 750SW	
76		自攻螺钉Screw	2	ST/3×14/十字槽/平圆头/垫圈/A/不锈钢SUS304/SV/R	压线码2
75		自攻螺钉Screw	6	ST3×6/十字槽/平圆头/A/碳钢/镀白锌/R	固定块6
74		自攻螺钉Screw	6	ST2.6×8/十字槽/平圆头/垫圈/A/碳钢/镀白锌/R	调节小齿轮6
73		自攻螺钉Screw	15	ST3×10/十字槽/平圆头/碳钢加硬/镀蓝白锌/SV/R	主体3、盖豆盒内盖2、按键盖2、挡粉板2、底盖4、大盖4
72		自攻螺钉Screw	7	ST3×8/一十字槽/沉圆头/A/碳钢/镀白锌/SV/R	转轮盖2（1）、轴承固定圈3、底盖3
71		自攻螺钉Screw	7	ST3×8/一十字槽/平圆头/A/碳钢/镀白锌/SV/R	咖啡导槽4、底盖3
70		自攻螺钉 Screw	3	ST3×10/一十字槽/平圆头/Φ10垫圈/A/碳钢/镀蓝白锌/SV/R	防震垫3
69	CG9128-80-11	羊毛圈 Wool ring	1	羊毛/ Φ48.4×Φ61.4×5/FDA/SV/R	
68	CG9129-GS-02-02	电源板组件 Power PCB asm	1	CG9129-GS	
67		自攻螺钉 Screw	1	ST/4×30/一十字槽/平圆头/B/不锈钢SUS304/SV/R	
66	CM4802-40-28	流量计密封圈	1	CM4802/硅胶/原色/邵氏硬度55±3/Wt=0.41g/LF/FDA/DG/PAH/BPA/SV/R	
65	CG9129-GS-70-02	灯罩贴片2	1	t0.1/扩散膜	
64	CG9129C-GS-02-01	控制板组件 Control PCB asm	1	CG9129-GS	
63	CG9128-80-09	限位销 Limit pin	3	¢4.9×8.5/SUS304	
62	CG9128-40-02	防震垫 Damping ring	3	硅胶	
61		滚珠轴承 Bearing	1	Φ30×Φ17×7/6903ZZ/SV/R	
60	CG9128-80-08	提手 Handle	1	¢2.0/SUS301	
59	CG9129-GS-80-06	刀盘 Blade disk	1	SUS420	
58	CG9128-80-02	锥形刀 Taper blade	1	SUS420	
57	CG9128-30-01	电机齿轮 Motor gear	1	铁基粉末冶金	
56	CG9129-GS-60-01	电机 Motor	1	DC751(2)LSG/凯恒	
55	XQ4603-40-08	底脚 Foot	4	硅胶（黑色）	
54	CG9129-GS-40-02	咖啡导槽硅胶 Trough Silicone	1	硅胶	
53	CG9128-20-05	垫片 Washer	3	t0.8/SUS304	
52		开口挡圈 E_ring	1	SUS304/Φ16×Φ8.5×1.0	
51	CG9129-GS-20-03	垫片2 Washer 2	1	t0.5/SUS304	
50	CG9129-GS-20-01	装饰片 Decoration	1	t0.3/SUS430	
49	CG9129-GS-80-04	旋钮顶杆弹簧 Spring 3	1	Φ0.4/SUS304	
48	CG9129C-GS-40-01	硅胶按键 Silicone press key	1	硅胶	
47	CG9129-GS-80-03	按键弹簧 Spring 2	1	Φ0.8/SUS304	
46	CG9128-80-03	活动门弹簧 Spring	2	Φ0.4/SUS304	
45	CG9129-GS-80-01	按键顶杆弹簧 Spring 1	1	Φ0.7/SUS304	
44	CG9129-GS-10-18	咖啡通道 Coffee passage	1	ABS 750SW	
43	CG9129-GS-10-19	咖啡通道盖 Coffee passage cover	1	ABS 750SW	
42	CG9129C-GS-10-02	齿轮盒 Gear box III	1	POM M90-44	
41	CG9129C-GS-10-04	一级齿轮架 4ST Gear bracket	1	PA66 A3EG6(30%GF)	
40	CG9129C-GS-10-05	齿轮盖 Gear bracket	2	PA66 A3EG6(30%GF)	
39	CG9129C-GS-10-01	调节小齿轮 Small adjust gear	6	POM M90-44	
38	CG9129C-GS-10-03	一级齿轮架5 1ST Gear bracket5	1	PA66 A3EG6(30%GF)	
37	CG9129-GS-10-39	传动轴 Drive shaft	1	POM F20-03	
36	CG9129-GS-10-38	磨豆盒2 Grinding box 2	1	ABS 750SW	
35	CG9129-GS-10-37	轴承固定圈Bearing fix ring	1	POM F20-03	
34	CG9129-GS-10-36	刮粉板2 Scrape powder plate2	1	PA66 A3EG6(30%GF)	
33	CG9129-GS-10-21	转动轮2 Rotation wheel 2	1	POM M90-44	
32	CG9129B-GS-10-01	磨豆支架Grinding bracket	1	PA66 101F +30%GF	
31	CG9129-GS-10-34	转轮盖2 Rotation wheel cover2	1	POM F20-03	
30	CG9129-GS-10-33	刀盘支架2 Blade disk bracket 2	1	PA66 A3EG6(30%GF)	
29	CG9129-GS-10-32	螺旋杆2 Spiral pole 2	1	PA66 A3EG6(30%GF)	
28	CG9129-GS-10-12	电源板盒 Power PCB box	1	PBT 1100 +15%GF	
27	XB3218-3-05	HM848压线码 Strain relief	1	PA66 A45L-1	
26	CG9129-GS-10-16	底盖 Bottom cover	1	ABS 750SW	
25	CG9129-GS-10-17	底座 Base	1	ABS 750SW	
24	CG9129-GS-10-14	主体 Main housing	1	ABS 750SW	
23	CG9129-GS-10-29	顶杆 Mandril	1	ABS 750SW	
22	CG9129-GS-10-27	小齿轮 SMALL GEAR	1	POM M90-44	
21	CG9129-GS-10-28	挡板 Plate	1	PA66+30%GF	
20	CG9129-GS-10-26	旋钮 Knob	1	ABS 750SW	
19	CG9129-GS-10-07	开关支架 Switch retainer	1	ABS PA-765A/SV/R	
18	CG9129-GS-10-31	固定块Fix block	3	PP HJ801R	
17	CG9129-GS-10-13	按键盖 Press key cover	1	R513H+15%GF/黑色A8888/SV/R	
16	CG9129-GS-10-23	按键2 press key 2	1	ABS 750SW	
15	CG9129-GS-10-06	中间体 Middle body	1	ABS F7501	
14	CG9129C-GS-10-06	旋钮盖 Knob cover	1	ABS 750SW	
13	CG9129C-GS-10-11	按键支架 Press key bracker	1	ABS PA-765A/SV/R	
12	CG9129C-GS-10-09	按键1 Press key1	1	ABS 750SW	
11	CG9129C-GS-10-10	咖啡调节钮 2 Coffee adjust knob 2	1	ABS 750SW	
10	CG9129C-GS-10-08	咖啡调节钮1 Coffee adjust knob1	1	ABS 750SW	
9	CG9129-GS-10-24	旋钮座Knob holder	1	PC 2856	
8	CG9129-GS-10-01	粉杯 Carafe body	1	SAN117-200+抗UV剂	
7	CG9129-GS-10-02	粉杯盖 Carafe lid	1	PP HJ801R	
6	CG9129-GS-10-08	按键顶杆 Press key mandril	1	ABS 750SW	
5	CG9129-GS-10-03	盛豆盒内盖 Bean box inner cover	1	PP HJ801R	
4	CG9129-GS-10-30	活动门 Move gate	2	PP HJ801R	
3	CG9128-10-26	豆槽盖 Bean trough cover	1	PP HJ801R	
2	CG9129-GS-10-05	咖啡豆箱 Coffee bean box	1	SAN117-200+抗UV剂	
1	CG9129-GS-10-04	豆箱盖 Bean box cover 2	1	ABS 750SW	

技术要求

1. 整机规格：220-240V/50-60Hz/150W
2. 整机装配后开关应操作灵敏，不得有接触不良现象
3. 整机符合ROHS要求，与水或食物接触的零件符合FDA要求：装配后美工线均匀，不得有错位，离缝现象。
4. 内部接线正确，牢固，布线整齐，接线处 不得有铜丝外露现象
5. 所有胶件外观不得有刮花，顶白等缺陷
6. 所有螺钉不得有滑牙，扫头等缺陷

型 号：CG9129C-GS磨豆机 Coffee Grinder	广东新宝电器股份有限公司	
名 称：爆炸图 Exploded Drawing	图 号：CG9129C-GS-00-20	版次：A
编 码： 阶段：C	设 计：	日 期：
比 例： 1:	校 对：	日 期：
单 位：mm	审 核：	日 期：
幅 面： A2	标准化：	日 期：
共 1 张 第 1 张	批 准：	日 期：

Form No.01-165-E