Haier

КАТАЛОГ МОРОЗИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ЛАРИ-БОНЕТЫ

ЭЛЕКТРОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

РЕГУЛЯРНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РАЗМОРОЗКА ГОРЯЧИМ ГАЗОМ

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ
ПАЛЬЦЕВ




ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Удобное переключение температурного режима: морозильник / холодильник благодаря цифровому дисплею. Интеллектуальный контроль температуры. Точность настройки, комфорт эксплуатации.



LED - ПОДСВЕТКА

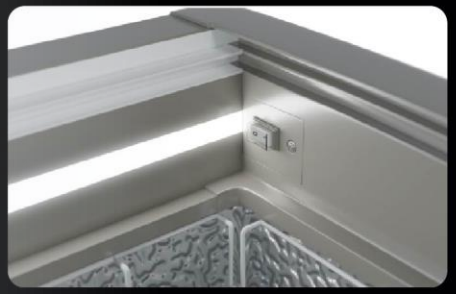

Светодиодная подсветка входит в стандартную комплектацию. Простота в обслуживании.

ПРЕДКОНДЕНСАТОР

Бонеты Haier снабжены предконденсатором, который не требует обслуживания и не засоряется пылью и пухом.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАРЕЙ БОНЕТ

GTS1850, GTS2500, GTE1850

Модель	Размеры (ш / в / г), мм	Температурный режим, °С	Полезный объем, л	Вес нетто / брутто, кг	Тип управления
GTS1850 (прямая)	1850 / 810 / 860	0 ... +10 -12 ... -24	549	107 / 123	электронный
GTS2500 (прямая)	2500 / 810 / 860	0 ... +10 -12 ... -24	781	134 / 153	электронный
GTE1850 (торцевая)	1850 / 735 / 860	0 ... +10 -12 ... -24	466	103 / 119	электронный
GTS2100* (прямая)	2100 / 810 / 860	0 ... +10 -12 ... -24	635	120 / 137	электронный





* Производство моделей на заводе в России с апреля 2024 г.
Данные могут быть скорректированны.

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ СО СТЕКЛОМ СЕРИИ SD

- ЭЛЕКТРОННОЕ **УПРАВЛЕНИЕ**
- НИЗКОЕ **ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**
- КЛАСС 7, **СУБТРОПИКИ**



ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Хорошо читаемый дисплей, отображает температуру внутри ларя, выдает коды ошибок самодиагностики, защищен паролем от несанкционированных изменений. Точность настройки, комфорт эксплуатации.



КОНСТРУКЦИЯ ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ



Конструкция дренажного отверстия (патентованного Haier), решает проблему загрязнения / засорения дренажной системы. Легко снимается для очистки.

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТА NSF

Дренажная система соответствует стандарту NSF (диаметр дренажного отверстия 26 мм), талую воду можно слить за один раз (нет скоплений микробов, обеспечена безопасность пищевых продуктов). Закреплена крышечка.



ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНЫХ ЛАРЕЙ СО СТЕКЛОМ

Модель	Размеры (ш / в / г), мм	Температурный режим, °C	Общий объем, л
SD-206	740 / 845 / 650	-25 ... -18	203
SD-336	1075 / 845 / 650	-25 ... -18	331
SD-416	1300 / 845 / 650	-25 ... -18	417
SD-516	1550 / 845 / 650	-25 ... -18	513
HFR-HM400	1210 / 1379 / 797	-25 ... -18	421



SD-206, SD-336, SD-416, SD-516, HFR-HM400

Вес нетто / брутто, кг	Энерго-потребление, кВт·ч / 24ч	Тип управления	Климатический класс	Подсветка
46 / 52	1,35	электронный	7 / ST	опционально
57 / 65	1,9	электронный	7 / ST	опционально
65 / 75	2,1	электронный	7 / ST	опционально
74 / 86	2,6	электронный	7 / ST	опционально
116 / 130	8,2	электронный	N	есть



ЛАРИ С ГЛУХОЙ КРЫШКОЙ

- ЭЛЕКТРОННОЕ **УПРАВЛЕНИЕ**
- НИЗКОЕ **ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**
- СОХРАНЕНИЕ ХОЛОДА **ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ**
- ФУНКЦИЯ **СУПЕРЗАМОРОЗКИ**




ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Хорошо читаемый дисплей, отображает температуру внутри ларя, выдает коды ошибок самодиагностики, защищен паролем от несанкционированных изменений. Интеллектуальный контроль температуры: электронное управление с точностью до 1 °C.



КЛАСС A+

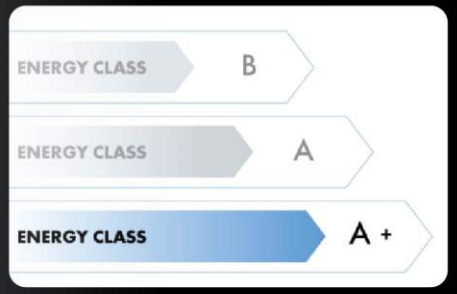

В морозильных ларях Haier продукты качественно хранятся без лишнего расхода электричества. Класс энергопотребления A+ способствует бережному отношению к природным ресурсам и экономичной эксплуатации.

НАДЕЖНЫЙ ЗАМОК, СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Замок надежно защитит ваши продукты от случайного открытия крышки. Яркие и долговечные светодиоды работают гораздо эффективнее ламп накаливания. При открывании крышки подсветка включается автоматически.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАРЕЙ С ГЛУХОЙ КРЫШКОЙ

HCE100R, HCE150R, HCE200R, HCE251R, HCE301R

Модель	Размеры (ш / в / г), мм	Температурный режим, °C	Общий объем, л	Вес нетто / брутто, кг	Энерго-потребление, кВт·ч / 24ч	Тип управления	Климатический класс	Подсветка
HCE100R	545 / 845 /490	≤-18	98	25 / 27	0,47	электронный	SN-T	нет
HCE150R	630 / 845 / 555	≤-18	139	28 / 31	0,52	электронный	SN-T	нет
HCE200R	820 / 845 / 555	≤-18	197	33 / 36	0,6	электронный	SN-T	нет
HCE251R	940 / 845 / 620	≤-18	251	36 / 41	0,68	электронный	SN-T	нет
HCE301R	1110 / 845 / 620	≤-18	301	40 / 45	0,75	электронный	SN-T	есть



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАРЕЙ С ГЛУХОЙ КРЫШКОЙ

Модель	Размеры (ш / в / г), мм	Температурный режим, °C	Общий объем, л
HCE380RFC	1240 / 905 / 745	≤-18 0 ... +10	380
HCE430RFC	1410 / 905 / 745	≤-18 0 ... +10	420
HCE520RFC	1650 / 905 / 745	≤-18 0 ... +10	517

HCE380RFC, HCE430RFC, HCE520RFC

Вес нетто / брутто, кг	Энерго-потребление, кВт·ч / 24ч	Тип управления	Климатический класс	Подсветка
58 / 63	0,85	электронный	SN-T	автоматическая (при открывании крышки)
67 / 76	0,9	электронный	SN-T	автоматическая (при открывании крышки)
76 / 86	1	электронный	SN-T	автоматическая (при открывании крышки)





ОДНОКАМЕРНЫЕ МИНИ-ХОЛОДИЛЬНИКИ

МЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕРМОСТАТ

КЛАСС А+
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

СТАНДАРТНЫЙ
КОМПРЕССОР



ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЛКИ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА

Прочные термостойкие полки способны выдерживать значительные нагрузки. Легко поддерживать чистоту в холодильнике.



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



При компактных размерах холодильника есть возможность сохранить небольшой объем замороженных продуктов.

МАЛОГАБАРИТНОСТЬ

Лучшее решение для маленькой квартиры, офиса или дачи.
Его легко установить под рабочий или письменный стол. Расход электроэнергии при эксплуатации ниже.





ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОКАМЕРНЫХ МИНИ-ХОЛОДИЛЬНИКОВ

MSR50, MSR115L, MSR235L

Модель	Размеры (ш / в / г), мм	Температурный режим, °С	Общий объем, л	Вес нетто / брутто, кг	Энерго-потребление, кВт·ч / 24ч	Тип управления	Климатический класс	Полки, шт	Ящик для овощей, шт
MSR50	453 / 505 / 425	0 ...+8 0 ...-6	50	13 / 15	0,28	механический	N/ST/T	1	нет
MSR115L	475 / 832 / 442	0 ...+8 0 ...-6	115	17 / 19	0,28	механический	N/ST/T	3	1
MSR235L	545 / 1410 / 565	0 ...+8 0 ...-6	235	35 / 39	0,58	механический	N/ST/T	3+1	1



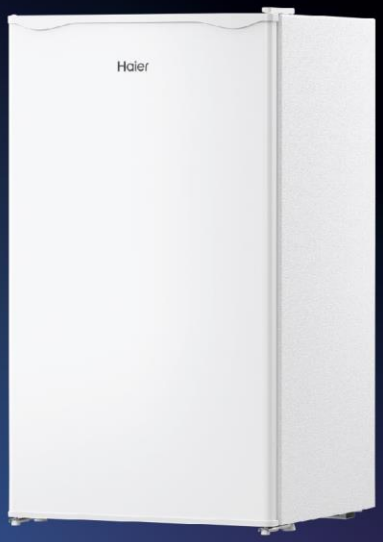

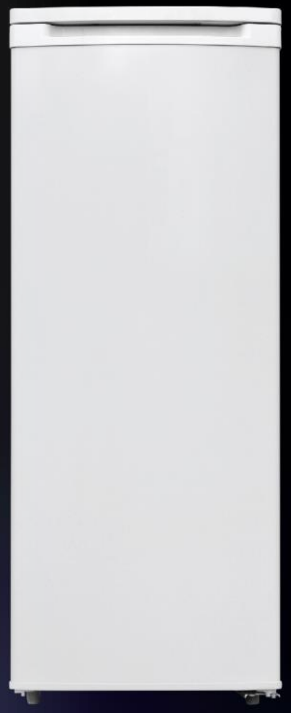



МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

ЭЛЕКТРОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

НИЗКОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА



ПРЕИМУЩЕСТВА

УНИКАЛЬНОСТЬ

Готовое решение для хранения и продажи икры, пресервов и морепродуктов. Оптимизация торговых площадей и работы персонала.



ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Шкаф для икры оснащен электронным контроллером. Дисплей электронного контроллера расположен на передней стороне для удобства регулировки и отслеживания температуры. Точность регулировки до 1 °C.

СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЬ

Стеклянная дверь холодильника гармонично впишется в любое помещение. Прозрачная дверь позволяет увидеть наполнение холодильника при закрытой двери.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ

Модель	Размеры (ш / в / г), мм	Температурный режим, °С	Общий объем, л	Вес нетто / брутто, кг	Энерго-потребление, кВт·ч / 24ч	Тип управления	Климатический класс	Полки, шт
VCH100	500 / 810 / 540	-6 ...-2	100	33 / 35	0,68	электронный	N/SN/ST	3
MSF100*	500 /810 / 540	-21 ...-18	100	33 / 35	0,68	электронный	N/SN/ST	3

VCH100, MSF100

ИКОРНЫЙ ШКАФ VCH100



МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ MSF100

НОВИНКА



*Цвет дверки может быть как в черном, так и в белом цвете

ВИННЫЕ ШКАФЫ

- ПОКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ ОТ UV-ЛУЧЕЙ
- СИСТЕМА АНТИВИБРАЦИИ
- ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛКИ
- ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ ДВЕРЦА
- УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР И КОНСОЛЬ ВЛАЖНОСТИ



ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ ОТ UV-ЛУЧЕЙ

Воздействие ультрафиолета способно изменить вкус вина. Стекло само по себе хорошо защищает от ультрафиолетовых лучей, но с целью усиления защиты на дверцы винных шкафов Haier нанесена дополнительная тонировка.



ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛКИ



Деревянные полки, не покрытые лаком, идеальны для долгосрочного хранения вина, так как они не издают запах. На деревянных полках не образуется конденсат, что позволяет сохранять этикетки бутылок в первоначальном виде.

DUAL SPACE

Винные шкафы Haier с двумя температурными зонами позволяют одновременно хранить красное и белое вино. В одной зоне можно хранить красные вина при температуре 13...20 °C, а в другой - белые вина при температуре 9...12 °C.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИННЫХ ШКАФОВ

Модель	Размеры (ш / в / г), мм	Температурный режим, °С	Общий объем, л
FWC49GA	497 / 820 / 585	+5 ...+20	116 (49 бутылок)
FWC77GDAU1	497 / 1270 / 585	+5 ...+20	190 (77 бутылок)



FWC49GA, FWC77GDAU1

Вес нетто / брутто, кг	Энерго-потребление, кВт·ч / 24ч	Тип управления	Климатический класс	Полки, шт
39 / 43	0,36	электронный	N/ST	4+1
54 / 58	0,4	электронный	SN N ST	7+1

