Проект _____

Продукт _____

Количество _____

Дата _____

XEVC-0511-EZRM

Модель

CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO COUNTERTOP

- **Пароконвектомат**
- **Электрический**
- **5 лотков GN 1/1**
- **Левая петля (открывается вправо)**
- **Панель управления с 7-сегментным дисплеем**



ОПИСАНИЕ

Очень прочный, крпекий и простой в использовании пароконвектомат, идеально подходит для традиционных процессов приготовления (варка на пару, жарка и запекание). Он использует технологию STEAM.Plus для создания пара и AIR.Plus для распределения тепла по камере, обеспечивая равномерность и быстрое время приготовления. Идеально подходит для кухонь, которые ищут максимальный результат с минимальными вложениями.

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Ручное приготовление

- **Темпрература:** 30 °C – 260 °C
- До 3 шагов приготовления

Программы

- 12 быстрых программ
- Сохраняйте до 99 программ

СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Камера приготовления из высокопрочной нержавеющей стали AISI 304 с закругленными углами
- Двойное стекло
- Освещение камеры приготовления LED подсветкой, встроенной в дверь
- Подставка для противней с системой защиты от опрокидывания
-
- Система 2-скоростных вентиляторов и высокопроизводительные кольцевые нагревательные элементы

РАЧШИРЕННЫЕ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ


Unox Intensive Cooking


- **DRY.Plus:** быстро удаляет влагу из камеры приготовления
- **STEAM.Plus:** создает мгновенную влажность, начиная с 35 ° C
- **AIR.Plus:** система из нескольких реверсивных вентиляторов и 2 регулируемыми скоростями


APP & WEB-СЕРВИСЫ


- Data Driven Cooking app & webapp
- Top Training app
- Combi guru app

XEVC-0511-EZRM

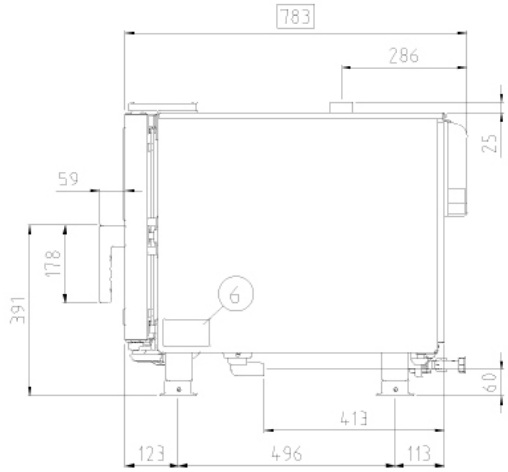

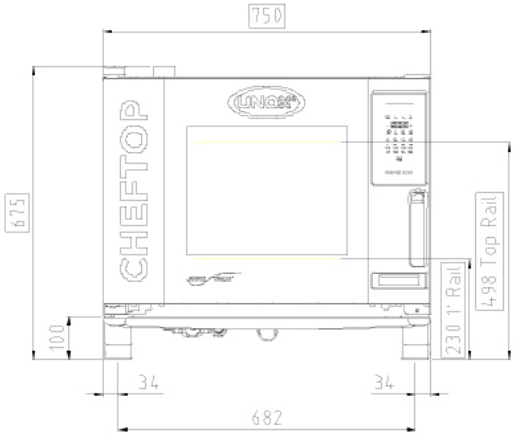

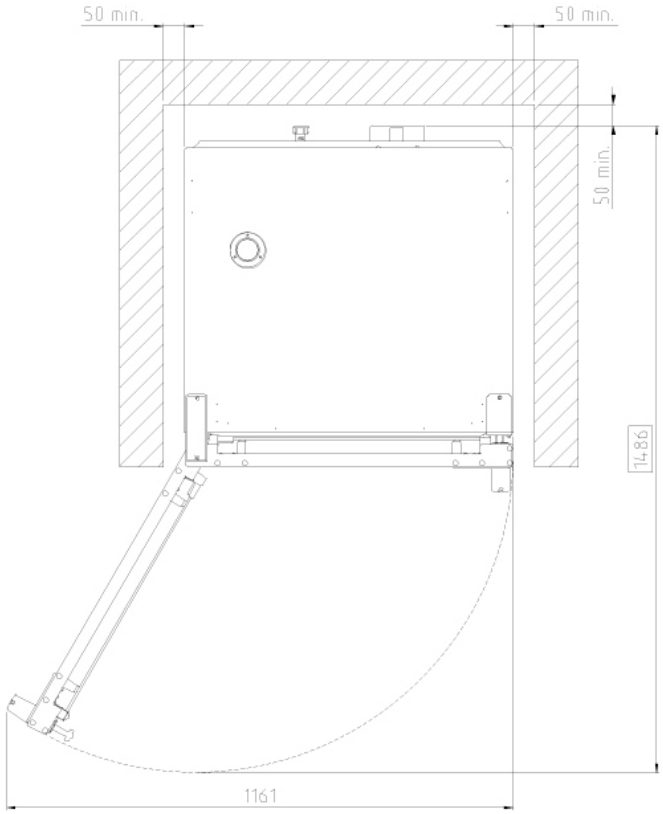

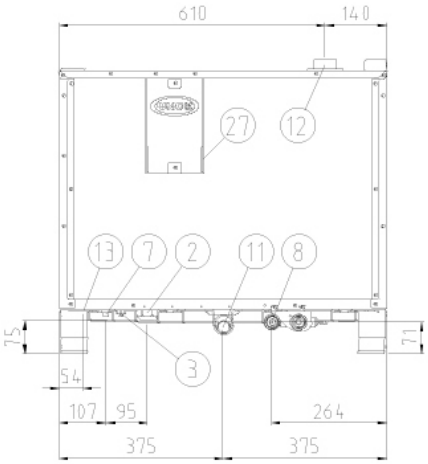

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Ширина	750 mm
Глубина	783 mm
Высота	675 mm
Вес нетто	61 kg
Расстояние между противнями	67 mm

РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕЙНИЙ

2	Клеммы питания
3	Выравнивание потенциалов
6	Табличка с техническими данными
7	Предохранительный термостат
8	3/4" Вход воды
10	Подключение Rotor.KLEAN™
11	Слив камеры приготовления
12	Выход горячей дымов
13	Подключение аксессуаров
27	Выход охлаждающего воздуха

UNOX S.p.A. | Via Majorana 22 - 35010 Cadoneghe PD - Italy - Tel. +39 049 8657511 - Fax. +39 049 8657555 - **info@unox.com**

XEVC-0511-EZRM

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ

СТАНДАРТ

Напряжение	380-415 V
Фаза	3PH+N+PE
Частота сети	50-60 Hz
Суммарная мощность	9,3 kW
Максимальное потребляемое электричество (ампер)	14
Требуемый размер автоматического выключателя*	16 A
Требования к силовому кабелю	H07RN-F 5G 2.5 mm²
Диаметр кабеля	14 mm
Штепсель	НЕ ВКЛЮЧЕНА

ОПЦИЯ A

Напряжение	220-240 V
Фаза	3PH+PE
Частота сети	50-60 Hz
Суммарная мощность	9,3 kW
Максимальное потребляемое электричество (ампер)	24 A
Требуемый размер автоматического выключателя*	32 A
Требования к силовому кабелю	H07RN-F 4G 4 mm²
Диаметр кабеля	15 mm
Штепсель	НЕ ВКЛЮЧЕНА

ОПЦИЯ B

Напряжение	220-240 V
Фаза	3PH+PE
Частота сети	50-60 Hz
Суммарная мощность	9,3 kW
Максимальное потребляемое электричество (ампер)	41 A
Требуемый размер автоматического выключателя*	50 A
Требования к силовому кабелю	H07RN-F 3G 10mm²
Диаметр кабеля	21 mm
Штепсель	НЕ ВКЛЮЧЕНА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НЕ ОТВЕЧАЮЩЕГО МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ UNOX, АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ.

Покупатель несет ответственность за обеспечение того, чтобы поступающая вода соответствовала требованиям, установленным UNOX, или за счет принятия соответствующ

Давление:	Вход питьевой воды: 3/4 "NPT *, давление водопроводной сети: от 21 до 87 psi; от 1,5 до 6 бар (29 psi; рекомендуется 2 бара)

Характеристики воды на входе

Свободный хлор	≤ 0.1 ppm
Хлорамин	≤ 0.1 ppm
pH	7 - 8.5
TDS	≤ 125 ppm
Электрическая проводимость	≤ 1000 µS/cm

Контур парообразования: требования к воде

Общая жесткость (TH)	≤ 8 °dH (142 ppm)
Хлориды	≤ 25 ppm

Чтобы избежать образования накипи, входящая вода должна иметь следующие химические / физические характеристики: общая жесткость (TH) ≤ 8 ° dH (142 ppm).

Контур системы мойки: требования к воде

АКСЕССУАРЫ

- **Cooking Essentials:** специальные противни
- Система QUICK.Load и тележки

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Установка должна соответствовать всем требованиям для подключения к электричеству, особенно в отношении минимального размера сечения кабеля, необходимого для подключения на месте, подключение к гидравлической и вентиляционной системе. В случае установки газовых печей необходимо выполнять анализ выхлопных газов.

Зарегистрируйтесь для доступа к данным и спецификации
infonet.unox.com