CCB335 ZBD57

Холодопроизводительность **12.89** кВт

Электрическая мощность **5.86** кВт

Внимание!!! Перегрев 10 K, Переохлаждение 3K.

Стандартный состав агрегата:

Модель с пластинчато-трубчатым конденсатором и обычным уровнем шума.

Обклейка одним слоем шумоизоляции.

Спиральный компрессор, защитное реле давления на линиях всасывания и нагнетания, подогрев картера;

С цифровым управлением производительности компрессора;

Линия всасывания: всасывающий трубопровод, теплоизоляция, запорный вентиль;

Соленоидный вентиль для регулировки производительности на компрессорах ZBD и ZFD;

Линия нагнетания: трубопровод нагнетания;

Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном;


Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль;


Щит управления с силовой частью и с контроллером для ZBD, ZFD;

Окрашенный корпус с батареей конденсатора и вентилятором;

Регулировка давления конденсации: обратный клапан перед ресивером; фазорезка.

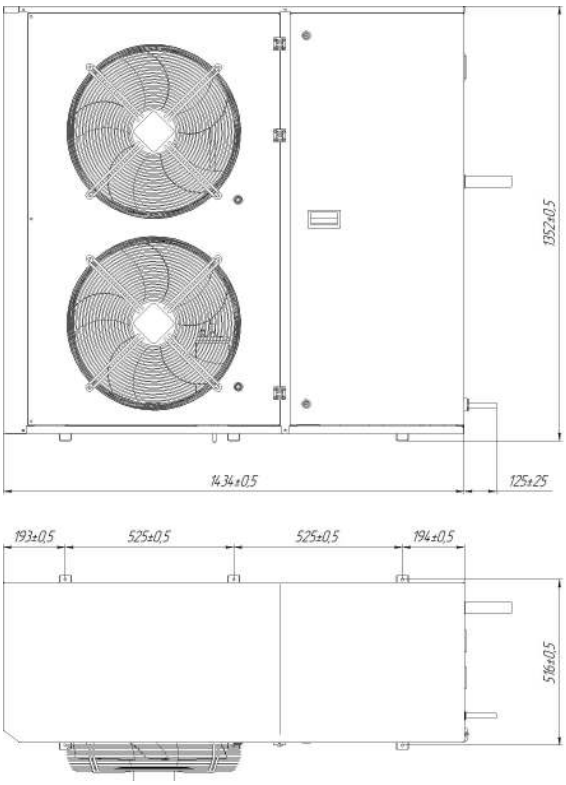


1352±0,5
1434±0,5
125±25
193±0,5
525±0,5
525±0,5
194±0,5
516±0,5

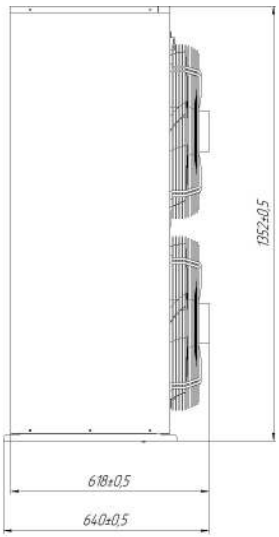
1352±0,5
618±0,5
640±0,5