
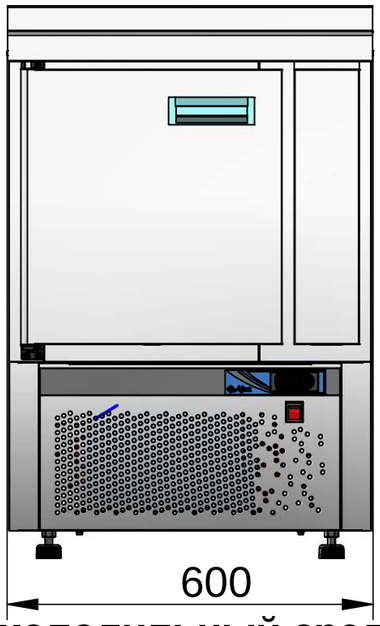


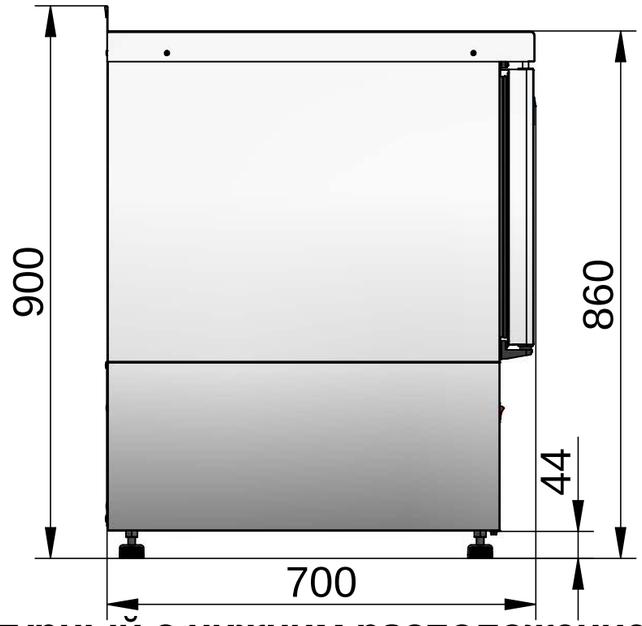

Стол холодильный среднетемпературный с нижним расположением агрегата СХС-70Н-К*** А* (В**)

Стол холодильный среднетемпературный с нижним расположением агрегата предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли.

Эксплуатация стола допускается при температуре окружающего воздуха до +42 градусов, относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Между внутренней и наружной стенкой залита полиуретановая пена высокой плотности. Толщина стенок корпуса - 60 мм.

Компрессорно-конденсаторый агрегат расположен снизу и для удобства обслуживания выдвижной. Контроллер расположен на раме в нижней части стола, за счет чего передняя панель легкосъемная.

Внутри стола расположен воздухоохладитель с динамическим охлаждением полезного объема.

В столах с дверьми в полезном объеме предусмотрены направляющие для установки гастроемкостей GN 1/1.

Стол с дверьми комплектуется полками-решетками.

Для удобства обслуживания передняя и задняя стенки легкосъемные.

Двери стола оснащены доводчиками.


Стол имеет возможность замены дверей на секцию из одного или двух ящиков, и наоборот. В столе предусмотрена возможность замены опорных ножек на колеса (2 со стопором, 2 без стопора) без изменения высоты.

* - Буква «А» обозначает тип столешницы;
** - Буквы «В», (В - первый отсек);
*** - Буква «К» - стол на колесах (данная буква может отсутствовать в случае исполнения стола на опорных ножках);

	Наименование параметра	Значение параметров		
		СХС-70Н-К*** А*(В**)		
		дверь	1 ящик	2 ящика
1.	Объем камеры, л, не менее	120		
2.	Полезный объем одного отсека, л, не менее	70	63	47
3.	Температура воздуха полезного объема, ˚С	от плюс 1 до плюс 8		
4.	Потребление электроэнергии за сутки, кВт•ч, не более	2,64		
5.	Род тока	переменный, однофазный		
6.	Напряжение, В	230		
7.	Частота тока, Гц	50		
8.	Номинальный потребляемый ток в установившемся режиме, А, не более			
	8.1 всего изделия:	1,5		
	8.2 мотор-компрессора:	1,1		
	8.3 электродвигателей воздухоохладителя	0,06*2=0,12		
	8.4 электродвигателя конденсатора	0,25		
9.	Тип хладагента	R404A		
10.	Габаритные размеры мм, не более: **столешница с бортом** - длина (ширина) - глубина - высота (высота до столешницы) **столешница без борта** - длина (ширина) - глубина - высота **без столешницы** - длина (ширина) - глубина - высота	 597 700 900(860) 597 725 860 592 698 847		
11.	Масса, кг, не более: - со столешницей - без столешницы	60 55	66 61	71 66
12.	Максимально допустимая нагрузка на полку-решетку, кг, не более	25	-	
13.	Максимально допустимая нагрузка на ящик, кг, не более	-	17	
14.	Максимально количество полок-решеток, шт.	7	-	
15.	Внутренние размеры ящика, мм, не более ширина глубина высота	-	 303 475 290	 303 458 128



Столешница с бортом

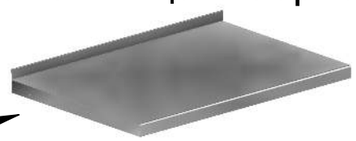

Столешница без борта



Без столешницы



Дверь




2 ящика



1 ящик



*Опоры колесные

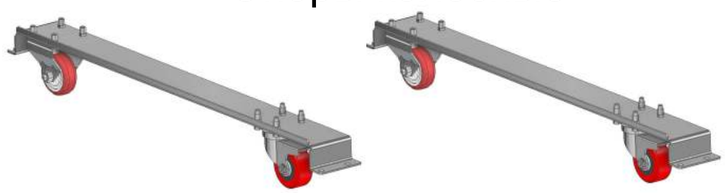

* Заказывается отдельно