

①	1	所有订单	名称有“微动开关”更改为“微动开关按键”	刘佛健	20221223

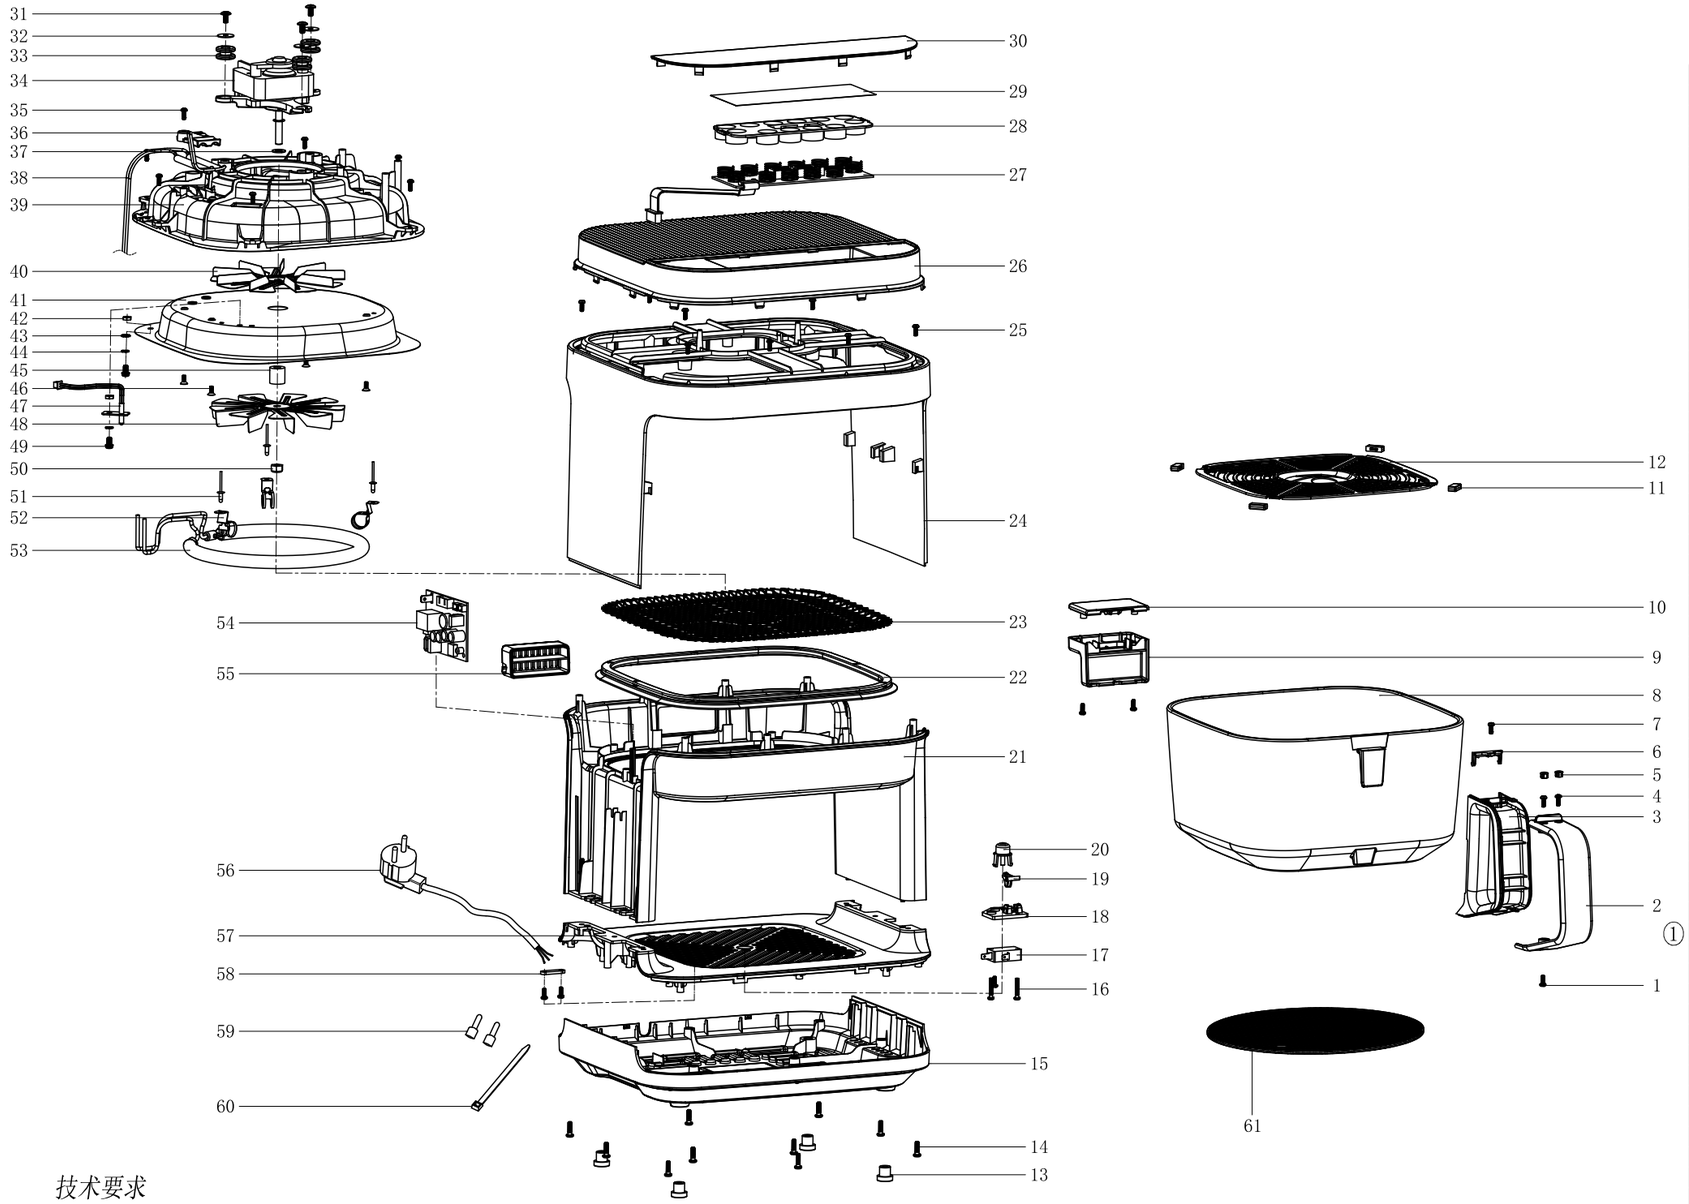

62					
61	AF539T-50-03	杯垫 coaster	1	硅胶/RoHS/邵氏55° /RoHS	
60		耐高温扎带High temperature cable ties	6	2.5*100mm/PA	
59		闭端端子 Closed terminal	6	CE2X/铜镀锡/米白/过750度灼热丝	
58	AF510T-GS-111	压线码 Crimping code	1	PP/PAH	
57	AF539T-10-05	杯座 cup holder	1	PA6+30%GF/HB级/PAH	
56	AF539T-30-07	电源线组件 Power cord	1	H05VV-F(300/500V)/3*0.75mm2/100CM	
55	AF539T-10-09	出气窗 Air Outlet Window	1	PBT+30%GF/PAH	
54	AF539T-30-02	电源板组件 Power Board Components	1	220-240V/GS	
53	AF539T-30-09	碳素管 carbon tube	1	碳素管/220-240V～1200W/Φ172-Φ12	
52	AF539T-20-02	发热管固定架 Heating tube holder	3	SUS430/T=0.4 下料75*10mm	
51		拉钉 Pull stud	3	AL/Φ3*7	80801001
50		自锁六角螺母 Nut	1	碳钢镀镍耐高温/M6左牙/H5.8-S510	
49		机牙螺钉 Screw	2	M4*8/十字槽/平圆头/PB/不锈钢	80103010
48	AF559T-20-16	热风叶 HOT FAN BLADE	1	SALD镀铝板/T=0.5	
47	AF539T-30-04	感温探头 NTC	1	R25℃=100KΩ/L=110mm/24AWG白色/UL1332	
46		沉头自攻螺钉 Screw	4	铁镀白锌 ST3×8/RoHS	80101054
45	AF533T-20-002	铝套 Aluminum sleeve	1	铝合金Φ12×Φ6.2×14.5/RoHS	
44		弹簧垫圈 Spring washer	2	铁镀白锌 Φ6.2×Φ4.2×0.8mm/RoHS	
43		外梅花垫圈 Outer plum washer	1	铁镀白锌 Φ6.5×Φ4.2×0.4mm/RoHS	
42		六角螺母 Nut	2	铁镀镍/M4 右牙/RoHS	80201002
41	AF539T-20-01	内腔顶盖 Upper inner cover	1	镀锌板/T=0.4 下料320*320mm	
40	AF559T-20-16	冷风叶 COLD FAN BLADE	1	SGCC镀锌板/T=0.5	
39	AF539T-10-07	上内衬 Upper linner	1	PBT+30%GF/PAH	
38	AF539T-30-05	内配线组件 Internal Wiring Assembly	1	31222线/18AWG/RY182/TF=184℃	
37		平介 Washer	1	Φ12*Φ6.2*0.8/镀白锌	80301003
36	AF539T-10-16	熔断器压板 Fuse clip	1	PA6+30%GF/HB级/PAH	
35		自攻螺钉 Screw	9	铁镀白锌 ST3×12/RoHS	80101041
34	AF539T-30-10	罩极电机 Cover Motor	1	HC6020/220-240V/50/60Hz/三角支架/黑色线长250/带2P端子	
33		电机垫 motor pad	3	硅胶/黑色/RoHS/邵氏45° /RoHS	AF559T
32		平垫圈 Flat Washers	3	铁镀白锌 Φ15×Φ4.2×0.8/RoHS	80301005
31		自攻螺钉 Screw	3	铁镀白锌 ST4×10/RoHS	80101013
30	AF539T-10-01	控制面板 control panel	1	PC/HB级/PAH	
29	AF539T-70-01	控制板贴纸 Control panel sticker	1	PET/143*56.4*0.2	
28	AF539T-10-08	控制板支架 control board bracket	1	PP/HB级/PAH	
27	AF539T-30-01	控制板组件 control board assembly	1	220-240V/白灯	
26	AF539T-10-02	顶盖 top cover	1	PP/HB级/PAH	
25		自攻螺钉 Screw	11	铁镀白锌 ST3×12/加硬/RoHS	80101004
24	AF539T-10-03	外大身 outside body	1	PP/HB级/PAH	
23	AF539T-20-03	防护网 protective net	1	SUS430/T=0.5 下料275*215mm	
22	AF539T-50-02	密封圈 sealing ring	1	食品级硅胶/邵氏45° /RoHS/耐温	250° C
21	AF539T-10-04	内大身 inner body	1	PA6+30%GF/HB级/PAH	
20	AF539T-10-19	微动开关按键 Micro switch key	1	PA6+30%GF/HB级/PAH	
19	AF539T-10-18	开关连杆 switch link	1	PA6+30%GF/HB级/PAH	
18	AF539T-10-15	微动开关支架 Micro switch bracket	1	PA6+30%GF/HB级/PAH	
17		微动开关 Micro switch	1	16A 150V/250V/(按键高3.5)	
16		自攻螺钉 Screw	2	铁镀白锌 ST3×20/RoHS	80102004
15	AF539T-10-06	底座 base	1	PP/HB级/PAH	
14		自攻螺钉 Screw	16	铁镀白锌 ST3.5×10/加硬/RoHS	80101006
13		脚垫 mats	4	硅胶/RoHS/邵氏50° /黑色	ASA811
12	AF539T-20-04	炸蓝片 fried blue chips	1	SPCC/T=0.4/下料230*230mm/喷涂	
11	AF539T-50-01	炸蓝片垫 fried blue pad	4	食品级硅胶/邵氏45° /RoHS/耐温	250° C
10	AF539T-10-13	后把手盖 back handle cover	1	PA6+30%GF/HB级/PAH	
9	AF539T-10-14	后把手 back handle	1	PA6+30%GF/HB级/PAH	
8	AF539T-80-01	玻璃缸 glass jar	1	高硼硅耐热玻璃/240×240×131.2mm	
7		自攻螺钉 Screw	1	铁镀白锌 ST3×10/RoHS	80103003
6	AF539T-10-17	玻璃缸压块 Glass compact	1	PA6+30%GF/HB级/PAH	
5	AF539T-10-12	螺丝帽 Screw head	2	PP/HB级/PAH	
4		自攻螺钉 Screw	2	铁镀镍加硬 PB2.6×8/RoHS	80101094
3	AF539T-10-11	把手 handle	1	PA6+30%GF/HB级/PAH	
2	AF539T-10-10	把手盖 handle cover	1	PA6+30%GF/HB级/PAH	
1		自攻螺钉 Screw	3	不锈钢 ST3×10/加硬/RoHS	80103003
序号	代 号	名 称	数量	材料及规格	备 注

技术要求

1. 整机电参数:220-240V~ 50/60Hz 1200W(+5% -10%);
2. 产品最大容量:5.5L，产品最大外形尺寸356×297×284，铭牌尺寸60×45;
3. 整机装配后按键操作灵敏，不得有触摸不良现象;
4. 内部线接线正确、牢靠，布线整齐，接线处不得有铜丝外露现象;
5. 整机符合RoHS要求，与水或食物接触的零部件符合LFGB要求;
6. 装配后美工线均匀，不得有错位，离缝现象;
7. 所有胶件外观面不得有刮花、顶白、明显缩水印等缺陷现象，螺丝不得有滑牙、扫头等缺陷。



型号：AF539T-CB空气炸锅		Aoubai 中山欧博尔电器有限公司	
名称：爆炸图 Exploded Drawing			
材料：		编 码：	阶段
用量：	比 例：	图 号：AF539T-CB-00-01	C
重量：	单 位：mm	设 计： 日 期：	
	幅 面：	校 对： 日 期：	
	版 次：A	审 核： 日 期：	
	共 1 张 第 1 张	批 准： 日 期：	