
POLAIR

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	ШХФ-0,2 ДС
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	07.10.2020

POLAIR GROUP

ШХФ-0,2 ДС



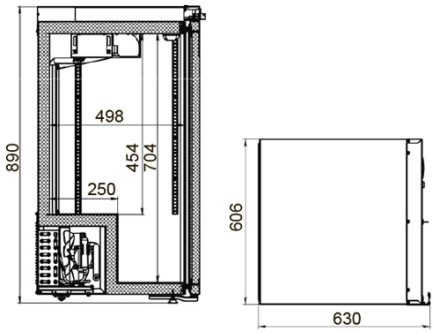

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, °С:	+0…+15
Объем, л:	200
Габаритные размеры, мм:	606x630x890
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t,°С,/вл-сть, %):	до +32
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R134a
Расположение агрегата:	внизу шкафа
Терморегулятор:	эл.блок
Тип оттайки:	автоматическая с системой испарения конденсата
Потребляемая мощность, Вт, не более:	250
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	3
Допустимая нагрузка на полку, кг:	40
Размер полки, мм:	505*455
Шаг установки полок, мм:	12,5

Подсветка:	горизонтальная светодиодная
Замок:	+
Эластичный уплотнитель с магнитной вставкой:	+
Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя :	+
Звуковая сигнализация об отклонении температуры от заданной:	+
Теплоотражающий стеклопакет (теплопакет):	+
Система электропитания, В/Гц:	230/50

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	61
Вес брутто, кг:	71
Размеры в упаковке, мм:	720x660x1100

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.