
Машина посудомоечная туннельная МПТ-3000К с пальчиковым конвейером

Изображение машины МПТ-3000К правого исполнения

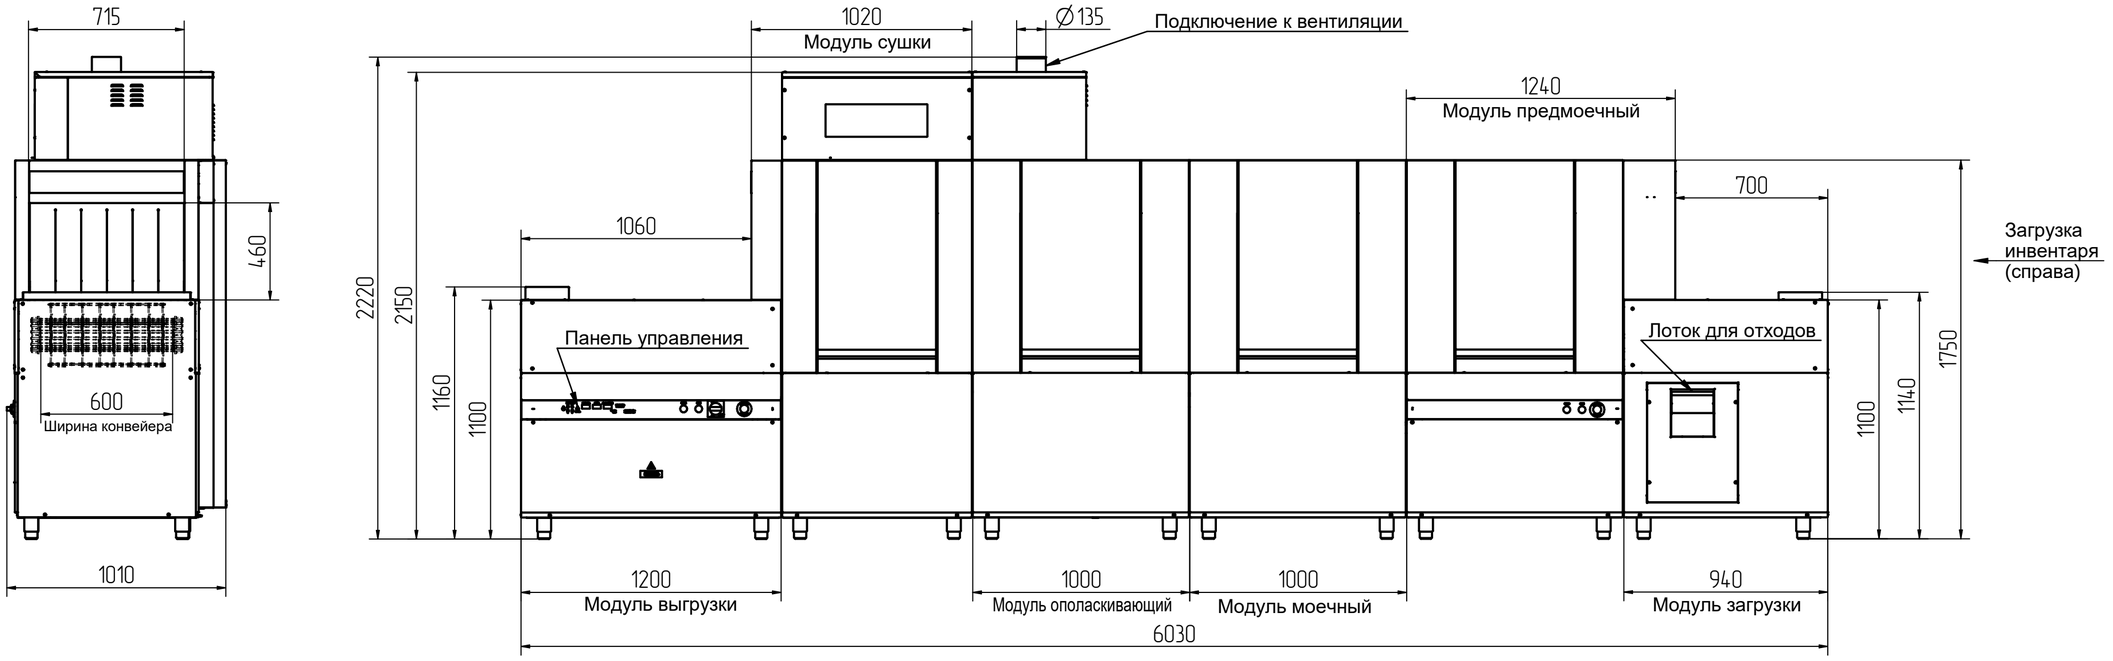

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Величина параметра	
	МПТ-3000К (правая)	МПТ-3000Кл (левая)
Код изделия	15000006859	15000006860
Номинальная потребляемая мощность, кВт: - раздельная работа ТЭНов ванн и бойлера - одновременная работа ТЭНов ванн и бойлера	55,5 67,5	
Номинальное напряжение, В	3N/PE 400	
Частота тока, Гц	50	
Номинальная мощность ТЭН-ов бойлера, кВт	24	
Номинальная суммарная мощность ТЭН-ов всех ванн, кВт	30	
Номинальная мощность ТЭН-ов сушки, кВт	6,9	
Температура, °С - предварительной мойки - основной мойки - предварительного ополаскивания - окончательного ополаскивания	40...45 50...60 50...60 ≥85	
Объем ванны, л - предварительной мойки - основной мойки - ополаскивания	80 120 34	
Расход воды при непрерывном цикле мытья, л/час	420	
Количество программ мойки (скоростей конвейера)	4	
Производительность, тарелок/час*	3000	
Тип используемых кассет	500x500	
Подача моющего средства	автомат.	
Подача ополаскивающего средства	автомат.	
Масса, кг, не более	1050	

* достигается при выполнении условий, приведенных в паспорте на изделие.

Машина посудомоечная туннельная МПТ-3000К с пальчиковым конвейером предназначена для мытья тарелок, стаканов, чашек, столовых приборов, подносов на малых и средних предприятиях общественного питания.

Машина имеет раздельные секции (модули) для качественного выполнения следующих технологических операций:
- предварительную мойку - в модуле предмоечном;
- основную мойку моющим раствором - в модуле моечном;
- двойное ополаскивание: предварительное и окончательное (ополаскивающим раствором) - в модуле ополаскивающем;
- сушку горячим воздухом, обеспечивающей быстрое высыхание посуды - в модуле сушки.

Машина оснащена:
- системой контроля посуды на конвейере, что позволяет экономить чистую воду и ополаскивающее средство, вовремя отключая их подачу и, что немаловажно, электроэнергию;
- устройством остановки конвейера в случае несвоевременного снятия посуды;
- устройством остановки конвейера при его блокировке случайно попавшими предметами;
- системой рекуперации энергии, которая использует выделяемое машиной тепло для предварительного нагрева поступающей холодной воды, что существенно экономит электроэнергию;
- универсальным пальчиковым конвейером, допускающим установку непосредственно на него любой посуды, а также кассет 500x500 мм;
- дозаторами моющего и ополаскивающего средств.

Металлические детали машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.
Корпус машины двухстенный с теплоизолирующим зазором не менее 18 мм.
Скругленные углы ванны облегчают гигиеническую уборку машины. Конструкция разборных разбрызгивателей позволяет легко проводить их чистку.
Большие размеры проема 715x460 мм (ширина x высота), при полезной ширине конвейера 600 мм, позволяют производить мойку широкого спектра крупногабаритной посуды и инвентаря.
Управление работой машины осуществляется с кнопочной электронной панели, на которой отображается температура воды в ваннах каждой из секций, температура воды в бойлере, выбранная программа мойки. В зависимости от загрязнения посуды можно выбрать одну из четырех возможных программ (скоростей конвейера).
Машина может эксплуатироваться при подключении как к горячему, так и холодному водоснабжению.
Обеспечивается автоматическое наполнение ванн водой. Предусмотрена двойная система фильтрации во всех ваннах.
Осуществляется постоянный контроль температуры и уровня воды в ваннах и бойлере.
Машина имеет регулируемые по высоте ножки.

Машина стандартно комплектуется:
- кассетой для мытья тарелок (подносов);
- кассетой нейтральной для мытья стаканов и чашек.
- кассетой для мытья столовых приборов;
- металлической сеткой (для нейтральной кассеты или кассеты для мытья столовых приборов), которая используется при мытье легких предметов (например, тонкостенных стаканов, небольших тарелок, столовых приборов, пластиковой посуды и др.).

Полная комплектация указана в паспорте на машину.

Изготовление машины по заказу:
- в правом (загрузка инвентаря - справа), либо левом (загрузка - слева) исполнениях;
- укомплектование модулями загрузки и выгрузки необходимой длины;
- оснащение модуля загрузки душирующим устройством для предварительного споласкивания посуды;
- укомплектование умягчителем воды с корпусом из нержавеющей стали.