POLAIR


| | |
|---|---|
| ПРОЕКТ: | |
| МОДЕЛЬ: | ШХФ-0,5 ДС |
| КОЛИЧЕСТВО: | |
| СОГЛАСОВАНИЕ: | |
| ДАТА: | 07.10.2020 |

POLAIR GROUP

# ШХФ-0,5 ДС

Холодильный шкаф со стеклянной дверью (стеклопакет в разборной алюминиевой раме) имеет вертикальную внутреннюю подсветку и подсветку канапе. Сторону открывания двери легко изменить. Внешние и внутренние обшивки шкафа изготовлены из стали с полимерным покрытием.



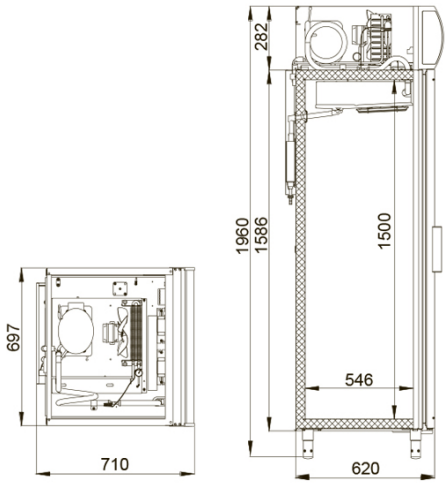


## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Материал рамы дверей: | алюминий |
| Диапазон рабочих температур, °С: | +0…+15 |
| Объем, л: | 500 |
| Габаритные размеры, мм: | 697x710x1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм: | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°С,/вл-сть, %): | до +32 |
| Тип охлаждения : | динамический |
| Хладагент: | R134a |
| Расположение агрегата: | верхнее |
| Терморегулятор: | эл.блок |
| Тип оттайки: | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера: | + |

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 350 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более: | 4 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг: | 40 |
| Размер полки, мм: | 595x460 |
| Шаг установки полок, мм: | 12,5 |
| Подсветка: | вертикальная светодиодная |
| Канапе с подсветкой: | светодиодная |
| Замок: | + |
| Эластичный уплотнитель с магнитной вставкой: | + |
| Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя : | + |
| Звуковая сигнализация об отклонении температуры от заданной: | + |
| Теплоотражающий стеклопакет (теплопакет): | + |
| Система электропитания, В/Гц: | 230/50 |

## Логистическая информация

| | |
|---|---|
| Вес нетто, кг: | 105 |
| Вес брутто, кг: | 124 |
| Размеры в упаковке, мм: | 790x744x2125 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.