

A3

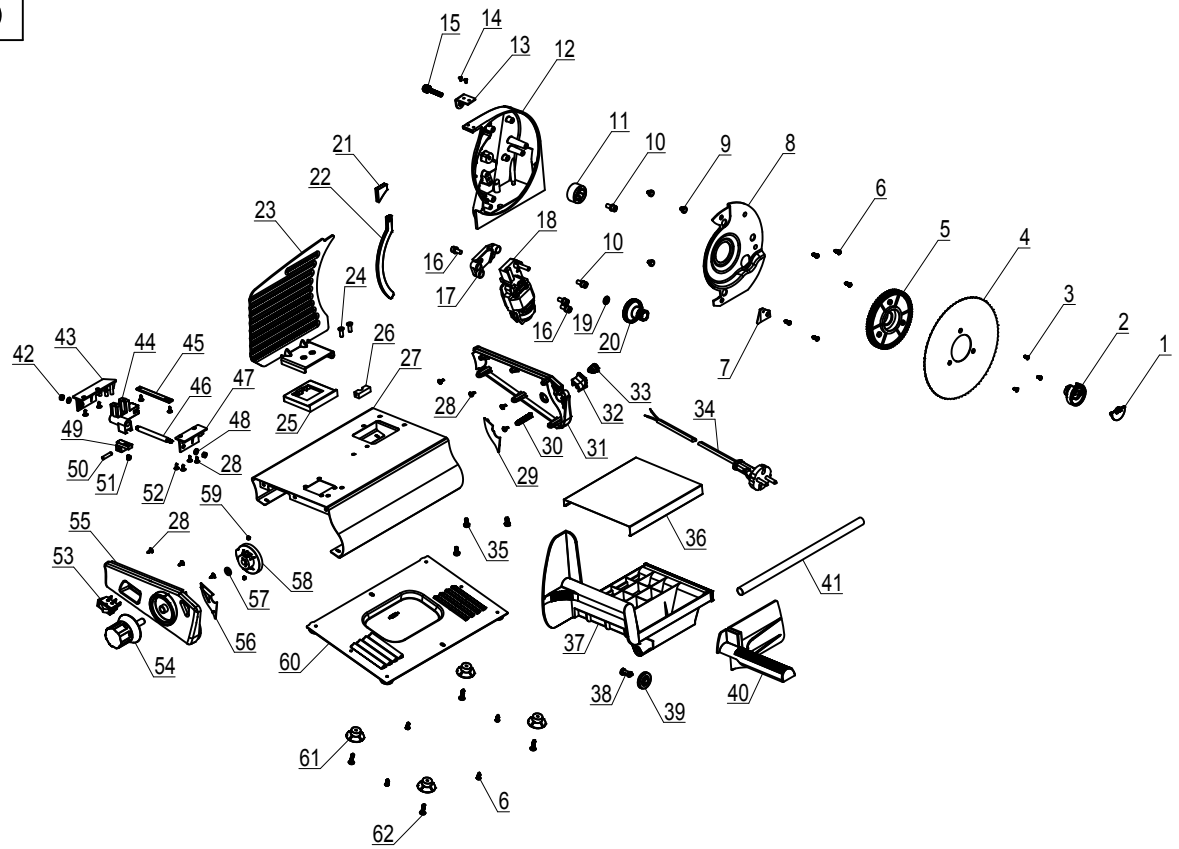

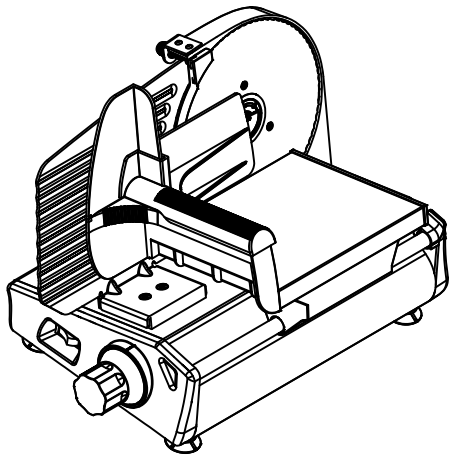

序号	名称	编号	规格	数量
62	ST3*18螺丝	29-0000-06002	ST3x18,自攻牙，圆柱介子头（介子头外径Φ10mm)十字槽,镀环保锌或镍	4
61	垫脚	14-2101-01001	硅胶：,哑黑色；硬度：肖氏60度	4
60	底板	11-2101-01001	ABS-121,黑色，光亮	1

序号	名称	编号	规格	数量
59	M5*8 螺丝	29-0000-46006	无头螺丝，发黑	2
58	行程导轨	11-2101-25001A	钻孔、攻牙 2pcs M4	1
57	硅胶垫圈	14-2101-03001	硅胶，黑色，肖氏60	1
56	左装饰片	11-2101-07001	ABS-121 黑色,表面晒纹	1
55	左面板	11-2101-05002	ABS-121 黑色,表面晒纹	1
54	调节手柄	11-2101-11001	ABS-121 黑色,表面晒纹	1
53	电源开关	22-2101-02001	XCK-012 16(6)A 250Vac T105 1E4 TUV CE; CQC印字为"0"，"1"带灯	1
52	ST3*8螺丝	29-0000-41003	ST3x8,自攻牙，圆柱介子头十字槽，镀环保锌或镍	2
51	M4*10	29-0000-08009	圆柱头十字槽带介子，镀环保锌或镍	1
50	导滑销	13-2101-11001	SUS 303 Φ=5.0mm L=22mm	1
49	导滑块1	12-2101-05001	锌合金	1
48	平垫片	28-0000-37001	Φ5.2*Φ10*1.0(镀锌)	2
47	导滑架B	11-2101-27001	POM, 原色	1
46	导滑轴	13-2101-12001	SUS 430 Φ=8.0mm L=88mm,两头攻 M5	1
45	导片	13-2101-14001	镀锌钢板，δ=3.0mm M4 的螺纹孔	1
44	导滑块2	12-2101-06002	锌合金	1
43	导滑架A	11-2101-26001	POM, 黑色	1
42	六角螺母	29-001-05002	M5镀镍 Diameter8	2
41	导杆	13-2101-07001	SUS201 Φ14*0.5* 312.5mm	1
40	推料器	11-1101-02001	AS（接触食品级FDA），透明本色，光亮	1
39	滑车轮子	11-7110-22001	PA6 ，冷灰11C	1
38	滑车轮子栓	11-7110-21001	PA6 ，冷灰11C	1
37	滑车	11-1101-01001	ABS-121（接触食品级FDA）,灰色	1
36	滑车面板	13-1101-02001	SUS430,T=0.4mm ，光面，表面覆膜,光亮度6K-8K	1
35	M5*10螺丝组合	29-0000-39001	M5*10带弹介子和平介子（Φ10）圆柱头十字槽，镀环保锌或镍	3
34	SL2101GS 电源线	16-2101-01002	欧规VDE两芯直插头；16A/250V；1.62米；2*0.75mm²/H05VV-F VDE	1
33	线扣	11-7110-01001	PA66/5P-4,"HALO"牌子,黑色	1
32	按钮	11-2101-24001	ABS-121,黑色,表面晒纹	1
31	右面板	11-2101-06001	ABS-121,黑色,表面晒纹	1
30	弹簧	26-2101-01001	Φ0.5 * 38 SUS304	1
29	右装饰片	11-2101-08001	ABS-121,黑色,表面晒纹	1
28	ST3*10螺丝	29-0000-20001	ST3x10,自攻牙，圆柱介子头十字槽，镀环保锌或镍	13
27	主机身组合	13-1101-03004	表面喷粉(接触食品级),冷灰色11C 冷扎板 T=0.8mm	1
26	马达橡胶垫	14-7110-01001	硅胶/65度,黑色	1
25	厚度调节钮垫板	11-2101-16002	PA6+30%玻纤 ，黑色，光亮	1
24	M6*10	29-0000-70001	十字沉头，不锈钢201	2
23	挡板	13-1101-01003	表面喷粉(接触食品级),冷灰色11C	1
22	刀片保护套	14-7110-06001	硅胶，黑色，硬度60-65	1
21	挡板保护套	14-2101-04001	硅胶，黑色，硬度肖氏75	1
20	马达齿轮	电机厂配套提供	PA66+30%GF，本色 杜邦70G33L材	1
19	电木垫片	电机厂配套提供	电木,ID6.2*OD12.5*0.	1
18	电机	21-7110-01003	WKH54/30 220-240V 50-60Hz 含齿轮	1
17	马达支架	11-7110-19003	PA66+15%GF, 黑色	1
16	M6*14内六角螺钉组合	29-0000-32001	M6*14mm(发黑)，带弹介子平介（OD10*T1.0）各一个	3
15	开槽滚花螺丝	29-0000-06006	M6*35mm、圆头开槽滚花、黑色尼龙；	1
14	铝质圆头抽芯铆钉	29-0000-03011	铝质拉铆钉头直径Φ3；铆体长度7mm；铆杆长度27mm；	2
13	调节固定架	12-2101-13001	Q235铁、表面喷粉(接触食品级),银灰色	1
12	刀片座	29-0000-40004	ADC12,表面喷粉(接触食品级)，冷灰色11C	1
11	刀片锁	11-7110-15001	POM(接触食品级) ，冷灰11C	1
10	内六角M6*12螺钉组合	29-0000-48002	M6*12mm(发黑)，带弹介子平介（OD10*T1.0）各一个	2
9	刀片平衡胶塞	11-7110-23001	PA6 ，冷灰11C	3
8	刀片座盖子	11-7110-18001	PP +防火,黑色	1
7	刀片清洁件	11-7110-14001	PA6(接触食品级)，冷灰11C	1
6	BA4.0*12螺丝	29-0000-28001	BA4.0*12,自攻牙，十字大扁头尖嘴,镀锌或镍,加硬	9
5	刀片齿轮	11-7110-03001	POM(接触食品级) ，冷灰11C	1
4	刀片	13-7110-04001	SUS420J,t1.2*D189.5mm/圆形,有齿	1
3	ST3.5*8螺丝	29-0000-29001	ST3.5*8,不锈钢201,自攻牙，平头十字槽平嘴	3
2	刀片齿轮轴	11-7110-17001	POM(接触食品级),冷灰11C	1
1	刀片锁盖子	11-7110-16001	POM(接触食品级),冷灰11C	1

标记	修 改 内 容	修改人/日期

未标注的公差 X ：±0.5 X.X：±0.25 X.XX：±0.1 角度：±0.05°	材料：	名 称:SL1101C-3爆炸图	制图：
	表面处理：	产品型号:SL1101C-3	日期：
		物料编号:见附表	审核：
所有尺寸单位均为mm,除非另有标注		图纸编号:SL1101-3BZ	批准：

中山市小榄镇宇驰金属制品厂（一分厂）

页数：1/1	版次：A/0
比例：	投影

文控中心