

GMP 100.20

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ


СПЕРЕДИ

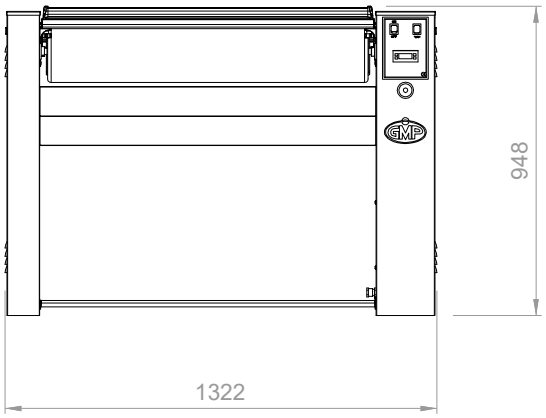

СБОКУ

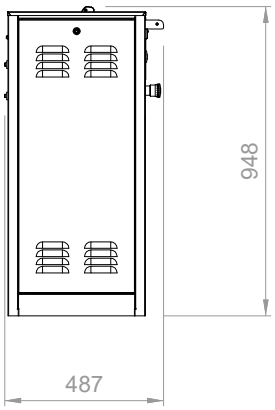

СВЕРХУ

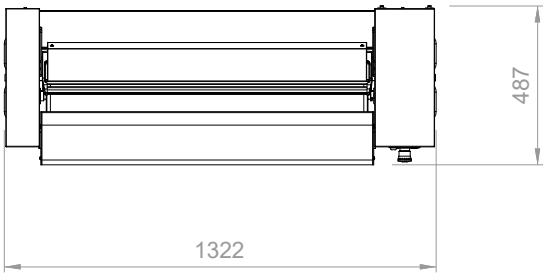

ТРЕБОВАНИЯ

Электропровод + вилка промышленная			
	230В/1/50-60Гц	230В/3/50-60Гц	400В/3/50-60Гц
	17 А	10 А	6 А
Общая мощность	3,83 кВт	3,83 кВт	3,83 кВт
Дифференциальный выключатель	Idn = 0.03 А	Idn = 0.03 А	Idn = 0.03 А
Всасывание паров	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади: нет - справа: 650 мм - слева: нет		