Клиент Количество
Проект Позиция

## Шкаф шоковой заморозки Modi Active

**Модель:** W7A **Код:** W11076000001



## Технические данные

| | |
|---|---|
| **Столешница:** | Упрочненная столешница 4 см для установки пароконвектомата |
| **Вместимость брутто:** | 238 lt |
| **Диапазон температур:** | -40°+65°C |
| **Range Ventilazione:** | 25% - 100% |
| **Umidificatore:** | Non disponibile |
| **Холодильный агрегат:** | С встроенным агрегатом |
| **Произв-сть за цикл +90/+3:** | 34 Kg |
| **Произв-сть за цикл +90/-18:** | 24 Kg |
| **Климатический класс:** | 5 |
| **Фреон:** | R452A |
| **Оттайка:** | Оттайка горячим газом |
| **Клапан:** | Электр. расширительный клапан |
| **Габариты:** | 780×800×1093 mm |
| **Габариты в упаковке:** | 800×830×1135 mm |
| **Вес брутто:** | 140 Kg |
| **Напряжение:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Общ. электр. мощность:** | 1950 W |
| **Потребляемый ток:** | 9,42 A |
| **Холод. Мощность:** | 2084 W* |
| ***:** | Испарител. -10°C конд. +45°C |

## Характеристики

| | |
|---|---|
| **Функции:** | Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, ручной цикл |
| **Базовая комплектация:** | 7 направляющих GN1/1, EN60x40 |
| **контроль:** | 4,3 "сенсорный экран с портом USB |
| **Двери:** | Амортизация, с системой против запахов |
| **Уплотнение дверцы:** | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый |
| **Термощуп:** | Игольчатый одноточечный термощеп, быстросъемный и легкозаменяемый |
| **Толщина изоляции:** | Толщина 60 мм - CFC/HCFC бесплатно |
| **Внешняя/внутренняя отделка:** | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304 |
| **Внутренние углы:** | Округлые для легкой чистки |
| **Ручка:** | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm |
| **Направляющие и стойки:** | Хромированная застежка со встроенным замком |
| **Ножки:** | Нержавеющая сталь AISI 304, регулируемая 100-150 мм |
| **Cosmo:** | Система дистанционного управления Wi-Fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Аксессуары и модификации


Sonda al cuore a 3 punti di lettura
Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura
Перевешиваемая дверь
Напряжение 220 В / 60 Гц
Другое напряжение
Низкая ножка h 55/70 мм
4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Решётка из нержавеющей стали GN1/1
Решетка с пластиковым покрытием GN1/1
Решётка из нержавеющей стали EN60x40
Решетка с пластиковым покрытием EN60x40
Пара направляющих типа L 398 мм GN-EN

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - технология wi-fi, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать с помощью смартфона шкафы шоковой заморозки Modi. MODI также является узлом Cosmo и позволяет дистанционно контролировать подключенные к нему устройства Coldline. Из приложения Вы можете проверить состояние работы каждой машины и получать оповещения в случае аномалий.

*Требуется специальный комплект стоек для ящиков и полок

## Технический чертеж

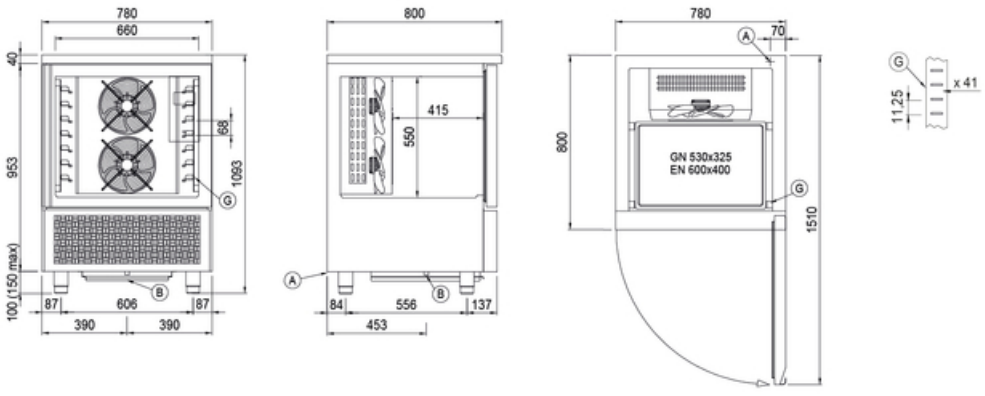


**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата

**G:** Направляющие и стойки

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.