
HURAKAN

ПАСПОРТ

ЧЕБУРЕЧНИЦА

HKN-EF16, HKN-EF26

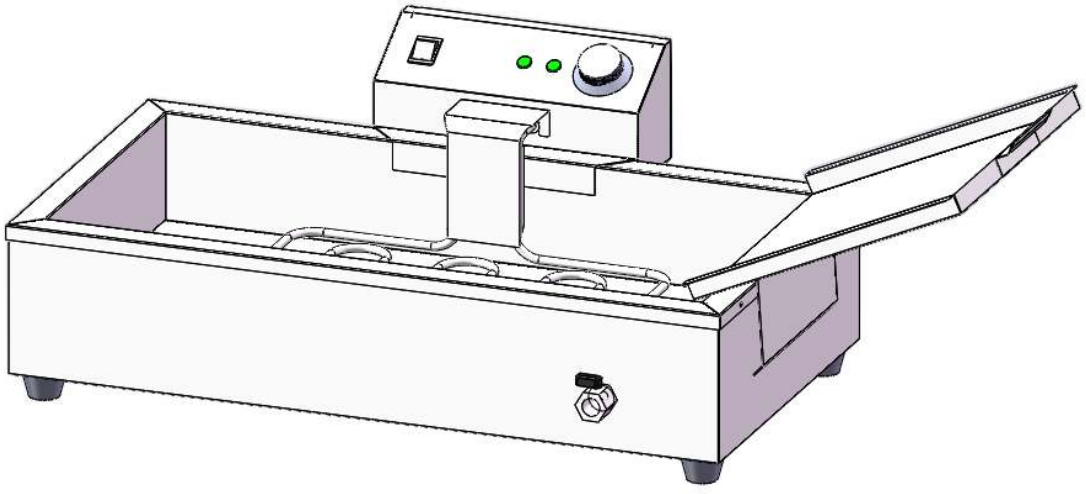

ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травмирования обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для приготовления блюд во фритюре, чебуреков и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**HKN-EF16**	**HKN-EF26**
Напряжение, В	220	220
Мощность, кВт	3,9	7,8
Общая емкость, л	16	26
Макс. объем заливаемого масла, л	6	13
Температура, °С	50-190	50-190
Размеры, мм	730x505x270	930x505x270

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, буклеты, пластиковые пакеты и т.п.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование, если:

- поврежден кабель питания;
- оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

- Никогда не размещайте оборудование вблизи других источников тепла!
- Оборудование не предназначено для встраивания!
- Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

перед подключением убедитесь, что:

- напряжение питания сети соответствует требуемому значению;
- розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования;
- кабель питания не соприкасается с горячими частями оборудования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подключите питание. Поверните регулятор температуры по часовой стрелке, выбрав необходимую температуру.

Всегда контролируйте процесс приготовления для получения наилучшего результата.

По достижении заданной температуры, термостат в автоматическом режиме будет отключать и снова включать подачу электропитания, тем самым контролируя температуру.

Завершив работу, переведите регулятор температуры на минимальное значение и отключите оборудование от сети электропитания.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выключите оборудование и дайте ему остыть.

Отсоедините оборудование от сети питания.

Слейте остывшее масло.

Для ухода за оборудованием используйте мягкую тряпку или салфетку.

Запрещается промывать оборудование под струей воды!

Запрещается использовать абразивные материалы и агрессивные химические вещества для очистки!

Все аксессуары должны обрабатываться вручную и тщательно насухо вытираться.

Если оборудование долго не использовалась, перед включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.