
HURAKAN

ПАСПОРТ

АППАРАТ ДЛЯ HOT DOG

Модели: HKN-Y00, HKN-Y02, HKN-Y03, HKN-Y04, HKN-Y00-6

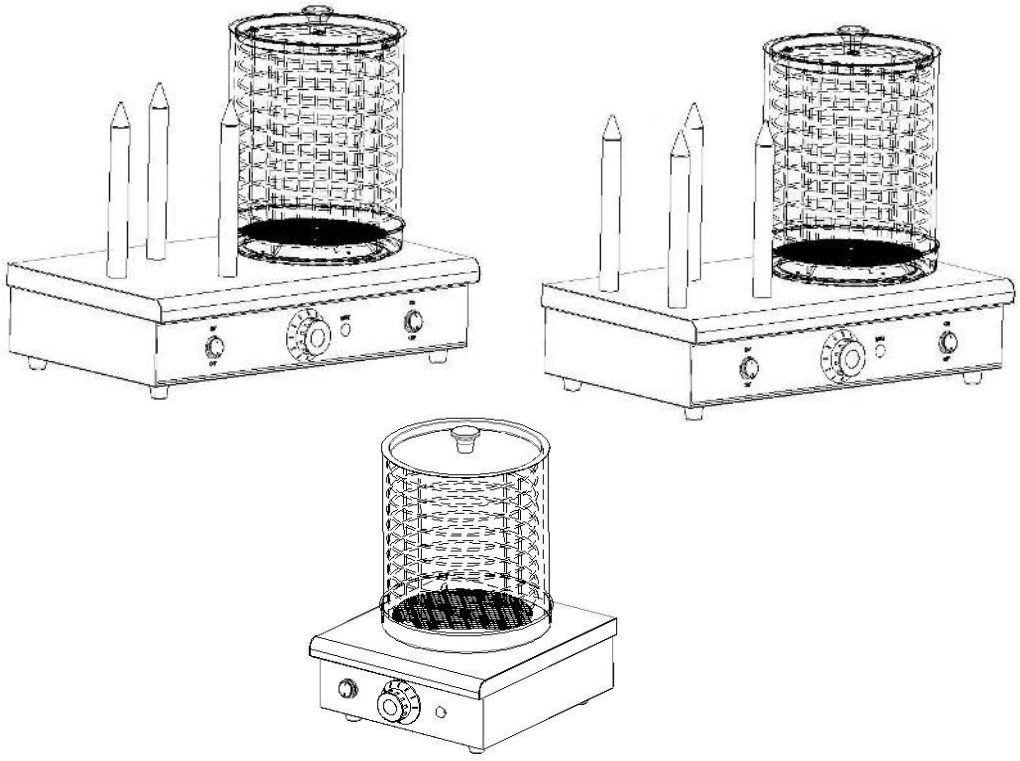

ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

Аппарат предназначен для варки на пару сосисок и хранения их в теплой и влажной среде, благодаря воде, налитой в бак.

На баке с водой находится стеклянная колба, внутри которой находится корзина из двух частей: одна для сосисок, которые нужно приготовить, другая – для готовых сосисок. Сосиски не вступают в непосредственный контакт с водой.

В моделях с нагреваемыми штырями, они помогают разогревать булочки изнутри.

Регулятор позволяет устанавливать температуру ТЭНа, нагревающего воду.

Оборудование предназначено для профессионального использования и должно обслуживаться квалифицированным персоналом.

ВНИМАНИЕ

Разместите аппарат на устойчивой и жаропрочной поверхности.

Не располагайте устройство рядом со стеной или легко возгораемыми материалами. Минимально допустимое расстояние до предметов, стен и т.п. – 10 см.

ПРИМЕНЕНИЕ

Залить 650 мл воды в контейнер для воды.

Не использовать аппарат без воды.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установить требуемую температуру.
2. При необходимости быстрого разогрева, установить регулятор в положение «MAX».

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Повернуть регулятор в положение «0»
2. Выключить питание.
3. Дождаться, пока аппарат охладится.
4. Помыть аппарат.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключить аппарат от электросети
- Необходимо мыть аппарат после каждого применения
- Для очистки использовать только неабразивные средства для нержавеющей стали, мыльную воду или жидкость для посудомоечной машины с мягкой губкой.
- Протереть устройство влажной тряпочкой.
- Протереть устройство мягкой сухой материей
- Не мыть устройство струей воды, так как это может привести к выходу его из строя.
- Не погружать аппарат и шнур питания в воду или другие жидкости.
- Не помещать устройство рядом с источниками тепла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение	Мощность	Количество штырей	Размеры
HKN-Y00	220~240В	450 Вт	0	320x290x410см
HKN-Y02	220~240В	550 Вт	2	390x290x410см
HKN-Y03	220~240В	600 Вт	3	540x290x410см
HKN-Y04	220~240В	650 Вт	4	540x290x410см
HKN-Y06	220~240В	750 Вт	6	660x290x410см