РОССИЯ

Стол для посудомоечной машины для грязной посуды типа СРОп-ГП-У

П А С П О Р Т

ООО «ПищТех», г. Краснодар, 2023 г.

ТУ 31.09.11-011-64046643-2021

1. Назначение

Стол для посудомоечной машины для грязной посуды типа СРОп-ГП-У (далее по тексту - стол) предназначен для предварительной мойки посуды, инвентаря, стаканов и загрузки кассеты для мытья в машину. Стол устанавливается на купольную посудомоечную машину и используется на предприятиях общественного питания в качестве вспомогательного оборудования.

Для установки стола подходят следующие посудомоечные машины:

- ПищТех МП-700К;
- ПищТех МП-700К-01;
- ПищТех МП-700К-02;
- Hi Chief DW-1000+DR+DET+RA ECO;
- Hi Chief DW-1000+RA ECO;
- TATRA TW.H50+DR;
- TATRA TW.H50+DR+DD.

Так же столы могут устанавливаться на прочие посудомоечные машины с шириной борта не более 10мм.



2. Комплект поставк

№ п/п	Наименование	Количество, шт
1.	Столешница	1
2.	Полка	1
3.	Рамка	1
4.	Стойка	4
5.	Борт	1
6.	Обшивка емкости	1
7.	Кронштейн борта	2
8.	Заглушка ø50	1
9.	Сифон	1
10.	Винт М5х10 DIN 7985 (нерж)	8
11.	Гайка М5 DIN 934 (нерж)	8
12.	Гайка М10 DIN 934 (нерж)	8
13.	Шайба плоская 5 DIN 125 А (нерж)	16
14.	Шайба плоская 10 DIN 125 А (нерж)	8
15.	Шайба пружинная 5 DIN 127 (нерж)	16
16.	Шайба пружинная 10 DIN 127 (нерж)	8
17.	Опора регулируемая	4
18.	Упаковка	1
19.	Паспорт (инструкция по сборке)	1

3. Технические характеристики изделий

Стол для посудомоечной машины для грязной посуды имеет разборную конструкцию. За счет этого имеется возможность собирать его как правого исполнения, так и левого. Стол имеет самостоятельные точки опоры в виде четырех стоек из

нержавеющей трубы 40х40. Стойки снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола, предотвращает его раскачивание во время работы и придает большую устойчивость. Стол устанавливается слева или справа от посудомоечной машины (в зависимости от собранного исполнения) и цепляется специальным загибом столешницы за борт машины. Столешница выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304 и имеет понижение, и бортик с противоположной стороны от загиба для того чтобы вода стекала в посудомоечную машину. Для предварительной мойки грязной посуды в столешнице имеется ванна размером 450х450х300мм. Ванна закрыта специальной обшивкой. Так же к столешнице прикручен борт. В нем имеется отверстие для установки душирующего устройства. Снизу стола установлена сплошная полка.

Наименование	**Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более**	**Габаритные размеры, мм**			**Масса, кг, не более**
		длина	**ширина**	**высота (с бортом)**	
Стол для грязной посуды СРОп-ГП-У	80	1200	710	840 (1010)	38

ООО «ПищТех» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10мм

4. Условия эксплуатации

Стол для посудомоечной машины для грязной посуды типа СРОп-ГП-У может эксплуатироваться в закрытых и открытых помещениях в условиях регламентированной температуры и влажности, при этом должно исключаться прямое воздействие на него атмосферных осадков. При установке стола необходимо произвести регулировку опор таким образом, чтобы стол стоял с небольшим наклоном 2-3° для того чтобы вода стекала в посудомоечную машину. В процессе эксплуатации изделия необходимо регулярно проводить санитарную обработку его поверхности теплой водой с добавлением моющих растворов и дезинфицирующих средств нейтральной pH среды. После санитарной обработки поверхность изделия должна быть протерта чистой ветошью и просушена. Для чистки не использовать агрессивные хлорсодержащие моющие средства, а также абразивные средства.

Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхности не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами содержащими кислоты и щелочные соединения, а также хлоркой.

ПРИ ОБРАБОТКЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИИ НЕ НЕСЕТ.

5. Хранение и транспортировка

Хранение стола должно осуществляться в транспортной таре завода изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150-69.

Упакованный стол допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка стола из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие стола для посудомоечной машины для грязной посуды типа СРОп-ГП-У всем требованиям технического условия ТУ 31.09.11-011-64046643-2021 при соблюдении условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Полный установленный срок службы стола не менее 3 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.


Гарантия не распространяется на случаи, когда стол вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения изделия на гарантийном ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения выявленных дефектов путем гарантийного ремонта предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие на новое.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

7. Инструкция по сборке

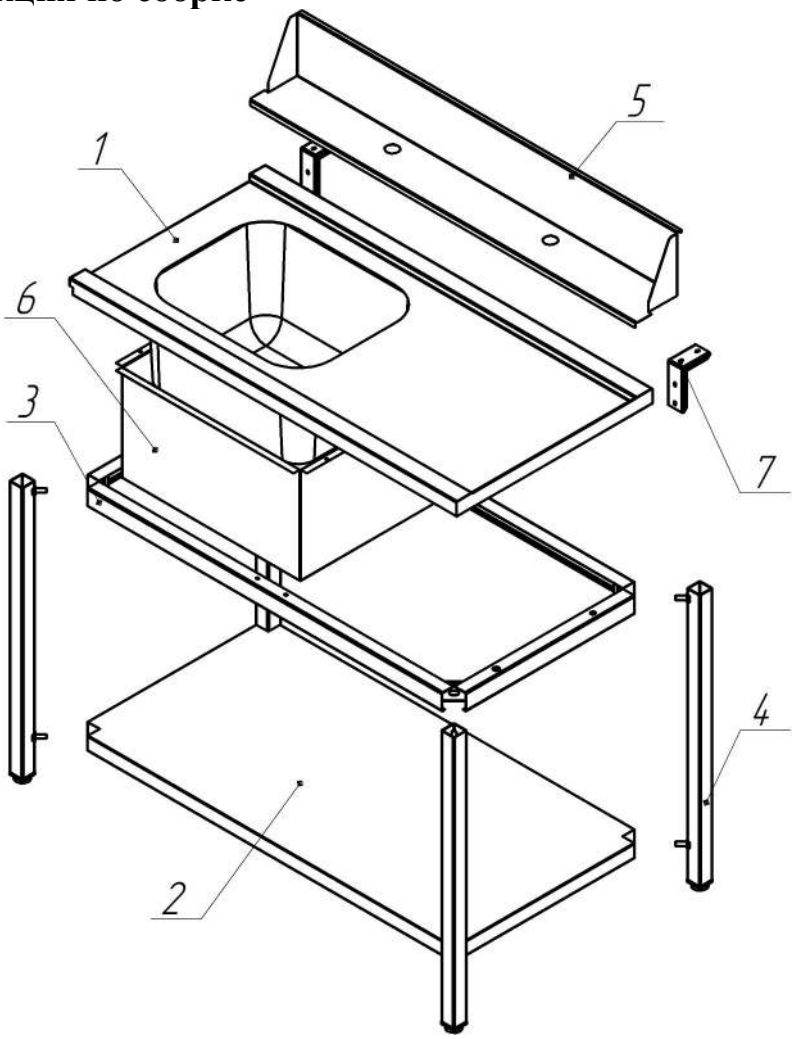

1. Установить в рамку (поз.3) стойки (поз.4) и закрепить при помощи гаек М10, шайб и гроверов.

2. Аналогичным образом закрепить полку (поз.2) на стойках с помощью гаек М10, шайб и гроверов.

Две стойки с приваренными шпильками М5 и накрученной гайкой являются задней стороной стола.

3. На столешницу (поз.1) прикрутить винтами М5х10 с шайбой и гровером обшивку емкости (поз.6). При изменения исполнения (левое/правое) обшивку емкости необходимо перекручивать.

4. Установить столешницу в сборе с обшивкой емкости на рамку и зафиксировать винтами М5х10 с шайбой и гровером. Стоит обратить особое внимание, что бы обшивка емкости смотрела в противоположную сторону от стоек с приваренными

шпильками.

5. На стойки с приваренными шпильками установить кронштейны борта (поз.7) и, не закручивая до конца, закрутить на приваренные шпильки гайки М5 с шайбами и гроверами.

6. На столешницу установить борт (поз.5) таким образом, чтобы приваренные шпильки на нем попали в отверстия кронштейна борта и зафиксировать его гайкой М5 с шайбами и гроверами.

7. Закрутить до конца гайки на приваренных шпильках стоек.

8. Выровнять стол при помощи регулируемых опор.

9. Установить сифон и заглушку.

EAC

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЩТЕХ", Место нахождения: 350033, РОССИЯ, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА СТАВРОПОЛЬСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕР Б, ОФИС 7, Адрес места осуществления деятельности: 353211, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, ст-ца Новотитаровская, ул Луначарского, дом 1/2, ОГРН: 1102308000640, Номер телефона: +7 8612411700, Адрес электронной почты: ta@zavod-pt.ru

В лице: Директора Мешковой Татьяны Алексеевны

заявляет, что Мебель для предприятий общественного питания (в любой компоновке или отдельными изделиями) в составе:
Столы разделочные типов СРО, СРОб, Столы для сбора остатков пищи типа ССОП; Столы для доочистки овощей типа СРОД; Столы для переборки круп типа СРОП; Столы кондитерские типа СРОК; Столы кассовые типа СК; Столы нейтральные типов СН, СН-ПС; Столы нейтральные поворотные типа СНП; Столы нейтральные для горячих напитков типа СТП; Столы для рубки мяса с колодой типа СРМ; Стеллажи кухонные типов СКК, СКН; Стеллажи для стаканов типов СКСК, СКСП; Стеллажи для тарелок типов СКТК, СКТН; Стеллажи для тарелок и стаканов СКТСК, СКТСН; Полки кухонные закрытые типа ПКЗ; Полки кухонные открытые типа ПКО; Полки кухонные для хранения досок типа ПКНД; Полки кухонные для хранения крышек типа ПКК; Шкафы металлические типов ШКХ, ШКО, ШКН; Столы сервировочные типов ТОО, ТОН, ТОСПб; Столы-тумбы типа СТ; Столы-тумбы с моечной ванной типа СТ-ВМО; Стойки для приборов типа СП; Подставки под оборудование типа ПО; Пьедесталы под оборудование закрытые типа ПДЗ; Пьедесталы под оборудование открытые типа ПДО; Вставки технологические закрытые типа ВТЗ; Вставки технологические открытые типа ВТО; Подтоварники типа ПМ; Стеллажи-шпильки типа СШ, ТШ; Тележки-шпильки типа ТШ

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЩТЕХ", Место нахождения: 350033, РОССИЯ, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА СТАВРОПОЛЬСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕР Б, ОФИС 7,
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 31.09.11-011-64046643-2021 «Мебель для предприятий общественного питания. Технические условия»
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403105809; 9403109100; 9403208009; 9403
Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протоколов: № 40М выдан 30.11.2021 испытательной лабораторией "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ"" RA.RU.21АЯ35; № 21929 выдан 29.11.2021 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" RA.RU.510840; Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация Условия хранения по ТУ 31.09.11-011-64046643-2021 «Мебель для предприятий общественного питания. Технические условия». Изделия должны хранится в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной воздуха от 45% до 70%. Срок службы – 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.03.2025 **включительно**

М.П. МЕШКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

(подпись) **(Ф. И. О. заявителя)**

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.60339/22
Дата регистрации декларации о соответствии: 22.03.2022