СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ СТК-П
серии «ПРЕСТИЖ»
поколение 2



Руководство по эксплуатации

ATESY®

СТК-П.01.000.000РЭ изм.00

Стеллаж кухонный СТК-П серии «Престиж»

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.

Техническое описание

Стеллажи кухонные СТК-П серии «Престиж», далее по тексту Стеллажи, предназначены для использования на предприятиях общественного питания в моечных отделениях, холодных, горячих цехах и других производственных помещениях для хранения кухонного инвентаря, посуды и упакованных пищевых продуктов.

Конструкция стеллажа позволяет осуществлять быстрый монтаж при сборке и быстрый демонтаж при перестановке на новое место.


Опоры стоек позволяют производить регулировку горизонтальности стеллажа.

Стеллаж состоит их четырех полок и стоек. Стойки стеллажа изготавливаются из нержавеющей стали. Полки выполнены из пищевой нержавеющей стали и могут устанавливаться на разных уровнях.

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

Обозначение стеллажей кухонных

Стеллажи кухонные

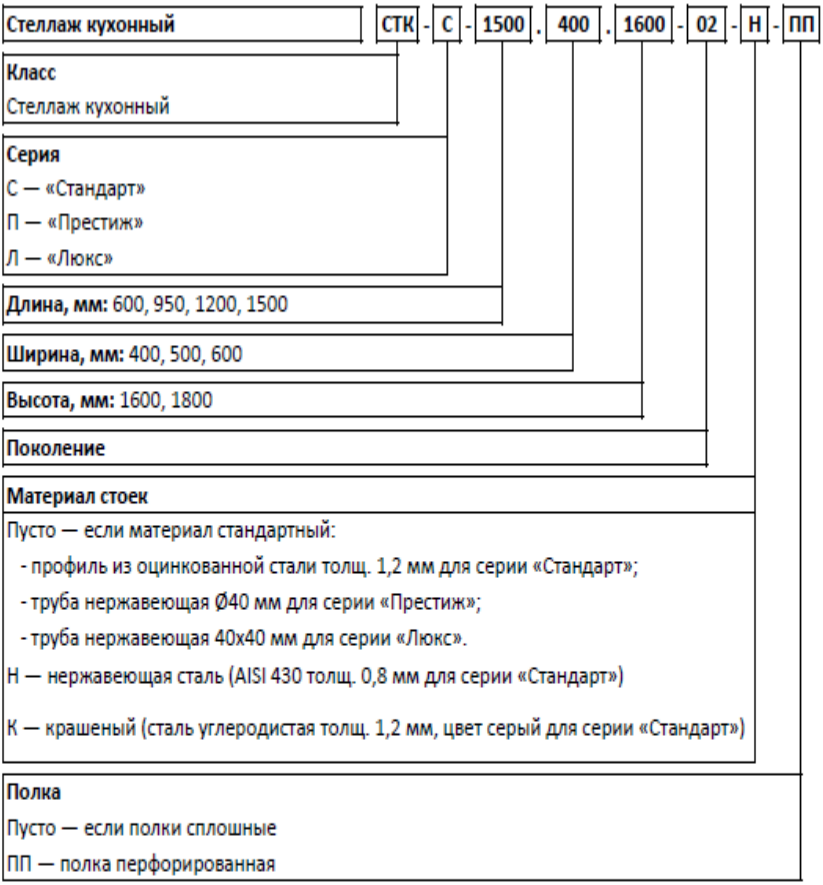

Примеры обозначений:

Стеллаж кухонный СТК-С-1500.400.1600-02-Н-ПП — Стеллаж кухонный, серия «Стандарт», длина 1500 мм, ширина 400 мм, высота 1600 мм, поколение 02, материал стоек нестандартный (AISI 430 толщ. 0,8 мм), полка нестандартная (перфорированная).

Стеллаж кухонный СТК-П-1200.500.1800-02 — Стеллаж кухонный, серия «Престиж», длина 1200 мм, ширина 500 мм, высота 1800 мм, поколение 02, материал стоек стандартный (труба нержавеющая Ø40 мм), полка стандартная (сплошная).

1. Технические характеристики

Стеллажи СТК-П выпускаются со следующими техническими характеристиками* приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Максимальная, равномерно распределенная, нагрузка на полку, кг
СТК-П-600.400.1600-02	600	400	15
СТК-П-700.400.1600-02	700		17
СТК-П-800.400.1600-02	800		19,5
СТК-П-900.400.1600-02	900		22
СТК-П-950.400.1600-02	950		24
СТК-П-1000.400.1600-02	1000		26,5
СТК-П-1100.400.1600-02	1100		29
СТК-П-1200.400.1600-02	1200		31
СТК-П-1300.400.1600-02	1300		33,5
СТК-П-1400.400.1600-02	1400		35,7
СТК-П-1500.400.1600-02	1500		38
СТК-П-600.500.1600-02	600	500	20
СТК-П-700.500.1600-02	700		23
СТК-П-800.500.1600-02	800		25,5
СТК-П-900.500.1600-02	900		28
СТК-П-950.500.1600-02	950		31
СТК-П-1000.500.1600-02	1000		34
СТК-П-1100.500.1600-02	1100		37
СТК-П-1200.500.1600-02	1200		39,5
СТК-П-1300.500.1600-02	1300		42,5
СТК-П-1400.500.1600-02	1400		45
СТК-П-1500.500.1600-02	1500		48
СТК-П-600.600.1600-02	600	600	22
СТК-П-700.600.1600-02			25,5
СТК-П-800.600.1600-02			29
СТК-П-900.600.1600-02			33
СТК-П-950.600.1600-02	950		36,5
СТК-П-1000.600.1600-02			40
СТК-П-1100.600.1600-02			43,5
СТК-П-1200.600.1600-02	1200		47
СТК-П-1300.600.1600-02			51
СТК-П-1400.600.1600-02			54,5
СТК-П-1500.600.1600-02	1500		58

Высота стеллажей 1600 или 1800 мм.

* Предприятие «Атеси» может выпускать стеллажи с другими габаритными размерами по спецзаказу.

2. Требования безопасности.

Внимание! Запрещается нагружать полку весом, превышающий указанный в таблице 1.

3. Сборка и подготовка к работе


3.1. Распаковать изделие (две упаковки).

3.2. Установить полки на стойках. Закрепить болтовыми соединениями (болт и шайба пружинная), используя для этого ключ «10».

3.3. Собрать ножку. На болт М10х80 установить обойму пластиковую НЖ.03.000.002.

3.4. Установить ножки на стойки. Поставить стеллаж вертикально. Выровнять по уровню с помощью ножек.

Схема сборки стеллажей серии «Стандарт»

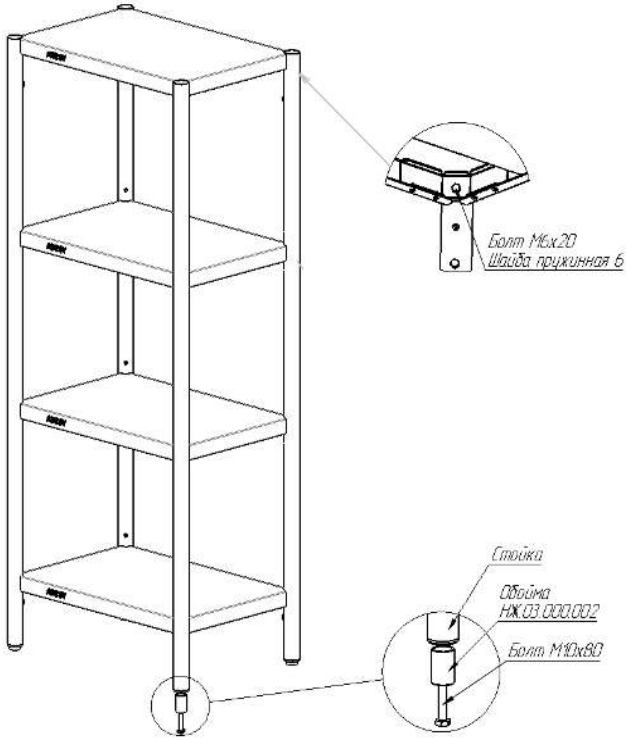

3.5. После сборки стеллажа необходимо провести его санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.

3.6. Регулярно, не реже раза в три месяца следует проверять болтовые соединения. В случае необходимости их необходимо затянуть.

4. Обслуживание изделия

4.1. Производя чистку средством по уходу за нержавеющей сталью необходимо все движения осуществлять строго по направлению шлифовки, не допуская круговых движений.

4.2. Средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении могут вызвать изменение фактуры в зоне применения. Не допустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия.

4.3. Не использовать металлические тёрки и губки с абразивом для ухода за изделием.

4.4. Не использовать хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу.

4.5. Регулярно удалять загрязнения и известковые отложения.

4.6. Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.

4.7. Рекомендуется производить очистку нержавеющих поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

4.8. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

http://atesy.ru/service/

5. Гарантийные обязательства

5.1. Предприятие «ATESY» гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

5.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при повреждениях, вызванных доработкой оборудования, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

5.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений и укомплектовано в соответствии с комплектом поставки;
- не производился ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

6. Комплект поставки

Упаковка № 1 (полки + крепеж)

1	Полка	4 шт.
2	Комплект крепежа М6 • болт М6х20 • шайба 6 Din 128 (“гровер”)	 16шт. 16шт.
3	Руководство по эксплуатации	1шт.
4	Упаковка	1шт.

Упаковка № 2 (стойки)

1	Стойка с установленными Обоймой НЖ.03.000.002 и Болтом М10х80	4 шт.
2	Упаковка	1 шт.

7. Сведения о приемке

Стеллаж кухонный СТК-П [ ] - [ ] . [ ] -02- [ ] - [ ]

длина *ширина* *высота* *материал стоек* *полка*

соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер № _____

Дата выпуска_____201___ г.

Принято ОТК. м.п.

ATESY®
140000, Московская область, г. Люберцы,
ул. Красная, д. 1, строение ЛИТ. Б Б1
т/ф: (495) 995-95-99
info@atesy.info www.atesy.ru